

EP Shanghai

EP上海国际电力展

数智赋能·打造源网荷储新生态

Digital Empowerment · Forging a New Electric Power Ecosystem

20
25

第三十二届中国国际电力设备及技术展览会

The 32nd China International Exhibition on Electric Power Equipment and Technology

11.18-20 中国·上海新国际博览中心(浦东N1-N5/W5)

Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, PR China (N1-N5/W5)

主办单位 HOST



中国电力企业联合会

CHINA ELECTRICITY COUNCIL

承办单位 ORGANIZERS

中国国际贸易促进委员会电力行业委员会
China Council for the Promotion of International Trade,
Electric Power Industry Office

雅式展览服务有限公司
Adsale Exhibition Services Ltd.



构建 新型电力系统

源 | 网 | 荷 | 储 | 新生态

协办单位 CO-ORGANIZER

上海市电力行业协会
Shanghai Municipal Electric Power Industry Association

赞助单位 SPONSORING EXHIBITORS



同期展览 CONCURRENT EXHIBITORS

ES Shanghai 2025
上海国际储能展

CDCE 国际数据中心展 2025
CHINA DATA CENTER EXPO



EP电力展公众号



EP电力展云平台

EPChina_Show

@ep.china

@epchinashow

www.EPChinaShow.com

展品预览 2025
EXHIBITS PREVIEW

EP上海国际电力展

中国·上海新国际博览中心
2025.11.18-20

www.EPChinaShow.com

国内外知名电力品牌盛大展出

Renowned Global Brands Showcase Under One Roof



(部份名单, 排名不分先后)

2025云展览

Online Exhibition 2025

云展览



解锁 2000+ 优质展商
一手掌握行业最新产品与发展风向！
线上浏览展商及展品资讯

EP Shanghai

EP上海国际电力展

中国·上海新国际博览中心
2025.11.18-20

www.EPChinaShow.com

2025 规模再创历届新高

寰球科技汇聚·2000家知名品牌闪耀EP展
相约11月上海国际电力展

5大展区 聚焦热点板块

一站式输配电

能源数字化

新能源·储能/氢能

电力自动化

电力智能制造装备



2025规模
更盛大

EP展拥有丰厚的买家资源，
将邀请来自全球70个国家及地区，
数千名海外买家到场

展会亮点

新增电力机器人专区

- 同期举行【2025 全国电力巡检机器人高峰论坛】

机器人展商预览



全新电力数字化专区

- 汇聚顶尖品牌助力构建新型电力系统



强强联手重推氢能特展专区

【氢能特展专区】介绍



- ◆ 联合中国电力企业联合会氢能分会与中国土木工程学会氢能设施与工程分会(拟)举办一系列精彩活动
- ◆ 本届氢能特展专区将携手深圳能源集团、电研公司、上海能建、舜华新能源等企业，呈现氢电融合产业链"电-氢-电"生态，打造电力与氢能深度融合的示范展示平台。

自动上料单元
DE3015

激光切割机
DE3015

N5 B01A

纯电折弯机
PFE-12/600

纯电折弯机
PFE-70/2050

油电混合折弯机
PDS-110/3100

冲激复合中心
ESL300B

机器人分拣自动化
ER80

自动换刀折弯中心
PBE2500



大东官网



抖音官V



视频号官网

宏晟智能 HONGSHENG INTELLIGENT

自动选线、送线、定长裁切、套号码管、剥头捻线、压接、收线

让二次线加工 变得更高效率

HS-6080 六线四管全自动套号码管端头压接机



线束智造综合解决方案提供商

20年

100多项
国家专利

42项
发明专利

宁波宏晟智能科技有限公司 NINGBO HONGSHENG INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 浙江省宁波市慈溪市周巷镇周至大道585支路1号 电话: 0574-63315122(总机) 24线分机
http://www.hongsheng99.com




扫描二维码即可
获取更多宏晟信息

海普锐盘柜智能制造解决方案

母排智能制造系统整体解决方案

整机智能 才是真的智能

打破固有思维，重新定义母排加工

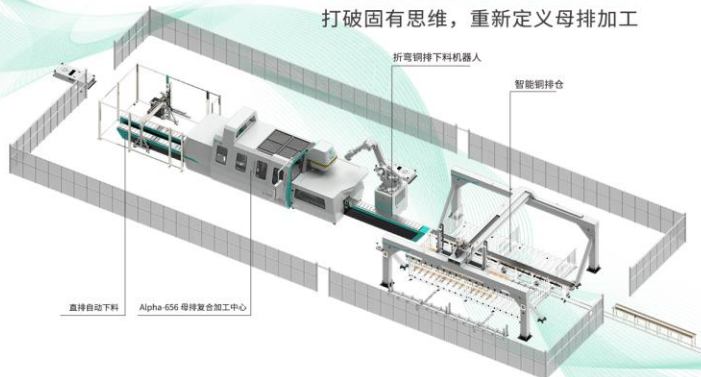

Alpha-656 母排智能加工系统

先进工艺 卓越品质 智能生产 远程运维

工序整合 减员增效 少人化 零库存 自动换模	智能硬件 品质提升 自动化 精准执行	智慧软件 缩短交期 智能化 智能排产 图纸解析 智能仓储	自主决策 绿色低耗 数字化 实时检测 管理透明 精益提升
------------------------------------	-----------------------------	---	---

专利产品 仿冒必究

中国实用新型专利，专利号
ZL20202198791.7 ZL20202114008.9 ZL20202114017.8
ZL20202198089.8 ZL20202114028.5 ZL20202114943.8
ZL20202198677.1 ZL20202114647.8 ZL202021050621.6
ZL202021056175.7 ZL202021050420.0 ZL202021051481.8
ZL202021050471.4 ZL2020210504621.2 ZL202021051488.78
中国发明专利，专利号 ZL20231054977.3




二次线智能智造解决方案

可替代5-6人的
工作量

40%
效率提升

20%
导线利用率提高

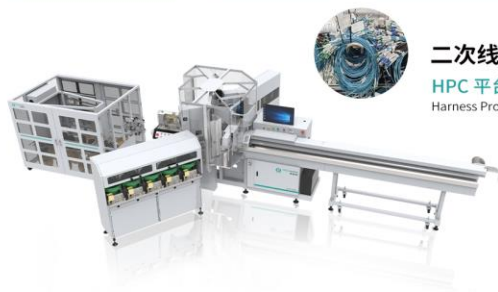

二次线 智造设备

HPC 平台

Harness Processing Center



二次线 智能加工中心

SPC 平台

Smart Processing Center

厦门海普锐科技股份有限公司

服务热线：400-9933-899

地址：厦门市同安区集贤南路6号

Http://www.hiprecise.com.cn



扫码了解更多

打造标杆 引领未来



全自动一次导线柔性加工中心BL-870S



全自动套线号管双端压接机BL-695S



全自动套线号管双端压接机BL-685S Pro



母排热缩套管修整中心BL-260TB

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业园同龙二路898号

手机：15805945729

总机：0592-6384232 传真：0592-6384232

邮箱：sales@biaoling-eqpt.com

网址：www.biaoling-eqpt.com

标领装备专注于电气成套高中低压一二二次线自动化整体解决方案及非标智能装备的研发、生产、销售、服务。

主营产品包括但不限于以下产品：线束智能加工中心、全自动套线号管压端头机、端子排自动装配机、下线套号码管机、导线切割（折弯）机、导线剥压一体机、半自动压端头机等高中低压线束加工设备及线束质量检测仪、母线热缩套管切断机、二次线捆扎带机、缠胶带机等周边智能装备。



上海诚格安全装备集团有限公司成立于2005年,专注于特种防护服及个人安全防护装备的研发、生产与销售。为可能暴露于电弧、高温、闪燃、爆炸、化学品、静电、电场等高危环境下的作业人员提供专业一站式防护解决方案。



公司官网



微信公众号

联系电话:021-3821-4394

公司地址:上海市浦东新区沈梅路123弄39号楼

EP Shanghai 2025
上海国际电力展

ES Shanghai 2025
上海国际储能展

2025.11.18-20 中国·上海新国际博览中心

构建 **新型电力系统**

源 | 网 | 荷 | 储 | **新生态**

www.EPChinaShow.com

邀请好友, **组团参观**领好礼

拼团参观, 团长集结, “京”喜不断

方法

三步拿好礼

拼团参观计划

团长福利

邀请好友享好礼

3人团 50元
京东购物卡

10人团 300元
京东购物卡

5人团 100元
京东购物卡

额外抽奖
10人团或以上, 团长有机会获得Switch

活动详情:

- ▲注册成为展会预登记观众, 邀请2人及以上行业同行, 即拼团成功;
 - ▲参与拼团活动成员至少3人成功进入展会现场, 才能领取相应团长礼品;
 - ▲12月30日前统计团员实际到场人数, 邮寄团长礼品;
 - ▲本次拼团参观福利不与组团参观等其他观众登记福利同享。
- ※本次活动截止日期, 2025年11月10日。

团员福利:

- 冬日饮品券
- 参观指南
- 预登记观众礼品
- 电子会刊

团员礼品请于11.18-20至展会现场指定地点领取团员礼遇, 团长也享有团员同等礼遇。

关注EP官方微信
掌握一手展会资讯



如欲实时了解个人邀约情况, 在
www.epchinashow.com
[观众]->[拼团参观计划], 输入登记手机号, 查看计划进度。

*受条款及细则约束, 主办方保留最终决定权

777 ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

(展台号: N3T31)

七七七电气科技有限公司

真空灭弧室

七七七科技公司以真空灭弧室产品作为自己的核心产业，是一家专注于 1.14-72.5kV 真空灭弧室的研发、生产、销售及服务于一体的科技型企业。主要产品真空灭弧室适用于 AIS、C-GIS、固体柜、户内真空断路器、户外真空断路器、真空负荷开关和真空接触器等产品，并配有固封极柱等系列产品。



ABB(CHINA)LTD.

(展台号: N1A40)

ABB（中国）有限公司

助力构建新型电力系统主动式配电网模式

ABB 是电气与自动化领域的技术领导企业，致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB 将工程经验与软件技术集成为解决方案，优化制造、交通、能源及运营。秉承 140 余年卓越历史，ABB 全球约 10.5 万名员工全力以赴推动创新，加速产业转型。ABB 在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动，27 家本地企业，1.5 万名员工遍布于 130 余个城市，线上和线下渠道覆盖全国约 700 个城市。



ABLEWISE CHINA INC.

(展台号: N2E15)

北京爱博精电科技有限公司

AcuECS 能源综合管控云平台

AcuECS 能源综合管控云平台能将用户的供能系统、能源网络、用能设备及管理人员紧密连接在一起，消除信息孤岛实现信息整合，构建集能耗在线监测、能源计费管理、配电运行监控、电气安全监控、用能设备管控、新能源监控、运维管理及碳排放监测管理业务于一体的综合管控平台，在互联互通中实现子系统的优势互补、协同作用，为客户提供一站式能源综合管控解决方案。



ACREL CO., LTD.

(展台号: N1B21)

安科瑞电气股份有限公司

AcrelEMS3.0 智慧能源管理平台

EMS3.0 智慧能源管理平台，实现对光储充等新能源站点及企业微电网的监视控制和运行优化，旨在提高能源利用效率、促进能源增值应用、减少碳排放。平台方案适用于微电网能量管理、绿色工厂、零碳园区建设等场景，也可帮助集团企业、新能源投资商、交投集团等用户，实现光储充等多种能源资产的集中监控和运维管理。同时，该平台亦可为虚拟电厂、绿电交易、碳资产管理等业务提供数据技术支撑。



AIMS TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N5D35)

科大智能物联技术股份有限公司

干式变压器自动化生产线

涵盖原材料立库单元、高压绕线、浇注固化、线圈打磨检测、低压箔绕自动压装固化、线圈立库单元、器身组装自动试验线、大型干变产品总装、箱变原材料立库单元、整厂物流智能调度配送系统；




AIPUAIPU(HK)ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED

(展台号: N3S13)

愛浦(香港)電子科技有限公司 #


FG05-G4SXXSS(-1)系列

产品典型特性：1.超宽范围输入：85-528VAC/120-745VDC 2.空载功率消耗≤0.80W (380VAC) 3.转换效率：78%(Typ) (230VAC) 4.工作温度：-40°C~+85°C 5.开关频率：65KHz(Typ) 6.保护种类：短路、过流保护 7.隔离电压：4300VAC 8.最高应用海拔：4000m 海拔应用 9.满足 IEC62368，UL623




阿科法电气有限公司

AKF-G12-630-20 环保柜断路器开关是阿科法电气自主创新研发的一款新型环网柜柜型（环保柜）核心元件；该柜型采用绿色环保的干燥空气作为绝缘介质，该产品易安装、维修少、寿命长、体积小、价格优惠、安全可靠等优点。产品采用上断路器下隔离、上隔离下断路器两种机构方式；符合 GB1984-89，GB/T1984-2003 交流高压断路器的技术要求。

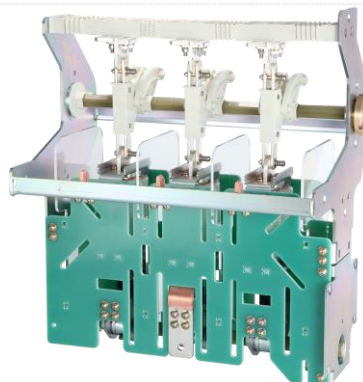

1~35kV 冷缩电缆终端与中间接头，采用优质液体硅橡胶制成，产品单芯和三芯主要用于电缆的终端和中间连接，电缆截面范围 25-800mm²，产品防水，防潮，性能优异安装便捷。

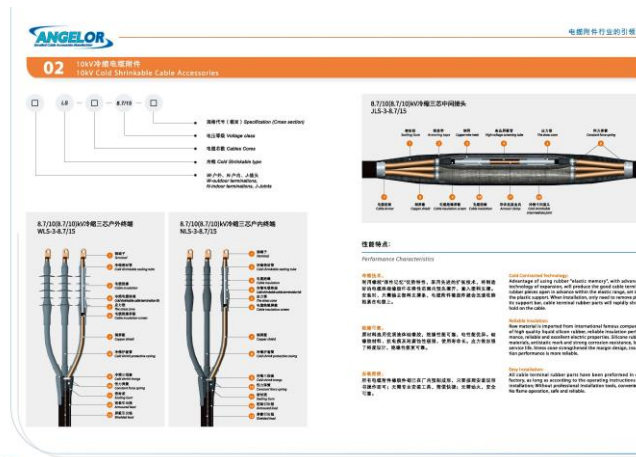

ANHUI BOWEI PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N5C33)

安徽博为光电科技有限公司

BW-930B 氦质谱检漏仪

氦质谱检漏仪是以氦气作为示漏气体，对真空设备及密封器件的微小漏隙进行定位、定量和定性检测的专用检漏仪器。它具有性能稳定、灵敏度高、操作简单、操作方便及检测迅速等特点，是真空检漏技术中灵敏度较高，用得比较普遍的检漏仪器。具有三屏切换，精准显示；专利漏率计算，精准检漏；超远距离蓝牙显示；系统、单机、吸枪等各种模式检漏；多种通讯模式等特点。广泛应用于电力、真空、镀膜、电子、家电、汽车、制冷等行业。



ANHUI CHARDON ELECTRIC LTD.

(展台号: W5F11)

安徽翔登电气有限公司

翔登欧规电缆附件

Chardon 欧式电缆附件产品符合 GB 和 IEC 设计规范，产品可应用于变压器，开关柜，环网柜等各种设备。35kV 和 66kV 系列产品已广泛应用于陆上和海上的风电、光伏等新能源领域。



ANHUI GADRO INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N5B21)

安徽伽德罗工业技术有限公司

伽德罗电力行业非标定制氦质谱检漏系统

伽德罗电力行业非标定制氦质谱检漏系统，具有操作方便、快速准确、灵敏度高、无损伤性、安全性高等特点，主要针对六氟化硫充气柜/环保柜（氮气柜、干燥空气柜、C-gis 等）/GIS/一二次融合成套柱上断路器/一二次融合成套环网箱/pack 电池包/储能电池及管路等电力装备进行真空充氦检漏，系统自动化程度高，可有效提升检测效率与准确性，为客户提质增效，为电力产品保驾护航。



ANHUI GIANTECH CO.,LTD
安徽健驰智能科技有限公司

(展台号: W5M14)

PQR 伺服式低压配网供电质量调节器

伺服低压配网供电质量调节器 PQR 是针对农网等供电半径长、负荷变化大而造成的供电末端低电压的应用场景开发的低成本电能质量治理产品。该产品可有效解决配网末端电压低的问题,保证供电正常,投资成本低,具有效率高、电压调节稳定。



ANHUI HANYU ELECTRIC CO., LTD
安徽瀚宇电气有限公司

(展台号: N5J47)

圆柱形方形结构低压并联电容器

PFC 系列: 圆柱形、方形结构低压并联电容器。 PCE 系列: 直流支撑电容器、直流滤波电容器。 产品应用范围: 公司产品广泛应用于各种工矿企业内部配电网、企事业单位内部配电网、农村、城市民用配电网、各种感应加热系统、军工、轨道交通(如高铁、地铁、城际轨道交通)、SVC\SVG 等领域。



ANHUI SUREPHON CAPACITOR CO.,LTD.
安徽旭峰电容器有限公司

(展台号: W5S52)

低压并联电力电容器

1, 组合式结构, 外形尺寸仅为普通型圆柱型产品的 1/2, 安装方便。2, 重量轻, 半导体填充介质, 熔点低于 70°C, 有效的防爆结构, 安全可靠。3, 内置温度感应元器件, 保护功能更齐全。4, 可采取共补分补混补式结构, 使用更合理。

ANHUI WANYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.
安徽皖仪科技股份有限公司

(展台号: N4H01)

氨质谱检漏仪

氨质谱检漏仪是对密封容器的泄漏进行快速定位和定量测量的仪器。氨质谱检漏方法与气泡识别法、压强衰减法和卤素检漏等方法相比，具有检测灵敏度高、速度快和适用范围宽，此外氨质谱检漏仪选择无毒、无破坏性、质量轻的惰性气体氨作为探索气体，所以安全可靠。




ANHUI ZHENGHUA TONG'AN FIRE TECHNOLOGY CO., LTD.
安徽正华同安消防科技有限公司

(展台号: N4D51)

储能消防解决方案

从电芯级热失控阻断到系统级多级防护，我们以智能预警、秒级灭火、全氟己酮精准抑制技术，为储能安全构建“监测-预警-扑救-防护”全链条防御体系，让每一座储能电站安全运行无虞。

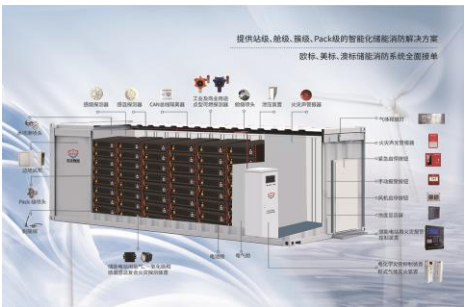

ANKELI ELEC.TECHNOLOGY CO., LTD.
安科利电力科技有限公司

(展台号: W5U19)

数显电力仪表

数显电力仪表




AO MEI ELECTRIC

(展台号: N2H01)

河南澳美电气有限公司

电压互感器 JSZWF12-10R

10kV 电压互感器，主要用于环保柜、气体柜、固体柜等设备中，性能稳定、质量可靠。

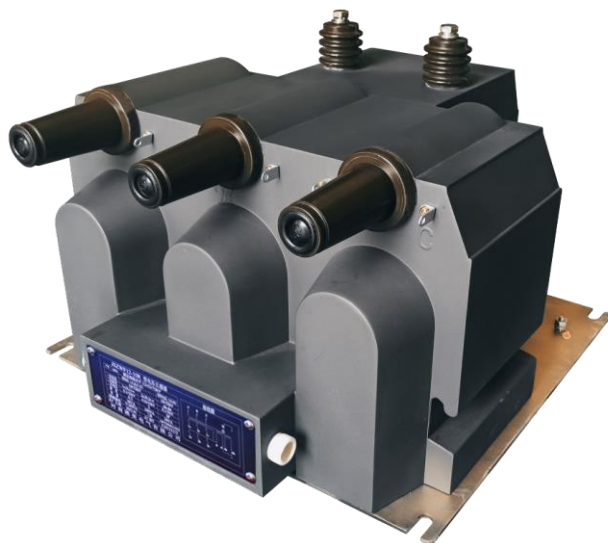

APPCON TECHNOLOGIES

(展台号: N5P37)

安美通科技

APC360T 无线测温传感器模块

APC360T 无线触点测温模块用于电器柜，母线槽，或高压接触点的温度监控，可实时显示目标位置的温度，产生高温时及时预警，模块才用 LoRa 扩频无线技术，传输距离远，灵敏度高，抗干扰能力强，同时模块采用机体全灌封，避免湿气、水侵等因素造成损坏。



BAODING CITY HUIBANG ELECTRIC CO.,LTD.

(展台号: N5C56D)

保定市汇邦电气有限公司

承建安全（带电）工器具检测中心

1.HB2680 系列 10-1000kV 电力安全工器具检测设备 2.带电作业工器具检测设备 3.电参数测量设备 4.力学试验设备 5.小型机具检测设备 6.云平台管理系统 7.智能化安全工器具库房及管理系统 8.安全工器具风控管理系统



BAODING DAHENG ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: W5U27)

保定大恒电气科技有限公司

多功能全自动器皿清洗机

多功能全自动器皿清洗机，是我司全体科研技术人员在国际通用标准和十几年分析专用仪器、通用分析仪器和设备研发及生产经验的基础上，结合国内市场需求，成功研发的新一代实验室多功能全自动器皿清洗消毒系统。该系统采用微机控制，实现了全自动数字化。该机设计先进、用料考究、性能稳定、操作简单、造型美观、运行安全可靠,极大地提高了工作效率，是现代化实验室高效运行的理想选择。




BAODING HEWEI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N4M06)

保定和为电力科技有限公司

252kV 干式电容型穿墙套管

干式复合穿墙套管适用于额定电压 12-500kV，频率 50-60Hz 的三相交流系统电站和变电所配电装置上，主绝缘采用无油新型绝缘材料，无渗漏、密封性能好，可水平、竖直安装，干净、维护方便；外绝缘采用高温硫化硅橡胶，具有优异的防污性能、抗老化性能和防爆性能。符合电力部门性能高、无油化、小型化的发展趋势，是满足城乡电网改造要求的新一代产品。体积小，重量轻，可根据用户的要求开发和设计。

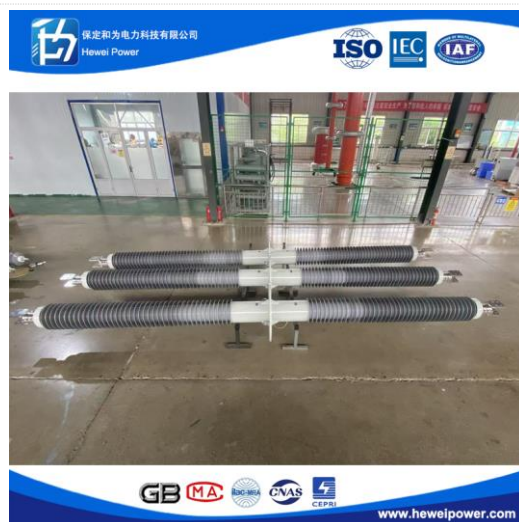

BAODING TONGLI ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD

(展台号: N4T26)

保定通力电器设备有限公司

高压拉闸操作杆

高压拉闸杆（又称绝缘操作杆，令克棒）是根据电力系统生产运行维护需要而研制开发的，采用环氧树脂无碱玻璃纤维材料缠绕拉挤环绕成型，产品外观质量色彩均达到了 GB133398-2008 国际标准。产品操作方便，绝缘性能好，抗拉抗弯强度高，携带方便，憎水防潮。尺寸长度款式可以定制。



BAUR GMBH

(展台号: N5T15)

奥地利保尔公司上海代表处

电缆故障精确定位 protrac

BAUR protrac® 精确定位系统是一款多功能解决方案，提供多样化套件，可轻松整合声波和电磁故障精确定位、电缆护套故障定位以及电缆路径识别功能，为电缆故障的检测与定位工作提供全方位支持，广泛适用于各类场景。



BECKMANN-VOLMER STEEL TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N4S05)

贝克曼沃玛金属技术（青岛）有限公司

铝合金-GIS壳体/导体

本展品采用高强度铝合金材质，专为电力行业 GIS（气体绝缘开关设备）设计。壳体具备优异的抗腐蚀性能与机械强度，可适应复杂工况，保障设备长期稳定运行；导体通过优化导电截面与表面处理，降低电阻损耗，提升输电效率。产品经精密制造与数控加工，尺寸精度达行业领先水平，适配各类高压、超高压电力系统。兼具轻量化与高可靠性，助力变电站智能化、小型化升级，为电力传输提供安全高效的解决方案。




BEIENE INTELLIGENT EQUIPMENT (SHANDONG) CO., LTD

(展台号: N5C21)

倍恩智能设备（山东）有限公司

智能母线冲剪机

德国 Smart Punch 技术, 更快更省。智能 3D 软件可直接读取 3D 或 2D 图纸。智能母排优化下料和库存管理软件。整机发货, 免安装调试。线上免费视频教程。智能远程诊断和服务。全自动上料系统 (选配)。德式直列式模具库 (6/9/12)。剪切模式冲剪/ 单剪 / 锯切。

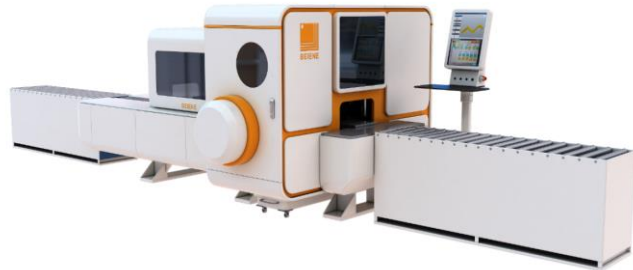

BEIERBIAN GROUP CO.,LTD.

(展台号: W5F12)

北二变集团有限公司

新能源预制舱

新能源预制舱是一种集成化、模块化能源装备, 广泛应用于光伏、风电、储能及智能电网。舱体内部集成电气设备、能量管理系统及辅助装置, 具备快速部署、灵活扩展和高可靠性。产品采用高强度箱体结构, 配备智能监控、消防与温控系统, 可适应复杂环境并保障安全运行。适用于新能源电站、储能电站、工业园区及城乡电网, 助力绿色能源高效利用与可持续发展。



BEIJING BELIEVE SAFETY PROTECTIVE EQUIPMENT CO.,LTD.

(展台号: N5P39)

北京百力能安全防护设备有限责任公司

百力能 3310 防护箱

产品概述 : 百力能小型箱 3310 符合军用标准, 水下一米半小时不渗水, 配有挂锁孔及背带挂扣, 可安装金属面板、电子显示屏, 设计抗冲击等级 IK08 防撞击、不变形、不碎裂, 耐低温-40℃, 可在-20℃ ~ 60℃的环境下长期使用 内部尺寸(长宽高): 442X303X160mm 外部尺寸(长宽高): 484X375X178mm 重量: 不含海绵 3.145kg 含海绵 3.57kg

BEIJING CUTTER-LIU TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N5D11)

北京卡特刘科技有限公司

卡特刘品牌 J50 工业级棘轮式钢绞线切刀

剪切 1440mm² 钢芯铝绞线； 240mm² 镀锌钢绞线 及 OPGW 光缆；
Φ20mm 圆钢 及 12mm 镀锌铁链； Φ48mm 不锈钢管



BEIJING DAT-TECH APPLIED TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: N1H07)

北京德亚特应用科技有限公司

动态电压恢复器

模块化动态电压恢复器是服务为以半导体集成电路行业为主的先进制造业，提高其供电可靠性的创新产品。应用先进的三电平逆变技术、高密度储能技术、多变量电压暂降检测算法等先进技术，解决先进制造业所遇到的电压暂降、谐波污染等电能质量问题。设备采用模块化设计方案，安装的便捷性以及交付速度都大幅提升，不低于进口产品的产品稳定性以及极低的能耗，产品核心设备多用途 PCS 逆变器作为能源互联网的核心装备。



BEIJING DWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

(展台号: N3K81)

北京迪文科技有限公司

7 英寸迪文科技智能串口屏 DMG80480T070_15WTR 工业级一体化电阻触摸

基于 T5L1 芯片，运行 DGUS II 系统，工业级产品；7.0 英寸，800*480 分辨率，16.7M 色，TN TFT 显示屏；带内置扬声器、LED 灯、光敏传感器；带三防工艺，带外壳。



BEIJING F&X ELERTRIC TECHNICAL CO.,LTD

(展台号: N4L38)

北京芳远新合电器技术有限公司 #

无线无源测温系统

我公司研发生产的 FYCW-01 实时在线测温系统，是针对高压开关设备、及其它设备重要接点部位，由于材料老化、接触不良、电流过载等因素引起的温升过高，且不便探测的故障隐患，开发出的能够在高电磁场、大电流、以及 125℃ 高温下长期稳定工作的无源无线温度监测系统。本产品采用超低功耗设计、微电场能量收集技术，无需电池、射频通讯、CRC 校验等技术，具有绿色环保、免维护、电气隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠、体积小巧等特点，能很好的解决高电压状态下的温度测量问题。实时将采集到的温度通过射频通讯，传输到监控

BEIJING FARAT TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N4S23)

北京法拉特科技有限公司

MS2 三相断路器

用于空气绝缘开关柜及 SF6 环网柜，可做作快速断路及消弧选线、选相、旁路等应用；MS 系列断路器采用了三个单稳态磁控机构，每相一个，垂直布置，所有的开关动作部件轴向对称，所有的可动部件都是线性垂直运动。三个操作机构内置于一个机构箱中，且通过同步轴实现同步动作和辅助开关的位置指示。断路器磁控机构与真空灭弧室的垂直布置带来的益处是优化了真空灭弧室的尺寸以极大的增加了其电气寿命和机械寿命



BEIJING HCRT ELECTRICAL EQUIPMENTS CO.,LTD.

(展台号: N3E15)

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 #

复合气体绝缘开关设备 (C-GIS)

XGNQ-40.5 开关设备以 SF6 气体为绝缘介质，高压部件密封于不锈钢外壳，全密封设计可抵御污秽、潮湿，绝缘可靠且抗老化、防腐蚀。配备智能控制保护系统，能实时监测运行状态与气室压力，精准控制操作并实现电气联锁，兼具参数测量、故障记录等功能，可取代传统二次控制系统，简化接线。产品符合 IEC60298 等标准，布局优、密封好、配置灵活，运行安全、安装简便，是融合尖端元器件与先进技术的新型配电装置。



BEIJING INTELLIGENT ELECTRIC SCIENCE&TECHNOLOGY
CO.,LTD

(展台号: N3K83)

北京盈拓润达电气科技有限公司

出口型就地故障指示器

1、故障检测：短路故障、接地故障； 2、适用于直接接地、小电阻接地系统； 3、故障指示：闪光； 4、带电安装、拆卸； 5、现场动作参数调整（拨码设置或无线设置，选配）；



BEIJING JINGYIBEIFANG INSTRUMENTATION CO., LTD.
北京京仪北方仪器仪表有限公司

(展台号: N5P21)

无源无线电力传感器

该产品是基于微能量收集、低功耗运算等技术研发的无线智能电力传感器。采用“非侵入式”卡扣式便捷安装方式，免布线；基于电磁感应自取电的特性，使其支持长期免供电且稳定运行；具备精细化监测各类用电负荷的电压、电流、功率因数、四象限、温度等功能，并创新性地提供了功率、电量、动态碳排等高级监测功能；采用 RF 无线通信技术传输数据至边缘计算网关，再经大数据云计算平台进行数据清洗、储存、算法运算、深度分析和展示。



BEIJING MAY-SUNSHINE INDUSTRIAL AND TECH CO., LTD.

(展台号: N2J41)

北京美氏米阳工业技术有限公司

充电式液压泵

电子传感器压力控制 自由压力校准 可通过 USB 读取所有循环和错误指示 工作压力：700 bar (70 MPa) 功率：200 W 电池电压：18,0V DC 电池容量：4,0 Ah 使用范围：-20°C/+55°C (集成冷却系统) 储油量：750ml 工具尺寸：290x 90x205mm 工具重量：4.5 kg



BEIJING MICRO CONTROL INDUSTRIAL GATEWAY TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N3S21)

北京微控工业网关技术有限公司 #

北京微控 2 网 4 串通讯管理机

北京微控 2 网 4 串通讯管理机，功能强大。具备边缘计算能力，可实时处理数据；支持断点续传，保障数据完整性。能进行协议转换，适配多种设备协议，还可实现逻辑控制。支持 web 配置，操作便捷，也能在线调试。提供私有部署定制化服务，满足不同场景需求，在电力、环保、轨道交通等行业广泛应用，助力工业智能化升级。

WECONFIG
维智控

L2R4-A
通讯管理机

边缘计算

断点续传

逻辑控制

► Web配置/在线调试




BEIJING MICROPOWER TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N2K71)

北京微能汇通电力技术有限公司

JSZW-10FR 三相五柱防铁磁谐振型电压互感器

本产品为三相五柱防谐振电压互感器，可有效防止铁磁谐振烧毁互感器，该产品在系统发生 100%接地故障时，仍可长时间正常运行，同时保护绕组产生电压使继电器动作；适用于交流 50Hz，额定电压为 10kV 电力系统中作电压测量及继电保护使用。

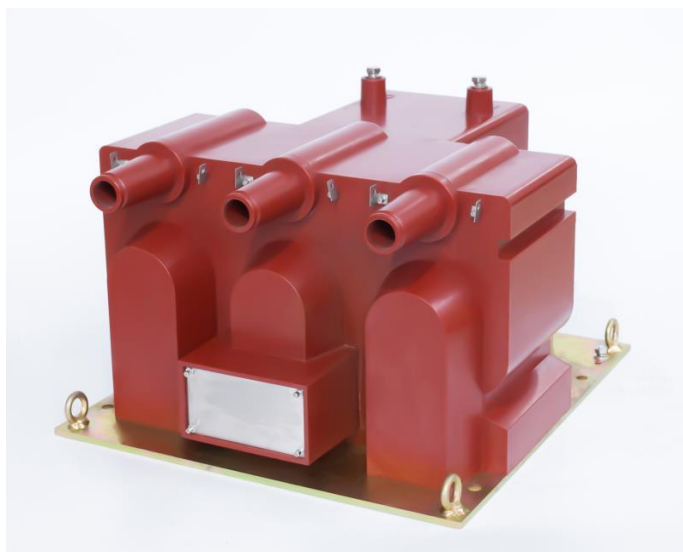

BEIJING QINGCHANG POWER TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N1E01)

北京清畅电力技术股份有限公司

气体绝缘环网柜（环保气体/SF6 气体）

该产品为北京清畅自主研发，覆盖 10~24kV 电压等级，可使用 SF6 气体或安全环保的混合气体（如干燥空气、C4 新型气体等）作为绝缘介质。由模块化原件组成，核心部件全密封、免维护，因此具有高水平的运行安全性。环保方案的使用，符合目前的电力行业发展方向，同时智能化设计提升了用电安全性以及日常工作效率。



BEIJING RICHAUTO S&T CO., LTD.
北京锐志天宏科技股份有限公司

(展台号: N5T01)

企业生产管理系统

专为制造业企业设计的数字化管理工具，旨在通过整合生产全流程数据、优化资源配置、规范业务流程，实现生产过程的高效化、可视化和智能化管理。



BEIJING STEELLABEL TECH. CO., LTD
北京第欧丽标科技有限公司

(展台号: N3T15)

丽标宽幅机系列

1.宽幅机不断升级，帮您更加快捷的安装色带和标签 2.电力标识打印机 最大标签宽度:300-650mm,最大打印宽度:256-mm 3.可打印连续、设备、管道、电线杆、铁塔等上百种标签和多种材质 4.标签打印后即可粘贴，操作灵活简单、使用及维护成本较低、耐候性好 5.可打印各种文字、字符、数字、图片、条码等信息 6.KB-3200D/6000D 双色打印机打印宽度、速度、精度大大加强



BEIJING TEMPERATURE OPTIMIZED MATERIALS CO., LTD.

(展台号: W5E08)

北京温度调优新材料科技有限公司

TY-A1 纳米散热涂覆液

我公司最新研发生产的 TY-A1 纳米散热涂覆液是以特殊矿物萃取物及其他特殊材料，运用先进纳米科技，合成为纳米溶液状态的一种无机复合物。涂覆于物体表面，形成纳米散热层，从而增加 3 倍物体热辐射比表面积、热辐射发射率提升至 0.896，增强热辐射作用，增加散热效果从而使物体达到快速降温作用。



温度调优
TEMPERATURE OPTIMIZED

BEIJING XILING INDUSTRY AND TRADE CO., LTD

(展台号: N2T41A)

北京西岭工贸有限公司

J75 型电缆剪

使用范围 剪断 3*120mm 或 75mm 以下铠装电缆

技术参数 重量：3.7kg

外形尺寸：420(600 伸长)x200x55mm

小包装重量：4kg

小包装外形尺寸：420(600 伸长)x200x55mm

装箱数：5 把/箱

毛/净重：20.8/20kg

外箱尺寸：440x395x170mm



BELWIN INTELLIGENT TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO.,LTD

(展台号: N5C31)

倍闻智能科技（上海）有限公司

AI 智能助手

AI 智能助手是一款基于大语言模型，结合企业本地知识库，利用检索增强技术，将企业内部繁冗复杂的信息或文档数据进行提炼，并以自然语言问答的形式高效输出给用户的一个工具类产品，旨在帮助客户更加准确便捷的获取关键信息。

BELWIN
倍 闻


BO SHI DA GROUP CO.,LTD

(展台号: N2F71)

博时达集团有限公司

柱上真空断路器

柱上真空断路器

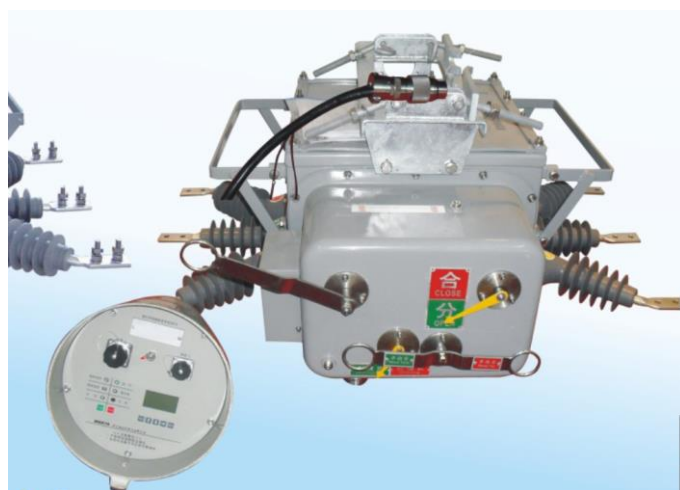

BST CALTEK INDUSTRIAL LTD.

(展台号: N5E51)

英標精藝實業有限公司

太陽能光伏檢測儀 PV-1530 PRO PV

PVM-1530: 1 类测量和 I-U 特性的太陽能光伏檢測儀, I-V 曲线图
PVM-1530 是一款适用于高达 1500 V 的光伏装置的开创性仪表, 具有大量测量功能。它们的选择是通过触摸屏完成的。屏幕很大, 色彩鲜艳, 背光强, 因此在阳光充足的情况下操作也不成问题。广泛的结构记忆大大减少了准备测量后文档的时间。是我們 Sonel 舒纳电工最新产品之一。



BUSHING (BEIJING) HV ELECTRIC CO., LTD.

(展台号: N4E61)

搏世因（北京）高压电气有限公司

干式电容型套管

公司专业生产 10-550kV 交、直流干式电容型变压器套管、GIS 出线套管、穿墙套管等系列产品。产品设计采用电容屏均压原理，主绝缘为胶浸纤维或胶浸纸，外绝缘为硅橡胶复合材料或高强瓷，具有无油、无气、防潮、环保、免维护、抗机械应力及耐污闪能力极强，便于运输、安装等诸多优点，是油式套管的理想替代产品。



CANGZHOU KENUO MACHIINERY MANUFACTURING CO.,LTD

(展台号: N5S01)

沧州科诺机械制造有限公司

多功能数控横剪机

本设备主要用于矽钢片剪切，是生产店里变压器、电抗器铁芯的专用数控设备，能自动将矽钢片剪切成符合图纸要求的各种片型，如直角、斜角、直角加斜角、冲孔、冲 V 口以及各种步进功能等。



CANGZHOU XIANFENGYING SIGNBOARD CO.,LTD.

(展台号: N5T33)

沧州先锋营标牌有限公司

标识标牌、蚀刻标牌、丝印标牌、uv 打印、反光标牌、标识牌支架、防撞桶、围栏、拉线护套、工器具柜等电力配套设施

标识标牌、蚀刻标牌、丝印标牌、uv 打印、反光标牌 Sign plate,
etched plate, silk screen plate, UV printing, reflective plate



CAS APPLIED CHEMISTRY MATERIALS CO., LTD.

(展台号: N3S47)

长春中科应化特种材料股份有限公司

辐照交联型硅橡胶自融带 自固化绝缘防水保护片 辐照交联型卡扣式绝缘护套 电应力控制带 绝缘自粘带 螺栓防松脱标示膏 高压绝缘热缩胶带 复合绝缘防水胶带 电缆用阻燃包带

HB1522 辐照交联型硅橡胶自融带；HB525W 自固化绝缘防水保护片；HB1571 辐照交联型卡扣式绝缘护套；HB1220 电应力控制带；HBJ-50 绝缘自粘带；HB1866 螺栓防松脱标示膏；HB1501 高压绝缘热缩胶带；HB1504 复合绝缘防水胶带；HB1507 电缆用阻燃包带



CET ELECTRIC TECHNOLOGY INC.
深圳市中电电力技术股份有限公司

(展台号: N1D51)

CET 源网荷储一体化调度平台

CET 源网荷储一体化调度平台采用 “源-网-荷-储” 深度协同核心理念，帮助客户促进可再生能源就地消纳，提高能源利用效率，并与大电网灵活互动，实现备用、调峰、需求侧响应等双向服务。



CHANGGE MINGYUDA ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD
长葛市明宇达电器有限公司

(展台号: N5S12)

12kV/15kV 中压户外电杆

中压户外电杆采用亨斯曼户外环氧树脂把真空灭弧室、电流互感器和电压传感器固封在一起。产品工频耐压、雷电冲击和局部放电等电气性能优良。产品技术参数满足要求。



CHANGSHU SWITCHGEAR MFG. CO. ,LTD. (FORMER CHANGSHU SWITCHGEAR PLANT)

(展台号: N1E61)

常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）

CW6

1.全系列产品 Icu=Ics，Icw66kA，满足电流上下级保护要求； 2.全新的主弧触头和高强度机构，大幅提升寿命； 3.高精度测量，电流、电压精度±0.5%，功率±1%； 4.配置健康诊断功能，实现主动运维； 5.2000A 壳架和 5000A 壳架，相比同行，尺寸减小 20%； 6.外壳分仓设计，附件免接线，即插即用，快速扩展； 7.泛在物联，标配蓝牙，整定参数多台直接拷贝使用。



CHANGZHOU HECHANG INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N5D33)

常州市禾昌智能科技有限公司

HC-50+HMG 二次线智能一体机

二次成套柜里线的加工，可实现电线切断，剥皮，这穿号码管，压接同时进行，管状端子，Y 形 O 形端子同时在线压接，按生产工单切换生产。 1、送线部份，可先单种导线送线/多种导线送线自动切换 2、压接部分，可选用连带或散件，实现多种端子同时在线，伺服机压接自动调整压着力，也可以存储记忆，下次直接调出来用。 3、采及集成模块化设计，后继可扩展升级。



CHANGZHOU KERUIITE TECHNOLOGY CO.,LTD
常州科瑞特光电科技有限公司

(展台号: N1K01)

中压电缆附件

公司产品覆盖不同电压等级，包含前/后接头、直插连接器、肘型连接器、PT 肘型、避雷器、侧面母线系统、故障指示器、以及电缆分支箱、环网柜等。



CHANGZHOU PACIFIC AUTOMATIZATION TECHNOLOGY CO., LTD.
常州帕斯菲克自动化技术股份有限公司

(展台号: W5G05)

高低压仪表及自动化设备

主要面向解决国家智能电网建设中的关键核心技术问题，在中压智能开关设备智能化、配网自动化、环网柜接地开关防误等方面，先后开发了具有自主知识产权的系列环网柜防误闭锁装置、电缆头温升在线监测装置、母线槽接头温升在线监测装置、开关柜触头温升在线监测装置及各种应用于高电压场合的监测仪表等几十项产品，并在各省市供电公司、电厂、煤矿、钢铁企业、开关柜成套厂、大型电力变压器、电缆附件、母线槽等生产企得到推广应用。



CHANGZHOU ZHUANCHENG STUD WELDING TECHNOLOGY CO.,LTD.
常州专成螺柱焊接技术有限公司

(展台号: N5L36)

螺柱焊机

环网柜气箱螺柱焊




CHAOBO AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
超博自动化科技有限公司

(展台号: N2K01)

10kV 架空暂态特征型和外施型远传故障指示器

CBGZ-1000 数字化输配电线路在线监测系统，用于在线监测线路运行。故障情况及线路参数，是一套可分布监测、集中管理，即时通知型的智能化电力线路管理系统。在系统中检测终端分布挂在电力传输网络上需要监测的位置(如:各分支处、各事故多发事段、电缆接头上等)。可以实时监测线路运行情况。在线路出线短路故障、接地故障、断线、盗窃等情况下，监测中心在数十秒内报警显示，并发信息给维护值班人员手机

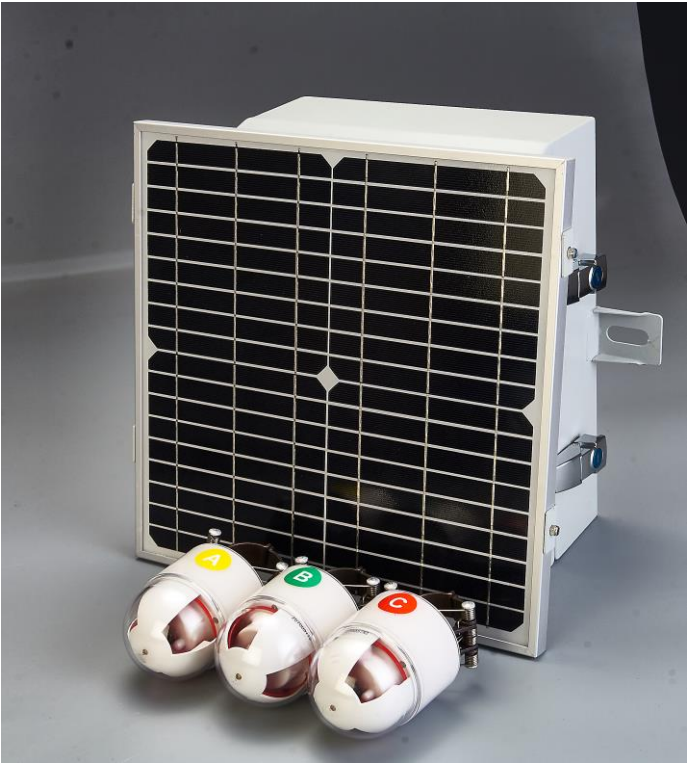

CHENGDU SHURUI INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N5L23)

成都蜀瑞创新科技有限责任公司

开关柜一键顺控解决方案

蜀瑞创新开关柜一键顺控系统优点：1、优化校验程序。无需现场编写操作票，不需要进行图板模拟，不需要常规操作前的五防检验。2、避免误操作。模块化的操作票，可保证操作票内容的完善性、正确性。3、操作流程高效。采用监控后台顺序控制，由计算机自动执行操作票，不会操作漏项、缺项，操作效率高。4、可视化简便操作。可视化操作流程更加简便，可以使集控站或调度远方操作，节约了人力资源，解决运行人员不足的问题



CHILY CABLE

(展台号: N5P42)

江苏驰利电缆有限公司

船用电缆

驰利电缆通过中国船级社 CHINA CLASSIFICATION SOCIETY 认证，生产船用低压中压电力电缆，船用控制和仪器回路用电缆，拥有如 CE\CJ\CB\CKJ\CKE\CHE\CJY\VFD 多个系列产品。具有防水、耐油、耐磨损、耐高温和耐腐蚀的特点，能够在恶劣的海洋环境中稳定可靠地工作，确保船舶的正常运行和安全性，确保船舶的正常运行和安全性。



CHINA BLUESTAR CHENGRAND CO., LTD.
中蓝晨光化工研究设计院有限公司

(展台号: N2T25)

电绝缘胶

GRESIL®GX-56 系列，具有良好电绝缘性能、阻燃性能、力学性能以及优良的加工性能，具备第三方权威机构的紫外老化、防火 R22/R23、1A4.5 耐漏电起痕、憎水性、阻燃性等报告。



中蓝晨光化工研究设计院有限公司
China Bluestar Chengrand Co., Ltd.

CHINA ELECTRIC EQUIPMENT (JIANGSU) TRANSFORMER
MANUFACTURE CO.,LTD.

(展台号: N1G68)

中电电气（江苏）变压器制造有限公司

HKSSPZ-13000/15 串变调压电炉变压器

1.电炉变压器是一种低电压、大电流、多级调压的特种变压器，二次电压通常在数百伏左右，二次电流在数万安培以上。 2.器身结构一般有两种形式：单器身和双器身结构；单器身结构可分为同心式和交错式两种。双器身结构在加工制造方面难度较高，二次线圈通常采用“8”字型，需要专门的绕制线圈工具，线圈绕制难度大。 3.电炉变压器的负载不平稳，过负载能力要求较高，通常要求过负载达 130% 左右，抗突发短路能力要求较高。



CHINA TIANSHUI CHANGCHENG SWITCHGEAR GROUP CO., LTD

(展台号: N2G71)

天水长城开关厂集团有限公司

KYN28A-12 智能化成套开关设备

该产品主要适用于智能变电站、智能配电室的电气设施保护和控制作用，是在传统开关柜内加入智能组件，变送器和执行器，利用物联网技术、边缘计算技术及 IEC61850 通信技术，实现了无人值守、在线监测、远程控制、一键顺控操作、可视化等功能。不仅具有开关设备和控制设备的基本功能，还具监测、控制、通信等功能，尤其是在线监测和智能诊断方面有重要创新，完成从传统开关到智能开关的转变。



CHINA ZBB GROUP SHANGHAI TRANSFORMER CO.,LTD.

(展台号: N1H20)

中变集团上海变压器有限公司

干式变压器

生产制造 110kV 及以下的电力变压器、特种变压器、电弧炉变、整流变、干式变压器、高低压开关柜、美式箱变、风力、太阳能光伏电站等产品的大型生产基地。主要产品 38 个系列，380 个品种，1642 个规格，其中油浸式电力变压器年产量 7350MVA，干式电力变压器年产量 3750MVA，并联电抗器 230MVA，高低压开关柜、美式箱变、风力发电、太阳能光伏电站 2450M



CHINA ZHENHUA ELECTRONICS GROUP YUGUANG ELECTRIC
CO., LTD. (STATE-RUN FACTORY 7 7 1)
中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）

(展台号: N5D29)

真空灭弧室

重合器用真空灭弧室是现代智能重合器的核心技术优势所在。 它以
其卓越的开断能力、超长的寿命、适合频繁操作的特性以及环保安全
的优点，完美契合了配电自动化对可靠性、免维护性和智能化的要
求，成为中压配电网自愈能力的关键保障部件



CHINANAOH ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD
南宏电力科技有限公司

(展台号: N1J52A)

箱变智能测控装置

NRT-33X 箱变智能测控装置能够对箱变进行保护和远程监控，全
面实现对风电或光伏箱变的“遥信、遥测、遥控、遥调”功能；实
现风电或者光伏工程的“少人值班”的运行管理模式。



CHINT

(展台号: N1B01)

正泰电气股份有限公司

高压级联储能系统

电网侧高压级联式大功率储能系统，是未来主流的构网型储能技术路线的核心产品，这款产品由正泰与清华大学联合研发，它采用级联拓扑结构，省去了变压器，电池一簇一管理，保护级别更高，整个系统充放循环效率>90%，单机独立接受电网调控，支持黑启动，响应时间不超过 20ms，而且容量越大越具备优势，因此特别适合大容量的独立储能电站。



CHNAILE

(展台号: N4K18)

耐勒电气有限公司

耐勒电气有限公司

高压真空断路器，万能式断路器，塑壳断路器，电子式断路器，漏洞断路器，重合闸小型型断路器等产.....



CHONGQING BONDING TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: W5U26)

重庆键合科技有限责任公司

Line-EMH 高导电铜铝合金异型母排

Line-EMH 高导电异型合金母排 基于“电、机、热”协同优化理念研发；扩展截面积，总电阻低于同载流量纯铜母排；自带安装 T 型槽，无需打孔，任意调整器件位置，方便调整；性价比高；扩展表面积设计，强化与空气的对流散热，安全可靠；表面硬度比纯铜高 30%；与现有配件（母线框兼容）



CHONGQING LUSHUN SCIENTIFIC & TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT CO., LTD.

(展台号: N5S15)

重庆市陆顺科技发展有限公司

ZJA 系列高效双级绝缘油真空滤油机

ZJA 系列高效双级绝缘油真空滤油机特别用于 500KV、750KV、1000KV 交流电网、±800KV、±1100KV 直流电网，本机具有很强的真空脱气能力、油水分离能力、颗粒净化能力。常用于变压器现场检修及高等级的新油、进口油、互感器油、超高压变压器油等油品的深度净化处理。也用于变压器的真空注油及干燥。



CHUZHOU KMOVING ELECTRONICS CO., LTD.

(展台号: W5Z08)

滁州凯姆茵电子有限公司

挤出型双层玻纤硅胶管 ISOTEX

Material 材质 Glass fiber inner sleeve coated with HTV silicone rubber (VMQ), extra smooth surface. 内管玻璃纤维，外涂层高弹性高温硫化硅胶，产品柔顺光滑。



CIXI KINGTONE ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: W5U06)

慈溪晋通电子科技有限公司

MCS 弹簧式连接器

1、采用笼式弹簧接线技术，接线安全、快捷、可靠。 2、间距 2.5mm 至 7.5mm 可供选择，有防错插保护功能并提供螺钉固定、卡接、销钉固定等多种固定方式。 3、实现线与线、线与板、板与板之间的电力信号传输，是应用最为广泛的连接器之一。




CIXI WANJIE ELECTRONICS CO., LTD.

(展台号: N2E01)

慈溪市万捷电子有限公司

WJ3EDGA/B/AM/BM-7.62

通用型安装方式，可在全球范围内使用; 确保设备设计的高度灵活性
只需一个插座，便可满足运用了不同连接技术的连接器所需; 反向插座带多个插座触点，为设备输出或 PCB/PCB 连接提供防触摸保护;
螺栓法兰保证高度的机械稳定性； 内置的钢质簧片提高了连接的可靠性，尤其是在有温度和功率波动的情况下。



CWB GROUP CO.,LTD.

(展台号: N1K71)

合兴集团有限公司

低压电器塑料件、五金件、自动化组装件等

我司专业生产低压断路器套件，年产断路器套件 5 亿套。多用于高分断小型断路器系列。



CYLON ELECTRIC INDUSTRY GROUP CO.,LTD
西朗电气工业集团有限公司

(展台号: N2S01)

母线槽

西朗电气工业集团有限公司，中国十大母线槽品牌，始创于 1999 年，是全球母线槽解决方案提供商，是一家专注于母线槽设计、研发、生产、销售、服务于一体化的现代化高新技术企业。先后通过了 ISO9000 系列国际质量体系、3C 认证并荣获中国著名品牌、高新技术产品、质量.服务.诚信 AAA 企业、安全生产标准化一级企业等荣誉。专注于光伏、电池、车企、重工业、新能源领域，致力于打造成为全球母线槽优秀品牌而奋斗。



DALIAN CTC INSULATOR COMPANY LIMITED.
大连森垚绝缘子股份有限公司

(展台号: N3T11)

复合绝缘子

产品范围 11kV--1000kV 复合长杆绝缘子 11kV-230kV 复合线路支柱绝缘子 11kV-800kV 复合支柱绝缘子 800kV 以下复合空心绝缘子 25kV 复合铁路绝缘子 中压环氧树脂套管 24、36kV 套管




DALIAN INSULATOR GROUP T&D CO., LTD.

(展台号: N3G61B)

大连电瓷集团输变电材料有限公司

悬式瓷绝缘子

40-840kN 交流和直流悬式瓷绝缘子，现累计为国内 40 余条特高压线路工程供货近千万只。



DALIAN NO.1 INSTRUMENT TRANSFORMER CO., LTD.

(展台号: N1C01)

大连第一互感器有限责任公司

JDZX6-35R(CQ)B 电压互感器

本型电压互感器可在交流 50-60Hz 电力系统和轨道交通中做电压、电能计量和继电保护用。产品设计理念新颖独特，做工精细，采用先进工艺装备浇注成型，可满足客户各种需求。此产品一次高压端为标准 2#内锥且熔断器为前插式结构，在内锥连接电缆肘头的同时也可作为熔断器的出入口，用户在更换熔断器时无需将电压互感器移除柜体。产品具有体积小，重量轻，外形美观，安装方便，电气性能优良，运行安全可靠等特点。




DALIAN NORTH INSTRUMENT TRANSFORMER GROUP CO.,LTD.
大连北方互感器集团有限公司

(展台号: N2A41)

互感器

高压互感器包括 35-500kV 油浸式、气体绝缘、有机复合绝缘干式等各绝缘类型的电流、电压互感器；中压互感器包括 3-40.5kV 户内环氧树脂浇注式电流、电压互感器/户外硅橡胶与环氧树脂复合绝缘电流、电压及组合互感器；一、二次融合柱上开关用电子式/环网柜用互感器；15-27.5kV 发电机出口或封闭母线用大电流互感器；低压互感器包括 0.5-1.14kV 电磁式电流互感器、电子式/电磁式零序电流互感器等。

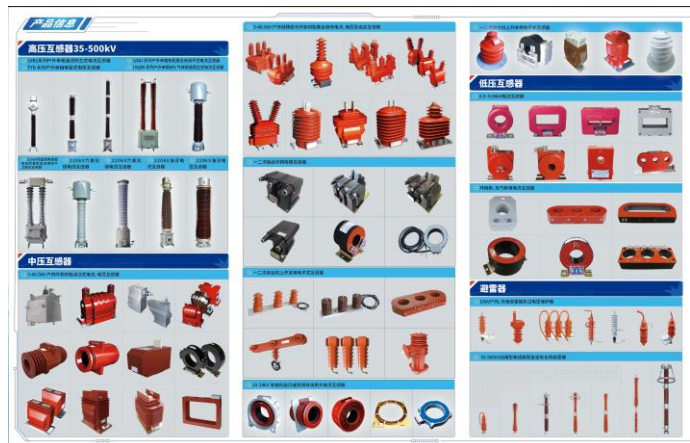

DALIAN SHIYOU ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD
大连世有电力科技有限公司

(展台号: N5E31)

油中溶解气体在线监测装置

OGMA-3690 系列油中溶解气体及微水在线监测装置可由现场监测主机独立完成采样工作，现场监测主机包含气源单元、脱气单元、柱箱单元、控制单元和 IED 单元等五个高集成模块组成。OGMA-3690 系列油中溶解气体及微水在线监测装置的气源单元实时产生气体，并将气体以恒定的压力输出，通过程序控制，能够实时、足量的提供设备需要的载气，实现设备终身免维护。



DAMOTIANYU CO., LTD.
大漠天宇有限公司

(展台号: N5Q18)

日东精工分析科技卡尔费休水分仪 CA-310

模块化设计，4 通道同时检测；痕量级检测，检测下限为 5μg；
无需 PC 即可独立符合 GMP；可直接传输数据至 LIMS 系统；



DANDONG AOLONG RADIATIVE INSTRUMENT GROUP., LTD.
丹东奥龙射线仪器集团有限公司

(展台号: N5E35)

便携式 X 射线 DR 成像系统

X 射线实时成像系统主要是由脉冲射线源、数字平板探测器、计算机图像处理系统、机械装置、无线传输装置等五部分组成的高科技产品。它主要是依靠 X 射线可以穿透物体，并可以储存影像的特性，进而对物体内部进行无损评价，是进行产品研究、失效分析、高可靠筛选、质量评价、改进工艺等工作的有效手段。



DEEP ROBOTICS

(展台号: N3K41)

杭州云深处科技有限公司

智能巡检四足机器人

绝影 X30 绝影 X30” 四足机器人，作为面向行业应用的新一代行业级产品，针对电站、工厂、管廊巡检、以及应急救援、消防侦查、未来科研等多领域核心诉求，带来全球领先的行业能力：独创的融合感知能力，在亚洲率先实现多变环境下快速稳健越障、上下镂空工业楼梯、白天黑夜全天候自主巡检，打破更多场景限制，且能针对突发事件快速反应；在亚洲首次将四足机器人的使用温度范围扩展至-20℃至 55℃，大幅拓宽应用地区与季节。



DEGATECH ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N1K99)

浙江东伽电力科技有限公司

12KV/24KV 固体柜机芯 断路器 负荷开关 隔离开关 熔断器单元

浙江东伽电力科技有限公司是一家专业从事 35kV 及以下输配电设备研发、生产、销售、服务为一体的多元化综合型企业。主要产品有固体环网柜机芯、充气柜绝缘件、环保柜核心单元等产品。



DEGSON TECHNOLOGY CO.,LTD.

(展台号: N2E61)

宁波高松技术有限公司

接线端子

DEGSON 松具有种类全的，性能装置连接器系列，包括于装置内外连接的固定式、栅栏式，插拔式、穿墙式连接器。凭借通的螺钉连接技术、创新的弹簧连接技术，松能为各类应环境提供信号、数据和电传输的解决案。



DEKRA ASIA PACIFIC
德凯亚太区

(展台号: N1G08)

DEKRA 德凯电力输配电产品国际市场准入一站式解决方案

DEKRA 德凯拥有专业的测试实验室，通过包括 ISO/IEC 17065、ISO/IEC 17025、ISO/IEC 17020 等多项资质认可，于 2009 年全面收购 KEMA Quality，又在 2017 年收购了位于匈牙利布达佩斯全球知名中高压测试实验室 VEIKI-VNL。

DEKRA德凯，全球高低压电气行业检验检测认证的领航者

- > 全球检验检测认证行业最大的非上市公司，德国最大的第三方检验检测认证机构
- > 国际电工委员会IECEE成员，欧洲电工委员会CENELC标准化技术委员会成员
- > 荷兰认可理事会（RvA）认可的ISO/IEC 17025实验室，ISO/IEC 17065第三方测试及发证机构

专业性

- 荷兰认可理事会（RvA）认可
- 国际电工委员会IECEE成员
- 欧洲电工委员会CENELC成员
- 全球知名电气产品制造商的战略合作伙伴

灵活性

- 提供定制化认证方案，提供一站式服务
- 提供快速认证服务
- DEKRA提供认证服务，提供认证服务
- DEKRA提供认证服务，提供认证服务

独立性

- 提供第三方认证，公正、客观
- 提供第三方认证，公正、客观
- 提供第三方认证，公正、客观
- 提供第三方认证，公正、客观

全球性

- 全球知名电气产品制造商的战略合作伙伴
- 提供定制化认证方案，提供一站式服务
- 提供快速认证服务
- DEKRA提供认证服务，提供认证服务

DENYO CO., LTD
日本电友株式会社

(展台号: N5S35)

电友发电机组

发电机组是建筑工地不可或缺的动力来源。我们的发电机组广泛应用于电视直播、各类活动、休闲娱乐及其他用途，可产生满足用户需求的最佳电力。这些产品不仅具有卓越的发电性能和耐用性，还兼顾节能与降噪特性，已成为日本乃至全球专业人士的首选设备，并获得广泛认可。



备注: #储能/氢能相关技术及产品 (资料收集截至 2025 年 9 月 15 日)

DEQING STAR ELECTRONIC CO.,LTD

(展台号: W5U15)

德清恒鑫电子有限公司

外转子风机

YWF 系列为外转子轴流风机，额定电压为 220-240V，50/60Hz 或 380-400V，50/60Hz。轴流风机 100%铜线。常用于排气通风、设备散热、制冷设备、空调等行业。风量大，噪音低，适用于系统阻力较小的项目。轴流风机电压为单相 220V 和三相 380V。风向有吹风和吸风两种。



DERUI ELECTRIC CO., LTD

(展台号: N1F31)

德锐电气有限公司

德锐电气 HBG-12kV 环保气体绝缘金属封闭开关设备

HBG-12 环保气体封闭环网开关设备是一种新型绿色环保的金属封闭开关设备，它采用干燥空气或氮气等环保气体绝缘，无/少温室气体排放，产品生命周期后材料可回收率达 90%以上，除套管外其他绝缘部件基本不用难降解的环氧树脂材料，真正达到绿色环保的目的。断路器与负荷开关均采用真空灭弧，具有环境适应性强、体积小、节约占地，无需 SF6 气体检测与防护，运行安全可靠，免维护，智能化等特点，是环网今后发展的方向。



DFUN (ZHUHAI) CO.,LTD.

(展台号: N3H45)

珠海东帆科技有限公司

蓄电池运维管理解决方案

东帆科技自主研发的蓄电池运维管理解决方案，提供蓄电池监控模块、蓄电池监控主机、蓄电池运维管理平台等产品，可以将众多站点的蓄电池进行实时在线监控和集中管理，具备蓄电池监控、自动均衡、数据存储、图表分析、实时在线告警等多种功能，可准确掌握蓄电池的实时运行状况，安全高效管理，降低人工成本。



D-INDUSTRIAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO.,LTD.

(展台号: N5E53)

地和工业技术(上海)有限公司

高精度 SF6(六氟化硫)气体定量检漏仪

高精度 SF6 气体定量检漏仪 Q200 采用便携式仪器箱包装，手提箱中包括了电源和电子设备、一小罐压缩氦气以及主显示板。检漏仪的手持式探头，通过一条 10 英尺长脐带式管线与主控连接。显示板固定在手持探头上，操作人员可在不便环境中监控测量读数。该设备为超高精度、高灵敏度，可达 0.01ppm，极易使用且响应速度极快，即使暴露在高浓度示踪气体中也可快速恢复。



DOHO ELECTRIC CO., LTD
东禾电气有限公司

(展台号: N1S11)

元器件组件

电力元器件组件涵盖断路器、隔离开关、互感器、浪涌保护器、继电器、变压器、开关等核心部件，采用高可靠材质与精密工艺制造。可根据变电站、新能源电站、工业配电等不同场景需求，提供标准化或定制化集成方案，具备性能稳定、适配性强、安装维护便捷等优势，为电力系统安全高效运行提供关键硬件支撑。



DONGGUAN AMAZING ELECTRONIC CO.LTD
东莞市美志电子有限公司

(展台号: N5J41)

智能堵头测温电子式电压传感器 10KV 13.8KV 24KV 35KV

1，额定电压：10KV； 2，耐压：42KV (2min); 3，冲击电压：75KV (正反各 15 次) 4，局部放电：≤10PC (14.5KV)； 5，相电压变比：10kv/√3：3.25v/√3； 6，零序电压变比：10kv/√3：6.5v/3； 7，相电压测量精度：0.5S； 8，零序电压精度：1/3P； 9，负载电阻：10MΩ； 10，应用环境：空气中使用； 11，适合温度：-40℃~+70℃； 12，绝缘：环氧树脂封装； 13，防火等级：IP67 14，适用标准：GB/T 20840.7 (GB/



DONGGUAN LIQUN RONGXING POLYMER TECHNOLOGY CO.,LTD.
东莞市利群榕兴高分子科技有限公司

(展台号: N1T41)

特种硅橡胶

特种硅橡胶：本系列产品具有优异的物理化学性能，以及半导体、导电、导热、阻燃、耐高温性能，广泛应用于通讯基站电缆附件、打印机复印机胶辊、无人机、防静电产品等。



DONGGUAN SEAORY SMART TECHNOLOGY CO., LTD.
东莞市赛瑞智能科技有限公司

(展台号: N5L39)

电网互感器资产标签

互感器 RFID 标签承载唯一识别编码，可追溯互感器 “生产批次检定机构安装台区” 全链条信息。通过标签追溯快速定位某批次互感器的安装位置，解决了 “设备流向不清、责任难界定” 问题。子标签是电力互感器数字化管理的核心载体，围绕全生命周期管控、防伪追溯、运维提效、安全防护等需求设计。可以根据项目需求采用 SM7 算法加密芯片，数据写入 / 读取需认证，防止参数（如电流比、精度等级）被恶意篡改；结合物理防伪设计（如防揭后层），一旦破坏即触发系统预警。



备注: #储能/氢能相关技术及产品 (资料收集截至 2025 年 9 月 15 日)

DONGGUAN YITE ELECTRONIC CO., LTD

(展台号: N5T37)

东莞市逸特电子有限公司

pcb 接线端子

PCB 端子台多种规格，有 UL 认证，适用于 12-24AWG 电线，可生产 2-28PIN，产品品质优良，在欧美市场很受赞誉。



EA TECHNOLOGY

(展台号: W5U24)

仪埃电力科技（上海）有限公司

便携式开关柜局部放电监测仪

UltraTEV Plus 是屡获殊荣的 UltraTEV™ 系列的新成员。这款易于使用的仪器结合了额外的感知功能和先进的实时分析功能，使您能够区分真正的 局部放电、噪声和其它干扰，从而做出更好的决策，同时节省时间和金钱，并提高员工和电网的安全性。您不再需要成为局部放电专家 UltraTEV Plus 旨在简化电力设备检测。使用专门设计的算法



EATON (CHINA) INVESTMENT CO., LTD

(展台号: N2B11)

伊顿（中国）投资有限公司

智能设备

作为全球智能动力管理公司，伊顿助力各行业打造智能、弹性、强韧的电网，加速实现双碳目标。本次展会，伊顿将聚焦全球能源转型及新能源的规模化应用，展示针对不同行业需求的数字化电力设备和软件系统解决方案。这些解决方案覆盖中压、低压、变压器、工业控制和储能应用等全链路产品，充分适配未来智能配电网的构建及运行需求。伊顿的目标是帮助更多行业客户从供需双侧打造清洁低碳、安全高效的能源体系，推动全社会的可持续发展。



ELECTRIC BUTLER GROUP CO., LTD.

(展台号: N3E11)

电管家集团股份有限公司 #

“法拉第”综合能源管理平台

“法拉第”平台的升级成功上线，是电管家集团多年坚持科技突破与研发创新的重要成果。结合“电力+新能源+算力”，形成分布式微电网系统，作为新型电力系统的重要组成部分，为客户构建全新的综合智慧能源体系。从电力运维到电力抢修，从传统能源到新型能源，从设备管理到综合服务，实现能源管理闭环。融合用能分析、负荷调控、新能源发电监控、能源交易、有序充电、虚拟电厂等多重板块，开启客户能源领域的数字新时代。



ELKEM SILICONES GUANGDONG CO., LTD.

(展台号: N4K21)

埃肯有机硅（广东）有限公司

BLUESIL™ EP 550 & BLUESIL™ EP 570

BLUESIL™ EP 550 与 EP 570 是双组份加成型液体硅橡胶，专为中高压绝缘注射成型制品设计，A/B 组份按 1:1 比例混合使用，适用于冷缩电缆附件（如终端、中间接头）、GIS 终端、复合/瓷套式终端及其他电缆附件。产品具备优异的电性能、加工性能及机械强度，纯净度高，拉伸永久变形率低，展现出卓越的扩张恢复性与密封性，确保长期稳定可靠的绝缘效果。



ENDURA COMPOSITES MATERIAL CO., LTD.

(展台号: W5S21)

南通力驰复合材料有限公司

玻璃钢格栅

南通力驰复合材料有限公司是一家专业研发、生产销售玻璃钢格栅、玻璃钢盖板、玻璃钢型材等产品，并获得挪威船级社 DNV 认证证书，公司产品广泛应用于船舶制造、风力光伏发电、石油、化工、环保、电厂等平台走道板、电缆沟盖板、及排水沟盖等

ENDURA 力驰

ENJOY TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N3S01)

深圳市恩玖科技有限公司 #

SinU 静止无功发生器

SinU 系列是我司基于碳化硅 (SiC) MOSFET 技术自主研发的新一代电能质量治理产品，具备高频率、高效率等领先优势。相比传统硅器件产品，SiC 方案不仅显著提升了转换效率 ($\geq 98\%$) 和动态响应速度 ($\leq 2\text{ms}$)，同时具备更低损耗和更强的耐压能力，确保设备在复杂工况下依然稳定可靠。能够有效解决无功超限、谐波超标、电压波动等电能质量问题，为用户提供更安全、更高效、更绿色的供电环境。



ENSENMAX TECHNOLOGY

(展台号: N5Q06)

因士 (上海) 科技有限公司

ENSMART Acousen-300U 工业超声声纹听诊器

Acousen-300U 是一款具备 6 通道圆形麦克风阵列，通过声学非接触方式，利用麦克风阵列技术，集成多种算法，滤除声场噪声干扰，精准获得被测设备运行状态的超声声音信号，集成人工智能声学处理算法的软硬件一体化智能硬件。其核心功能是通过超声音频采集、处理和析目标对象声学特征 (超声声纹) 的专用设备。应用领域：工业检测与运维；电力设备检测等



FIBERROAD TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N3S35)

深圳市光路在线科技有限公司

TSN 交换机 FR-TSN3206

FR-TSN3206 是光路科技（Fiberroad）自主研发的一款高性能工业级 TSN 交换机，支持全套关键 TSN 协议，具备纳秒级时间同步、灵活调度与高可靠传输，适用于低时延、高带宽、实时协同的复杂工业应用场景，例如：工业物联网、智能制造、智能电网、智慧城市、智慧医疗等对大数据处理与低抖动传输要求严苛的场合，以及无人驾驶、车路协同、远程控制、边缘计算等需要精确同步与协调控制的应用场景。



FLYSCIENCE

(展台号: N5J25A)

安徽飞象山科技发展有限公司

防动物干扰系列

本系列产品包含不同电力场景下防止各类动物干扰设备或损坏设备的材料。目前包含驱鸟绝缘纳米弘膜，防啮齿动物纳米绝缘涂层。系列产品均属于绿色生态链材料，不会对动物，人，自然环境产生有毒有害影响。但同时可以做到驱逐鸟类，防止鸟类对电力设备基建设备造成损坏。可以防止啮齿类动物啃咬电力电缆，软性户外设备。



FOSHAN KENNECOTT MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD.

(展台号: W5L15B)

佛山市康纳科特机械设备有限公司

低压母线槽综合检测机

1、低压母线槽综合性能自动测试系统：安规测试精度为 2%，19 吋大液晶屏显示，内置电脑及测试系统； 2、技术功能：a.仪器涵盖耐压、绝缘和接地三个测试项目。b.设备能够满足 3 相 3、4、5 线制母线槽的自动检测。c.内置电脑系统、数据应能存储，可根据需求导出。d.配三色报警灯、紧急情况时能迅速将高压输出电源切断。e.国内首创 LPA(线性)技术，输出波形失真度<1%，调节细度高，测量结果可靠。便捷速度快。



FOXCONN NEW ENERGY (ZHENGZHOU) CO., LTD.

(展台号: N3C05)

富士康新能源电池（郑州）有限公司 #

汪达尔（10kv 分布式储能系统）

一款中大型工商业储能产品，可应用于源网大储，高安全、高可靠、高效能、长寿命。DC 侧参数：电芯类型 LFP 325Ah，直流效率 ≥95%。系统参数：循环寿命 ≥6600 Cycles @25°C @0.5P @95%DoD，系统侧效率 ≥89%，配备 PACK 级全氟己酮消防，支持 CAN/RS485/LAN 通讯，防护 IP55，-25°C~55°C 运行，液冷散热，最高工作海拔 3000m，相对湿度耐受 0~95%无凝露。



FRABO ELECTRICAL (ZHEJIANG) CO., LTD

(展台号: N5T05)

弗莱博电气(浙江)有限公司

包塑金属软管

包塑金属软管产品内部由金属材料制成,材质为热镀锌钢带或不锈钢,外附特殊绝缘材料,产品具有良好的防火、防水、防腐蚀、抗拉、抗压能力等能力;包塑金属软管以及配套接头主要用于电力设备安装与检修,轨道交通、船舶、石油化工、冶金、电梯、纺织印染等机械设备的电线电气系统的保护,也用于通信电缆光缆的保护等;包塑金属软管系列产品在工业上应用非常广泛,对工业设备的安全运行起到了保障作用。




FRELAI ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD

(展台号: N2H55)

费籁电气(上海)有限公司

电能质量产品

动态电压恢复器、储能逆变器、光伏离网、并网逆变器、车载电源、统一电能质量控制器、有源电力滤波器、静止无功发生器、绿色高频电源模块、零线电流消除器,无源串联滤波器、电子负载及定制电源等

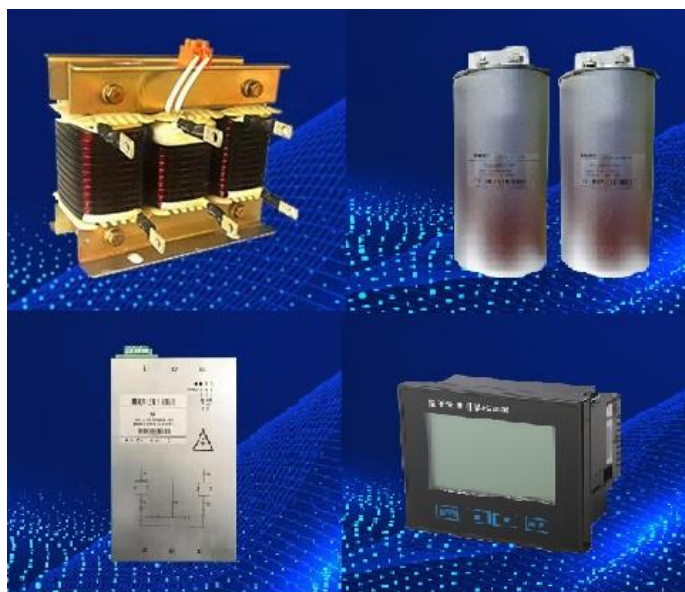

FUJIAN TORCH ELECTRON TECHNOLOGY CO.,LTD.
福建火炬电子科技股份有限公司

(展台号: W5U29)

超级电容器

为响应国家绿色环保新能源政策，推动生产技术不断升级，实现新能源项目的自主可控，火炬电子已建设两条超级电容器生产线，推出包括 CSD01 型引线式超级电容器、CSD02 型焊片式超级电容器、CSD03 型极柱式超级电容器、CSM 型超级电容器模组等高端系列产品，广泛应用于轨道交通、电力能源等场合。



FUZHOU CHUANG'AN HENGYE INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
福州创安恒业信息技术有限公司

(展台号: N5J37)

动力环境监控系统

系统采用 ARM 架构嵌入式 linux 操作系统，支持 B/SC/S 架构。通过实时监测管理变电站、配电房、工具室、机房、档案室等设备及其工作环境。通过遥测、遥信、遥控和遥调功能，实现对环境温湿度、漏水、红外、空气质量、消防、蓄电池组、UPS、发电机、市电、空调、风机、水泵、照明、门禁、视频等监控或监测，自动判别告警。提供数据报表，有效提高维护效率，降低运维成本。实现远程控制操作，便于无人值守。



GACIA ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD
加西亚电子电器股份有限公司

(展台号: N1K41)

智慧物联网断路器

AICB2 智慧物联网断路器集多种功能融合于一身，具有短路、过载、过欠压、漏电、温度等多重保护，支持高精度全电量数据采集，远程/本地漏电自检，定期定时漏电自检并支持自检不分闸，远程分合闸控制，本地/远程模式切换等多种功能。



GALILEO(TIANJIN)TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: N4B46)

伽利略（天津）技术有限公司

伽利略智能仿生四足机器人 E1 系列

伽利略智能仿生四足机器人 E1 系列是我公司独立研发的一款面向行业应用高层级需求，能够适应多变环境的智能机器人产品。该智能仿生机器人可根据各种复杂的地形与环境、不同的操作需求、以及恶劣的工作环境(包括:有毒、有害、高危等工作场景)，定制搭载多种设备，如双光云台、机械臂、小型雷达、物资载荷、破拆设备、防爆设备、武器等多种负载,从而适应各种不同的应用场景。



GLR ROOD ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: W5Z03)

武汉格蓝若电气技术有限公司

不停电换表仪

手持移动式智能型损换表仪可实现不停电更换单相电能表，其以多种连接式对电能表电源进出线进旁路连接以及新旧电能表的并联，从实现损不停电换表的。需通过预装任何设备就可实现对旧表计的损不停电轮换，便捷效且安全，提升体验。移动式感知智能换表仪在更换电能表时，采供电搭桥技术，确保在换表过程中不受影响，保持正常电，避免计量损失。具备智能防错设计，有效防触电、短路等操作险，并通过交替计量技术自动记录。



GOOQAL

(展台号: N4B21)

古桥电力科技有限公司

操作机构及开关

高压环网柜所配弹簧操动机构为额定电压 12KV 交流金属封闭式开关的配套设备, 该系列机构采用平面涡卷弹簧蓄能控制负荷开关的动作, 接地操作采用了压缩弹簧过中蓄能控制。工作位置有合闸、分闸、接地三个操作工位, 该系列产品具有五防联锁功能, 体积小安装方便和适应性强等特点。



GUANG DONG YISHENG ELECTRIC CO.,LTD

(展台号: W5K03)

广东益胜电气有限公司

低压补偿滤波电容器

我司滤波电容器是一种用自愈式的高级金属化聚丙烯薄膜缠绕在同一根同心绝缘管上 (这样可确保绕组具有极好的精度), 通过长时间的真空干燥 (确保电容器的工作稳定性能), 内部三个芯子角接或星接而成的一种电容器。内部三个电容芯子的载流金属层 (电极) 经气化沉淀于膜的一侧, 电极由喷射在电容芯子两端的金属层来连接。电容器通过惰性气体或油砂密封技术封装在圆柱形的铝壳中。



GUANG ZHOU ZHENG NENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N4M41)

广州征能电子科技有限公司

ES3002E 多功能接地电阻测试仪

多功能接地电阻测试仪由微处理器控制, 可精准检测接地电阻、土壤电阻率、接地电压、直流电压、直流电阻和交流电流。其使用了快速滤波技术可将干扰减至最小。同时存储 500 组数据, 通过蓝牙连接手机 APP, 或通过 USB 连接电脑上位机, 实现无线或有线远程测量、读取历史数据、导出报表分析等功能。具有数值保持及智能报警提示等独特功能。



GUANGDONG EBG ELECTRONICS CO., LTD

(展台号: N4S25)

广东意杰科技有限公司

平面大功率厚膜无感电阻

EBG 大功率电阻，采用厚膜、无感设计，广泛应用于新能源汽车、发电、电力传输、变速驱动等电工领域设备；全系产品功率覆盖 250W、300W、400W、600W、800W 等功率；最高工作电压可达 5000V，绝缘层耐压根据要求最高可达 12KVrms



GUANGDONG BAOSHI ELECTRICAL CO.,LTD.

(展台号: N4G11)

广东宝士电气有限公司

BSM3 铜导体密集型母线槽

行业领先的散热设计(多项专利)。行业领先的防水结构设计(多项专利)。行业领先的全自动生产线保证产品的高精度、高一致性。有高配型、节能型、经济型、环保型等多个系列适配客户的差异化需求。



GUANGDONG CROWNPOWER ELECTRIC POWER SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

(展台号: N4C15)

广东冠能电力科技发展有限公司

配网架空裸导线带电涂覆绝缘材料机器人

配网架空裸导线带电涂覆绝缘材料机器人可对配电裸导线进行绝缘处理，防范树障、跨越及临近建筑物、外力短路等绝缘隐患，提升配网供电可靠性。产品由高分子轻质绝缘材料和机器人涂覆装置两大部分组成，涂覆机器人可带电作业，可自动上下导线，远程遥控作业，免除了登杆作业及绝缘斗臂车，特别适合配电网“泥污地、水田地、山林地、房前屋后”等特殊作业场景，高分子轻质绝缘材料可快速施工并能室温固化，固化后具备优良的绝缘性能。



GUANGDONG EAGLOTEST TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: N4M31)

广东鹰测技术有限公司

智能电缆综合探测仪

S191 智能电缆综合探测仪是一款综合性能很强的路径探测仪器。具有管线路径深度探测、带电电缆识别、停电电缆识别、管线接地故障查找、GPS 测绘、接地电阻测试、绝缘电阻测试等多种功能。



GUANGDONG GULING ELECTRIC CO., LTD.

(展台号: N4M01)

广东谷菱电气有限公司

GRMC 密集型母线槽

GRMC 密集型母线槽是我公司自主研发的一种新型高防护密集型母线槽，适用于室内各类环境的电力配电场所。产品具有体积小、结构紧凑、外形精美、防护等级高、散热性能好、安装快捷、电能损耗小、免维护等产等特性，是综合性能最佳的配电输送选择。



GUANGDONG HONGGANG INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD

(展台号: N5T04)

广东鸿钢智能装备有限公司

裁断机

裁断机



GUANGDONG WASVAR ELECTRONICS CO.,LTD

(展台号: W5U02)

广东汇之华电气有限公司

电能质量成套系列 (APF&SVG 柜)

有源滤波器/静止无功发生器具备抑制电力谐波、无功补偿，三相不平衡补偿功能，响应速度快，具备连续可调的补偿输出，极好地解决传统无功补偿台阶式补偿的缺点。



GUANGDONG ETCR ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: N4L09)

广东铨电测控技术有限公司

ETCR5500 换相开关式三相不平衡治理装置

ETCR5500 换相开关式三相不平衡治理装置是一种实时、智能的自动负荷调控系统，对单相负荷进行有载换相调度，完美有效地解决低压配网三相不平衡问题。治理装置由主控器和换相开关组成。主控器采集台区实时负荷数据；分析各换相开关的负荷电压、电流；形成并发送指令到换相开关。换相开关 ETCR5500-PEX 接受主控器的指令并执行指令。主控器与换相开关之间通过 LORA 无线通信或 RS485 通讯。



GUANGXI WEIKETE ELECTRIC CO.,LTD

(展台号: N2D21A)

广西威科特电气有限公司

单器身轴向四分裂 24 脉波整流变压器

单器身轴向四分裂 24 脉波整流变压器是一款以结构集成化、谐波抑制高阶化、能效极致化为核心的高科技电力装备，广泛应用于化工行业、金属冶炼、轨道交通、高压直流输电（HVDC）换流站和粒子加速器等。




GUANGZHOU COLD ROLL-FORMING MECHANICAL&ELECTRICAL
EQUIPMENT CO.,LTD

(展台号: N5P33)

广州冷弯机电设备有限公司

冷弯设备

采用先进的伺服系统送料，德国西门子 PLC 控制，变频调速，人机界面互动，更换产品规格、设定参数极为方便快捷。配多套独立的冲孔模具，孔位分布及规律变化可按需调整，产品上孔位在进入成型前全部冲孔好，剪切部分采用制系统，不停机切断精准，广泛应用于电缆桥架、电柜立柱、电梯型材等，实现了高、批量生产。

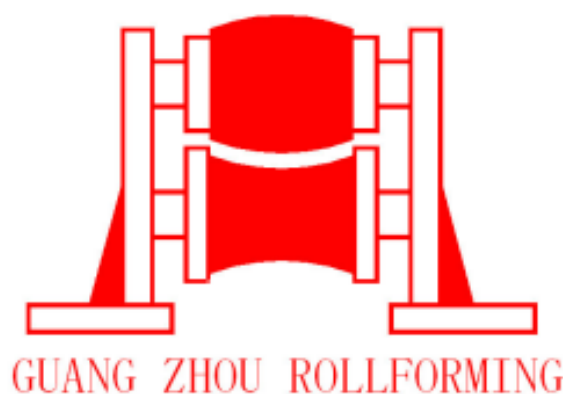

GUANGZHOU GUANGZHENG TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: W5U14)

广州光正科技有限公司

输电线路动态评级系统，实时线路动态，输电线路动态评级增长 30%容量系统

实时提供全面运行的输电容量预测 释放线路容量并满足不断增长的需求 线路条件不是一成不变的为什么你的评级是一成不变的通过实时 DLR 释放电网的全部潜力 以远见和灵活性缓解中断 实时数据和 AI 生成的预测使您能够在最需要的时间和地点主动重新路由负载 保护和加强整个网格的资产 在损坏发生之前检测烟雾、热量、冰和风。因为明天的电网不会等待灾难发生，而是防止灾难发生 简化和简化合规性。



GUANGZHOU LEISIDUN ELECTRICAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD

(展台号: N4M58)

广州市雷斯盾电气科技发展有限公司

先驱者 LY-ESE3.0 提前放电避雷针

产品技术特点 ■ 性能优越，在同等条件(安装高度)下，先驱者 LY-ESE 3.0 提前放电避雷针比普通避雷针保护范围大。 ■ 不受环境条件限制,可在恶劣气候条件下工作，落雷准确度高，减少了被保护物的受雷击概率。 ■ 比同样高度的常规提前预放电避雷针拥有更大的保护范围，更低的雷电流波头陡度。 ■ 安全可靠，仅在当雷电即将发生时(电场升高时)才会自我激活，对周围环境不构成威胁。无放射性元素，不锈钢材料，耐腐蚀，抗风能力强。 ■ 免维护，无源，无需供电，无耗能元件。 ■ 安装简单，重量轻，不需加装



HAGER ELECTRIC MANAGEMENT (SHANGHAI) LTD.

(展台号: N2D01)

海格电气管理（上海）有限公司

hw+空气断路器

hw+系列空气断路器结构紧凑，模块化设计，可以非常便捷地安装到低压开关柜中。作为开关柜的核心部件，HW+系列空气断路器不仅可以提供可靠的过载、短路等多种保护功能，而且通过适当的模块扩展，可实现整个系统的集成监控和能源透明度。借此您可充分挖掘电气系统的潜力，并随时进行优化，获得最大收益。



HAILIN INDUSTRIAL & DEVELOPMENT (SHANGHAI) CO.,LTD.

(展台号: N5L33)

海千实业发展（上海）有限公司

电动压接钳

锂离子电池 可应用于太阳能和风能领域 快速压接循环和自动收缩
六角模和圆模可定制



HANGMEI ELECTRIC CO., LTD.

(展台号: W5M21B)

杭梅电气股份有限公司

万能式断路器

HGW1 系列万能式断路器适用于交流 50Hz,额定电压至 1000V 及以下,额定电流 200A-6300A 的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载,欠电压、短路、单相接地等故障的危害。断路器具有智能化保护功能,选择性保护精确,能提高供电可靠性,避免不必要的停电。同时带有开放式通讯接口,可进行四遥,以满足集制中心和自动化系统的要求。



HANGZHOU ANTIN POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.

(展台号: N3J62)

杭州安廷电力科技有限公司

AT180G 型 三相导轨式电能表

该产品能够支持多种电力参数的测量分析，同时能够提供多种电能参数的计量，并支持多种电网环境中实现对电力参数的测量分析，实时电力监控系统等多种应用环境的使用。该产品具备 RS485 通讯接口，能够方便的实现远程的数据抄读功能，同时采用 LCD 显示，可以方便地进行各种测量参数的本地查看和设置操作，产品具备密码保护功能，确保了产品的数据安全性。



HANGZHOU CNDE TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: N3F02)

杭州超耐德科技有限公司 #

箱变专用环境管理系统

箱变专用环境管理系统是针对箱式变电站（简称“箱变”）这类户外电气设备运行环境特点设计的综合性监控与调控系统。它主要用来应对箱变内部复杂恶劣的环境条件（如昼夜温差大、湿度高、凝露、高温、烟雾等），通过实时监测、智能分析和自动控制，来保障箱变安全稳定运行，延长设备寿命，并实现远程运维管理。



HANGZHOU CRY SOUND ELECTRONICS CO.LTD.

(展台号: N5E29)

杭州兆华电子股份有限公司

CRY2625 工业声学成像仪（无人机搭载）

CRY2625 是一款无人机搭载的 128 通道的声学成像仪，设备采用 DJI SKYPORT 接口，适配于 DJI M350 RTK/DJI M300 RTK，设备采用波束成形声源定位技术,能够对局部放电/气体泄露位置进行精准定位,将动态的声源定位画面呈现在无人机遥控器显示屏上。



HANGZHOU ELECTRIC POWER EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD

(展台号: N2D31)

杭州电力设备制造有限公司

三合一智能带电接火机器人

该产品是我公司经多年研发、测试、迭代升级而打造的一款创新产品，主要应用于配网 10kV 带电接火作业，能够全自动完成带电剥皮、带电接火及绝缘防护作业，在更好保证安全的前提下，更有效提升带电作业效率及作业质量，为电网供电可靠性提升提供更强有力的保障。该智能带电接火装置相对于机械臂类产品，具有以下特点：结构紧凑，重量轻体积小；高效 AI 定位，人机协同快速完成上线作业；操作简单，安全可靠，剥皮效果好，接火质量




(展台号: N3S41)

杭州杭途科技有限公司

iHT-C24 通讯管理机

采用低功耗双核 ARM A7 1.2GHz 处理器，并配备 4GB 存储，适用于中小型数据采集场景。典型应用：1. 分布式/箱式光伏电站数据采集器；2. 小型水电站数据采集器；3. 小型储能站数据采集器；4. 电力运维/能耗数据采集器；5. 规约转换器（61850 MMS、860 CMS）；6. 嵌入式计算机（硬件+系统）。

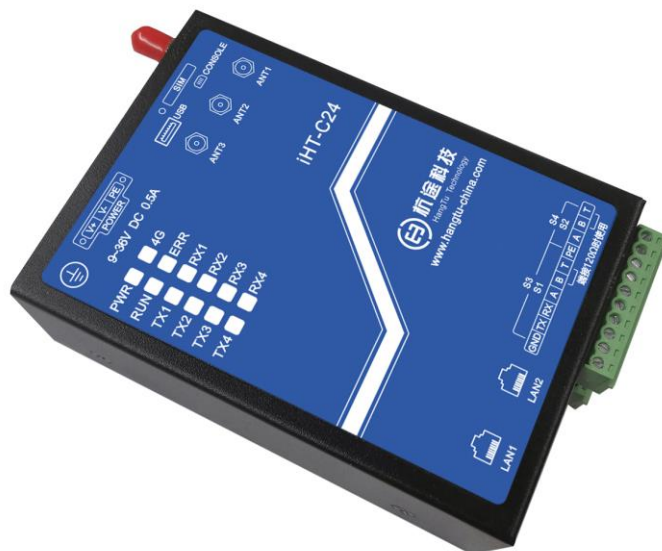

(展台号: N5S21)

杭州高电科技有限公司

CT5250 大电流地网接地特性分流测试系统

可完成大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗、场区地表电位梯度、跨步电压、接触电势、杆塔分流、杆塔分流向量、接地桩（电流极、电压极）电阻、土壤电阻率等接地参数的测量，并且适用于其他需要测量指定频率下的电压、电流、相位差及分流等参数的场合。



HANGZHOU HZSUPER ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N2G41)

杭州休普电子技术有限公司

SPS061V3 无源无线温度传感器

SPS061V3 无源无线温度传感器主要应用于高低压开关柜内的电气接点的温度测量，高低压输电线路等的电气接点的温度测量。传感器经历十一年实际应用，经过我公司第七次产品技术升级，在产品稳定性、抗干扰能力、实用性，寿命、体积等综合方面领先行业水平，目前在国内外几千家工业现场已经成功应用。



HANGZHOU JINGTANG COMMUNICATIONS TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N5L27)

杭州景唐通信技术有限公司

8 光 8 电千兆管理型 SFP 工业级交换机国产

L2 管理型工业级交换机，支持掉电告警



HANGZHOU JUQI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
杭州巨骐信息科技股份有限公司

(展台号: N2H41)

智能接地箱

以接地箱为窗口，通过结合高压电缆设备运行温度、接地电流、局部放电、故障行波、机械振动等感知技术的应用，使其既有原来传统接地箱的接地功能，又具有各种在线监测手段；比如可实时监测电力电缆接地环流、感应电压、运行电流、局部放电、电缆表温、电缆通道环境等参数来辅助判断电缆线路的运行状况，各监测参数支持上下限报警；同时系统提供开箱、震动、倾斜报警、报警联动拍照等功能



HANGZHOU KAIMA SIGNAGE CO., LTD.
杭州凯码标识有限公司

(展台号: N4L41)

线号机耗材

公司生产提供各类线号机耗材，包括色带、标签贴纸、号码管、热缩管、线号机配件等。自有工厂，产量可观，品质保证，是您的不二之选。

线号机配件/维修



HE BEI ZHONG KAI MING TAI IELECTRIC CO., LTD.

(展台号: N1S01)

河北中开明泰电力科技有限公司

一二次融合电流互感器（南网用）

河北中开明泰电力科技有限公司是注册于中国雄安新区内的高新技术企业，40 余年来始终致力、专注互感器领域。从硅钢带材的分条、铁芯的卷绕、退火、互感器的研发、实验、生产，我司具备完整的产业链条，主要生产环网柜、充气柜专用高低压电流互感器、剩余电流互感器、高频 CT，同时对外销售各种型号的硅钢、R 型铁芯、超微晶铁芯。我们以优质的产品赢市场，以低廉的价格争客户，因为专业所以更自信，中开明泰，值得信赖。



HEBEI CHAODA SEAL PRODUCTS CO., LTD.

(展台号: N4T25)

河北超达密封制品股份有限公司

高压绝缘自粘带

主要用途： 本品适用于 1-10kv 及以下，正常工作温度不超过 75℃ 的一般绝缘和密封防水。 使用方法： 将自粘带去掉隔离膜，拉伸 200%左右，以半搭式绕包于需要绝缘和防水密封保护的物体，在其外层再绕一层 PVC 胶带作保护层。



HEBEI JIAJIE HARDWARE WIRE MESH PRODUCTS CO., LTD

(展台号: N4M57)

河北佳杰五金丝网制品有限公司

不锈钢电容器围栏

产品主要用于 10KV 至 800KV 高压电站维护安防，适用于电容器、电抗器、SVG 箱变、交流滤波器场、主附变中性点等站内区域。产品采用不锈钢材质，具有多样化、美观化、免维护等性能。



HEBEI JINGXIAN HONGYUAN COMMUNICATION CO., LTD.

(展台号: N4L55)

河北省景县宏远通讯有限公司

输电线路角钢塔、钢管杆、变电站构支架、钢管塔

河北省景县宏远通讯有限公司成立于 2004 年，注册资金 11110 万元，占地面积 200 余亩，分设两个生产厂区。公司主要经营：输电线路铁塔、广播电视塔、中波塔、通信塔、微波塔及各种钢结构产品的生产制造；房屋建筑工程、钢结构工程、通信工程的施工。铁塔产品年生产能力 10 万吨以上，广泛应用于广播电视、通信、电力、水利、油田、军事、交通等部门，并远销 20 多个国家和地区。



HEBEI JINRAN ELECTRIC POWER EQUIPMENT CO., LTD.

(展台号: N5P13)

河北锦然电力器材有限公司

复合悬式绝缘子

复合绝缘子是金具和芯棒联接采用无损伤机械压接式联接，这是当今国际上最先进的连接方式。其优点是:联接安全可靠,接力分布 匀,且不损伤芯棒玻璃纤维束的完整性，能充分发挥其高抗张强度的优良连接，采用整体注射成型生产工艺进行成产。子结构紧凑，体积小，重量轻。伞套个性美观，界面少，芯棒和护套粘接牢固无缝隙，内绝缘性能好，可避免发生界面击穿的现象。



HEBEI JUNHUI SECURITY TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N5D19)

河北军辉安防科技股份有限公司

泡沫封堵材料

泡沫封堵材料，是一种双组份发泡型封堵材料，该产品混合打出后即时发泡，迅速膨胀形成的。发泡前具有流动性，适用于复杂管件贯穿孔洞填塞，可以挤入复杂的电缆或支架之间，填满整不规则表面，与电缆护套及周围建筑结构紧密结合。该材料成型后性能稳定、持久，不破裂。遇火后膨胀产生耐火破层，阻止火焰蔓延和热量传递。广泛应用于电力、冶金、化工、煤矿等行业的电缆和管道的防火封堵中。



(展台号: W5U35)

河北路承机械科技有限公司

变压器散热片自动化设备

河北路承机械专注于自动化设备生产，针对于散热片生产我司自助研发生产散热片整套流水线及后端所有专用焊接设备，包括自动组片焊接设备，激光检测焊加强筋设备，散热片圆弧焊接设备，散热片横缝焊接设备，散热片法兰焊接设备，彻底颠覆后端所有焊接工艺，告别高级焊工，一律采用操作工完成。



HEBEI MELLBERG SECURITY CO.,LTD.

(展台号: N5C56C)

河北梅尔伯格安全科技有限公司

无源自感灭火贴

一款应用于智能电气设备消防解决的产品，针对供电柜箱、配电柜箱、控制柜、通讯柜等和各类通用电气设备内部的火灾问题，将电气火灾扑灭在火情初期，将火灾损失降到最低。

MELLBERG
梅尔伯格

梅尔伯格安全科技
Mellberg Security Technology

应龙™ (yíng lóng) 无源自感灭火站

MBM-SF03 是一款应用于智能电气设备消防解决的产品，针对供电柜箱、配电柜箱、控制柜、通讯柜等和各类通用电气设备内部的火灾问题，将电气火灾扑灭在火情初期，将火灾损失降到最低。

产品型号

编号	规格(mm)	厚度(mm)	防护空间
MBM-SF03	100*100	3	20-40L/片
MBM-SF03	200*100	3	40-80L/片

备注:

- 1 智能电气设备安全防护和不可逾越不可视的无风险。
- 2 电气柜安全防护空间应留有裕量，建议防护空间适当减少后，应留裕量防护空间加大。
- 3 垂直距离不宜超过40厘米，使用效果为针对智能柜内电气设备。

性能及特点

- ▲ 新型火灾剂，在特定温度下自动启动释放，通过窒息和冷却降温原理实现快速扑灭火灾。
- ▲ 多次灭火：防止火焰复燃。
- ▲ 精准灭火：主动释放，无需压力罐体、无需温度/烟感等传感器，无需铺设喷头管路等辅助设备。
- ▲ 智能化无人值守：无检修、无故障、无需改变设备自身，免年检，免维护，免拆装，使用方便快捷。
- ▲ 施工简单：可自行粘贴在易起火点位置，安装不受设备工作环境和狭小空间的限制。

产品参数

材料：新型灭火剂
 保存温度：-40~80℃
 激活温度：120℃±10℃
 使用寿命：3年

HEBEI MINYUAN ELECTRIC EQUIPMENT MANUFACTURING CO. LTD.
河北民源电力器材制造有限公司

(展台号: N5C56I)

电缆金具

DTL 系列铜铝接线端子适用于配电装置铝芯电缆与电气设备铜端的过度连接；DI 铝端子用于铝芯电缆与电气设备的铝端连接；



HEBEI WEITAN TECHNOLOGY CO., LTD.
河北微探科技有限公司

(展台号: N3F58)

荧光光纤测温系统

河北微探科技有限公司研发生产的荧光光纤测温装置是针对高压开关柜、电缆接头、变压器等高压电力设备因绝缘老化或接触不良所引发故障和火灾的早期预测而设计的。开关柜、电缆接头、变压器等设备属于强电流、高电压的电气设备，其电气环境条件相对恶劣（诸如电磁场辐射、浪涌、电脉冲等电磁干扰大），而光纤具有电绝缘、本征安全、不受电磁干扰等特性，所以传感器的探头可以直接以接触的方式安装在被测点上，防止电气火灾的发生。



备注: #储能/氢能相关技术及产品 （资料收集截至 2025 年 9 月 15 日）

HEBEI WEITE ELECTRIC CO., LTD.

(展台号: N2J05)

河北维特电气有限公司

德标套管

德标套管欧标套等



HEBEI XIANGFAN NEW MATERIAL CO., LTD.

(展台号: W5U34)

河北向帆新材料有限公司

防水绝缘复合胶带

防水绝缘复合胶带是一种自融性、从形性良好的电气绝缘及防水密封胶带。它带基为优质的耐老化性合成橡胶，表面带有粘结力强、耐温性好的胶粘层。产品应用: 用于通信设备基站、天线、馈线接头处的防水密封; 电缆及电缆接头的外护套修复; 适用于 2kV 及以下主绝缘恢复; 地下电缆的防水密封; 母线的防水密封和防护。



HEBEI XINWANG ELECTRIC POWER EQUIPMENT CO., LTD

(展台号: N4E53)

河北新旺电力器材有限公司

盘型悬式瓷绝缘子

我公司陶瓷绝缘子生产线有超 20000+平方米的原材料生产车间和 10000+平方米成品生产车间,国网入围,权威检测机构"西安高压电器研究院有限责任公司"出具检测报告,型号齐全,质量可靠.



HEBEI YACHEN ELECTRIC CO., LTD.

(展台号: W5H11)

河北亚辰电气有限公司

油浸纸电容式套管

变压器套管是变压器内部的高、低压线引到油箱外部的出线装置，具有规定的电气强度和足够的机械强度。与套管连接的线圈,其电压等级决定了套管的绝缘结构，套管的使用电流决定了导电部分的截面和接线头的结构。



HEBEI ZHENGUAN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.
河北省真观国际贸易有限公司

(展台号: N5S36)

钢绞线

钢绞线精选优质高碳钢芯，经多股绞合增强韧性，外覆均匀致密热镀锌层，形成双重防护屏障，高效抵御腐蚀与氧化侵袭；结构稳定抗拉强度高，适应架空导线、地线固定及电气化铁路接触网等严苛场景；柔韧性与导电性兼备，安装便捷且使用寿命长久，为电力系统提供可靠、经济的连接解决方案。



HEFEI FUHAI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
合肥富海电子科技有限公司

(展台号: N5L01)

电弧光保护装置

电弧光保护监测装置是我公司根据国内实际情况，吸收国外电弧光保护的特点，结合行业检测及保护配置相关规程，自主研发出具有独特创新技术、具有广泛实用性、高可靠性的新型电弧光保护系统。采用弧光检测和过电流检测双判据原理，具有保护动作速度快、可靠性高等特点，同时利用微处理器的强大逻辑运算能力快速实现液晶显示、故障报警、远程通信和数据保护等功能。



HEJIAN ZHENGYANG ELECTRIC CO., LTD
河间市正阳电气有限公司

(展台号: N5B12)

钢板蝶阀

钢板蝶阀用于油浸式变压器冷却/储油管路的通断与流量调节，采用钢板阀体，具备良好刚性与密封可靠性，常见于散热器、气体继电器、放油/取样等油路场景。

HENAN A THINKER ELECTRIC CO.,LTD

(展台号: W5K07)

河南爱思森电气有限公司

高低压无功补偿核心元器件

主营：ASSAPF 系列有源电力滤波器(APF)、ASSSVG 系列静止无功发生器(SVG)、ASS DVR 系列动态电压恢复器、ASSXBQ 系列谐波保护器、ASS MEC 电能质量综合治理装置及 ASSJKW 系列高低压无功补偿控制器、ASSTSC 系列晶闸管无触点开关、ASSFK 系列复合开关、ASSCZ 系列智能电容器、ASSLB 系列滤波模块、ASSEM 系列电力仪表等电能质量产品以及电力自动化监控装置的研发。




HENAN AUMAN ELECTRIC LTD

(展台号: N2E71)

河南欧曼电气有限公司

JSZV17-20R

三相一体式 24KV 电压互感器，体积小、重量轻和使用寿命长带有高压熔断器保护



HENAN BAIKEWO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N1T68)

河南柏科沃电子科技有限公司

无功补偿控制器，智能电容器，复合开关，抗谐波型智能电容 有源滤波器，静止无功发生器 电力客户用电信息及交易辅助决策等软件 专业无功补偿产品供应商

河南柏科沃电子科技有限公司是集产品研发，生产，销售于一体的无功补偿核心产品专业供应商，主要生产有：无功补偿控制器，智能电容器，复合开关，抗谐波型智能电容 有源滤波器，静止无功发生器 电力客户用电信息及交易辅助决策等软件



HENAN DINGLI ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

(展台号: N4B15)

河南鼎力电气科技有限公司

环保型户外高压电能计量箱

1.全密封全绝缘的结构，断路器操作面和计量面在不同面，方便不同部门的管理； 2.计量电流互感器采用插拔式的结构，满足全密封全绝缘的要求，可实现小电流计量； 3.气箱上设置有观察窗和柜内射灯，可方便观察断路器三工位隔离开关的运行状态； 4.计量互感器的变比满足 5A/5A~600A/5A 的全计量范围； 5.套管离地高度都大约 700mm，方便用户安装；6.体积小，占地面积小。



HENAN DITELI ELECTRIC CO.,LTD.

(展台号: N3S08)

河南地特力电气有限公司 #

干式变压器

干式变压器的工作原理基于法拉第电磁感应定律，利用交流电磁场使一个线圈内产生电动势，从而实现电压的升降。其结构上主要包括铁芯、绕组和外壳三部分。产品具有：高可靠性、节能环保、安装维护便捷、适应性强等特点和优势。干式变压器的应用领域十分广泛，包括电力系统、工业、建筑、商业以及 IT 行业、风电和太阳能发电系统、铁路交通系统、医疗设备等多个领域



HENAN RELATIONS CO., LTD.,

(展台号: N3F51)

河南省日立信股份有限公司

RF 系列六氟化硫气体回收装置

RF 系列六氟化硫气体回收装置主要用于对六氟化硫电气设备和开关气室进行多功能的综合气体处理服务。该设备将抽真空、气体回收、回充、压充钢瓶及汽化输出等功能融于一体,抽真空时 PLC 操作屏即时显示真空度的变化,气体回收时可回收至储气罐或外接钢瓶中,气体回充可直充(直充、调压输出)、压充(气体压充、液态压充)多种选择。设备的设计、制造符合 DLT662 标准要求。



RF-051型六氟化硫小型回收装置

RF-151型六氟化硫中型回收装置

RF-391 型六氟化硫大型回收装置

RF系列六氟化硫回收装置

HENAN RETON POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N5M11)

河南瑞通电气科技有限公司

低压自动调压器

针对配电台区因供电线路长、线径偏小、负荷波动及分布式光伏接入导致的电压偏低、偏高、波动、无功不足及三相不平衡等复杂问题，瑞通电气系统开发了一系列电压治理装置。面对末端复杂电压质量问题，还可部署台区智能综合调节装置，通过储能单元与变流技术进行快速充放电与功率调节，有效解决电压偏差、波动和不平衡，并在削峰填谷、平滑新能源输出等方面发挥多重功能，全面提升供电质量与电网稳定性。



HENGYI ELECTRICAL CO.,LTD

(展台号: N1H66)

恒一电气集团有限公司

电能质量成套系列

HYAPF/HYSVG 有源电力滤波装置和静止无功发生装置通过外部电流互感器 CT，实时检测负载电流，并通过内部 DSP 计算，提取出负载电流的谐波成分 / 无功成分，然后通过 PWM 信号发送给内部 IGBT，控制逆变器产生一个和负载谐波 / 无功大小相等、方向相反的电流注入到电网中补偿谐波电流 / 无功电流，实现滤波 / 补偿功能。



HONG KONG YUFENG ELECTRIC POWER ENGINEERING CO.,LTD

(展台号: N5B11)

香港裕豐電力科技工程有限公司

电力设备安装调试，EPC 总包工程

電力 EPC 總承包、電站運維、技術合作、國際貿易等業務。提供電力工程投融資、EPC 及運營服務一攬子解決方案。



HONGXIU ELECTRICAL CO.,LTD.

(展台号: N3H35)

宏秀电气有限公司

光伏多功能断路器

光伏专用断路器，具有有电情况下自动合闸，停电情况下自动分闸。同时具有故障防合闸及过载和短路保护功能。具有蓝牙、485 等通讯方式可选。适用于对线路进行自动分、合闸控制。广泛用于光伏与市电网系统，当市电供电断路器自动重合，实现市电与光伏发电并联使用，当市电断电后断路器自动断开，阻断市电与光伏发电并联（通俗说法：有电合闸，无电断开），以及用于人员难以接近的场合，维护人员不能及时到位的场合。



HONGYE ELECTRIC GROUP CO., LTD

(展台号: N5D01)

弘业电气集团有限公司

环氧树脂浇注干式变压器

SC(B)系列干式变压器专为关键配电场景设计，具备高效、安全与可靠特性。通过融合先进技术与坚固结构，该系列变压器非常适合需要防火且低维护方案的室内环境。



HUANGGANG SHENGYANG ELECTRIC CO.,LTD

(展台号: N4T33)

黄冈晟洋电气有限公司 #

环型铁芯

黄冈晟洋电气有限公司生产的环形铁芯，以取向电工硅钢为主。常用硅钢厚度 0.20-0.35MM,可生产内径 8MM 以上，外径 1300MM 以内的环形铁芯。



HUAYUAN JINBO TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N5Q02)

花园金波科技股份有限公司

金属波纹管

金属波纹管是工业装备的关键基础零部件，它以独有的特性在液体动态密封、压力传感控制和管路柔性连接等方面，被广泛应用于航天航空、轨道交通、船舶、核电、化工、太阳能、汽车制造和仪器仪表及工业智能设备等领域。



HUBBELL ELECTRIC (WUHU) CO.,LTD.
合保电气(芜湖)有限公司

(展台号: N2F16)

环网柜和电缆附件

我们公司生产 SF6 气体或环保气体绝缘的环网柜和中压电缆附件。额定电压有 12kV 和 24kV，主要用在输配电系统、工业系统、商业小区、风力发电、工厂供电、机场港口等。

环网柜和电缆附件

Ring main unit and Cable Accessories



HUBEI DAERHU TECHNOLOGY CO.,LTD
湖北大二互科技股份有限公司

(展台号: N1J01)

JSZW12A-10NFR 电压互感器

本产品为三相四线、环氧树脂浇注绝缘户内干式产品，带有高压熔断器保护，并具有防铁磁谐振功能，用于 10kV、频率为 50Hz 的电力系统中做电压、电能测量和继电保护使用，或为环网柜提供操作电源和零序电压，是 10kV 环网柜的配套产品。



HUBEI INFOTECH SYSTEMS TECHNOLOGY CO.,LTD.

(展台号: N5D07)

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

激光光声光谱变压器油中气体监测预警装置

鑫英泰激光光声光谱变压器油中气体监测预警装置是基于激光光声光谱技术的变压器在线监测产品，装置能按预设的周期连续在线检测出变压器油中溶解的 H₂、CO、CO₂、CH₄、C₂H₂、C₂H₄、C₂H₆ 等特征气体及微水含量，用于油浸式变压器、电抗器等设备的油中溶解气体在线监测，极端恶劣条件下为关键设备寿命周期提供稳定可靠、及时准确的测量监测，提高变压器等设备运行安全性和效率，提高设备寿命和降低运维成本。



HUBEI JIANGTE INSULATION COMPOSITE CO.,LTD

(展台号: N2H35)

湖北江特绝缘材料有限公司

干式变压器用环氧树脂

运用于干式变压器的环氧树脂



HUBEI RUICHENG VACUUM TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N5C68)

湖北锐诚真空科技有限公司

电控压铸铝壳体氦检标准机

电控压铸铝壳体氦检标准机 设备可快速、准确地对不同规格的电控压铸铝壳体进行批量检测，极大地提高了生产效率，降低生产成本。
检测节拍：60 S/件 充气压力：0.01~5.0MPa 检测漏率：5 克/年



HUBEI SANJIANG BOLI INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.

(展台号: N5C71)

湖北三江博力智能装备有限公司

天车八轴式喷砂机器人

Sjman-20C 型天车式喷砂机器人设有 8 轴，可以覆盖整个喷砂工作区。机器人桥架沿轨道在喷砂房内纵向移动。在机器人桥架上有一个独立活动架，用来支持垂直伸缩机械臂在喷砂房内的移动。水平机械臂和垂直机械臂相互连接进行多方位运动并指引和移动喷嘴对工件需喷砂面进行喷砂。机器人可以通过自动控制喷砂或手动控制进行喷砂。可选择操作模式有机器人自动操作,示教操作，操纵杆手动操作。



HUBEI TIANRUI ELECTRONIC CO.,LTD.
湖北天瑞电子股份有限公司

(展台号: N4E65)

继保系统传感器

中低压保护用互感器 测量用互感器 微型互感器 配网终端用电量传
感器



HUBEI XIASEN ELECTRIC POWER CO., LTD.
湖北夏森电力有限公司

(展台号: N4M16)

电流互感器

1、 适用范围 本产品适用于 50Hz 的多功能电子式电能表、防窃电表、数显表等，也可用于电量变送器、遥测遥控数据采集系统、继电保护等数字仪器、仪表中。 2、 适用条件 (1)环境温度：-25C75C,相对湿度 95%； (2)海拔高度：不超过 1000m; (3)大气条件：无严重影响互感器绝缘的气体、蒸气、化学沉积、尘垢及其它腐蚀性、爆炸 性介质。 3、 技术要求 1.1 参考及引用标准：

HUIZHOU JINCHENG ELECTRIC CO.,LTD
惠州市金成电气有限公司

(展台号: W5L15A)

铜箔软连接

铜箔软连接是一种用于电气设备中的柔性导电元件，通常由多层高纯度电解铜箔叠加或焊接而成，具有优异的导电性、柔韧性和耐疲劳性。 高导电性：铜的导电率仅次于银，适合大电流传输。 柔韧性好：可弯曲、扭转，适应设备振动或位移，避免刚性连接导致的应力断裂。 低电阻/低发热：减少能量损耗，提高系统效率。 耐腐蚀：表面可镀锡、镍或银，增强抗氧化能力。 安装简便：通过螺栓、焊接或压接方式固定，灵活

惠州市金成电气有限公司
Huizhou Jincheng Electric Co., Ltd

致力于全球柔性
铜导电件优秀供应商

◆ 铜软连接
◆ 铜导电带
◆ 铜/铝排

金成新能源电池软铜排

多年生产经验、追求高品质冲压、严格品质管控。

软铜排

软铝排/硬铝排

铜箔铝基软铜排

镀锡铜、软、硬箔叠焊铜排

大电流铜软连接

通水铜排

地址：惠州市博罗县石湾镇明月三路256号
Add: No. 256, Mingyue Third Road, Shikwan Town, Boluo County,
Huizhou City, China

姜先生/Mr.Jiang
客户热线 136 0010 5052

备注: #储能/氢能相关技术及产品 (资料收集截至 2025 年 9 月 15 日)

82


湖南电科院检测集团有限公司

HUNAN JINGCHUANG ELECTRIC GROUP CO., LTD
湖南精创电气集团有限公司

(展台号: N1G63)

JC HVX-12/T630-25 环保柜断路器+下隔离开关

环保柜断路器开关为上断路器下隔离结构方式，具有免维护、易安装、操作便捷、性能稳定等特点。断路器开关 JC HZN-12/630-25 满足 GB/T 1984-2014 第 6.101 《交流断路器开关条款及技术条件》。主回路：630A-25kA,机械操作寿命：10000 次；接地回路：20kA，机械操作寿命：3000 次。

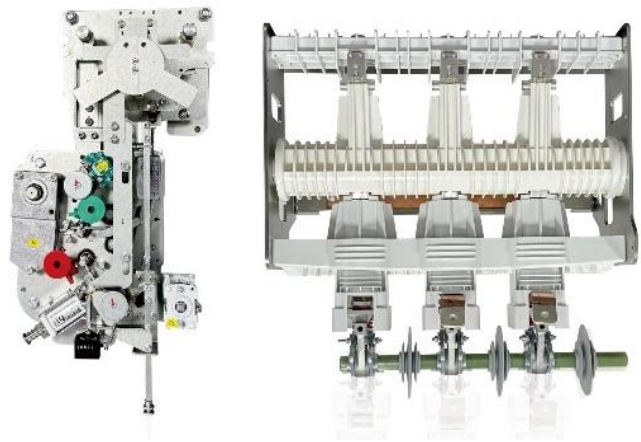

HUNAN LILING HONGRI PORCELAIN INSULATORS INDUSTRY CO.,LTD
湖南省醴陵市红日电瓷电器有限公司

(展台号: N4C07)

熔断器瓷绝缘子

熔断器，绝缘子



HUNAN YOURFIELD SPECIAL PROTECTIVE EQUIPMENT CO., LTD.(展台号: N5F23)

湖南永霏特种防护用品有限公司

III 级防电弧夹克套装 (33cal)

用来保护可能面临电弧伤害的作业人员，主要用来防护高温和火焰伤害;降低在潜在电弧危险环境中受到伤害的概率。适用于发电、输电、变电、配电和用电过程中从事运行、调试、检修和维护岗位人员。产品符合 DL/T 320-2019、ASTM F1959、GB 8965.4-2022 标准。



HV HIPOT ELECTRIC CO., LTD.(展台号: N4T01)

武汉国电西高电气有限公司 #

VLF 系列便携式超低频耐压测试系统

VLF 耐压测试系统是一款真正紧凑便携的 VLF 测试仪，用于确定中压电缆的绝缘状况。均可进行 VLF 和直流测试，以及护套测试，并可进行护套故障定位。其设计符合国际标准 IEEE 400.2-2013。VLF 耐压测试系统将小巧轻便的 VLF 测试仪与集成的介损和局部放电诊断模块相结合，可扩展为完整的电缆诊断系统。



备注: #储能/氢能相关技术及产品 (资料收集截至 2025 年 9 月 15 日)

IMEGA ELECTRIC CO., LTD
浙江美卡智能电气有限公司

(展台号: N5L12)

Ev9 系列智能物联网断路器

Ev9 系列智能物联网断路器，体积小功能强大，单极产品宽度仅 18mm，额定电流至 63A，分断能力达 10kA，机械寿命达 2 万次以上，具有远程控制功能和电参量计量功能，精度达 1 级，多种通信方式可选择。



INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY IST AG

(展台号: N5F05)

气体密度传感器

直接测量气体管路或储气罐中气体的密度： TrueDyne 的 DGF-I1 密度传感器使之成为可能。该传感器的核心是一个微机电系统 (MEMS)，其振荡器为音叉形式。测量时，MEMS 周围的金属外壳内充满介质。振荡器的固有频率随周围气体密度的变化而变化。通过附加的传感器元件，可在测量点直接记录介质的压力和温度。传感器直径为 33 毫米，长度为 63 毫米，结构非常紧凑，可以放置在最小的空间内。



INSULATED TOOLS LIMITED

(展台号: N2K75)

英国 ITL 绝缘工具制造有限公司

绝缘工具

所有产品 100%按照国际标准 IEC 60900 和美国标准 ASTM F1505 进行生产和检验，并唯一通过 C 类低温测试，产品具有超强耐磨性和抗冲击能力，具有阻燃性，强度和硬度远胜于普通 PVC 套柄产品，产品终生质保



INTERTEK

(展台号: N2E16)

Intertek 天祥集团

ASTA 输配电设备认证与测试

ASTA 输配电设备认证与测试, 国际短路试验联盟(STL)创始成员、秘书长,超过 70 年认证历史.



INTRODUCTION TO JIANGSU COSINE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

(展台号: N2F21)

江苏科兴电器有限公司

LZZQB8-35A1

该产品为科兴首创，满足高海拔、高防污秽等级、大容量、小外形产品，贴近储能行业市场需求进行定向开发。通过仿真软件验证结构与电气性能，是互感器行业首次成功应用该软件开发的中压 35kV 电流产品，大大降低了客户的采购成本。



ISOTEMP DALIAN CO., LTD.

(展台号: N5G13)

伊索温度技术（大连）有限公司

矿物质绝缘电缆

德国 ISOMIL 原装矿物质绝缘电缆包括：铠装热电偶丝、铠装热电阻丝、铠装加热丝。以其先进的技术、精湛的生产工艺和 40 多年的行业经验为客户提供高质量、先进的产品和解决方案。其中，Nicromil 材质是德国 MIL 公司专利产品。是目前世界上仅有的设计独特的铠装热电偶材料，最高耐温高达 1250°C，并具有良好的高温强度和抗氧化能力。



ITE CO.,LTD

(展台号: N5P06)

南天智能

智能安全路灯配电箱

智能安全路灯配电箱主要由多功能智能路灯集控器、安全防触电模块、检测控制器、传输模块、剩余电流互感器、温度传感器、电流互感器组成,实时监测电气线路的负载电流、电压、电量、功率、温度、漏电实时显示,过载缺相等电气状态的信息经传输模块网络传输到云平台,短信等将信息推送给相关管理人员,系统加载防触电模块实现配电柜输出线路可达到完全不伤人目的,杜绝路灯线路老化漏电伤人,保障供电设备及线路的安全运行.



J. SCHNEIDER ELEKTROTECHNIK GMBH

(展台号: N1K98)

TRANSFORMERS

Our engineers and technical specialists build upon 50 years of experience in transformer and reactor manufacturing to develop and design winding products to best match the current market requirements. As a globally present enterprise, J. Schneider Elektrotechnik GmbH is always where you need us: On your side when a problem needs to be resolved.



JAECELE ELECTRIC CO., LTD

(展台号: N4S01)

佳一电气有限公司

电能表外置断路器

佳一电气有限公司电能表外置断路器规格主要有 JEB1-80ARD、JEB1-125ARD 两个产品框架,可满足市场不同电流等级规格的需求。产品主要用于国家电网费控智能电表的控制保护,涵盖民用住宅、智能建筑、工业设施、能源开发等领域。此断路器主要适用于交流 50Hz,额定电压 230V/400V,额定工作电流至 80A 的电力线路设施和电气设备进行过电流保护,亦可用于不频繁的通断操作。



JESIRO

(展台号: N5P32)

温州中穗电气有限公司

工业插头插座

我们产品具有防尘,防潮,防腐,阻燃,耐高温,耐老化,韧性大,抗冲击,高光洁度,高电流触感等优点



ZH系列工业插头


JIAJI ELECTRONIC TECHNOLOGY (NINGBO) CO., LTD.

(展台号: N4T48)

佳绩电子科技（宁波）有限公司

接线端子

是一家从事接线端子研发、设计、加工、生产、销售及服务一体的专业制造商

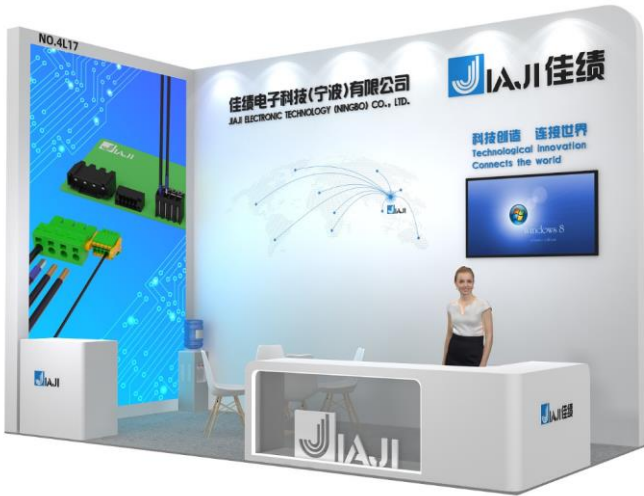

JIANGNAN YIFAN MOTOR CO., LTD

(展台号: N1S61)

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

电动底盘车系列电机&C-GIS 充气柜系列电机

电动底盘车系列电机&C-GIS 充气柜系列电机



JIANGSU BORUN ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N5E23)

江苏博润电气科技有限公司

GIS 局放在线监测装置

GIS 局放在线监测 IED (2U 机架式) 通过同轴电缆接收小于等于 8 路的传感器所采集的局部放电信号。并对该进行进行滤波、检波、脉冲提取、数字滤波、局放特征量计算等数字化处理，并完成局放可视化操作、局放判断、数据存储、数据上传等功能。



JIANGSU DALU ELECTRIC POWER TOOLS CO., LTD.

(展台号: W5F01)

江苏大陆电力机具有限公司

智能轻便型压接机

产品拥有中国电力科学研究院出具的形式试验报告，广泛用于中国特高压电网建设，被各省级送变电客户青睐使用。适用于送变电专业大截面导线压接作业为分体式液压钳头提供动力。优势：1.通过智能化 CPU 处理，一键实现启动、上压、保压、卸压;保证每模压强达到合规 80MPa，从而保证压接质量，响应国网要求提高机具的智能化水平从而保证施工质量及安全。2.压接速度快，效率高。3.精准计数。4.超强的压力可垂直输送到高空 35 米确保不掉压。5.目前市面速度最快、流速最大的机动泵，受到各大送变电一致好评



JIANGSU HIGH DEVICE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: N5P38)

江苏海鼎智能科技有限公司

机壳型开关电源

LS 标准经济型 (20W~1000W) NLS 标准经济型 (25W~350W)
FLS 静音无风扇经济型 (350W) LS-350-100/220 高压输出型
(350W) LS-XXC 恒流输出型 (450W~600W) LHS 高压输入型
(100W~600W) LP/CLP 高功率 PFC 型 (250W~2000W) ULP 静音无风扇 PFC 型 (350W~1000W)



JIANGSU HUIMIAO IDENTIFICATION TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: W5U38)

江苏汇淼标识技术有限公司

宽幅标牌打印机 SR-1000K

主要应用于杆号牌，变电站等标识制作，406DPI 高清打印，多种链接编辑打印。最大打印宽度可达 300mm 有效打印 265mm，打印长度可达 6m80%金属部件做工扎实运行稳定



JIANGSU KELIDE ELECTRIC CO.LTD

(展台号: N5C16B)

江苏科立德电气有限公司

油浸式变压器

该产品过载能力强，电气性能高，局放值低，抗短路能力强，环保特性好，低噪声。



JIANGSU LTEC ELECTRIC CO.,LTD.

(展台号: N1E41)

江苏雷特电机股份有限公司

中压电抗器

中压电抗器是一种关键的无源电气设备，主要应用于工作电压通常为 1 kV 至 35 kV 的电力系统。其核心功能是通过引入感性电抗来管理无功功率、控制电流以及抑制有害电气现象，从而确保电网的稳定性、安全性和运行效率。



JIANGSU LUOKAI MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.

(展台号: N1C21)

江苏洛凯机电股份有限公司

环保气体绝缘金属封闭开关设备

自然环保气体绝缘、真空开断的解决方案，优势组合具有较高综合性能，全生命周期内不涉及温升气体排放和回收处理问题；完全免维护，一次回路实现气体密封，高压部件不受海拔影响，环境适应性强；柜体紧凑，12kV 典型方案柜体不超贵 500mm，布局空间要求低；适用于电网、大工业、轨道交通、商业楼口等场景，



JIANGSU MILKY WAY STEEL POLES CO.,LTD.

(展台号: N4K11)

江苏银河钢杆有限公司

钢杆

我公司专注于 11kV、33kV、69kV、110kV、132kV、138kV、220kV、230kV 输变电路钢杆的生产，产品占比约 70%，市场覆盖 东南亚、非洲、美洲 等地区。 我们为客户提供从 产品设计、加工生产、测试、运输到清关 的全流程服务。设计采用 PLS-POLE 软件，并严格遵循 ASTM、EN、GB 等国际标准。



JIANGSU RYAN ELECTRIC CO.,LTD.

(展台号: N2T61)

江苏瑞恩电气有限公司

SC(B)系列干式配电变压器

环氧树脂浇注干式变压器集高性能、低损耗优点于一身，是各类干式变压器中性能较优的产品，适用于城市电网、高层建筑、商务中心、剧院、医院、宾馆、隧道、地铁、车站、码头、机场、地下电站、试验室、组合变电站等重要场所。



JIANGSU SONERGY ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: N3F01)

江苏硕阳电子科技有限公司 #

交流/直流电动汽车充电桩

交流汽车充电桩：7KW/21KW 双功率选择。占地面积小，桩体主要由人机交互单元、充电控制单元、计量计费单元、安全防护单元组成，使用方便，可安装于电动汽车充电站、公共停车场、住宅小区停车场、大型商场停车场等场所。直流汽车充电桩：输出功率可定制，适用于高速公路服务区、大型电动公交车站、出租汽车维修站等独立运营的场所，为中小型电动汽车、大型客车、出租车等提供快速充电。



JIANGSU TIANHUA TRANSFORMER CO., LTD.

(展台号: N5S25)

江苏天华变压器有限公司

油浸式变压器

油浸式变压器是电力系统常用的输变电设备，以绝缘油为冷却和绝缘介质，核心由铁芯、绕组、油箱、绝缘油及附件（如散热器、套管）构成。其工作时，绕组损耗和铁芯损耗产生的热量通过绝缘油传导至油箱壁，再经散热器散出，实现降温；绝缘油同时隔绝绕组与空气，提升绝缘性能。空载，负载损耗低，耐雷电冲击，抗短路能力强，节能效果显著，是目前国家两网改造的理想选择。



JIANGSU XINGWEN ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD

(展台号: N5E56)

江苏星稳电气设备有限公司

三相/单相高精度全自动交流稳压器

S/DBW-H 系列单、三相高精度全自动交流稳压电源，调压系统采用环形变压器盘式结构，由接触式自耦调压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成，当电网电压不稳定或负载变化时，自动采样稳压器控制电路发出信号驱动伺服电机，调整稳压器自耦调压器碳刷的位置，使稳压器输出电压调整到额定值并达到稳定状态。

星稳电气
XINGWEN ELECTRICAL

**SBW三相
全自动交流稳压器**
足功率、全自动

- 纯铜线圈
- 1017碳刷
- 多重保护

规格齐全 支持定制

自动稳压 — 精准输出

SBW-H - 50 KVA
三相全自动交流稳压器
Three-phase fully automatic AC regulator

上海星稳电气设备有限公司
SHANGHAI XINGWEN ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD.
819 0111 400 990 8441

JIANGSU XINYA HIGH VOLTAGE TESTING EQUIPMENT CO.,LTD

(展台号: N5E55)

江苏新亚高电压测试设备有限公司

变压器综合试验系统

本系统主要用于 35kV 及以下电压等级的油浸或干式电力变压器的工频、感应、空载、负载和温升等试验，主要部件包括感应调压器、空负载测试系统、精密电流/电压互感器、温度巡检仪、直流电阻测试仪、试验变压器等等。全部试验项目通过计算机控制、操作、运算及记录的方式完成。




JIANGSU Yawei TRANSFORMER CO., LTD

(展台号: N4G24)

江苏亚威变压器有限公司

油浸式变压器

本产品具有稳定、信赖、经济、环保的特点，适用于发电厂、变电站、大型工矿石化企业等。

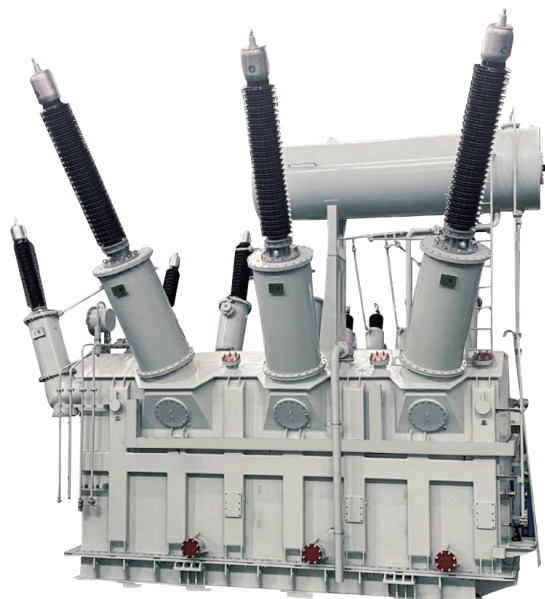

JIANGSU YINGFAN ELECTRONICS CO.,LTD

(展台号: W5M18)

江苏颖帆电子有限公司

金属外壳封装线绕功率电阻器

电阻器采用铝外壳或者其它金属外壳封装，结构稳定，满足安规要求。产品容易安装，可靠性强。同时，产品可以按照使用要求进行定制：功率(5W~5KW)，阻值(0.1~100Kohm)，尺寸等特性。



JIANGSU YUNFENG SCIENCE AND TECH CO
江苏云峰科技股份有限公司

(展台号: N5J01)

12kV 系列户内高压交流真空断路器

YFGZGS2 系列户内高压交流真空断路器是我公司自行研制成功的，具有优异的电气、机械性能，机构可靠稳定，开断安全可靠、电寿命长、可频繁操作、开断短路电流大、基本不用维护，有明显的隔离断口。产品优异的绝缘性能和机械性能确保开关在严重污秽的场所，也能可靠运行。拥有完善的机械和电气连锁专职，确保操作人员和设备的安全。



JIANGSU ZHONGSHI ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD
江苏中实电气科技有限公司

(展台号: N5C16A)

高压开关柜及一键顺控智能型高压柜

产品种类有：空气绝缘开关柜、气体绝缘开关柜、固体绝缘开关柜
额定电压 10KV~35KV 额定电流 630-4000A 操作方式：手动或电动
使用范围：10KV-35KV 50/60HZ 变配电系统



JIANGSU ZUNDING ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: N5F01)

江苏尊鼎电气科技有限公司

气体绝缘金属封闭输电线路 (GIL)

气体绝缘金属封闭输电线路 (GIL) 是一种采用惰性绝缘气体 (如 SF₆、SF₆/N 混合气体) 作为绝缘介质, 将中心导体密封于金属外壳内的刚性大容量输电系统。其综合了架空线路的大容量与电力电缆的紧凑性, 是解决特高压、大容量电能传输挑战的终极技术方案。




JIANGXI TRANSFORMER SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.

(展台号: N2D21)

江西变压器科技股份有限公司

ZHSTB-162830/220

江变科技首套自冷型电解铝用整流变压器; 冷却系统布置结构技术取得专利证书, 具有显著的市场竞争优势; 产品冷却系统免维护, 温升值大幅优于国标, 运行效率高。

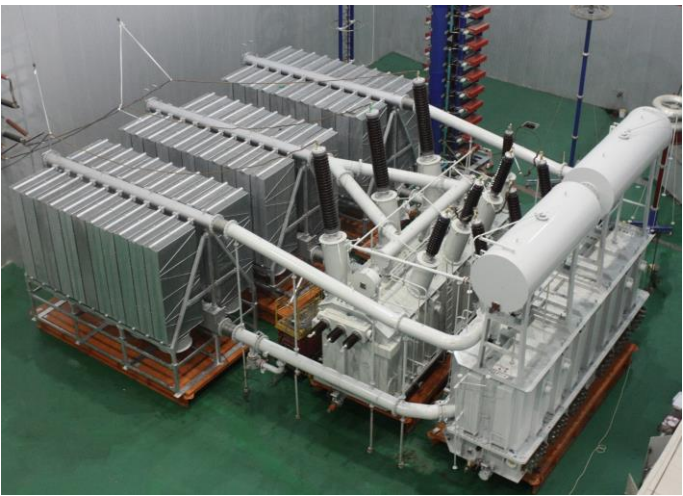

JIANGYIN SPARK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD
江阴市星火电子科技有限公司

(展台号: N5G17)

罗氏线圈，开合式互感器

江阴市星火电子科技有限公司至 95 年成立以来，现已成为集研发与生产为一体的制造型企业，目前已获得江苏省高新技术企业、无锡市高新技术企业、江苏省科技型中小企业、江苏省民营科技企业等资质。 我公司拥有较好的研发实力。截止 2021 年 3 月，公司员工约 100 人，其中硕士学位 1 人，本科学历 10 多人，大专以上学历 20 多人，同时公司有高级职称等级工程师 6 人，工程师 4 人，助理工程师 10 人。

Elecspark

星火电子科技

江阴市星火电子科技有限公司
至95年成立以来，现已成为集研发与生产为一体的制造型企业。
现在国家提倡节能、减排、能源控制，同时致力于打造智能电网、智慧云平台。
我公司配套研发、制造电网后期改造用的开合式电流传感器，使用开合式电流传感器，可以大大节省电网后期改造的人力、物力资源。
区别于市面的竞品，我公司在开发产品时非常注重其装配性和稳定性。为了确保稳定性，我公司的开合式电流传感器全部申请了并通过了欧洲的CE认证、北美加拿大的UL认证！相信不久的将来，我公司的产品可以遍布中国及世界各个电力网络。



OPEN AND CLOSE CURRENT TRANSFORMER

精工品质 性能稳定

全维度多通道严格校验 确保产品传感准确

Elecspark 星火电子科技
www.xh-dianzi.com

(中国·江苏) 江阴市新园路6号
澄江跨境电商产业园A幢6楼6608号
No. 608, 6/F, Building A, Chengjiang Cross Border E-commerce Industrial Park,
No. 6, Xinyuan Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, China

JIAXING JU HE TAI COPPER CO. LTD
嘉兴巨合泰铜业有限公司

(展台号: N5C07)

紫铜排

高载流，高精度，低电阻，低温升，适用于冲压，电镀，折弯，焊接等加工工艺，材料状态可做软态、1/4 硬、半硬、硬；R 角、圆边、直角边可随意定制。



JINGJIN EQUIPMENT INC.

(展台号: N4A01)

景津装备股份有限公司

各种高低压电气控制柜

景津各种高低压电气控制柜，电气元件全部采用国际或国内一线品牌，也可以根据客户要求定制。



JINNENG POWER TECHNOLOGYHUBEICO.,LTD.

(展台号: N1F05B)

锦能电力科技 湖北 有限公司

无功补偿与谐波治理

无功补偿谐波治理元器件：APF，SVG，电容，电抗，控制器，接触器，投切开关，仪表等无功补偿和谐波治理产品。



JISHUI MEITONG CONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD


(展台号: N5L06)

美通高导合金材料（吉水县）有限公司

铜包铝绞线

类型: 10A/H 15A/H 20A/H 常用规格:

26x0.254mm,19x0.125mm,7x24x0.20mm 标准: ASTM B566

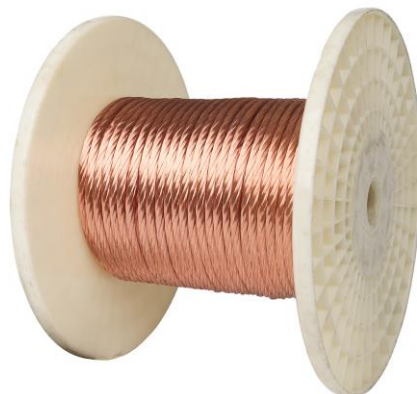

JUBANG GROUP CO.,LTD.

(展台号: N2H31)

巨邦集团有限公司

环保气体绝缘环网柜

GT-HRM-12 型环保气体绝缘环网柜是巨邦集团有限公司为响应国家配电网标准化建设，满足安全可靠 坚固耐用，通用互换的原则，提升环网柜运维可靠性而自主研发的一款 12kV 环保气体绝缘环网柜标准化 定制方案产品。产品全面引进先进的生产设备与制造技术，组合方案灵活，可采用单元或共箱式结构，同时气箱内用安全环保的混合气体替代 SF6 作为绝缘介质，从而解决了 SF6 气体泄漏污染的问题。



JUNLANG ELECTRIC CO.,LTD.

(展台号: N2B21)

俊郎电气有限公司

BlokSeT 柜

B 柜的最新技术方案展现了卓越的性能优化与智能化升级。新款 B 柜采用增强尼龙母线夹设计，大幅提升了强度与耐用性，同时减少了材料使用。其抽屉结构经过优化，采用 OKKEN 柜抽屉结构，双夹头触头设计，插拔力小且触头磨损少，即使是大电流抽屉也无需摇进机构，操作更为便捷。此外，B 柜还搭载了 EcoStruxure 智能配电解决方案，实现出厂即互联，通过数字化模块如无线温度传感器等，实时监测设备状态，提升运维效率。



JWM HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD

(展台号: N1K45)

沈阳金万码科技发展有限公司

智能无源电子挂锁

vanma 智能无源电子挂锁，采用内嵌智能无源电子锁芯由智能钥匙供电，采用严密的数字加密技术和无线通讯技术，实现无法被技术性开锁，采用专利技术真实判断锁开关状态。与所替代的传统锁具尺寸相同，安装简单方便。实现一把钥匙开多把锁，对维护人员时限和权限的统一管理。



KAERTECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N5G18)

卡尔科技有限公司

电气安装导轨

C45 电气安装导轨,钢铝材质,高强度耐腐蚀,支撑接线端子与电器,模块化设计,安装便捷,保障电气系统稳定安全。



KAIMINGNUO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N4J17)

凯铭诺（深圳）科技有限公司

凯铭诺科技故障定位装置

凯铭诺科技作为自取电技术规范起草单位、智能电网整体解决方案提供商,推出输电分布式、架空配网、配网智能综合等故障定位装置,及分布非接触式、电缆分布式故障定位装置,助力电网故障精准监测与定位,保障电网稳定运行。

凯铭诺科技 KMNPOWER 自取电技术规范起草单位 智能电网 整体解决方案提供商

输电分布式故障定位装置

架空配网故障定位装置

配网智能综合故障监测装置

分布非接触式故障定位装置

电缆分布式故障定位装置

KASADE SMART TRANSMISSION TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: N2S60)

凯斯德智能输电科技有限公司

空心复合绝缘套管

产品覆盖电压等级:交流 40.5kV-1100 V、直流±400kV-±1100kV 结构:主要由玻璃钢筒、硅橡胶伞裙及法兰组成 主要适用设备:互感器、开关设备(GIS、HGIS、DTB、LTB 等)、电缆终端、避雷器、电容器、变压器、电抗器、母线支柱等。



KEMA LABS.

(展台号: N1K65)

凯码（上海）技术咨询有限公司

CESI/KEMA 实验室

KEMA 隶属 CESI 集团，是世界领先的技术咨询和检验公司，致力于电力行业的技术和创新，在全球开展业务。KEMA 在荷兰、意大利、美国、德国和捷克设有庞大的专业高水平实验室，被视为试验、检验和认证的权威机构，在电力行业的测试、检验以及认证服务方面始终处于世界领先地位，多年来持续为全球客户提供高品质服务。



KENJING GROUP

(展台号: N2G65)

肯劲集团有限公司

3.2-5.2 环保柜断路器开关

面向多元市场需求，我司自主研发了全固封、半固封两大系列环保型断路器，适配环保气体绝缘柜，性能全面通过型式试验。产品采用国网标准化设计，配套一体化操作机构与全套辅件，结构紧凑、部署灵活，广泛适用于各类二次输配电变电站，满足满足用户多种场景下的高效应用需求。



KOREA ELECTROTECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE

(展台号: N1C11)

TESTING AND CERTIFICATION SERVICES ON POWER APPARATUS

Testing objects : Circuit-breakers, GIS, Switchgear, Reclosers, Switches, Power transformers, Reactors, Fuses, Power cables and accessories, Surge Arresters, Insulators, Bushings, Instrumental transformers, Information Technology(IT) equipment, Inverters, Batteries, etc. * Applicable standard : An international, regional and national standards such as IEC, IEEE, ANSI, UL, NEMA, JIS, JEC, KS, ES, etc.



KUNSHAN NUOTAPE CO.,LTD.

(展台号: N5S06)

昆山诺泰普复合新材料有限公司

阻燃硅橡胶自粘带

诺泰普阻燃型硅胶自粘带具有良好的延展性，绝缘性能好，可在-60°C-180°C下长期工作。该款产品可以达到 UL94-V0 阻燃标准，在需要阻燃要求的高压线缆、开关柜、电器绝缘有广泛的应用。



LABEL & MARK INDUSTRIES COMPANY

(展台号: N5C75)

北京力码科信息技术股份有限公司

LK6100 全自动穿号下线机

在现有的工艺中，我们也可以单端压接。在接线时候再将另外一侧多余电线剪断，剥线头，穿端子，压接，接线。LK6200 全自动穿号单端压着机，能够将打号、下线、穿管、单端压接这几道工序整合成一道工序，通过 Excel 数据导入，高效快速的自动加工完成，零出错，省耗材，省人工在配电和电控的二次配线加工中，穿套号码管是二次配线加工步骤中最费时费力的工序，必须由经验丰富的老员工亲自主持才能确保效率和正确率。



LANGFANG RUITIAN FIREPROOF MATERIALS CO., LTD

(展台号: N4J45)

廊坊瑞天防火材料有限公司 #

多组分封堵材料

多组分封堵材料 DDK-Z-FDL-EIC3-C-RT 是一种低粘度双组份的高分子活性材料，具有防水防潮防小动物，流动性好，固化时间快，不开裂不收缩，耐高温等特性，30 分钟凝固，耐火可达 3 小时，给设备运行提供坚固安全的守护。



LANSO KONLY (SHANGHAI) INSTRUMENTS CO.,LTD.

(展台号: N1S41)

朗松珂利（上海）仪器仪表有限公司

ZMJ100XDR 型远传式密度继电器

*采用气体补偿，更高的设定点精度 *全量程 1 级精度显示、更高的远传模块精度、更高的现场显示与远传数据一致性精度。 *采用双补偿系统，确保全温度区间下表计指示盒节点动作更准确 *适合室内和室外不同的安装需求 *微动开关，可实现常开常闭点间自由切换 *最多三对节点，可实现双报警双闭锁等多种选择方案，监控更加安全可靠 *RS485 总线接口，系统扩展方便，便于实现遥 *高抗震性，无需充油，无漏油



LEADSOFTSUZHOU CO., LTD
利驰软件（苏州）有限公司

(展台号: N3G18)

电气设计

依托云端海量设计数据与生成式图纸设计技术,快速完成电气一次系统图和二次原理图设计,自动生成接线图和端子电缆等图纸。设计数据无缝对接线束仿真软件 SuperHarness,实现设计制造一体化,驱动数字化生产。



电气设计SuperWORKS配电版

云端赋能,智绘高效——SuperWORKS让设计无忧!



扫码了解更多

依托云端海量设计数据与生成式图纸设计技术,快速完成电气一次系统图和二次原理图设计,自动生成接线图和端子电缆等图纸。设计数据无缝对接线束仿真软件 SuperHarness,实现设计制造一体化,驱动数字化生产。



电气设计用时缩短 **80%**

智能绘图,云端模板库即调即用,自动生成明细表、端子表和接线图,轻松高效设计!

沉淀企业数字资产,复用率超 **70%**

沉淀企业私有物料库和方案库,积累数据资产,复用率高,人员培养效率高!

设计到生产数据一致性 **100%**

智能查错,科学快速准确,直通SuperHarness线束仿真,设计生产协同!

LENOVO
联想（上海）信息技术有限公司

(展台号: N4C42B)

联想晨星机器人智能巡检

联想晨星机器人智能巡检方案以足式机器人作为载体,针对场站运维痛点,通过多种前端智能感知设备,综合运用数字孪生、人工智能等多种技术手段,达到多设备统一接入、自动巡视、智能分析、告警和联动、应急处置的效果,致力于实现巡视业务完全的“机器代人”。



LEONHARD (SHANGHAI) ELECTRICITY CO., LTD.

(展台号: N3E06)

黎德（上海）电气有限公司 #

台区三相不平衡治理 SPC

基于碳化硅的 SPC(对电网台区的三相不平衡治理产品)，黎德独步业界，产品损耗精准至 1.2%。25 年已成功实现挂网运行



LIAONING SHENPENG ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: N4M29)

辽宁沈鹏电力科技有限公司

复合套管/干式 GIS 电缆终端 66kV~220kV

复合套管终端采用玻璃钢增强与硅橡胶伞裙设计，绝缘油填充提升性能。安装简便无需特殊工具，符合 GB/T222078、GB/T18890、GB/T11017、IEC 60840、IEC 62067 标准。干式 GIS 终端由环氧套管和插拔头两部分组成，干式界面，无需充油，符合 GB/T 18890、GB/T11017、标准。



LIBAIJIA ELECTRIC GROUP CO., LTD.

(展台号: N3E05)

利百加电气集团有限公司 #

电力变压器

新能效型变压器的核心优势是：极致能效，显著降耗，绿色环保，安全可靠，智慧赋能。



LILING DONGFANG ELECTROCERAMIC CO.,LTD

(展台号: N4E59)

醴陵市东方电瓷电器有限公司

线路柱式瓷绝缘子

线路柱式瓷绝缘子按照安装方式可分为垂直安装和水平安装两种，按其与高压导线的连接方式分为顶部绑扎型和顶部线夹型两种。 技术参数： 釉色：棕色，灰色，白色 电压范围：1kV~220kV 机械负荷：4kN,8kN,12.5kN,客户要求 执行标准：ANSI C29.7，IEC60383，AS60720



LILING SHUNLEI ELECTRIC PORCELAIN INSULATOR CO.,LTD,
醴陵市湖电顺雷电力电瓷电器有限公司

(展台号: N4D56)

德标变压器瓷套

DIN 德标变压器瓷套 ,包含 DIN42530 DIN 42531 DIN 42532 DIN 42533 DIN 42539



LILING XIDIAN ELECTRIC PORCELAIN MANUFACTURING CO., LTD.
醴陵西电电瓷电器制造有限责任公司

(展台号: N5S22)

高压电瓷

醴陵西电电瓷电器制造有限责任公司创建于1990年，现有职工128余人，固定资产逾1200万元，占地面积1.8万平方米，建筑面积近1万平方米，年产高压电瓷3000余吨，年产值近2000万元。

LINKWELL ELECTRIC (SHANGHAI) CO.,LTD.
接佳电气（上海）有限公司

(展台号: W5D05)

KDB 系列端子

黄铜镀锡阻燃环保 KDB 系列端子模块的工业级防爆安全设计,双侧卡槽设计可拼接使用 榫卯结构 即装即卸 安装更简单可自由切换为二进/三进/四进等多种扩展配置



LISHUI YIYEN ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD
丽水一元科技有限公司

(展台号: N4H21)

工商业储能-光储并离网混合一体机

一体化设计，集成度高； 模块化设计，安装维护方便； 支持并网和离网运行； IP54 防护等级，智能风冷，电芯温差 3-5℃； 每个电池 pack 模块和机柜内置气溶胶灭火装置，二级消防管理。



LIYOUNG ELECTRICAL CO., LTD
立阳电气有限公司

(展台号: N2L05)

分隔式配电箱

本产品依据标准的模数化设计，分隔类型可到 3b；按需拼装每个功能单元物理隔绝，杜绝电弧扩散险；



MANIWEIS(SHAANXI) ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD
曼尼威斯（陕西）电气科技有限公司

(展台号: W5U16)

SF6 密度继电器

Y100-BJ 型 SF6 密度继电器广泛适用于监测输变电电网系统，高中压开关电力电器行业专用仪表。SF6 密度继电器能够有效对电器设备中 SF6 气体密度进行实时监测和控制，当设备 SF6 气体发生泄漏时密度继电器会输出报警及闭锁信号，以保证输变电系统的安全可靠运行。SF6 密度继电器带有独特先进温度补偿功能，能够在气体温度变化时保持 SF6 气体密度值不变，确保设备长期保持良好的工作状态。



MANTUNSCI

深圳曼顿科技有限公司

(展台号: N1A01)

智慧微断

18mm 标准设计，1:1 替换传统空开 小体积保持框架电流 63A、分断能力 6kA 32 位 DSP 处理器，算力增加百倍 车规级 CAN 总线，高性能高可靠 全域数据标准化，以表的形式呈现产品数据集 参数可查询，系统可解释，上下灵活拉通数据 搭载边缘端 AI 识别模块，提供恶性负载识别功能 非入侵负载识别系统，提高实时识别性能



MASUNG

美松科技（香港）有限公司

(展台号: N5L09)

手持标签打印机 MS-150

手持标签打印机，标签标贴的好帮手。



MCFALONG ELECTRIC POWER TECHNOLOGY

(展台号: N1F66A)

浙江麦法隆电力技术有限公司

环氧树脂产品、绝缘充气柜配件

公司专业开发、研制、生产环氧树脂产品、绝缘充气柜配件，主要产品有：充气柜配件 熔丝筒 电缆支柱等。严格的质量管理，通过了 ISO9001:2000 国际质量体系认证。提倡客户至上的宗旨，坚持“以诚置信，凭信取成”的经营理念，不断加大对产品开发的投入，不断的研发和改进产品，以更好的质量，更优惠的价格，来满



MEGGER CHINA COMPANY LIMITED

(展台号: N2J55)

梅凯电力仪器(上海)有限公司

TAU3 变压器综合分析仪

多功能的 TAU3 通过一次性连接进行所有测试，简化变压器测试流程，减少对多台仪器的依赖，同时进行三相测试以缩短测试时间，帮助您在快速而准确的维护决策中生产力。除了常规的极性验证、变比、绕组电阻和消磁测试外，TAU3 还可以通过同一次性连接进行短路阻抗和效率测试。



MUBEA AUTOMOTIVE COMPONENTS (TAICANG) CO.,LTD

(展台号: N5Q17)

慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司

碟形弹簧

碟形弹簧是用以承受轴向载荷的锥形环状盘片，碟形弹簧由于其以下特点而不同于其他类型的弹簧：小变形大承载能力；与其他类型的弹簧相比具有较好的空间利用率；通过碟形弹簧不同的组合方式可获得理想的加载特性。碟形弹簧被广泛用于机床工业，石油工业，汽车工业以及航空、航天工业等领域。




MURGE ELECTRIC CO., LTD.

(展台号: N2A01)

默颺电气有限公司

MGA 系列环保气体绝缘环网柜

默颺公司自主研发的环保气体绝缘的中压开关设备。具有绿色环保、运行可靠，保障安全，紧凑型结构设计、占用空间小，免维护、长寿命、环境适应性强等特点。设备已通过国家级高压电器试验中心型式试验，产品特点有：N2 及干燥空气绝缘可选；零表压正常运行；极少量的绝缘材料，均用于支撑、固定与传动；符合国网标准化设计规格；满足配电网发展的要求。

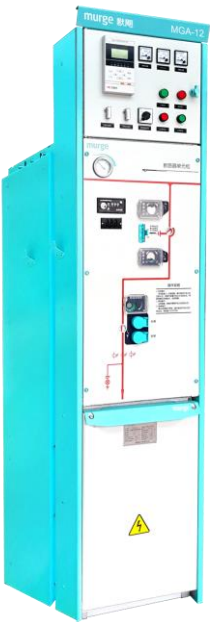

NAIDIAN GROUP CO.,LTD.

(展台号: N5J31)

耐电集团有限公司

继电器系列产品

继电器具有输入回路和被输出回路之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中，用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用



NANJING FADING ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N3H46)

南京法丁电力科技有限公司

弧光保护装置

弧光保护装置最多接入 48 路弧光监测点，检测到被监测区域内有弧光产生，弧光保护装置就会发出跳闸信号跳开对应进线柜；最大扩展接入 4 组电流，同时保护 4 组进线，最大可输出 12 路动作继电器出口；支持串口 MODBUS 通讯协议和以太网 IEC103 通信协议。



NANJING FANGNENG AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD

(展台号: N5F21)

南京方能自动化设备有限公司

蓄电池综合在线管理系统

蓄电池综合在线管理系统 蓄电池在线监测系统 蓄电池智能均衡系统
蓄电池远程核容充放电管理系统 1.自动监测及控制蓄电池性能，减少维护工作 2..快速检测蓄电池性能，及时修复劣后蓄电池 3..均衡单体电压，预防过充、过放，延长使用寿命。 通过在线核容减少基层人员核容工作量，节约成本，提高运维效率，增强安全性， 实现降本增效。



FNA1600

NANJING KANGNI TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD

(展台号: N2J25)

南京康尼科技实业有限公司

0.4KV 应急电源接口

应急电源接口




NANJING KOOSLER ELECTRIC CO., LTD
南京克斯勒电气有限公司

(展台号: N4L25)

荧光光纤测温装置

KSL-FTS200 荧光光纤温控系统是一种新型温控系统，采用荧光式光纤温度传感技术。传感器探头与测量信号的接收部分之间没有电气连接，不受强电磁干扰影响。光纤本身具有强抗污闪能力和耐高压的特性，因而具有很高的可靠性和安全性，是一类本质安全的新型工业仪表。荧光光纤温控系统灵敏度好、精度高，能在长距离下长时间高稳定工作。温控系统具有通信功能，可以组网使用，广泛适用于各种工业测温场合。

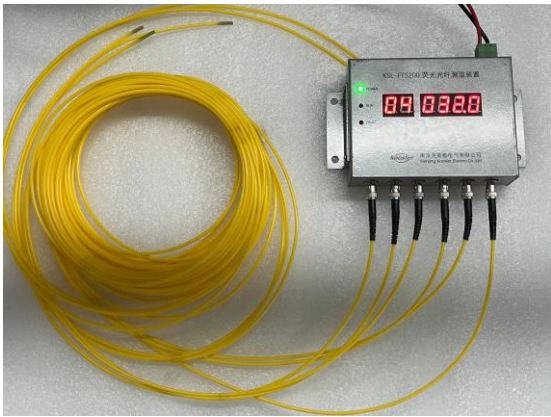

NANJING QIANGNENG SENSOR TECHNOLOGY CO., LTD
南京强能传感技术有限公司 #

(展台号: N3S37)

电流传感器

电流传感器、电压传感器、漏电流传感器、电流电压变送器、接近开关、齿轮传感器、霍尔开关。产品广泛应用于电气设备（电焊机、变频器、电源、电机驱动器等）、光伏及风力发电、储能、汽车、电力、家电、邮电通信等行业。



NANJING QIZHI ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD
南京启智电气技术有限公司

(展台号: N3J17)

开关柜局放在线监测装置

开关柜局放在线监测装置基于超声波(AE)原理、暂态地电波原理(TEV)和特高频(UHF)原理,实时获取放电脉冲信号经检波转换计算后输出放电幅值。AE 传感器中频率 40kHz,监测范围 0~60dB; TEV 传感器检测带宽 1~100MHz,监测范围 0~60dB; UHF 传感器检测带宽 300~1500MHz, 监测范围-80~0dB。装置自带液晶屏,可实时显示三原理局放监测值和曲线。



NANJING ZHAOFU POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
南京兆伏电力科技有限公司

(展台号: N3K51)

微机保护测控装置

采用 32 位高速处理器，高分辨率采样芯片，适用于 110KV 及以下电压等级的发电厂及变电站。集保护、测量和操作控制功能于一体，支持双以太网、CAN 总线、RS485 等通讯方式。支持 NTP 对时，支持 IRIG-B 对时，支持 61850。既可在开关柜就地安装，也可集中组屏安装。既可用于直流电源操作回路，也可用于交流电源操作回路。



NANJING XIAOWEI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.
南京小威智能科技有限公司

(展台号: N5B16)

核心板

基于瑞芯微 RK3588、RK3588S、RK3576、RK3506、RK3568 等处理器设计开发的多款嵌入式核心主控板，支持 100% 全国产化，真工业级应用，满足工业自动化、机器人运动控制、AIoT 智能设备等各领域场景需求。




NANTONG BESALL SEALING TECHNOLOGY COMPANY., LIMITED

(展台号: N5P35)

南通佰昂密封科技有限公司

高电性能硅凝胶

具有耐腐蚀、耐高低温、绝缘抗压、高弹性恢复性等性能。室温和加热均可固化，具有温度越高固化越快的特点。在固化过程中无副产物释放，符合欧盟 ROHS、MSDS 指令。

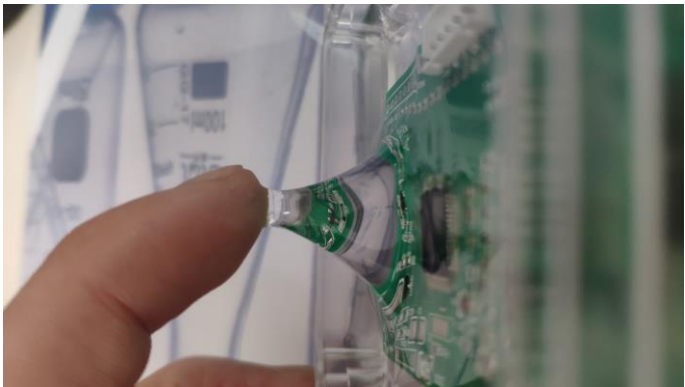


NANTONG RIZHI ELECTRIC POWER MATERIAL CO.,LTD.

(展台号: N4J48)

南通日芝电力材料有限公司

RTC-P

专为 35kV 大容量新能源干变设计的低压层间绝缘，多层绝缘复合技术，更高的核心耐温等级。

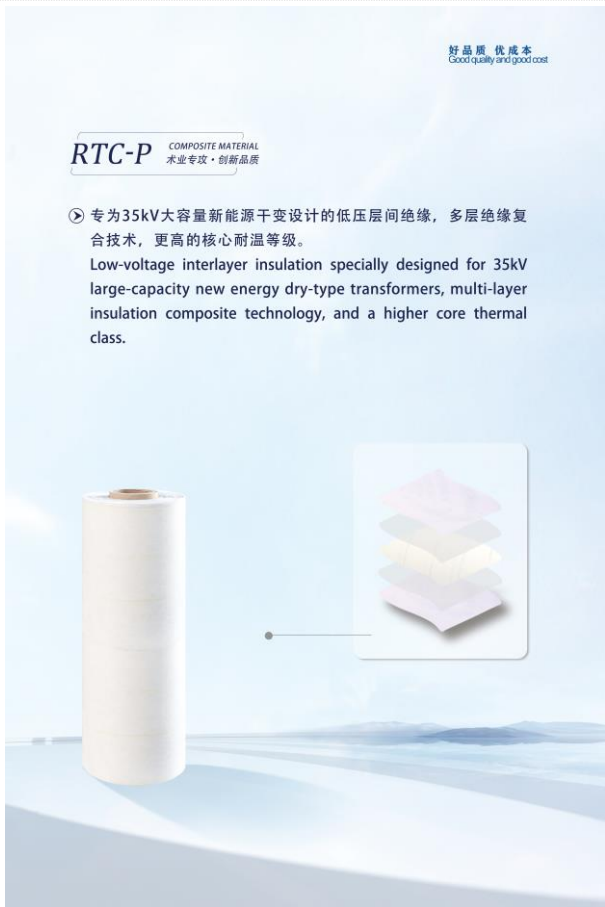

NANYANG ZHONGWEI ELECTRIC CO.,LTD

(展台号: N4E57)

南阳中威电气有限公司

金属氧化物避雷器

金属氧化物避雷器是用于保护输变电设备的绝缘免受受过电压危害的重要保护电器，它具有响应快、伏安特性平坦、性能稳定、通流容量大、残压低、使用寿命长、结构简单等优点。广泛使用于发电、输电、变电、配电等系统中。



NASHIN ELECTRONICS CO.,LTD

(展台号: W5S01)

宁波市南喧电子有限公司

电流端子

电流端子是电气连接中用于实现电流信号传输与转接的关键部件，广泛应用于电力系统、工业控制、自动化设备等领域，其核心作用是便捷、安全地连接不同电路中的电流回路，方便线路的安装、检修和维护。



NH INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO., LTD.

(展台号: W5M23)

纽皇实业（上海）股份有限公司

环氧厚浆玻璃鳞片漆 883GF

是一种采用玻璃鳞片加强的厚涂型双组份环氧涂料。用在严重腐蚀环境和经常受到磨损的表面，如浪溅带、防波堤和甲板。也可用于原油储罐内壁涂料配套中。可与设计精良的阴极保护体系兼容配套。一次涂装完工的单道涂层就能达到长效防护的预期。



NINGBO GAOYUN ELECTRIC CO., LTD.

(展台号: N4T21)

宁波高云电气有限公司

低压并联电力电容器

此款电容器采用了优质的聚丙烯薄膜,结合梯形镀膜技术,使电容器具有良好的自愈性和电容稳定性;波浪形的分切技术使喷金接触面积大大增加,从而使电容器具有良好的耐涌流能力。同时增加了每个电容器组的安装密度,从而降低了用户使用电容器成本,并缩短了安装及连接时间,圆柱型铝壳设计则改善了热效应并简化了安装。具有多级安全设计;优品质长寿命;安装方便;抗涌流能力强;电容量年衰减率小;温升小等特点。



NINGBO HENGHUI ELECTRIC CO., LTD.

(展台号: N4K38)

宁波恒晖电气有限公司 #

预制舱式变电站

预制舱变电站由预制舱体、一次二次变电设备、以及舱体辅助设施等组成。在工厂内进行包括组装、配线、调试等的预制造,作为一个整体的舱体运输到施工现场,安装在基础上即可。由国家电网“标准配送式”的核心理念而来,在传统箱变的基础上,结合集装箱的样式设计而成。其特点为:高可靠,标准化,模块化,工厂化,建站快,低噪音,寿命高,外观美。



NINGBO HONGSHENG INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD
宁波宏晟智能科技有限公司

(展台号: N5B51)

二次线自动化智能生产线

可选配创新型压接模块，同一工位无需更换振动盘实现同类型多规格端子压着，端子采用机械手自动选择不同端子，可按表格端子顺序自动取料，同一端子机可搭配多组振动盘，或者搭配链带端子压接工位可快速更换模具，伺服端子压着根据线径大小自动调整压着力，大幅提升效率。先进的生产自检测功能，实现缺线自检测、缺号码管自检测、送线电机过载自检测。并可选配端子压接压力管理装置、端子压接视觉影像检测系统等，操作省心、质量保证



NINGBO JINTIAN COPPER (GROUP) CO.,LTD.
宁波金田铜业（集团）股份有限公司

(展台号: N1F41)

高精度铜带

公司产品有各种高精度锡磷青铜带、紫铜带、黄铜带和锌白铜带，符合欧盟 ROHS 指令要求，主要应用于电子、电气、通讯、网络、机械五金、建筑和家电等行业，畅销国内各省市，远销韩国、日本、香港、以及东南亚等国家和地区，已与公牛集团、美的集团、欧普照明等多家知名企业建立了良好的合作关系。



备注: #储能/氢能相关技术及产品 (资料收集截至 2025 年 9 月 15 日)

NINGBO JIULONG TELECOMMUNICATION AND ELECTRICAL
MACHINERY CO.LTDA
宁波九龙电讯电机有限公司

(展台号: N4G21)

AC/DC/EC 后向式离心风机

宁波九龙电讯电机有限公司，成立于1990年，是从事全系列交流、直流、变频（AC DC EC）、轴流风机，前向离心风机，后向离心风机，横流风机，管道风机，冷却风机以及风机配件研制的现代化制造企业，累积了丰富的生产经验。在2004年，创建了宁波龙泰电讯电机有限公司，公司占地面积25000平方米，拥有生产，研发及办公大楼等建筑面积20000平方米。经过了18年的努力，现今“九龙”的产品已广销国内众多知名企业及各大风机市场，并出口到欧洲、美洲、大洋洲、东南亚以及中东等各大市场。



NINGBO OUBAO TECHNOLOGY CO., LTD
宁波欧堡科技有限公司

(展台号: W5K08)

五金锁具铰链拉手工业锁具等

电子锁及铰链、拉手、限位装置、柜锁附件等系列产品

欧葆®

NINGBO SHINE ELECTRICAL CO.,LTD

(展台号: W5U04)

宁波新容电气有限公司

薄膜电容

用于工频电力系统的无功补偿，提高电能质量，减少线路损失，用于柔性直流输电场景，模块化多级电网互联，新能源光伏发电，海上发电等直流输电；直流配电网：模块化多级功率电网支持、无功功率补偿等



NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(展台号: N5C56A)

ENTREPRENEURIAL ADVANCEMENT ASSOCIATION

华北电力大学校友企业联合会

企业管理咨询服务，策划创意服务;大型活动组织服务，会议及展览服务;广告制作、代理、发布服务;输配电及控制设备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



NOVTIUM ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N4E51)

新能动力（北京）电气科技有限公司

配网电子调压稳压器

配网电子调压稳压器 ESC 不同于传统的机械调压或分级调压设备，采用有功调压，运用最新电力电子半导体控制技术，响应速度极快，无过电压风险，可实时精确调节电网供电电压，消除用户端低电压，防止高电压对用户设备损害，是保障供电系统末端电压合格率，降低供电线损，保障供电系统设备安全的最佳选择。是电网智能化、数字化、柔性化方向的重大创新，代表电网新质生产力水平。该产品在电网柔性调控和节能降耗方面效果卓越。



OGEAR

(展台号: N2S62)

西安欧格尔贸易有限公司

视得乐 e 智测距特种兵望远镜

产品主要功能：3000 米激光测距；数字指南针；测距测角；多工况多测距模式；Steiner Connect App 2.0；紧凑轻量隐形设计；



OWON TECHNOLOGY INC.

(展台号: N5L11)

厦门欧万物联科技有限公司

WiFi 单相电表带干接点继电器

适用于家庭及工商业用电场景。产品具备多种通信方式与功能组合，满足不同用户的智能用电管理需求。产品型号：单相+1CT；单相+继电器；单相+2CT 特点：支持涂鸦 TUYA、ZigBee 及 MQTT 多种通信接口，轻松接入智能系统 可选 16A 干接点继电器 支持双向计量，宽电压供电，适用国内外太阳能发电系统 可监测两路电流、功率因数、有功功率、消耗与产生电量等多项参数

owon®

单相智能电表
含继电器版

涂鸦WIFI

双向测量

2路互感器

断电保存

智能制造
双向测量



厦门欧万物联科技有限公司


PHOENIX CONTACT CHINA

(展台号: N1H22)

菲尼克斯电气中国公司

UK 系列螺钉接线端子

UK 系列“凤凰”端子，凭借全铜金属件、高阻燃等级外壳以及免维护特性，广泛应用于电力行业。PA66 外壳材质，V0 阻燃等级，无卤素且抗紫外线；金属件采用高级铜合金，防开裂且抗腐蚀，适用于电力行业各类环境。产品设计上，螺钉自锁的“缝隙原理”可防止螺钉松脱，实现免维护接线；独特的“升降筒原理”（螺钉不动、夹夹体上升），适用电动工具等安装场景。

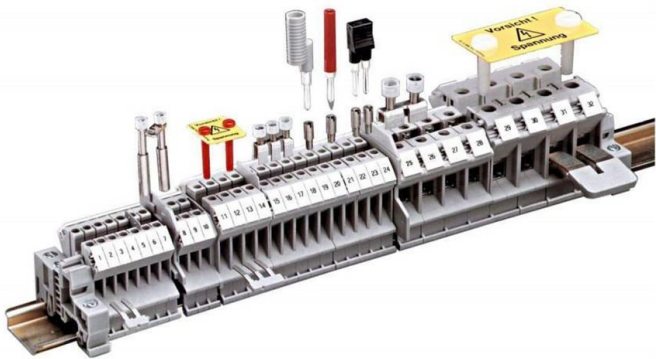

PHOENIX ELECTRIC POWER CO.LTD

(展台号: N5P11)

凤凰电力有限公司

电力金具

各种电压等级电力金具、输变电金具、配电金具、电缆金具、

PLANSEE (SHANGHAI) HIGH PERFORMANCE MATERIAL LTD.

(展台号: N2F05)

攀时（上海）高性能材料有限公司

CuCr 触头

铜铬触头 攀时 CuCr 触头有着优异的耐电烧蚀性和抗熔焊性能；



POLARITON TECHNOLOGY

(展台号: W5U22)

纵激元（成都）科技有限公司

静态脉泽温度传感器

静态脉泽温度传感器可由单点测温构建完整的温度场，可实现设备关键部位的实时测温及被测物全范围立体温度场监测，具有无源无线、高精度、抗干扰、高安全、免维护、易部署的特点。



PSD TECHNOLOGY CO.,LTD
沃派斯达（上海）技术有限公司

(展台号: N5E25)

OPTIMA 系列变压器在线监测系统

PSD Technologies inc 公司开发的 OPTIMS 系列油中溶解气体在线监测装置，可以用于油浸式变压器早期故障预测以及变压器管理。它能够准确判断变压器故障并和其他监测设备一起，使用户更有信心地管理及延长其由要设备的良好运行状态和寿命。 PSD 独创世界领先的油、气分离技术\故障诊断技术，可以适应极端恶劣的环境状况，属于 PSD corp 变电站在线监测系统 E-Trafo 的一部分。



PURUI INTELLIGENT DRONE
广东普瑞智航科技发展有限公司

(展台号: N4C08)

PG1720 无人机

长续航，耐低温，通过 AI 驱动的高性能电力巡检无人机



QIANHONG TECHNOLOGY (SHANXI) CO.,LTD.

(展台号: N5G08)

千虹科技（山西）有限公司

U70BP 玻璃绝缘子

本展品为 U70BP 型高压线路耐污盘形悬式玻璃绝缘子，专为恶劣工业污染及高湿度环境设计。其采用高强钢化玻璃制造，具有优异的耐电弧和耐冷热冲击性能，自爆率低。产品结构可靠，爬电距离大，憎水性强，可有效防止污闪事故，保障电网在复杂环境下的安全稳定运行。适用于高压及超高压输电线路，是电网防污治理领域的优选产品。



QINGDAO MINBANG ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD

(展台号: N3J65)

青岛民邦电气设备有限公司

智慧变电站综合在线监测系统

MB-900 型智慧变电站综合在线监测系统通过高精度实时监测 GIS、变压器、电缆及开关柜等设备健康状态，超限自动预警，支持 RS485/IEC61850/4G/5G 多方式远程传输数据至各级监控中心，保障变电站安全智能化运行。



QINGDAO QINGDIAN ELECTRIC GROUP CO.,LTD.,

(展台号: N5F23)

青岛青电电气集团有限公司

油浸式配电变压器

采用先进的电磁设计软件，对变压器性能及结构进行自动优化设计，并运用丰富经验积累的修正系数，精心设计制作的全新的具有独特技术水平的产品，产品具有低损耗、低噪音、低局放、抗短路能力强、无渗漏、现场免吊芯、免维护等特点。



RAYTHINK TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N3J51)

燧石技术（烟台）有限公司

RS1280 旗舰级安卓红外热像仪

RS1280 is RayThink Technology's first 1280×1024 high-performance, high-pixel thermal camera for scientific research. Equipped with a self-developed new-generation VOx infrared detector with a thermal sensitivity as low as 25mK, this device uses intelligent




REALSEE (BEIJING) TECHNOLOGY CO.,LTD.

(展台号: N3S33)

如你所视（北京）科技有限公司

Realsee G2

Realsee G2，中小型空间数字化采集利器。仅需手机、云台与三脚架，即可自动化完成三维空间的采集和 1:1 精准复刻。作为如视轻量级产品代表，以高效操作与优质成果，为中小空间数字化提供便捷解决方案。




REBOIL POWER TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: N4J41)

福建中程锐铂电力科技有限公司 #

智能式非储压全氟己酮灭火装置

智能式非储压全氟己酮灭火装置(以下简称“全氟己酮灭火装置”)由装有灭火剂的容器、增压模块、探测启动组件、热引发装置、爆破膜片、智能控制模块等组成，具有结构创新、非储压设计、性能可靠，灵活适配等特点。内置增压驱动模块，通过热引发装置触发启动或远程电信号启动，在遇火情时，通过自身释放管路将灭火剂喷放，达到灭火的作用，并能给防护物整体降温并持续抑制避免复燃。

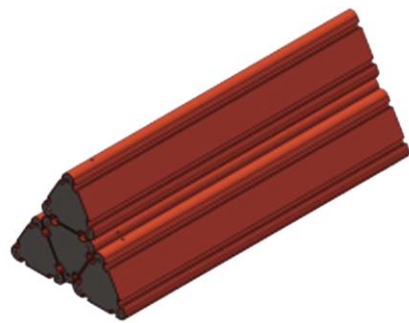

ROGOWSKI TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.

(展台号: W5E06)

上海品研测控技术有限公司

柔性罗氏线圈 NRC-XL

NRC-XL 系列是新一代的柔性罗氏线圈 (Rogowski® coil) 电流传感器，特别适用于与便携式器件结合进行测量。NRC-XL 线圈有不同的尺寸，以应对不同导体的情形。新一代的 NRC-XL 线圈强化了屏蔽层，大幅降低了受外部磁场的影响；可以直接接入我司的卡轨式和面板式表计，而不需要外部积分器。NRC-XL 系列线圈具有 IP68 防护等级，极其适合户外使用。




SAA GRID TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N4E69)

双安电力科技有限公司

棒形悬式复合绝缘子

棒形悬式复合绝缘子对铁塔上的输电线路起着支撑的作用，并将线路与铁塔隔离在电力安全供应方面发挥着关键作用。

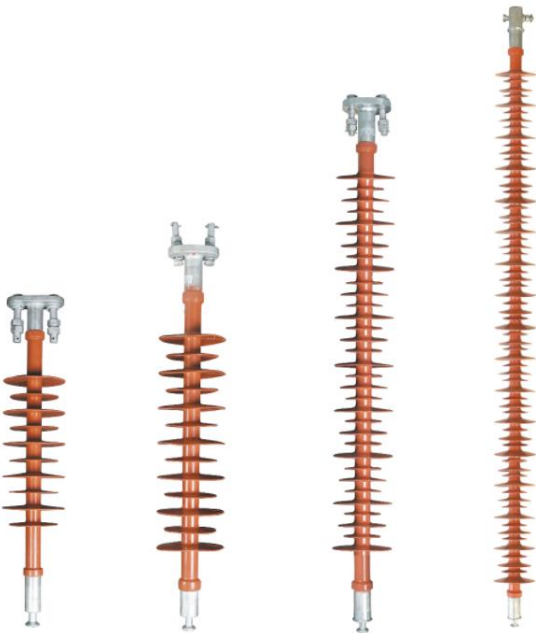

SAIDE ELECTRIC CO., LTD
赛德电气有限公司

(展台号: N4M49)

SDM6 系列塑壳断路器

双断点，高分断，零电弧，塑壳断路器，，是本公司综合采用国际先进技术设计开发并获多个专利的新型产品，具有小型紧凑、模块化、高分断、双断点零飞弧、绿色环保等特点。适用于交流 50Hz、60Hz，额定工作电压 690V 及以下，额定电流 12.5A 至 1600A 的配电网中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路及欠电压等故障的危害。也可以作为线路在正常情况下的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。SDM6 系列断路器还配备了智能型控制器，不但增加了整定电流的选择范围，同时还具有液晶显示、过载整定电流、短路延时电流



SAIPWELL ELECTRIC CO., LTD.
斯普威尔电气有限公司

(展台号: N1G61)

壁挂式金属箱

斯普威尔壁挂式金属箱采用优质冷轧钢板或不锈钢制造，结构坚固耐用，表面经静电喷涂或电泳处理，具备优良的防腐与耐候性能。产品防护等级最高可达 IP66，有效防尘防水，适用于室内外复杂环境。箱体安装灵活，可选配透明门、内门、安装底板及 DIN 导轨，满足多样化配电与控制需求。广泛应用于电力配电、工业自动化、通信、交通及楼宇系统，并通过 CE、RoHS、TUV 等国际认证，安全可靠。



SENSING TECH PRECISION (TIANJIN) CO., LTD.

(展台号: N2F01)

申泰柯精密技术（天津）有限公司

Qualitrol GIII 温度计（明星产品）

AKM345 GEN3 OTIWTITM 是由 Qualitrol 推出的一款面向未来的油温和绕组温度指示器，适用于所有等级的变压器。AKM345 GEN3 不仅沿用了前几代产品强大的波纹管测量技术，还可提供支持变压器数字化的全新特点和标准选项，可满足所有技术规格要求。凭借全新的改良设计，AKM345 GEN3 更加坚固可靠，并标配 IP66 防护等级和 C5 高防腐等级。



SETRIC CHINA

(展台号: N2S31)

施普世工业安全设备（上海）有限公司

钥匙安全联锁

钥匙安全联锁（截留钥匙联锁 Trapped Key Interlock）用于保护人员和设备。例如，工作人员在开展设备检修作业时，需要执行一系列预先设定的操作顺序。Sentric 钥匙安全联锁可以防止人员在作业时试图跳过操作步骤，以及可能发生的误操作。钥匙安全联锁（截留钥匙联锁）可以直接安装与设备上，操作简单，也能加入结合于安全系统中。




SFZORI

(展台号: N3S27)

北京四方中瑞电气有限公司 #

光伏系统监控平台

本平台集成实时监测、逆变器管理、发电分析、历史记录四大模块，支持电站全生命周期数字化运维。通过可视化看板实现:设备运行状态实时刷新，发电效能多维对比，智能告警定位，数据穿透查询。

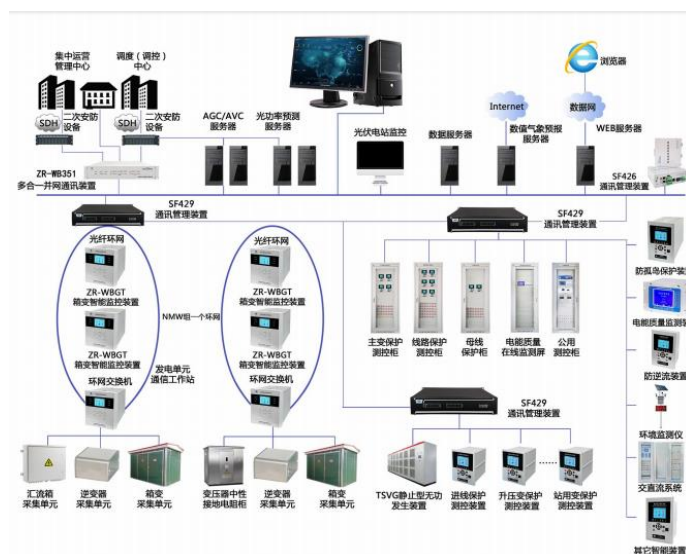

SG ELECTRIC (SHANGHAI) CO.,LTD

(展台号: N1H05)

艾斯基电气（上海）有限公司

SAX 系列万能式断路器

SAX 系列智能型万能式断路器（以下简称断路器）适用于交流 50/60HZ，额定工作电压 400V~1140V，额定工作电流 200A~6300A 的配电网中，用来分配电能和保护线路，使设备免受过载、短路、欠电压和接地等故障的危害。断路器具有可通讯及智能化保护功能，能精确地实现上下级之间的选择性保护，提高供电可靠性，避免不必要的停电。断路器还具有隔离功能。



SHAANXI JINYUAN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N5T12)

陕西金源自动化科技有限公司

JY-MXS 免维护吸湿器

JY-MXS 免维护吸湿器是为油浸式变压器、电抗器、电容器等电力设备设计的，主要用于吸收设备内部绝缘油或气体中的水分，防止设备受潮，保障电气性能稳定。产品控制板采用工业级开关电源供电，在 32 位微处理器管理下采集温度、湿度、压力、呼吸状态等信息，用 2.42 寸 OLED 宽温型长寿命汉字显示其工作状态、测量数值和统计运算结果，实现自动和手动模式下的全天候免维护运行，提高了设备可靠性，降低了安全风险。




SHAANXI PUBLIC INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N1J61)

陕西公众智能科技有限公司

高压电缆局部放电及综合在线监测系统

系统通过高灵敏度局放传感器及智能采集终端实现对电缆局部放电情况的准确监测，有效率高达 80% 以上。同时，系统可对接地环流、接头温度及振动、多种气体、水位、井盖位移、视频等电缆运行状态及环境情况进行综合监测。系统可选 AC/DC、太阳能、CT 取电、纯电池供电等多种供电方式，可选工业总线、以太网、光纤、VPN 专网、4G 等通信方式，支持 ModBus-RTU、TCP/IP、UDP、MQTT 等数据传输协议。

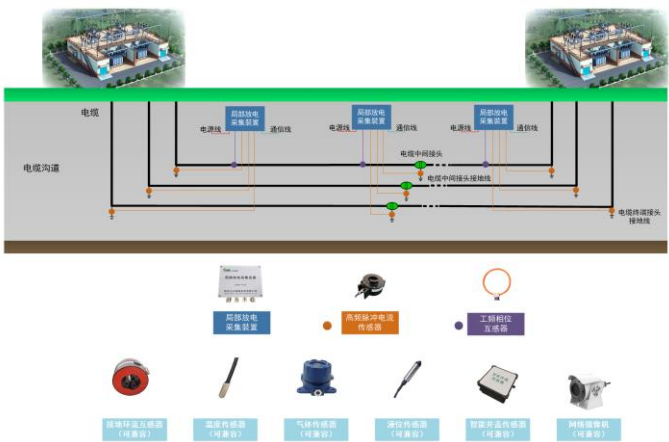

SHAANXI QILIDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N5D06)

陕西奇力达电子科技有限公司

QLD-305 智能电缆故障测距仪 (TDR)

QLD-305 智能电缆故障测距仪可用于检测不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电缆的各类故障，包括测量电缆的低阻、高阻、短路、断路、泄漏性故障以及闪络性故障的距离。可以快速的检测电缆的全长和电缆的故障距离，同时可以校准电缆的波速度、电缆故障性质判断。具有低压脉冲法、脉冲电流法、多次脉冲法、衰减法 4 种测试方法。




SHAANXI VICTORY ELECTRIC CO.,LTD.

(展台号: N2B01)

陕西维柯瑞电气有限责任公司

触头触指类

1.弹簧触指：尺寸小，安装方便，导电性能好； 2.表带触指：触电多，接触耐压力稳定，使用周期长； 3.瓣型以及 Z 型：截面较大，热容量大，通流能力和电动稳定性好。



SHANDONG BOHOON ELECTRIC CO.,LTD
山东博鸿电气股份有限公司

(展台号: N3S34)

BHDJ-300 电缆故障精确定位装置

系统利用高速暂态行波测距技术实现配网电缆运行状态的实时在线监测，对电缆故障进行预警及快速精确定位、并可对馈出用户支路进行故障选线。



SHANDONG DACHI ELECTRIC CO.,LTD.
山东达驰电气有限公司

(展台号: N4E46)

10kV 油浸式变压器

高效节能配电变压器主要通过采用高导磁率的硅钢片、改进铁芯结构和优化绕组设计等方式来降低铁芯损耗和绕组损耗。采用新型铁芯结构和优质硅钢片，通过优化设计降低损耗；优化绕组的匝数和线径，减少绕组电阻，从而降低负载损耗。



SHANDONG GUOXING INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: N4C71)

山东国兴智能科技股份有限公司 #

消防灭火侦察机器人 特种巡检机器人

消防底盘车可代替消防救援人员进入易燃易爆、有毒、缺氧、浓烟等危险灾害事故现场进行灭火，有效的解决消防人员在上述场所面临的人身安全。简单车身设计，更加平稳，配合大功率直流减速电机让障碍变得尤为简单。



SHANDONG HIGH END INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.

(展台号: N5J11)

山东海恩德智能科技有限公司

绝缘子检测机器人

无人机挂拆版绝缘子检测机器人主要由机器人本体、无人机挂载件、机器人遥控器组成。机器人通过无人机挂载到绝缘子串上，自动检测绝缘子阻值和外观缺陷。遥控器可实时监控绝缘子串检测机器人，并可查看实时视频、记录检测数据。



SHANDONG JIFANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N5G01)

山东吉方电子科技有限公司

T-800 系列电路故障测距仪

T-800 系列用于电力电缆故障点的距离测量，适合于电力电缆的高阻、闪络、断线、低阻等类型故障的精确测距。本机器在低压脉冲方式下可以独立使用；在脉冲电流方式下需要和高压信号发生器配合使用；在测距完成后须使用电缆故障定点仪进行精确定点。它们共同组成一套高性能的，能提供多种创新特性的电缆故障查找系统。具有低压脉冲、脉冲电流(选配)，智能电桥(选配)，三种测试方式。



SHANDONG NINGXING SAFETY PROTECTION PRODUCTS CO., LTD.

(展台号: N5L35)

临沂宁星安全防护用品有限公司

电工绝缘鞋、绝缘手套

山东宁星安全防护用品有限公司的前身为山东省宁阳宁星鞋业有限公司，始建于 2001 年，至今已有二十四年的历史，公司生产的鲁安牌绝缘鞋，绝缘靴，绝缘手套，及工矿鞋销往全国各地，出口东南亚和非洲等国家和地区，深受广大消费者的青昧，为适应市场需求，公司在创建鲁安品牌二十四年之际，现隆重推出橡胶绝缘手套，绝缘鞋，99 作训鞋以及防砸，防穿刺，绝缘牛皮工作鞋，等一系列产品，现诚招全国代理商。

SHANDONG PEIPIRT ELECTRIC POWER SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N4J07)

山东彼岸电力科技有限公司

RIP 干式电容型套管

独特的树脂配方体系、独特的缓冲层设计； 配备当今世界最先进生产设备，保证了 RIP 套管系列产品具有更好的电气性能、耐热性能和机械性能 产品重量更轻、体积更小，更有利于运输、安装，免维护； 产品不含油、气，更有利于环保，无爆炸的危险； 各项性能优异，能保证长期稳定在线运行。



SHANDONG QIXING ELECTRIC CO.,LTD

(展台号: N3G41)

山东七星电气科技发展有限公司

35KV 电缆终端

无痕扩张，产品扩张后内壁不会产生纵向凹痕，防止产品安装后界面形成爬电路径；大小伞裙结构，自清洁能力强，防止裙边在大雨情况下可能发生的裙端到裙端之间的导电通道。



SHANGHAI BAOSHAN PACIFIC CONTAINER CO., LTD.

(展台号: N4T02)

上海宝山太平货柜有限公司 #

集装箱

产品国内遍及沿海及内陆地区，海外遍及北美、欧洲、澳洲、东南亚等地区，能耐受高海拔、高盐雾（海洋环境）、高严寒、沙漠等环境。


SINGAMAS
上海宝山太平货柜

SHANGHAI BOYI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD
上海波译智能科技有限公司

(展台号: N3G11)

变压器综合监测方案

变压器综合监测系统，通过铁心和夹件接地电流、超声波局放、特高频局放、高频局放等，监测手段实现变压器及电抗器运行状态全面感知、主动预警。

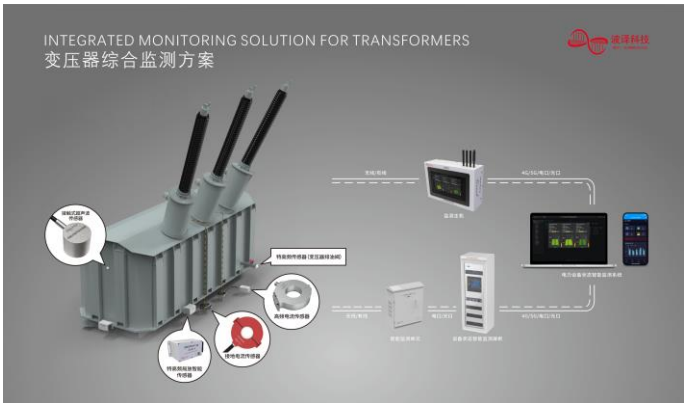

SHANGHAI C&G SAFETY CO., LTD.
上海诚格安全装备集团有限公司

(展台号: N2K11)

15cal 高透灰球形防电弧面屏

1、电弧热防护性能值 ATPV:15cal/cm²、采用聚碳酸酯，高透灰色，达到更优异的透光率，减少视觉色差，降低视觉疲劳，内侧同时配有防雾涂层 3、面屏采用球形曲面设计，提供更宽阔视野范围。面屏不含防电弧手电筒，面屏配套专用平衡支架下颌同样采取高透灰设计，低头作业时不会影响下方视线，作业更安全 4、适用:电力/配电柜/新能源汽车制造、电力维修等，存在电弧危害的作业环境



备注: #储能/氢能相关技术及产品 (资料收集截至 2025 年 9 月 15 日)

SHANGHAI CHENGXING ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
上海呈星电气科技有限公司

(展台号: N2E41)

MILVA-T 国网小型化 智能型开关柜

MILVA-T 国网小型化开关柜，创新设计，柜体宽度实现突破性优化。由传统的 600 毫米宽度成功缩减至 500 毫米，在有限空间内实现高效布局。抽屉插件全面升级，新增测温、测电流功能，精准掌控设备运行温度与电流动态，为系统稳定运行提供实时数据支持。同时，融入先进的智控功能，实现智能化管理，极大提升设备的可靠性与便捷性。此产品以其卓越的性能与创新的设计，成为老旧配电房改造的理想之选。



SHANGHAI CITEL ELECTRONICS CO.,LTD
上海西岱尔电子有限公司

(展台号: N2S25)

LSCM-D

雷电计数器用于检测和记录由防雷装置的引下线导体或保护电涌的接地线所传导的电涌电流。 该设备可用于评估保护装置的防护能力，以便对其进行有效维护。 监控功能: 输入 1: SPD 监控: SPD 连接/断开状态 -输入 2: 外部设备监控: 外部熔断器或断路器状态 输出: 外部蜂鸣器/指示器 (电流峰值, 极性, 时长)/继电器



SHANGHAI COMPLEE INSTRUMENT CO., LTD.
上海康比利仪表有限公司

(展台号: N1T55)

电测量仪表

康比利电测量仪表、互感器大量应用于低压成套装备、建筑设备、机械设备等行业的各种交直流输电配电系统、电力控制屏及有设备上。数字仪表变送器传感器适用于电力系统和自动化控制系统。



SHANGHAI ENERGY CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.

(展台号: N4D45)

上海能源建设集团有限公司 #

中电金谷偏关混合储能独立调频电站项目

项目规划建设总配置容量不低于 100MW/42.5MWh 的混合储能系统，其中超级电容储能的装机容量不低于 58MW/30s，磷酸铁锂储能的装机容量不低于 42MW/42MWh，以及配套的电气、控制、照明、暖通、消防等工程。本项目为目前全国规模最大的采用超级电容为主的新型混合独立储能电站项目。项目的建设，对全国新型储能技术的示范应用和商业推广有着重大意义。




SHANGHAI EVER CHEERFUL ELECTRIC CO.,LTD.

(展台号: N4H11)

上海置恒电气有限公司

印刷线路板接线端子

我们的 PCB 接线端子系列，涵盖插拔式、固定式等多类别，有多种接线方式与间距可选。绝缘外壳用高阻燃材料，螺钉自锁防松，采用快速直插技术，接拆线高效。产品无铅环保，针脚紫铜材质，导电、机械性能优异，雾锡工艺让焊接性、抗氧化性佳。

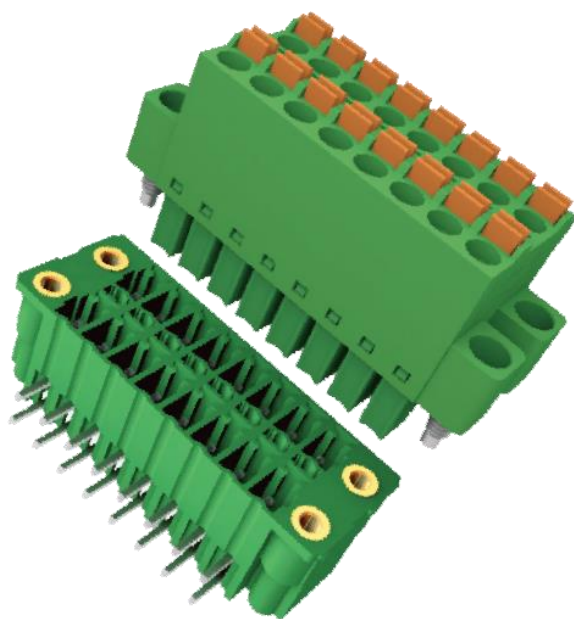

SHANGHAI EVIAN INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N4D53)

上海亿维工业科技股份有限公司 #

天然气制氢装置

通过高度集成化的设计理念，将传统天然气水蒸汽重整制氢设备高度显著降低，最终以集装箱形式呈现。



SHANGHAI GUANGTUO INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: W5L01)

上海广拓信息技术有限公司

振动光纤

广拓 F7-DAS 高维智能振动光纤系统以光纤作传感器，DAS 声波识别入侵。三“全”合一：全样本 AI 正负库开机即用，漏误报双降；全频谱 2.0 毫秒级还原信号，±1 米定位；全嵌入式 Linux 主机 50 km 长距覆盖，挂网埋地随装随测，适应监狱、电网、园区等严苛周界。



SHANGHAI HANXIN INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD
上海汉昕工业科技有限公司

(展台号: W5U33)

有机硅 RTV 密封胶 SL-905

SL-905 为中性有机硅密封胶，对绝大多数材料均具有较好的粘接密封性能，电绝缘性能优异。



SHANGHAI HD CHEMICAL CO., LTD
上海东恒化工有限公司

(展台号: N5S16)

moLDRE® HD-915 系列脱模剂

HD-915E 型脱模剂是不含氯氟烃的离型剂，适用于高模温的绝缘领域环氧树脂脱模，APG 工艺的环氧脱模。



SHANGHAI HUAMING POWER EQUIPMENT CO., LTD.

(展台号: N3C21)

上海华明电力设备制造有限公司 #

在线监测

CHVT 型油浸式真空有载分接开关最大额定级电压 6000V，最大额定电流 1500A，最大级容量 6000kVA，可用于超（特）高压直流系统中各种换流变压器和柔直变压器，以及其他大容量的使用场景。



SHANGHAI JISCO ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: N5P01)

上海极欧电力科技有限公司

主变铁芯

重量：110 吨 容量：300000KVA 电压等级： 220kV



SHANGHAI KEYGO TECHNOLOGIES CO.,LTD

(展台号: N5T13)

上海其高电子科技有限公司

DES-T163Pad 平板式声学成像仪

其高 DES-T163Pad 平板式声学成像仪是一款高性能的局放检测和气体泄漏检测仪器，可以检测到远达 200m 的超声信号。DES-T163Pad 具有优化的多声源定位能力，可以同时定位多个声源，计算和显示各个泄漏声源对应的泄漏量。DES-T163Pad 可以对多个局部放电故障点分别绘制 PRPD 图，并自动检测各个局放点的放电类型，包括尖端电晕、沿面、悬浮等。



SHANGHAI KSTONE S&T DEVELOPMENT CO.,LTD

(展台号: N2H03B)

上海科石科技发展有限公司

SF6 定量检漏仪

上海科石科技发展有限公司研制的多款定量检漏仪，其中高频磁场电离原理的 LF-1D+特别适用于广大充气柜厂家、零部件厂家生产过程使用，有超过 1000 家的工厂客户。高频磁场低压电离原理的型号主要有 LF-1D+、LF-200、LF-300、LF-301、LF-302、LF-303 等。红外双波原理的定量检漏仪主要有 LF-01-FR、LF-02-FR、LF-03-FR；



SHANGHAI MEIYIDE ELECTRIC EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.

(展台号: N4J48)

上海美伊德电气设备制造有限公司 #

碳钢材质仿威图 PS 控制柜并柜九折型材柜

碳钢材质仿威图 PS 控制柜并柜，碳钢材质 采用九折型材框架结构，喷塑 7035 色或者其他颜色，柜体特点，左右侧板 顶板后背板都可拆，柜子可以与其他同等 PS 柜并联，安装板可前后移动，底座采用下进线方式，柜体底部配三段式进线板。柜子可与底座分拆。支持非标定制，304 不锈钢材质可定制。



SHANGHAI MUYI ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD.

(展台号: N1G05)

上海沐艺电气设备有限公司

变压器自动电压调整器

自动电压调整继电器 REG-DA®-D 特点: I 有载分接开关自动电压调节和控制 I 实现多达 10 台变压器并联运行 I 具备 RS232, RS485 和光纤通信接口 I 支持串行和以太 SCADA 协议: MODBUS RTU, IEC60870, IEC61850 和 DNP3.0 等 I 可编程输入输出用于信号转换 I 测量, 分析和时间记录仪用于变压器在线监测



SHANGHAI NAN YUE ELECTRICAL AUTOMATION CO., LTD.

(展台号: N3J06)

上海南月电气自动化有限公司

电气火灾报警自动灭火系统

电气火灾报警自动灭火系统由触屏主机、控制器、灭火器组成。是智能型无线火灾报警灭火系统的核心部件，采用液晶彩色触摸屏，用于集中管理、监控整套系统，它通过无线或有线通讯方式，实时监测电气火灾报警自动灭火控制器和电气火灾报警自动灭火装置在线数据，显示监测环境中的温湿度和烟感状态，实时显示管理火灾报警、自动灭火、消防记录等运行状态。



SHANGHAI NARUN ELECTRIC CO.,LTD

(展台号: N1G01)

上海纳宇电气有限公司

纳宇云能源物联网信息平台系统

纳宇云能源物联网信息平台系统包含：智电力能效监测云平台、能耗管理云平台、电气火灾监控云平台、智能远程抄表系统、电力监控及运维系统、电动汽车充电运营云平台、智能电力监控与电能管理系统、“智慧防雷”智能防雷环境预警监控系统、DW 测温监控系统。



SHANGHAI NENGMAN ELECTRIC CO., LTD

(展台号: W5M16)

上海能曼电气有限公司

上海能曼双电源自动转换开关

上海能曼电气有限公司推出的这款 NMSG 双电源自动转换开关 ATS，1、具有铜排加长：接线更方便更安全；2，三排端子：各种联动功能齐全；3，切换齿轮箱：更安全更稳定；4，铜排标准：过足电流更稳定耐受；5，外壳材质：全部采用铁壳和高阻燃胶木更阻燃更坚固。



SHANGHAI PEOPLE ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD.

(展台号: N2K111)

上海人民机电设备有限公司

高低压断路器

我公司生产有光伏专用断路器，高耐压等级，及各类非标断路器产品



- SRD系列万能式断路器 / 塑壳、漏电断路器系列
- SRDKEG智能气体灭火系统 / SRDKPC光伏直流汇流箱监控装置
- 小型断路器、浪涌保护器系列 / 高压真空断路器 / 双电源系列
- SRD-FGD防孤岛保护测控装置 / SRDXL电气防火限流式保护器
- 刀开关、隔离开关 / RNCPS控制与保护交流接触器系列
- GZDW微机控制型直流电源屏 / RMIT-IT 隔离电源系统
- 互感器系列 / 电能表系列 / SRDB7系列电度故障保护
- EPS应急电源 / UPS不间断电源 / SRD系列消防电气控制装置
- SRDL系列智能照明控制器 / 消防应急照明与疏散指示系统
- 电能质量装置(APF模块、SVG模块) / 高低压成套设备
- SRDF系列电气火灾监控系统/SRD-XFDY-1系统消防设备电源监控系统

* 本产品宣传册由上海人民机电设备有限公司印制仅用于宣传本系列产品的相关信息。上海人民机电设备有限公司可能因技术升级或采用更新的生产工艺而对本册内容进行修改或更新，恕不另行通知。商家订购时请随时联系本公司以证实有关信息。最终解释权归上海人民机电设备有限公司所有。

● 本册采用生态纸印刷，节能环保。This album is printed on ecological paper. Cherish resources and be kind to the environment.

SHANGHAI RAYGE INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.

(展台号: N1K79)

上海雷格国际贸易有限公司

iSF6-1800 Plus 冷镜式、零排放 SF6 气体综合分析仪

iSF6-1800 Plus 气体综合分析仪可对 GIS、GIL 高压绝缘开关设备或充有 SF6 气体的设备进行水分含量、纯度、分解产物、气室压力的检测，同时可以将测量后的样气回收并存储到仪器内部的气罐内。并可在检测完成后将样气泵回气室或容器中，实现 SF6 样气的零排放。



SHANGHAI RODE CAYUN ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: N5T06)

上海罗德凯耘工程技术有限公司

慕贝尔碟形弹簧

Mubea 致力于高质量碟形弹簧的生产已经有 60 多年的历史。从原材料在自己的冷轧厂加工开始，全部产品的生产都是自主进行。所有的慕贝 Mubea 碟形弹簧都在工厂内经过喷丸处理，以产生残余的压应力，从而使产品具有高出 DIN2093 规定的疲劳寿命。锌-磷化处理加涂油工艺作为标准的防腐处理，保证其在腐蚀性气体中的长效抗腐蚀性能。

Mubea



SHANGHAI ROX ELECTRIC CO., LTD.

(展台号: N2J31)

上海雷博司电气股份有限公司

环保气体柜用绝缘件

响应国家低碳政策，提供环保气体全套的解决方案，助力行业绿色转型。为解决环保气体绝缘性能问题，通过电场分析及实际验证，将干燥空气或环保气体中的场强降到较低的一个水准，保证系列产品在环保气体或干燥空气介质中的耐压、雷冲、局放满足要求。



SHANGHAI SUNSTRONG DEV CO., LTD.

(展台号: N3K01)

上海三众化轻发展有限公司

HUNTSMAN

亨斯迈先进材料的产品设计，帮助客户在生产上兼具高度灵活性。我们依据客户需求制定产品，以及调整产品组分，如树脂、固化剂、促进剂、增韧剂，以满足来自不同客户的多样化性能需求。我们供应预填充、改性和单组分系统，客户均来自于低、中、高压、特高压设备以及电力组部件，应用领域涵盖大型发电机和马达、干式变压器、互感器、绝缘子和套管、开关。我们也生产用于制造这些产品的半成品材料，如电气复合材料等。



SHANGHAI TRINTFAR INTELLIGENT EQUIPMENT CO.LTD.

(展台号: N5D05)

上海骏腾发智能设备有限公司

电力变压器散热片生产线

产能配置:2米片长 75片/小时高速线 120片/小时 操作人员:1人
设备占地:长 70米*宽 6.5米*高 2米 设备配电:330KVA



SHANGHAI TRUGEM TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N5K11)

上海楚瑜电子科技有限公司

5G+电力北斗 RTK 定位与授时网关

本产品融合了电力北斗高精度定位和 5G 通信接入功能，北斗定位方面，采用普通北斗定位、RTD 定位、和 RTK 定位等三种选配模块，可分别实现米级、亚米级、厘米级的定位精度。产品支持南瑞加密 TF 卡，可接入电力内网，连接思极公司的 CROS 服务器，支持北斗三号卫星。通信方面，上行链路采用 5G 网络+有线的双备份的链路设计，下行支持网口、RS485，WIFI、LoRa 等本地通信方式，可直接上报数据到物管平台。




SHANGHAI VAT TRANSFORMER CO.,LTD

(展台号: N4J06A)

上海华通互感器有限公司

LZZBJ9-10,10kv 户内高压电流互感器

LZZBJ9-10 为 户内环氧树脂浇注、全封闭支柱式电流互感器，适用于 10kV 电力系统。产品采用一次、二次绕组与铁芯整体封装设计，具备优良的绝缘性能和运行可靠性。其爬距大，耐污秽、耐潮湿，兼具测量与保护功能，计量精度高。支柱式结构安装方便，广泛应用于开关柜、配电网和变电站。采用 铜排与漆包线 制作，导电性能优越，确保长期安全稳定运行。

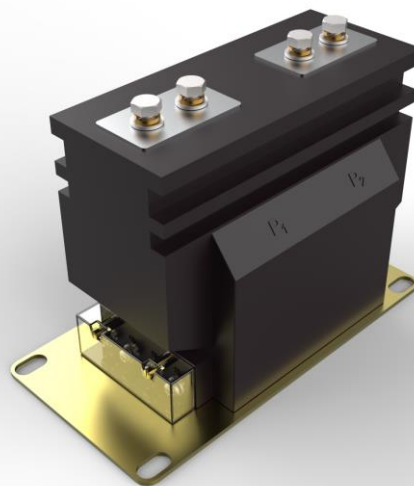

SHANGHAI WENLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N5H15)

上海稳利达科技股份有限公司

低压动态无功补偿装置

WT-CXDW 动态无功补偿装置是对特定的电网作无功补偿的设备。通过无功补偿，可以改善电能质量；降低线损、提高变压器出力；延长生产设备使用寿命；提高功率因素，避免电能浪费，节省电费，提高企业经济效益。



SHANGHAI WENYOU INDUSTRY CO.,LTD

(展台号: N2F41)

上海稳优实业有限公司

电气绝缘环氧树脂

电气绝缘环氧树脂是一种高性能材料，具有机械强度高、耐电弧性强、致密性好、表面光洁、耐寒性好、耐热性良好和优良的电气绝缘性能等特点。它广泛应用于电力行业，如高低压电器、电机和电子元器件的绝缘及封装。在电力设备中，电气绝缘环氧树脂主要起到支撑和保护的作用，例如在三相交流高压开关设备上的套管、支撑绝缘子、触头盒、绝缘筒和极柱等。



SHANGHAI XIANYE ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N1H68)

上海贤业电气科技有限公司

无线测温装置

无线温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度，如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变压器等的运行温度。无线温度传感器是由温度传感器、信号调理放大、逻辑控制电路、无线调制接口等组成（如下图所示）。传感器将采集到的温度信号通过无线网络发送到无线式温度监测仪。



(电缆故障测温)

SHANGHAI XINYUAN ELECTRONIC CO.,LTD

(展台号: W5M13)

上海芯垣电子科技有限公司

SF6 压力传感器

MS5803-01BA 是新一代高分辨率高度计传感器，含 SPI 和 I2C 接口，HE 版本为高耐用焊盘款，高度分辨率 10 厘米。内置高线性压力传感器、超低功耗 24 位 ADC 及校准系数，输出精准数据，支持多模式，可接多数微控制器，凝胶防护与抗磁外壳适配 100 米防水设备，基于 MEMS 技术，性能稳定，广泛应用于电力设备的压力测量



芯垣电子
XinYuan Elec

SHANGHAI YIDE ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

(展台号: N4S11)

上海一德电气科技有限公司

智能抗晃电系列产品

自适应抗晃电装置能有效治理因“晃电”造成的低压接触器脱扣、变频器及软启动器低压设备停车，从而保证了生产的连续运行，有效防止因“晃电”而造成的损失。

智能抗晃电系列产品

YTK系列智能自适应抗晃电装置是我公司自主研发的晃电治理产品，能有效治理因“晃电”造成的低压接触器脱扣、变频器及软启动器低压设备停车，从而保证了生产的连续运行，有效防止因“晃电”而造成的损失。可广泛应用于石化、钢铁、电厂、冶金、发电等行业。

工作原理

YDK系列智能自适应抗晃电装置采用旁路工作模式，不影响低压设备控制回路正常工作。采用了大功率IGBT切换回路，响应速度极快，能在晃电发生时2ms内完成切换。采用高性能超级电容储能单元，充放电次数可达50万次，产品设计寿命达15年以上。

性能特点

1. 高精度晃电判断，实现精确抗晃电功能。
2. 恢复电压值可以根据实际需求设定。
3. 具备事件记录功能、时钟功能。
4. 通用性强，适用于各种类型的接触器。
5. 可编辑闭锁控制功能，具备工艺联锁功能。
6. 免维护，高可靠性，抗干扰能力强。
7. 体积小，接线简单，安装方便。

一流品质 德行天下

SHANGHAI YIJIN ELECTRICAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD

(展台号: W5K18)

上海驿劲电气设备制造有限公司

可卸式避雷器

避雷器是电力系统各类电气攻击(变压器、电抗器、电容器、发电机、电动机、PL、CT、断路器、接触器等)绝缘配合的基础，由避雷器的保护性能确定电力系统所有电气设备的内外绝缘指标(短时工频耐压、雷电冲击耐压和操作冲击耐压等)。用于交流 220kV 及以下发电、输电、变电、配电系统，用于将雷电合系统内部操作过电压的幅值限制到规定水平，是整个系统绝缘配合的基础设备。




SHANGHAI YUHUANG ELECTRIC CO.,LTD
上海宇煌电气有限公司

(展台号: N2K21)

YES1-63MA PC 级双电源自动转换开关

本系列家用型自动转换开关电器是我公司最新研发生产的微型家用电源转换开关，该开关属于 PC 级不频繁转换开关，两段式结构，适用于交流 50/60Hz、额定电流 6A-63A 的交流配电系统，主要用来检测用户的电源是否正常，当其中一路电源出现异常时马上切换至另一路电源，开关内部采用机械、电气双联锁，杜绝两路电源同时合闸的情况，从而确保供电的连续性，可靠性，安全性。

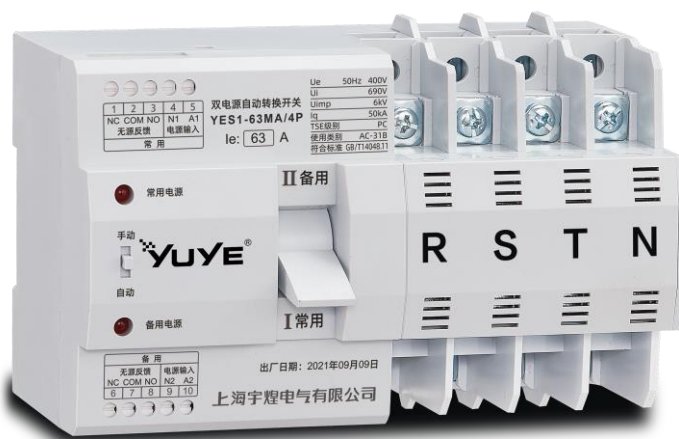

SHANGHAI LAOAI TOOLS CO., LTD
上海老艾工具有限公司

(展台号: N5E11)

老 A 工具

老 A 工具、王牌产品：“自动剥线钳 LA815238-中国台湾制造”多功能一体工具，支持剥线、压接、火花塞接头处理。剥线范围 0.13-10mm (AWG8-26) 无需手动调节，一键精准剥离；压接端子适配 0.5-6.0mm (AWG22-10)；兼容 7-8mm 火花塞接头。防滑手柄握感稳，操作快速省力，电工、汽修场景实用之选。



SHANGRAO KETE HARDWARE CO.LTD

(展台号: W5M07)

上饶市科特五金有限公司

MS845-3 转舌锁

我们的产品采用优质不锈钢和锌合金材料制造，能够承受恶劣的工业环境和频繁的使用。具备良好的防水、防尘和防腐能力，有效保护锁芯和内部结构。产品采用锁芯手柄一体结构可直接拧动手柄随开随关，避免了锁具钥匙易丢失情况。



SHAOXING ANZHUO FIRE TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N5S27)

绍兴安卓消防科技有限公司

全氟己酮自动灭火装置

全氟己酮灭火装置适用于：配电柜、数据机柜、储能电站、电池箱、电池仓、开关柜的电缆室、开关柜蓄电池室（二次室）、低压电表箱等。可扑灭A、B、C、E类火灾。全氟己酮是新型洁净、环保、高效的灭火剂。在常温下是一种清澈、无色、微味、的液体，释放后不留残余物，且完全绝缘。非贮压式全氟己酮灭火装置是专门针对小型空间及特定空间进行火灾防护的一种新型灭火装置。该装置为一体化、小型化设计。




SHAOXING JINBO LIGHTING PROTECTION EQUIPMENT
MANUFACTURING CO., LTD

(展台号: N5Q16)

绍兴市京堡防雷器材制造有限公司

防雷接地五金配件：连接器、U 型线夹、C 型夹、G 型线夹、铜质避雷针、接地铜排、铜鼻子、打击头、钻头，铜鼻子等等

避雷带在建筑中起着保护建筑物以及人身安全的重要作用，避雷带安装应牢固，平直。我司大量使用各种不同规格的避雷卡、避雷带支架，采用优质黄铜材料或者冷轧板冲压成型，并深入防腐处理，以避免传统的焊接链接方式带来的破坏避雷带的镀锌防腐层，使焊接部分碳化、变脆，增大电阻，降低灵敏度等问题

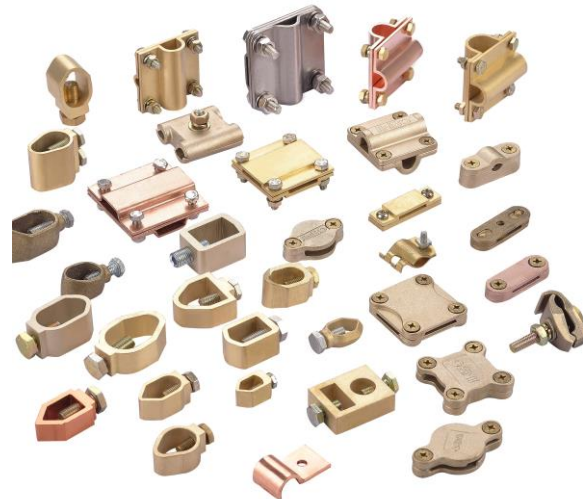

SHAOXING SWELD ELECTRIC CO., LTD
绍兴十目电气有限公司

(展台号: N5P55)

放热焊接系列产品

放热焊接是利用金属氧化物与还原金属的氧化还原反应生成高温液态金属铜单质，以此熔融连接母材并最终在定制模具中凝固成所需联接形式的一种焊接工艺。该工艺能实现金属母材熔融态联接，相比传统的金属连接工艺（电焊连接、金具连接）具有更强的耐腐蚀能力、过载能力以及热稳定性，施工操作时不需外接能源、设备，便捷可靠。放热焊接执行 UL467、CECS427:2016 及 DL/T1315-2013 标准



绍兴十目科技有限公司
Shaoxing Sweld Technology Co., Ltd

1、热焊接系列



2、电解离子接地系统




3、铜覆钢系列



5、地铁轨道系列



4、锌覆钢系列



公司电话: 0575-89302616、13735237328 (吴)
公司网址: <http://www.tweldtech.com>
公司阿里巴巴网址: <https://sweldtech.1688.com>
公司邮箱: sweldtech@163.com
公司官方微信: sweldtech
公司地址: 浙江·嵊州高翔路55号



企业微信



电子样本

SHAOXING YIXIN LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY CO.LTD
绍兴意欣防雷科技有限公司

(展台号: W5U09)

铝铜稀土合金接地材料

铝铜稀土合金接地材料采用多种合金复合而成。产品以铝为基材，添加 3.5%的铜和 0.2%的稀土增强导体的导电性能、抗拉强度及抗疲劳性。稀土的加入细化了晶粒使材料更加致密；由于稀土元素的活泼性和其他元素作用后增强了导体的抗腐蚀性能；产品后续通过抛丸和预氧化处理去除了残余应力，提高了材料的稳定性和耐久性，强化了工件表面，提高了其抗疲劳性能。同时铝的比重轻，更加突出了材料的性价比。铝铜稀土合金接地材料



SHAOXING YUANSHEG ELECTRIC POWER EQUIPMENT CO., LTD
绍兴远胜电力设备股份有限公司

(展台号: N5P57)

石墨烯防雷接地材料

石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性，被认为是一种未来革命性的材料。石墨烯是已知强度最高的材料之一，同时还具有很好的韧性，能够弯曲；它同样具有超强导电性以及很高的载流子迁移率，使得它在电力的各个领域都具有无限的价值和充满想象力的前景。




SHENGZHONGYI POWER TECHNOLOGY CO., LTD
盛中意电力科技有限公司

(展台号: N1T21)

550 柜宽高压配电柜附件

550 柜宽高压开关柜是为适应节约土地资源使用，有效合理利用能源的柜体。产品适用于一线城市的高地价城市的配电工程、预制舱和海上风力发电机组。

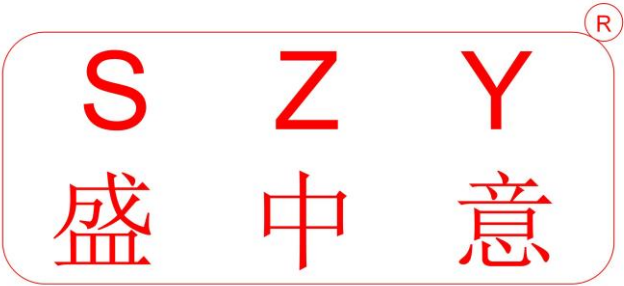


SHENHONG METAL CO.,LTD
浙江申弘金属有限公司

(展台号: N5Q05)

铜箔

铜箔由铜加一定比例的其它金属打制而成，铜箔一般有 90 箔和 88 箔两种，即为含铜量为 90%和 88%，铜箔具有低表面氧气特性，可以附着与各种不同基材，如金属，绝缘材料等，拥有较宽的温度使用范围。主要应用于电磁屏蔽及抗静电，将导电铜箔置于衬底面，结合金属基材，具有优良的导通性，并提供电磁屏蔽的效果。

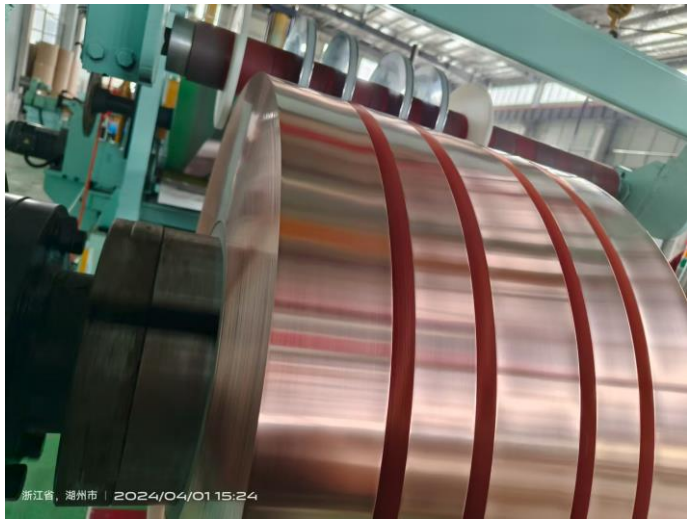

SHENKE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

(展台号: N2T15)

申科科技集团有限公司

电力互感器

产品包含计量低压电流互感器、计量电磁式电流互感器、计量电磁式电压互感器、计量组合互感器等 0.5-35kV 全系列电力互感器，以及一二次融合互感器、存储式互感器等产品，型号多达 200 余种。



SHENYANG GUOLIAN CABLE ACCESSORIES MANUFACTURE CO.,LTD.

(展台号: N2K81)

沈阳国联电缆附件制造有限公司

220kV 电缆附件

名称型号 复合式户外电缆终端 YJZW FY 使用环境 温度-50℃~50℃，位置户内、户外均可，海拔高度小于 4000m. 使用范围 铁塔上直接与架空线连接，或变电站与变压器、电气开关等设备连接. 产品特点 重量轻、易安装 耐污能力强 防爆性能好



SHENYANG HUADE HIGHTECHNOLOGY ELECTRIC CO., LTD.

(展台号: N2J11)

沈阳华德海泰电器有限公司

HG3-40.5 气体绝缘金属封闭开关设备(C-GIS)

采用干燥压缩空气作为绝缘介质，无 SF6 气体使用，无有毒气体排放，对环境没有影响，属绿色环保产品。小型化、模块化设计，产品结构紧凑、尺寸小，占地面积少。高压部件密闭在不锈钢箱体内部，防水、防尘，不受环境影响，不受海拔影响，安全免维护。一次方案灵活多样，可满足系统不同接线方式的需求。采用智能控制和保护单元，具有强大的控制、保护、测量功能，完全满足配网自动化要求。



SHENYANG HUI DING RUNWELL TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N2B35)

沈阳汇鼎润达科技有限公司

环保气体绝缘高压交流金属封闭开关设备

HR(H)-V-12-EG 系列环保气体绝缘高压交流金属封闭开关设备是在引进国内外先进技术基础上研制开发，具有高可靠性、免维护、可任意组合和扩展的新型环网配电设备。该产品适用于 3-12KV 电力系统的环网供电或双辐射供电、紧凑型箱式变电站、小型变压器变电站、车库和地下室等场所。



SHENYANG ZHIYUE ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N3B08)

沈阳智跃电气科技有限公司 #

YSF 系列压力释放阀

变压器用压力释放阀是一种专门设计用于释放变压器内部压力的安全装置，主要应用于大型油浸式电力变压器、电力电容器、电抗器等设备。其核心功能在于在油箱内部压力超过设定值时，及时有效地释放压力，确保设备安全运行。我公司生产多种型号，口径，开启压力的压力释放阀，产品除带常规电气报警信号外，还可增设计算机用电气报警信号功能，即可实现双路电气信号输出，还可配置 RS485 通讯协议。



SHENZHEN CHUANGYIN TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N2S61)

深圳市创银科技股份有限公司

0.5-72.5 电流、电压互感器

1-66 千伏欧式电缆附件、10-36 千伏美式电缆附件；0.5-72.5 千伏户内、户外、电子式电磁式互感器。



SHENZHEN COMING TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: N4J68)

深圳市孔明科技有限公司 #

升降式移动照明设备

TL-200 升降式移动照明设备 核心参数：仅重 7kg，升降高度 1-2.3 米，续航 8 小时。 特点：全系最轻便，单人可轻松拎持，快速部署。 应用场景：适用于配电网夜间巡检、杆塔局部检修、变电站内设备区巡查等需要高机动性的场景，是电力工程师“拎起来就跑”的可靠伙伴。



SHENZHEN COTRAN NEW MATERIAL CO.,LTD

(展台号: N2T01)

深圳科创新源新材料股份有限公司

防火胶带

独特的自粘性，施工无需额外胶带固定 特殊的乙丙橡胶防火材料，双向阻燃 有弹性，自粘自融，可形成防火壳体 抗紫外、耐酸碱，可长期泡水运行 具备抗电弧特性，满足特殊需求 氧指数 54.0，远高于国标要求（≥45） 碳化高度 0.86m，远高于国标要求（≤2.5m） 满足 GA 478-2004《电缆用阻燃包带》标准



SHENZHEN FRD SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N4T11)

深圳市飞荣达科技股份有限公司 #

HP-RTM

HP-RTM (High Pressure Resin Transfer Molding) 轻量化复合材料是高压树脂传递模塑成型工艺。它是指利用高压压力将树脂对冲混合并注入到预先铺设纤维增强材料的真空密闭模具内，经树脂流动充模、浸渍、固化和脱模，获得复合材料制品的成型工艺，具有高强度、高品质、轻量化和生产周期短的优势。



SHENZHEN PUTY TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N5C61)

深圳市普贴科技有限公司

PT-100E 标签打印机

PT-100E 是一款便携热转印标签打印机，它拥有自动剪切功能和打印宽度可达 6/9/12mm 的打印宽度。此外，PT-100E 还能够最多打印四行文字，针对电力电信等领域做了多款标签模板和标识符号。它采用三种方式供电（锂电池/7 号干电池/适配器），可以随身携带进行工作。PT-100E 还支持多标签一键打印，非常方便快捷。




SHENZHEN RICHUANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

(展台号: N5L29)

深圳市日创科技有限公司

日创科技桌面型打标机

日创科技 2024 年推出的桌面型激光端子打标机，采用先进激光工艺，搭配专业定制软件，操作简便快捷。该设备小巧高效，适用于线束端子标记，提升生产效率，降低成本。遵循国家标准，安全可靠，日创科技致力于提供一站式服务，助您工作效率提升，共创美好未来。

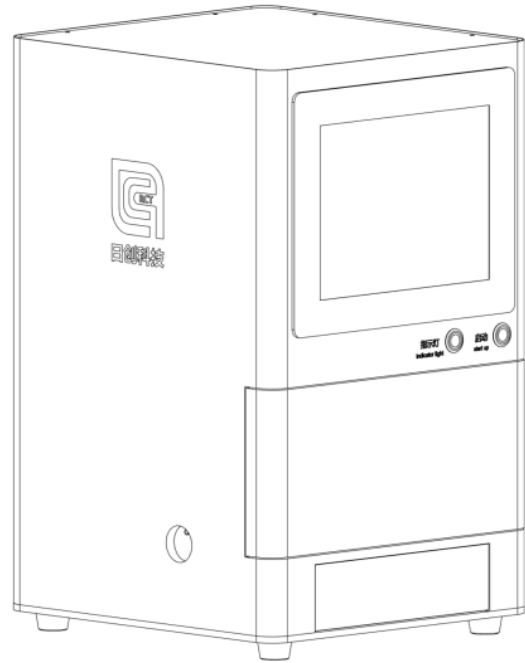

SHENZHEN SINEXCEL ELECTRIC CO.,LTD

(展台号: N3F08)

深圳市盛弘电气股份有限公司 #

盛弘有源滤波器 P5 机型

盛弘有源滤波器 P5 基于行业独创智能傅里叶算法，实时监测并调节电网的功率因数，有效滤除电网中的谐波。与市面常规机型相比，体积降低超 50%，重量降低超 45%，节省更多安装空间；谐波补偿率达 97%，各次谐波补偿率可设置，相角可调，灵活精准补偿，确保配电系统的稳定与安全；整机效率高达 99%，相对于市面上普遍的 97%效率，率先实现整机效率提升 2 个百分点，可为企业节省有功电度电费。



SHENZHEN SQUARE SILICONE CO., LTD

(展台号: N4F21A)

深圳市森日有机硅材料股份有限公司

高压、中低压电缆附件绝缘硅橡胶；绝缘子绝缘硅橡胶；

每一款材料都以专业标准研制，达到优异的性能。双组份铂金催化，使用混合比例 1:1。以专利工艺将产品注射成型，具有出色的疏水性和高耐漏电起痕。质量轻便于运输和安装。

附件绝缘胶 LIM1558-40A/B	固化前	物性	测试方法	单位
LIM1558-40A/B	外观	灰色或透明	粘度	
DIN53019	mPa.s(8~10)×104	固化后	比重	D792
1.08-1.12	邵氏硬度 D2204A	40~44	拉伸强度	D412
MPa	>7	断裂伸长率	D412	



SHENZHEN TIEON ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: N3G24)

深圳市泰昂能源科技股份有限公司

Intellisys 系列 SPC 2.0 智能低压配电系统

1.模块化整体采用标准模块化设计，系统无二次线。通过独有的绝缘螺栓，实现固定式连接和插拔式维护，相比传统低压开关柜更安全可靠。 2.智能监测具备全电量和馈线三相温度的采集功能，支持遥控、遥调，能自动向电脑或手机推动故障预警和实时告警。 3.能耗监测采用自研电能管理系统，对能耗进行本地化分析。 4.灵活弹性馈线模块高兼容性，可以快速灵活适配客户（尤其是数据中心客户）的用弹弹性需求。




SHENZHEN TOPRIE ELECTRONICS CO., LTD
深圳市拓普瑞电子有限公司

(展台号: N3J01)

TP7433 电气无线测温装置

TP7433 配置全屏液晶显示；性能稳定精度高；可接入 256 个测温点；抗干扰性强；体积小安装方便；远程实时监控。常用于监测变压器、高压开关柜，电缆接头等关键设备的温度。实时监测及是发现潜在的安全隐患，预防设备故障。无线传输距离和稳定性好，测量精度高，并配套免费的物联网云平台监控系统。广泛应用于控制系统、SCADA 系统和能源管理系统中、建筑能效管理、工业设备、基础设施维护等各种应用场景。

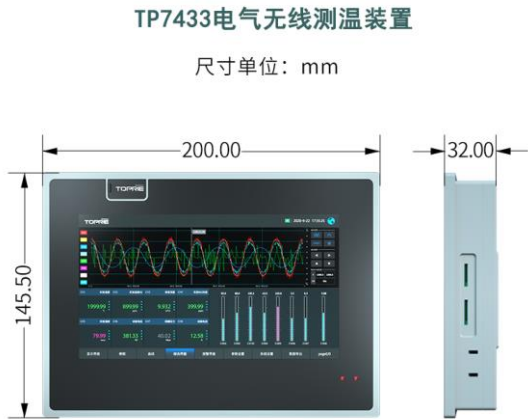

SHENZHEN TOPWAY TECHNOLOGY CO., LTD.
深圳市拓普微科技开发有限公司

(展台号: N4L42)

彩色液晶

拓普微彩色液晶显示简介，尺寸：1.8 寸-15 寸 接口：
RGB\MCU\LVDS\HDMI\RS232



备注: #储能/氢能相关技术及产品 (资料收集截至 2025 年 9 月 15 日)

SHENZHEN VISLAM INSTRUMENTS CO., LTD.

(展台号: W5U32)

深圳市为朗仪表有限公司

层流差压气体质量流量计

V 系列层流流量计采用了自研的传感器和自主设计的层流元件，从材料特性和流体特征上保证流量测量的高精度和快速响应。流量量程 0.5SCCM-5000SLPM, 工作压力 1.0MPa, 精度 0.5%.



SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.

(展台号: N2E21)

深圳市沃尔核材股份有限公司

沃尔电力高压电缆附件

500kV 电缆附件包含户外终端（复合套管户外终端产品型号：WYJZWF4-290/500 瓷套管户外终端产品型号：WYJZW4-290/500）、GIS 终端（长型：WYJZGG-290/500 短型：WYJZGGD-290/500）、整体预制式中间接头（绝缘接头：WYJJJ12 直通接头：WYJJT12），产品为 500kV 电缆电缆与电缆及电缆与设备连接、500kVGIL 进出线等提供可靠连接及绝缘防护。



SHENZHEN X PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: W5E03)

深圳市爱科思光电技术有限公司

手持驱鸟器

这是一款专为变电站、输电线路、配电房等电力设施设计的便携式驱鸟器。采用安全无害的绿色激光技术，可精准驱赶鸟类，有效防止鸟类筑巢、排泄物污染导致的设备短路和绝缘故障，保障电力系统安全稳定运行。适合电力巡检人员随身携带，快速应对突发鸟害，便携高效，精准驱鸟新选择。

X-LASER

SHENZHEN YINGSHIWEI TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N4M05)

深圳市影士威科技有限公司

影士威 智能电网供电服务记录仪

国家电网公司为规范现场作业管理，保证现场服务的规范性，强化整治供电服务中存在的问题，明确提出在进行现场供电服务相关工作时应进行全程录音录像，并制定《供电服务记录仪技术规范》。供电服务记录仪智能款，全面符合 2023《供电服务记录仪技术规范》新企标的要求，产品采用 3.1 寸触摸屏，支持主辅多摄、AI 识别、独立北斗，具有数据保护、文件防篡改、工单关联、软硬加密等特有功能，可满足供电服务人员日常业务的需要



SHENZHEN YIYOU NEW ENERGY CO., LTD

(展台号: W5Z05)

深圳市壹优新能源有限公司

单晶、多晶硅玻璃太阳能电池板、PET、ETFE、柔性、折叠太阳能板。

单晶、多晶硅玻璃太阳能电池板、PET、ETFE、柔性、折叠太阳能板。

深圳市壹优新能源有限公司

SHENZHEN YIYOU NEW ENERGY CO.,LTD

深圳市壹优新能源有限公司是一家专注于为电力用户提供太阳能电池板的生产工厂，配合完成户外电力成套产品的用电解决方案。

公司成立于2011年，2016年5月，深圳市壹优新能源有限公司成功挂牌深圳前海股权交易中心新三板，挂牌代码：667753。
2020年，深圳市壹优新能源有限公司成功认定为国家高新技术企业。

公司拥有先进的全自动生产线，电池片分选测试仪器，全自动切片机，全自动串焊机，全自动层压机，先进的EL测试仪器，擦拭，清洗和包装等设备。采用优质电池片，EVA，TPT（PET），钢化玻璃，硅胶等原材料进行生产。

品牌：壹优电力



(柔性太阳能电池板) 自研资源智能监测装置



(单晶硅玻璃太阳能电池板) 单波型故障指示器



(单晶硅玻璃太阳能电池板) 输电线路智能监测装置



(ETFE单晶太阳能电池板) 一二次深度融合智能柱上开关

联系我们

企业全称：深圳市壹优新能源有限公司
地 址：广东省深圳市龙华区观澜南大福社区观平路299号粮食集团观澜工业园十栋
邮 编：518010
联 系 人：宋先生 手 机：13600173621（微信同号）
联 系 人：徐先生 手 机：18852944123（微信同号）
电话传真：0755-84184655（24小时） 邮 箱：song@ikingnewenergy.com

SHENZHEN YONGTENG INSULATION MATERIAL CO.,LTD
深圳永腾新材料科技有限公司

(展台号: N5H05)

AMA 芳纶纸聚酯薄膜芳纶纸复合

AMA 是由聚酯薄膜涂以粘合剂，两面粘合轧光芳纶纤维纸而成的三层复合材料。用于 F 级电机、电器的槽绝缘、匝间绝缘、衬垫和 H 级干式变压器的层间间隔绝缘等



SHIJIAZHUANG ANNAIPU CABLE ACCESSORIES CO.,LTD
石家庄安耐普电缆附件有限公司

(展台号: N5P51)

智能电缆中间接头在线监测系统

在电缆中间接头内部植入温、湿度传感器和局放传感器，直接测量内部运行状态，实现抗干扰、零距离监测。同时，采用 IEC 标准脉冲电流法进行局部放电监测，数据直判电缆中间接头绝缘情况。数据精准：内置传感器免受外界干扰，配合脉冲电流法的直接监测，精准反映电缆接头内部真实运行状况 云端互联：实时采集数据并传输至云端服务器，手机/电脑/平板可随时查看 智能预警：基于精准数据，实时诊断，提交预警潜在故障



智能电缆中间接头 在线监测系统

-----内置传感·精准监测·云端互联·智能预警-----

您是否还在为电缆系统运行状态而担忧？传统外置传感器易受环境和电磁波干扰，数据偏差大，间接监测方法更是难以精准捕捉隐患。

现在，我们带来全新解决方案——智能在线监测系统，以内置传感器和IEC标准脉冲电流法，提供有价值的参考数据，开启电缆接头智能监测新体验。

特点——内置传感器、抗干扰、数据精准

在电缆中间接头内部植入温、湿度传感器和局放传感器，直接测量内部运行状态，实现抗干扰、零距离监测。同时，采用IEC标准脉冲电流法进行局部放电监测，数据直判电缆中间接头绝缘情况。

优点——精准可靠，稳定高效

数据精准：内置传感器免受外界环境因素和电磁波干扰，配合脉冲电流法的直接监测，精准反映电缆接头内部真实运行状况。

云端互联：实时采集数据并传输至云端服务器，手机/电脑/平板可随时查看。

智能预警：基于精准数据，一旦发现异常，系统立即触发预警，为故障处理争取宝贵时间。



石家庄安耐普电缆附件有限公司

全国服务热线：400 005 9898

SHUANGCHENG GUOKAI ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.

(展台号: N4E48)

双城市国开电气制造有限公司

三相 10KV 端部有载分接开关

干式真空有载分接开关（以下简称分接开关）与电力有载调压变压器配套组成有载调压系统，保证设备用电电压稳定在一定的范围内，使用电设备正常工作，降低损耗、减少费用，提高一些用电装置的寿命。



SIEMENS CHINA. LTD.

(展台号: N1B41)

西门子（中国）有限公司

7SG68 多功能过流保护测控装置

西门子全新 7SG68 来了，这不仅仅是一款新产品，更是一场智能配电保护的轻革命！

- 一“扫”即连，手机就是控制台
- 多能合一，小身材，大能量
- 无惧极端，获碳足迹认证的硬核绿色
- 云端协同，专家随时在你身边

交付价值:

降本 - 小尺寸、轻量化、低功耗节省空间和能耗

增效 - 无线组态、现场诊断，精准决策近在咫尺

减碳 - 生态设计、低碳制造，助力绿色电网建设



SMARCO HT TECH (BEIJING) INC.

(展台号: W5K06)

北京中科通量科技有限公司

金刚 V 高倍智能视频存储

伴随着视频监控技术的进步，视频分辨率和视频码率显著提高，进而导致视频存储压力急剧增大，数据丢失、存储时长缩短等问题逐渐凸显。中科通量金刚 V 系列高倍智能视频存储一体机，可实现流直存等功能，凭借其卓越的技术实力，使视频存储的时间更久，更可靠以视频智能赋能生态，加速千行百业数字化转型，广泛应用于公共安全、电网、交通、教育等行业。



SPLEND ELECTRIC (BEIJING) CO., LTD

(展台号: N3F05)

斯贝兰德电气（北京）有限公司 #

DVR 动态电压恢复器

IDVC/DVR 动态电压恢复器是一款先进的抗电压扰动治理设备，以满足工业生产过程的要求，是一种在线式补偿器。它不仅消除电压暂降、电压中断、电压暂升，可以对负载设备进行保护。同时还能有效治理其它电能质量问题，例如：波动、闪烁效应、过压和电压不平衡。具有正常模式、静态旁路模式和手动模式三种工作模式，是一种高性价比解决方案。 额定电压：208V-690V 50/60Hz 额定容量：30-3200kVA

SPLEND® 斯贝兰德

SQ GROUP

(展台号: N4C76)

圣泉集团

电工专用环氧树脂

近几年来，圣泉致力于为全国各地的客户提供绝缘热固性材料，用于输配电设备和线路中的变压器、互感器、电抗器以及各种中高压绝缘件等。我们的综合产品组合包括改性型环氧树脂和酸酐系统，不含任何挥发性有机化合物(VOC),我们所设计的产品，旨在提供延长的使用寿命，满足室内外环境下电绝缘的要求。我们的产品具有全面的技术数据，包括导热系数、力学性能、收缩率、吸水率、阻燃性能等等。



圣泉集团
SQ GROUP

STAUBLI (HANGZHOU) MECHATRONIC CO., LTD.

(展台号: N1H45)

史陶比尔（杭州）精密机械电子有限公司

ML-CUX 表带触指

(1) 史陶比尔全新表带 ML-CUX，采用创新型双组分结构，拥有卓越电气和机械性能，能够有效降低设备的总体拥有成本。(2) 高达 240A/cm 的额定电流和 4.4kA/cm 的短路电流，可以实现高功率密度的紧凑型连接。(3) 压缩形变量可达 2.5mm，能够补偿较大的制造公差。(4) 特殊的设计结构在较大直径内可采用直槽安装，装配更加简单和快捷。(5) 无镀材料制造，降低对环境的负面影响。



STMCCB

上图电气有限公司

(展台号: N1K22)

新能源高电压断路器系列

模块化内部附件，更换方便快捷、额定工作电压：AC800V-AC1500
VAC1140V、适用矿场、冶金、光伏、风能等高压场所



SUCHEN ELECTRIC CO., LTD.

肃陈电气有限公司

(展台号: N3J21)

CLI750 系列电力安防检测仪

电力安防监测仪是一种集全电量测量、剩余电流、温度实时检测、故障、报警、通讯等多功能于一体，且具有智能化分析能力的新型电气环境设备。当供电设备发生电气事故时，监控器能发出报警声，及时提醒工作人员检查故障，排除可能发生的电气隐患，防止事故发生。本产品适用于小区楼房、医院、图书馆、机房、集贸市场、公众文化娱乐场所、餐厅旅社、集体宿舍、学校、文物保护单位、工厂车间、普通仓库等区域用户电气安全保护



SUPVAN TECHNOLOGY (BEIJING) CO.,LTD.

(展台号: N3T36)

硕方科技（北京）有限公司

硕方高速线号机 TP86A

1.速度再升级，半切出管速度达 50 段/分 2.可打印套管、贴纸、热缩管、标记条 3.细小套管、热缩管打印清晰、稳定打印 4.自动进管、清洁、压紧、色带预收紧、半切、全切 5.快速导入 EXCEL 文件，批量打印更快捷 6.1 台电脑可控制多台机器打印 7.增加“设置”键，可自行设置多种参数 8.免费提供 SDK 开发包，支持二次开发




SUZHOU HUAYAN FUJI ADVANCED MATERIAL CO., LTD.

(展台号: N4T09)

苏州市华研富士新材料有限公司 #

聚酯板材

GPO3UPGM203 聚路板是由无碱玻璃红维构造浸以不饱和聚酸树脂糊，并源加相应的添加剂经热压而成的硬质板状绝缘材料，在高混环境下电气性能较好,中等温度下机械性能好,具有阳燃。耐电弧和耐抗漏电起痕等特性。 研磨板是在光板的基础上进行厚度精加工的产品,在厚度公差上更精确。



SUZHOU INDUSTRIAL PARK SURONG ELECTRIC CO.,LTD

(展台号: N1J21)

苏州工业园区苏容电气有限公司

抗谐波电抗器

本系列抗谐波电抗器产品主要为低压系统电力电容器配套，改善电力系统的功率因数，能有效抑制电网的高次谐波，减轻电容器由谐波引起的过载，防止谐波放大，对电容的安全运行，改善网络电压波形，提高供电质量和电网安全经济运行起良好的作用。适用于 3、5、7、11、13 次谐波负载的无功补偿及滤波作用。



SUZHOU LESINI NEW ENERGY EQUIPMENT CO., LTD

(展台号: N5S11)

苏州乐斯尼新能源设备有限公司

高精度伺服端子压接机

此款机器是全新一代伺服电机驱动控制系统，压接高度自动检测报警系统，精度 质量稳定，触摸屏输入，设置方便简单。可对大平方线束端子压接，可压接 M 型，六边型、六点压接，四点压接等



SUZHOU NUONENG ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N5T23)

苏州诺能电力科技有限公司

充气式电缆管道密封袋

充气式电缆管道密封袋 由高分子金属复合材料组合而成，两侧附有耐高温、耐高压的防水胶条。当充气压力达到 0.28MPa 时，袋体在气压作用下紧贴内侧电缆和外侧管道，防水胶条会填满所有缝隙，从而达到封堵的效果。适用于多个行业（电力、通信、城建、石油）、多种材质（钢、铁、混凝土、塑胶）等管道的防水密封。



SUZHO RUIBA TOOLS CO.,LTD.

(展台号: W5M26)

苏州锐霸工具有限公司

锂电无刷冲击扳手

适用于电力，塔吊，轨道交通，槽钢，汽车修理，机修，市政工程，建筑升降平台电梯，汽车，大型设备，挖掘机，压路机，煤矿油气等行业



SUZHO VOLSUN ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: N4K33)

苏州沃尔兴电子科技有限公司 #

自固化绝缘防水保护包材（防水贴）

自固化绝缘防水保护包材具有优异的绝缘性能与防水性能，可用于配电网架空线路连接夹、出线夹板和跳线等形状不规则部分的绝缘、防水防护，开关柜内裸露金属部位的绝缘保护，4G、5G 基站建设中设备的防水保护，如异形天线、分路器等。施工时只需用本产品将待处理位置包紧压实，材料本身与空气接触后逐渐固化，形成绝缘防水层，操作简单，适合快速抢修作业，无需加热或特殊工具，现场操作可根据实际情况进行裁剪和塑形。




SUZHO WOYUAN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N5T35)

苏州沃园新材料科技有限公司

硅橡胶自粘带

硅橡胶自粘带是一种高性能的胶带，主要由耐高温、可叠接的无机硅橡胶制成，具有优异的物理和化学性能。这种胶带的特点包括防污、防盐酸、防紫外线、防水、耐氧、耐臭氧、耐寒、耐热、耐高压等，使其在多种环境下都能保持良好的性能。能够在 H 级高温 200°C 下使用，特别适合加包在电缆终端最外层，具有良好的耐电痕性能。此外，硅橡胶自粘带还具有良好的延展性能和绝缘性，阻燃级别可达 UL94-V0 阻燃标准。

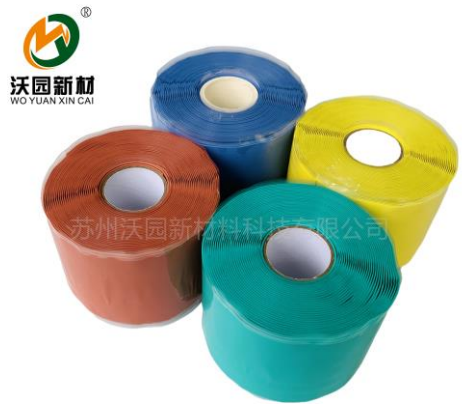

TAI ZHOU LING FENG ELECTRICAL APPLIANCE CO.LTD
台州市凌峰电器有限公司

(展台号: N4L11)

梅花触头

捆绑式梅花触头，结构紧凑，外形尺寸较小。其中弹簧采用不导磁的不锈钢弹簧丝绕制而成，触片隔栅为不锈钢板冲压而成，触片表面镀银，触点部位涂电子油。电场分布均匀，接触可靠。



TAI'AN SHENGYUAN POWDER CO., LTD
泰安盛源粉体有限公司

(展台号: N4B12)

RF 系列电工填料氧化铝粉

产品由泰安盛源粉体有限公司生产，采用高温熔融工艺，年产能10000吨，广泛应用于高压、超高压、特高压绝缘开关及相关产品制造，客户占中国开关行业70%以上，是日立、ABB、常州青塔、韩国TACTICO的合格供应商。产品型号多样，粒度分布合理，纯度高， α 相转化率高，真密度大，电导率低，绝缘性能优异，指标稳定，与环氧树脂基体相容性好，可使时间可调整范围宽，可根据客户需求定制生产。



TAIZHOU ANAIJIE POWEREQUIPMENT CO.,LTD.
台州安耐杰电力设备有限公司

(展台号: N1K91)

静止无功发生器 SVG

ANJ 系列静止无功发生器 (SVG) 采用元器件式设计理念, 可补偿感性负载, 达到 0.99 级补偿效果, 有效避免了过补和欠补的情况。SVG 配套电容器不需要设置滤波器组, 不存在谐振放大现象; 并且 SVG 是有源型装置, 从机理上避免了谐振现象, 安全性大大提高。



TAIZHOU JULI TOOLS CO., LTD.
台州巨力工具股份有限公司

(展台号: N1J11)

充电式液压压接工具

BLM 系列 防尘防水高效率 无感无刷电机使用更放心



TAIZHOU TIAN LI IRON CORE MANUFACTURING CO., LTD.

(展台号: N4E55)

泰州市天力铁芯制造有限公司

油浸式变压器铁芯

我司主要生产 S11、S13、S20、S22 型系列，10KV、20KV 级、35KV 级油浸式电力变压器铁芯。



TAIZHOU RUIQI TOOLS CO.,LTD.

(展台号: N4C26)

台州瑞祺工具股份有限公司

充电式液压压接钳，HHYD-400E

42mm 开口宽度，C 型工作头，超宽压接范围（最大可达 400mm），与 6 吨工具相比，其宽压接可减少多达 60% 的压接操作，优化重量分布，操控简单。特点：超大开式 C 型工具头，方便放入线缆和压接模具，可 330° 旋转。OLED 显示屏显示工作状态。两段式液压系统，无压力时快速推进，压接接触后变速推进，大幅缩短操作时间。10000 次+寿命，参照国际领先标准。



TANGSHAN HIGH VOLTAGE PORCELAIN INSULATOR CO., LTD.

(展台号: N3G61A)

唐山高压电瓷有限公司

支柱绝缘子

公司是国家电网认可的特高压绝缘子生产企业之一，国内现有建成投产或在建的特高压项目，如“向家坝上海±800kV 直流”、“晋东南南阳荆门 1000kV 交流”、“锦屏苏南±800kV 直流”、“晋北南京±800kV 直流”、“北京东石家庄 1000kV 交流”、“锡盟泰州±800kV 直流”等均有我公司产品运行。2018 年，我公司中标世界首个柔性直流电网工程“张北柔性直流工程”



TAVRIDA ELECTRIC

(展台号: N2G01)

青岛涛力达电气有限公司

12 千伏与 40.5 千伏真空断路器

Tavrida Electric 的中压真空断路器（12 千伏与 40.5 千伏）采用由磁驱动技术发明者亲自研发的磁驱动执行机构，具备结构紧凑、免维护、操作迅速、机械寿命长等优势。产品广泛应用于钢铁厂、变电站、可再生能源和智能电网项目。



TEAMCHAIN ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD

(展台号: N1G06)

陕西天诚电气设备有限公司

瑞士 Moser Glaser (MGC) RIP/RIS 干式套管

瑞士 Moser Glaser (MGC) 主要展出产品有 RIP/RIS 干式套管、母线等, MGC 致力于环氧树脂浸渍纸(RIP)以及环氧树脂浸渍合成酯(RIS)技术的研究和开发, 向全球客户提供 DURESCA® DTOX(S) 变压器套管, 电压范围涵盖 24kV 至 550kV, 且满足 IEC、IEEE、CSA、AS、GOST 标准。



瑞士MGC(Moser Glaser)
变压器干式套管



DTO(S)
油-油
RIP 或 RIS
IEC / IEEE 69 - 550kV

DTOX(S)
油-SF6
RIP 或 RIS
IEC / IEEE 69 - 550kV

DTOI(S)
油-空气
RIP 或 RIS
IEC / IEEE 34.5 - 550kV



中国总代理
TEAMCHAIN
天 誠 電 氣

陕西天诚电气设备有限公司
地址: 西安市雁塔区科技二路71号竹园天寰国际1905室
电话: 029-85232199
电邮: sales@teamchain.com
网址: www.teamchain.com



TEMBER POWER GROUP CO., LTD

(展台号: N1C41)

天铂电力集团有限公司

一二次融合箱式开闭所

一二次融合户外箱式开闭所: 型号 T-ZBW(SF6 型)、T-ZBW (N) (环保气体型), 参数范围: 额定电压 12kV, 额定电流 630A, 额定频率 50Hz。一二次箱式开闭所通过提高一二次设备的标准化、集成化水平, 提升配电设备的运行水平、运维质量与效率, 满足线损管理的技术要求, 服务配电网建设改造, 将一次设备本体结合, 并采用标准航空插头与终端设备进行测量、计量控制信息交互、从而实现一二次设备高度融合, 满足分段线损管理, 就地馈线自动化, 单相接地故障检测、装置可互换, 二次设备即插即用的配网自动化要求



TF AUTOMATION

(展台号: N4C05)

腾峰自动化

塑壳断路器&框架断路器 触头柔性焊接设备

MCCB & ACB 触头柔性焊接设备 本设备适用于 MCCB（塑壳断路器）与 ACB（框架断路器）触头的自动化焊接生产。通过柔性化设计，一套设备即可兼容两种触头产品，极大提高生产灵活性与设备利用率。 主要特点： 柔性上料：采用机械手实现自动抓取与定位，支持不同型号触头的快速切换。 全自动焊接：集成高性能焊接单元，确保焊接稳定性与一致性，焊点牢固可靠。 智能检测：焊接过程实时监控，保证质量可追溯。 全自动下料：完成焊接后自动收料，减少人工干预，提高生产效率。 该设备在保证高精度焊接质量的同时



THE H-J FAMILY OF COMPANIES

(展台号: N2E05)

恒杰（天津）商贸有限公司

变压器油氮气保护系统

HJ 变压器油氮气保护系统，为变压器油系统提供了一个可靠的低压氮气补偿。系统从高压氮气瓶的高压逐级减压到变压器系统可操作的低压状态，替换变压器上方气隙中的空气，达到隔绝变压器油与空气接触的目的。 HJ 氮气保护系统，精简部件接头到最少，以减少渗漏风险。系统提供了一个旁路线路，以方便净化氮气、快速注油和气体采样。



THUNDER PRECISION RESISTOR CO.,LTD

(展台号: N4T23)

盛雷城精密电阻（江西）有限公司

精密线绕电阻，高压脉冲电阻，水泥电阻等

精密线绕电阻，高压脉冲电阻，水泥电阻等



TIANJIN JMT ELECTRIC CO., LTD

(展台号: N3S18)

天津加美特电气股份有限公司 #

智能断路器

M63 系列智能断路器：包括交流和直流 1P、2P、3P、4P、1P+N、3P+N 多种规格，以及停电掉闸、远程分合闸、电能计量、温度监测、数据通讯、大数据平台等功能；其他智能系列：交直流网关、智能通讯轨道、开关电源、DI/DO 模块、辅助触点、星角转换器、DPN 断路器；M160 系列：行业率先推出 160A 大微断，包括交流和直流的 1P、2P、3P、4P 多种规格，端子最高扭力 10Nm。



TIANJIN XINGDA ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD
天津兴达电气科技有限公司

(展台号: N2S51)

变压器 DIN EN ANSI 巴西 环氧树脂套管

DIN 瓷套管是根据德国工业标准 (DIN) 制造的一种瓷套管。EN 瓷套管是根据欧洲标准 (EN) 制造的一种瓷套管。DIN、EN 瓷套管具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，能够有效地防止变压器受到外界的冲击、振动和物理损坏。此外，DIN/EN 瓷套管还具有好的防尘、防水性能，能够确保变压器在恶劣的环境条件下正常运行。 本公司生产 DIN/EN/ANSI 高低压变压器套管。支持设计研发，欢迎联系。



TIANQIN TECHNOLOGY CO., LTD.
天勤科技有限公司

(展台号: W5M27)

无人机悬挂输电杆塔防坠落装置

本装置通过无人机搭载有自主知识产权的新型弹力和重力自锁紧登塔保护固定支架，飞到输电线路铁塔顶端，实现新型防坠落装置在塔顶的快速安装与拆除。登塔防坠落装置一端固定在弹力和重力自锁紧登塔保护固定支架上，另一端固定于塔底，登塔人员通过高空防坠落自锁器与登塔防坠落装置连接后，形成完整的保护措施，有效保障了登塔人员的安全。



天勤科技有限公司 国网、南网合格供应商
诚招全国各区域投标代理商/合作商

主营产品
无人机悬挂输电杆塔防坠落装置
无人机绝缘涂覆机器人
架空地线防覆冰喷涂机器人



联系电话：郑先生 13911731695



公司网址: <http://www.tianqinkeji.cn/>
公司地址: 辽宁省沈阳市浑南区全运五路33-5号


TINGXIANG ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD.

(展台号: N4J52)

霆翔电气（上海）有限公司 #

轴流风机

AC 轴流风机产品概述: 该系列风机由圆筒形或者方形铝合金外框, PBT 或金属扇叶与电机构成一体, 通过双面法兰安装固定, 故而具有结构简单、体积小、免维护、安装方便等特点, 同时兼具低噪音、振动小、运行可靠等良好性能, 广受客户欢迎。产品广泛适用于各种机械设备、自动化设备、新能源设备、医疗设备、电力电子设备、电源设备等等。

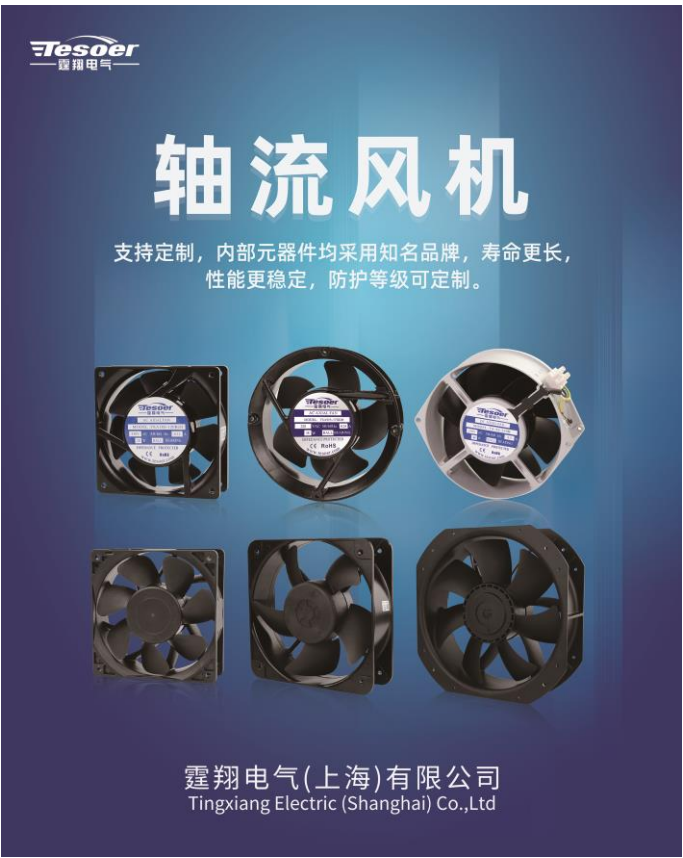

TONGXIANG YONGCHENG CABLE CO.,LTD.

(展台号: N4M55)

桐乡市永成线缆有限公司

铜包钢绞线, 镀锡铜包钢绞线

永成特导®铜包钢系列绞线由多股铜包钢单丝绞合而成。铜包钢绞线选用优质钢材, 采用先进的工艺将铜层紧密结合在钢材表面, 经过拉拔绞合, 使产品同时具有导电性能好、抗拉强度高、抗防腐性能佳、施工方便等优点。用于电力电气、石油石化、电气化铁路、地铁轻轨、火力、风电、光伏、新能源、军民建筑设施等防雷接地领域和电气化铁路承力索。16mm-400mm 导电率 14%-53%。



TSINGLUAN TECHNOLOGY (CHENGDU) CO., LTD.

(展台号: N3S31)

清鸾科技（成都）有限公司

CloudPSS EMTLab 电磁暂态实时仿真平台（清鸾云镜）

采用全自研、国际领先的电力系统电磁暂态仿真内核和编译器，基于一套模型提供集离线仿真加速、大/小步长实时仿真、硬件在环、功率在环在内的一体化仿真功能。支持多架构处理器，提供软硬件完全国产化方案。 独家特性： 技术国际领先 单仿真器支持数千母线系统、千台风机实时仿真，百万节点新型电力系统高效仿真加速； 软硬件成熟 10 余年研发测试，20000+用户，4000 万次仿真测试； 便捷、易用； 灵活、开放



TSTY ELECTRIC CO., LTD

(展台号: N3F06)

平顶山天晟电气有限公司 #

储能一体化箱变

欧式储能一体化箱变的能量存储转换与增强装置集成了能量存储转换器、母线桥、低压隔室（包括通信和电力分配）、干式变压器、高压隔室（配备真空负载开关或断路器）以及防护外壳。它主要用于存储绿色电力，如太阳能和风能，并在需要时通过能量存储转换器（PCS）将其转换为交流电。随后，通过三相干式增强变压器进行升压，作为输出使用，从而有效解决了风能和光伏能源的不稳定性和周期性特点。



TUV RHEINLAND

(展台号: N1H03)

德国莱茵 TUV

中高压电力元件、产品及系统的检测与认证

德国莱茵 TUV 集团作为全球领先的检测、检验、认证、培训、咨询服务提供商，总部位于德国科隆，拥有超过 150 年的经验，全球员工数超过 20,000。德国莱茵 TV 大中华区员工超过 4000 人，共有四大事业群。业务涉及商业活动和日常生活的所有重要领域。



TYSIN TECHNOLOGY(KUNSHAN)CO.,LTD.

(展台号: N5Q14)

泰芯智能科技（昆山）有限公司

超高频 RFID 标签

UHF RFID 柔性抗金属标签定制



UNITREE ROBOTICS

(展台号: N3F55)

杭州宇树科技有限公司

四足机器人 B2 巡检方案

宇树四足机器人 B2 行业版借助自研的 AI 算法，搭载前沿感知设备，依托四足机器人优秀的通过性能，满足不同客户的需求，更好地完成智慧电力工作。01 全地形适应，超强越障能力 在斜坡、草地、雪地、碎石路面等复杂地形自如行走，也可跨楼层作业，实现全场景巡检。02 雷达实时建图，高效自主规划路径 搭载 3D 激光雷达，可高精度扫描建图，并根据地图信息自主规划机器人巡检路径，行动过程可实时避障，大幅优化巡检效率。

UNITREE 宇树

UVIRSYS

(展台号: N3S22)

上海紫光光电技术有限公司 #

无人机载多光成像仪

ZH580-UAV-S 是一款高度集成紫外、红外、可见光和激光测距的无人机载多光成像系统，非常适用于无人机输电线路、铁路、变电站、森林防火及运维服务。多光任务载荷与无人机的结合，是实现多光成像技术联合诊断及无人机巡检全面提质增效的有力手段。



VERTICAL(BEIJING)TECHNOLOGY&SERVICE LTD.

(展台号: N4S21)

沃迪克(北京)工业技术有限公司

电动小飞人

电动小飞人 ACC II 操作方便, 适应环境能力强。可结合无人机进行作业, 可在的导线侧带电消缺工作。可遥控操作, 可进行上升、下降、斜拉、横渡等使用方式。节省人工成本、降低工作风险。



WEICHENG FIRE PREVENTION TECHNOLOGY GROUP CO. , LTD.

(展台号: N4C02)

伟诚防火科技集团有限公司

防火封堵

防火封堵系列产品: 阻火包、柔性有机堵料、无机堵料、防火板、密封胶等, 更有我们新研发的高分子封堵剂, 高分子防火泥等。它们适用于电缆沟、桥架、配电箱等地方, 可以制作防火墙, 填补孔洞等。目前我们已经是国网山西、山东、四川、北京、江苏等地区的合格供应商。环保性能良好: 产品多采用环保材料, 无毒无味, 对人体和环境无害。适应多种环境: 具有良好的耐水、耐油、耐腐蚀性。像柔性有机防火堵料耐酸、耐碱、耐腐蚀性强。



WEIYUAN INTELLIGENT ELECTRIC(SHANDONG) CO.,LTD

(展台号: W5K17)

伟源智能电气（山东）有限公司

铜排式

伟源 WYCT 系列开合系列互感器是为了方便安装而特别设计的。因为有了分离式的铁芯，所以安装时无需打开任何电缆或汇流排。普通互感器的连接往往需要中止一次电流，以便让电缆或者汇流排穿过互感器的铁芯，亦或把电缆与一次接线端子连接。开合系列互感器铁芯可以很容易被打开，无需中止线路就可以安装和连接，因此既节约时间又节省安装成本。



WENZHOU HENGBO FOREIGN TRADE CO., LTD

(展台号: N1T61)

温州市恒博对外贸易有限公司

GROUNDING SWITCH JN22B-40.5/D31.5

本公司参照国家现行标准和 IEC 标准自主研发、开发的实用型 JN22B-40.5/D31.5 电动接地开关是我公司继 JN15-12/D31.5 电动接地开关之后，又一自主研发的新产品，具有可靠的“五防联锁”，能在电动操作条件下进行接地开关的关合试验。目前，已在机械工业高压电器质量检测中心(沈阳)通过了全部型试验。




WENZHOU HONLY INSTRUMENT CO.,LTD

(展台号: N5J48)

温州市恒力仪表有限公司

开关板仪表

恒力公司创建于 1989 年，一直以来专注于指针式、数字式开关板仪表的研发、生产和销售。现年产约 150 万台销往世界各地，是国内 ABB、施耐德等公司的供应商，也是欧洲几家知名品牌 OEM 代工厂商。HL 系列及 SD 系列开关板仪表广科学家用于中高压及低压成套设备，发电或输配电设备，电力控制设备等电测量监视，适用于较为恶劣及复杂的环境。

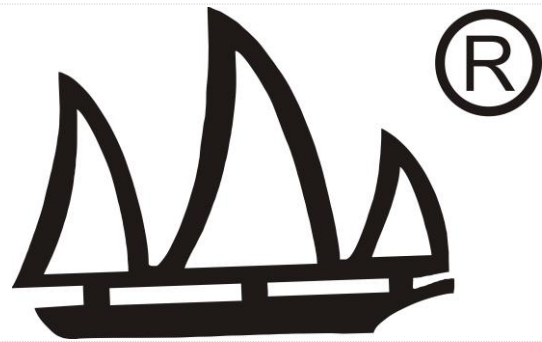

WENZHOU NEW BLUE SKY ELECTRICAL CO.,LTD

(展台号: W5M10)

温州市新蓝天电器有限公司

小型断路器

我们的断路器具有高分断，低温升，大容量的特点



WENZHOU RECEN LIGHTING ELECTRICAL CO.,LTD.

(展台号: W5S38)

温州日昇照明电气有限公司

LED 防爆灯

壳体材料采用优质铝合金压铸而成，表面静电喷塑处理。强度高，散热、防腐性能好。透明件采用优质钢化玻璃抗冲击，透光率高。



WENZHOU RUIYA TECHNOLOGY CO., LTD.
温州锐亚科技有限公司

(展台号: N2J51)

母线与空心母线系列

母线是高压电器中电能传输的“主干道”，其性能直接关系到整个电力系统的安全、稳定与经济运行。传统的实心母线满足了大多数场景的需求，而空心母线则通过其独特的内部冷却和管状结构，成功解决了极端大电流传输中的散热、损耗和机械强度难题，成为现代大容量、高密度电力配置领域的尖端技术和首选方案。随着我国电力工业向着特高压、超大容量方向发展，空心母线的应用将愈发广泛和重要。



WENZHOU SHIBOER ELECTRIC APPLIANCE CO,LTD
温州诗博尔电器有限公司

(展台号: W5U18)

配电箱/防水箱/汇流箱/信息箱

始创于 2009 年，是一家集研发、制造贸易服务于一体的现代化企业，主要生产强弱配电箱，光纤信息入户箱，多媒体信息箱、照明配电箱、光伏汇流箱、太阳能直流汇流箱、户外防水防尘配电箱、充电桩配电箱等产品。是目前国内防水箱、配电箱品种最全、规模最大的生产厂家之一。经权威部门检测完全符合国家强制性产品认证:GB/T17466.1-2008;GB/T17466.24



WENZHOU ZHONGXIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: W5K15)

温州中信电子科技有限公司

光伏汇流箱系列

在分布式光伏电站与大型地面光伏项目中，光伏汇流箱是连接光伏组件与逆变器的关键设备，承担着电能汇集、监测与保护的重要职责。而塑料光伏汇流箱作为传统金属汇流箱的升级替代产品，凭借轻量化、耐腐蚀、绝缘性强等优势，正逐步成为光伏系统中的主流选择，广泛应用于家庭光伏、工商业屋顶电站及恶劣环境下的光伏项目。



WISH COMPOSITE INSULATOR CO., LTD

(展台号: N5L51)

西安唯实输配电技术有限公司

唯实高压开关展画

空心复合绝缘子主要由泰普瑞电工(Taporel Electrical)生产的环氧玻璃丝缠绕管(筒)、金属法兰和唯实输配电自产的硅橡胶一体注射成型的伞裙、0型密封四部分构成。由于材料的出色性能，极其适合在户外高压设备中应用。唯实输配电生产复合支柱绝缘子，复合支柱绝缘子是有机硅橡胶材料复合制成高电压绝缘子，由玻璃纤维环氧树脂引拔棒(棒芯)、硅橡胶伞裙(伞盘)、金属端头铁帽(金具)三部分组成，主要产品有棒式和横担式，35KV/110KV/及220KV线路上作为悬垂及耐张承载绝缘，目前也有用于10KV线路绝缘子产

WISHPOWER 唯实输配电
— Since 2003 — WISHPOWER

卓越品质源于敬畏、责任与担当!

空心复合绝缘子系列产品

金属氧化物避雷器及支柱复合绝缘子系列产品

高电压套管系列产品

环氧树脂支柱绝缘子

诚招国内区域代理商

制造商: 西安唯实输配电技术有限公司
地址: 中国 西安泾渭工业园泾南路168号
电话: 029-86043108 86039065 86030283
邮箱: info@wishpower.net
http://www.wishpower.net

服务热线:
158 9198 0507(微信同号) info@wishpower.net
152 2188 6866(微信同号) info1@wishpower.net
182 2908 4435(微信同号) info2@wishpower.net

400 029 0506

WUHAN GAINWAY TECHNOLOGY CO.,LTD.
武汉敢为科技有限公司

(展台号: N3J31)

发电机定冷水水中氢安全监测系统

发电机定冷水水中氢安全监测系统 GW-6070 是我司深度融合电力行业发展需求而研发的创新技术产品，该系统融入 AI 算法与机器学习技术，严格遵循国际电工委员会（IEC）标准及中国电力行业相关标准进行设计。采用了专利气液分离技术和热导检测技术（TCD），结合 AI 算法优化，可实现对水中溶解氢的超痕量精准检测。



WUHAN GUONENG MEASUREMENT AND CONTROL CO., LTD
武汉国能测控有限公司

(展台号: N5T16)

GN900 多功能局放测试仪

集局放检测、声波定位和红外热像于一体的多功能测试仪，各功能可灵活搭配，满足现场多种需求。具有开放式超声波/接触式超声波、地电波、高频互感器、特高频、聚波器、声波定位和红外热像等测试功能。可满足运行状态或耐压下的开关柜、变压器、电缆、GIS、架空线等高压设备的局部放电测试。

GN900 多功能测试仪

无线多通道同步
功能定制化

局放 声波 红外

接触式超声波传感器
用于油浸式变压器或
充气式电气设备的局放检测

特高频
用于 GIS 的局放检测

高频互感器
用于电缆的局放检测

柔性超声波传感器
用于开关柜的局放检测

超声波探头
用于高压线、绝缘子等近距
离超声波局放检测

红外热像仪
可以检测绝缘子、人肉眼不
能发现的红外辐射热点
或可见图像

集局放检测、声波定位和红外热像于一体的多功能测试仪。各功能可灵活搭配，满足现场多种需求。

具有开放式超声波/接触式超声波、地电波、高频互感器、特高频、聚波器、声波定位和红外热像等测试功能。

可满足运行状态或耐压下的开关柜、变压器、电缆、GIS、架空线等高压设备的局部放电测试。

商务: +86 13907640566 E-mail: bldgnc@163.com
技术: +86 13720102266 E-mail: mplab@163.com
网址: www.gn-pd.com

扫一扫，了解更多

WUHAN KAIYUAN NEW ENERGY ELECTRIC GROUP CO., LTD.

(展台号: N2F51)

武汉凯源新能电力集团有限公司

261kWh 储能柜

柜式储能系统 261hWh(液冷),一站式集成储能基础设施、电池模组、
消防系统、液冷温控系统。



WUHAN ZONGPU LIGHTING CO., LTD

(展台号: N5P68)

武汉宗普照明有限公司

LED 防爆灯

LED 防爆灯

ZOPU
宗普照明

WUKAI ELECTRIC (JIANGSU) CO.,LTD
吴开电气（江苏）有限公司

(展台号: N5E05)

FV 型有载分接开关

FV 系列有载分接开关适用于额定电压 35~110kV，最大额定通过电流三相 200A、350A、500A，单相 200A、350A、500A、700A，频率 50~60Hz 的电力变压器或工业变压器，在负载下变换分接头以达到调节电压的目的。三相有载分接开关用于 Y 接，中性点调压，三相角接的端部或中部调压，单相有载分接开关则用于任意调压方式。



WUXI CHUANGJIAYI TECHNOLOGY CO.,LTD
无锡创佳一科技有限公司

(展台号: N5P46)

DC/DC 超宽电压输入模块电源

直流宽输入电压 210-1200VDC 优异的输出短路、过温保护功能 工业级产品技术设计，国际标准体积 效率可达 86% 高可靠性，长寿命，三年质保 高压、高温、效率不变 DIP 封装



WUXI JACE TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N3J48)

无锡佳测科技有限公司

智能母线监测系统

针对母线槽长期运行可能导致的剩余电流过大，温度偏高，连接器部位温度过高，母线槽存在收尾压差，温度过高等问题。该产品能够解决母线槽安全测温、精确测温问题，实时把连接器中每相温度数据上传后台，实行监测、预警信息，提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。主要应用于各种领域的密集绝缘母线连接器的在线温度监控系统。



WUXI KAIFENG ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

(展台号: N1K61)

无锡凯丰电气科技有限公司

KMJ 型远传密度继电器

用于监视密封容器中 SF6 气体的密度。能够现场显示 SF6 气体密度值。当 SF6 气体密度值达到预先设定值时，触点装置立即发出报警和控制信号，同时可靠输出 SF6 气体密度信号数据实现在线远传监视、监测。广泛应用于 SF6 绝缘的中压开关柜、环网柜。为新建变电站配套及现有变电站智能改造等提供解决方案。



XIAMEN DAOYITAI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N4T05)

厦门道亿泰电子科技有限公司

工业声像仪 R1

R1 在嘈杂的工业现场表现尤为出色，能够迅速检测出空气、气体和真空中的泄漏故障。设备内置的图片和视频捕捉功能允许用户将检测结果以图片或视频形式存储，便于回放和生成详细的检测报告。这种综合检测手段不仅提高了故障定位的效率，还为工业现场提供了可靠的技术支持。



XIAMEN EPOFINDER ADVANCED MATERIALS CO.,LTD

(展台号: N2C31)

厦门市宜帆达新材料有限公司

高压-盆式绝缘子用绝缘材料

推荐材料： EpoFinder® 9531 CurFinder® 9533 氧化铝 工艺：
真空浇注 特点：固液体系，适合 8h 脱模 应用：可用于高压盆式
绝缘子




XIAMEN GOOD EP ELECTRICAL CO.,LTD.

(展台号: N3B01)

厦门顾德益电气股份有限公司 #

VGA-(III)环保气体绝缘开关

顾德益电气自主研发的VGA-(III)系列环保气体绝缘开关，专为 12kV 环保环网柜设计。作为核心部件，能够可靠关合开断额定负载及短路电流，保障电网安全。该产品采用干燥空气替代 SF6 气体，依托多项专利技术解决绝缘强度提升与电场分布优化等难题，结合可回收绝缘材料，实现趋近于零碳排的环保目标，为电力系统绿色升级提供可靠方案。

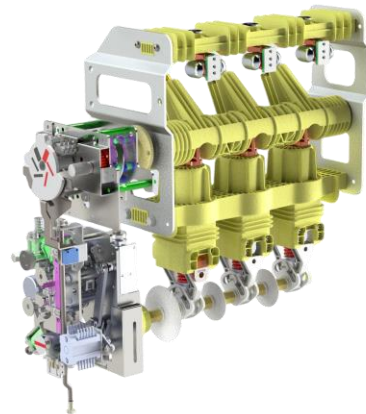

XIAMEN HIPRECISE TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: N5B61)

厦门海普锐科技股份有限公司

母排智能制造解决方案

海普锐匠心巨制的母排智能制造解决方案，集成融合母排加工工序，将图纸解析、上料、激光打印、冲剪、压花、铣圆角、折弯、下料合为一体，一站式高流转加工，实现真正的母排智能制造。

- 1) 拥有自主研发的 AI 算法 2) 配备智能机器人降本增效 3) 运用机器视觉技术提高精准生产效率 4) 智慧物流实现成品铜排自动运输 5) 设备上云助力更好的掌握系统运行情况



XIAMEN INSVAC INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.

(展台号: N5B15)

厦门盈硕科智能装备有限公司

CPT 系列静态混料真空浇注系统

CPT 系列静态混料真空浇注系统可同时用于电流、电压互感器真空浇注和 APG 浇注生产，系统采用全自动真空在线配料或全自动真空批次配料两种方案。原材料配置成 A/B 组份后，通过计量泵直接将材料按配比注射到浇注罐模具内，或者直接注射到压力成型机模具内。系统采用配方化管理,可根据不同的模具存储相应的配方，可根据客户的产能、材料配方、生产工艺，为客户量身定制，最大程度满足客户个性化需求，实现自动化、智能化生产。



XIAMEN KEYUAN PLASTIC CO.,LTD.

(展台号: N4F11A)

厦门科元塑胶有限公司

改性工程塑料

尼龙：PA6，PA66，PA12，PA612，PPA，MXD6 具有玻璃纤维，碳纤维，韧性，阻燃性等 合金：PC / ABS，PC / PBT，PA / ABS，ABS / PBT，ABS / PMMA 等合金 各种工程塑料：PPS，PPO，POM，PC，PBT，PEI，PEEK，PPSU 等




XIAMEN LFT COMPOSITE PLASTIC CO., LTD

(展台号: N4F11B)

长纤（厦门）新材料科技有限公司

高性能长纤维热塑性复合材料

长纤维增强热塑性复合材料，和普通的短纤维增强改性材料相比，LFT 工艺生产的热塑性复合材料长度可达到在 5~25 毫米以上，可经过专用的模具浸渍工艺得到。采用最多的基体树脂是 PP，其次 PA6、PA66、PPA、PA12、PBT、PET、TPU、PPS、等。常规纤维有玻纤、碳纤、特殊纤维有玄武岩纤维等；LFT 可用于注塑成型、挤出、模压等，机械性能优异，在很多领域可实现以塑代钢或带代替热固性材料。

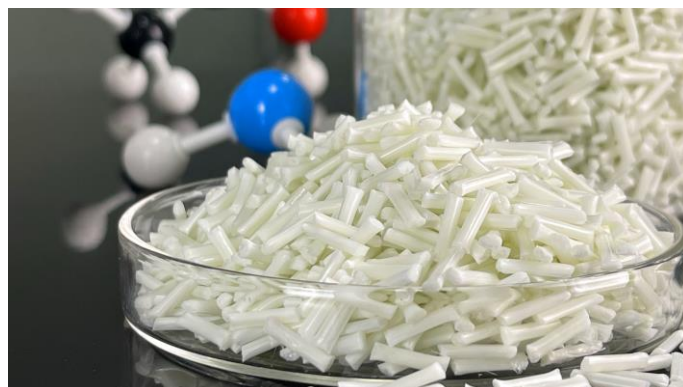

XIAMEN SUNSHINE TECHNOLOGIES CO., LTD.

(展台号: W5U08)

厦门烁映电子科技有限公司

8*8 阵列红外测温模组

烁映微电子自主研发的国内首款 8*8 全集成数字式红外阵列测温模组，将热电堆 MEMS 阵列传感器与 ASIC 芯片全集成一起，具有产品尺寸小、帧率高、功耗小、高可靠性、高灵敏度、高信噪比低功耗、宽温范围校准、抗电磁干扰等优异特点，较国外同类型产品性能大幅提升，广泛应用于定温微波炉、烤箱、空调、健康监护、工业测温等领域。



XIAMEN TOP-IOT TECHNOLOGY CO.,LTD
厦门计讯物联科技有限公司

(展台号: N3S43)

AI 电力加密边缘网关 TG465

TG465 是一款深度融合 5G（高速互联）、AI（人工智能）和 IoT（物联网）的工业级电力加密边缘网关。作为电网数字化运维中枢，它通过边缘 AI 算力实现本地化决策、构建高可靠通信架构、深度兼容电力协议，并依托自主可控开发平台，有力支撑“端-边-云”协同体系。该网关服务于智能变电站、新能源配电网等场景，提供可定制、强集成、智能化的“硬件+软件+服务”生态体系，驱动电力领域降本增效与业务创新。

TG465AI电力加密边缘网关

“端 - 边 - 云”协同数字化电网运维

边缘AI算力决策，高可靠通信架构，电力协议深度兼容，自主可控开发平台



1.工业级AI配置

- CPU: 四核2GHz(Cortex-A55CPU)
- GPU: 1.0 Tera
- GPU: ARM G52 2EE
- VPU: 4K@60fps(配解码器1080p@60fps解码)
- DDR4: 2G(最大8G)
- FLASH: 16G(最大128G)
- 扩展: 大容量固态硬盘, 高算力算力卡

2.丰富接口功能

- 4路千兆网口, WiFi6, 4G/5G (可选配), LoRa(可选配)
- 支持RS232x1, RS485 x 6, DI x 3, DO x 2等。
- 支持HDMI输出, 1xUSB3.0, TF, 固态硬盘 (可选配), 算力卡 (可选配), 国密硬件加密 (可选配) 等。

3.通用软件平台

- 支持Ubuntu等多种操作系统可选
- Docker容器
- 支持AI人工智能交互
- 方便灵活的二次开发

4.强大的网络功能

- 支持4G/5G信号, 网口配置, 网络诊断
- NAT, DMZ, 端口映射, 防火墙, ACL, 路由配置等。
- VPN (IPSec, L2TP, PPTP, OPENVPN)

5.强大的IoT功能

- 支持物联网接口采集控制配置
- 支持强大的边缘策略
- 支持通用协议: Modbus, MQTT, HTTP, TCP, UDP, JSON等。
- 支持DL/T645-2007, IEC101/104, IEC61850 等电力规约

XIAMEN VACTEC EQUIPMENT CO., LTD.
厦门维克机械设备有限公司

(展台号: N4E56)

静态混料真空浇注设备

上料方式：各组份原料自动计量上料；可用吨装树脂和吨袋填料；卧式填料搅拌、加热和真空干燥；真空或输送泵上料；计量方式为电子秤或流量计 备料处理：备料罐有效容积 60~600 升；温度：RT~120℃；真空：0.1mbar；平底罐 2~4 小时批次备料；锥底罐在线连续备料~15kg/分钟，满足 2 个浇注罐交替浇注，每天浇注 10 吨混合料 电气控制：实现自动上料、备料、计量、混料、浇注等功能。




XIAMEN YINGXIN ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD
厦门迎欣电气科技有限公司 #

(展台号: N4K49)

防水箱

IP66 防水等级，采用 ABS 材质，结实耐用，同时支持开孔定制，激光丝印等加工。

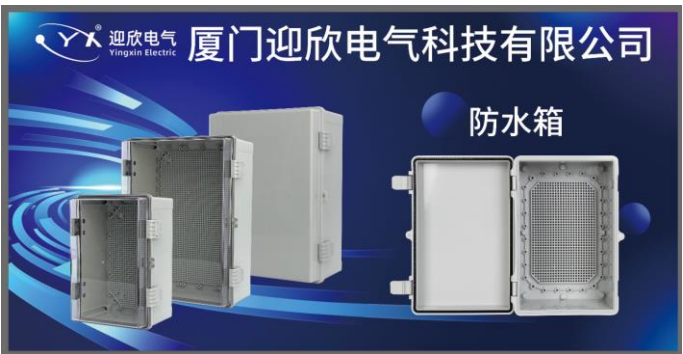

XI'AN PHILINK ELECTRIC CO.,
西安菲凌科电气有限公司

(展台号: N5E39)

开关柜操控装置及智能除湿装置

开关柜操控装置适用于 3-35kV 户内中置柜、手车柜、环网柜等多种开关柜。具有一次模拟图、带电显示、分开闸状态指示、接地开关指示、储能指示、手车位置指示、语音防误提示、温湿度控制、RS485 通讯等功能。智能型除湿装置是采用半导体制冷除湿方式，主动将密闭空间的潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿风道，空气中的水汽经过半导体制冷机构后冷凝成水，再通过导水管排出柜体，可以达到很好的除湿效果



XI'AN ACTIONPOWER ELECTRIC CO., LTD.

(展台号: N4J46)

西安爱科赛博电气股份有限公司 #

V 系列有源电力滤波器

节能低损耗、高开关频率-效率高达 99%，开关频率 90kHz; 尺寸小、重量轻--150A APF:440mmx560mmx88mm;25kg; 超高功率密度--功率密度高达 4.2VA/cm³ 全 SiC 功率器件技术平台--低损耗、高开关频率、高可靠性。



XIAN HIGH VOLTAGE APPARATUS RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.

(展台号: N1L49)

西安高压电器研究院股份有限公司

检测业务

作为独立的第三方实验室,西高院检测业务领域涵盖从低压到交直流特高压的开关设备、变压器、电抗器、互感器、预装式变电站、绝缘子、避雷器、熔断器、新能源电站、光储变流器、储能电池、换流器阀。电力电容器、无功补偿装置、低压电器、电动汽车充电设备等 110 余类产品。西高院还在常州、沈阳、厦门、青岛、河南五地分别布局了实验室,试验检测综合能力位居世界领先地位。

西安高压电器研究院股份有限公司
XI'AN HIGH VOLTAGE APPARATUS RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.

致力于成为集“标准、检测、计量、认证、技术研究及咨询服务”等业务于一体的电气装备国际化公共技术智慧服务平台

西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称西高院)成立于1958年,是“一五”计划期间156项重点建设工程之一。2021年股份制改革为“西安高压电器研究院股份有限公司”,2023年6月,正式登陆上交所科创板。公司长期服务于智能电网建设,主要从事电气领域检验检测、计量、认证及技术咨询服务业务,开展相关技术研究、标准制修订及行业管理和服务工作。其中,检验检测业务涵盖高压开关、变压器、换流阀、绝缘子、避雷器、电容器、互感器等智能电网领域的输配电设备以及风光储电站涉网检测及仿真、变流器检测、电池检测等新能源检测能力,试验检测综合能力位居世界领先地位。

西高院先后获得“全国文明单位”、国务院国资委党委“先进基层党组织”等荣誉称号,连续两年获评国务院国资委“科改行动”“标杆”企业。

国家级检测中心

国家高压电器质量监督检验中心
国家绝缘子避雷器质量监督检验中心
国家电力电容器质量监督检验中心
国家智能电气设备质量监督检验中心
国家变压器质量监督检验中心
国家高压电器产品质量检验检测中心(河南)

资质证书

检验检测机构资质认定证书(CMA)
国家认可实验室认可证书(CNAS)
国家认可能力验证提供者认可证书(CNAS)
国家认证认可监督管理委员会强制性产品认证(CCC)指定实验室
中国质量认证中心委托实验室(CQC)
国际电工委员会电工设备及零部件合格评定体系测试实验室(CBTL)

国家各部委批准建设或授权认定的国家级科研平台和技术服务平台

建有高压电器国家工程研究中心
国家能源输配电设备研发(实验)中心
国家市厅级管理创新和技术创新中心(输变电设备)
机械工业高压输变电成套装备工程研究中心

产业技术基础公共服务平台
工业(高压输配电设备)质量控制和技术评价实验室
国家输配电设备产业计量测试中心
国家标准验证点(输配电设备)

**电工行业首家经CNAS认可
温室气体审定与核查机构**

产品认证机构资质批准书(CNCA)
国家认可认证机构认可证书(CNAS)

12个
国家标准委员会及分委会

2个
能源行业标委会秘书处挂靠单位
担任IEC/TC99副主席

13个
IEC技术委员会及分委会
国内技术对口单位

4个
中国电工技术学会专委会

4个
中国电器工业协会行业分会

5个
标准工作委员会工作组

1个
陕西电气工程学会和中国电工工程学会专委会的秘书处挂靠单位

西高院在常州、沈阳分别设有全资子公司西安高压电器研究院常州有限责任公司和沈阳高压电器研究院有限公司,在青岛与海检检测有限公司合资设立青岛海洋电气设备有限公司,主要开展海洋电气设备及电力电子新能源领域的检验检测、认证、检验检测技术开发与咨询服务。2024年,检测产业布局中部地区,完成河南省高压电器研究院有限公司挂牌落地。进一步巩固提升西高院在电力装备检测行业的领先地位。

公司为电力系统长期稳定运行、电力装备行业的快速发展作出了重要贡献,对提升国家电力装备质量、支撑智能电网建设、保障能源安全起到积极作用,是我国电力工业发展的参与者、见证者、护航者。

河南豫能高电压研究院有限公司

西安高压电器研究院常州有限责任公司

西安高压电器研究院沈阳研究院有限公司

沈阳高压电器研究院有限公司

青岛海洋电气设备有限公司

XIHARI

股票代码: 688334

Add / 中国 西安 西二环北路18号 Tel / +86-029-84225672/84225570 Web / www.xihari.com

备注: #储能/氢能相关技术及产品 (资料收集截至 2025 年 9 月 15 日)

213

XI'AN LIANFENG ACOUSTIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
西安联丰讯声信息科技有限责任公司

(展台号: N5T14)

手持式声学成像仪

1、多模态集成与轻量化设计：声学 with 红外成像融合；整机重量仅 1.2kg；2、高灵敏度声学阵列与算法：144 通道高灵敏度麦克风阵列，精准捕捉局部放电和气体泄漏；3、智能 AI 与数据分析能力：讯声云 AI 引擎，一键生成分析报告；4、可视化与实时成像技术：声场分布图与可见光视频实时叠加，直观显示故障位置；5、多场景适配与行业应用创新：广泛应用于电力、石化、汽车、机器人等领域；性能对标国际竞品，出口全球 30 国。



XIAN SUPREME ELECTRIC CO.,LTD
西安速普瑞电气有限公司

(展台号: N3G45)

SF6 密度继电器

用于监控密闭容器中气体的密度，可广泛应用于中压开关柜、环网柜。可提供新建变电站配套及现有变电站改造等多种解决方案。该产品在原有的密度继电器的基础上，增加了校验、补气接口。实现了能在不拆卸密度继电器的情况下对当前工作的密度继电器进行在线校验，也可以对气室进行补气。



XI'AN XICHI ELECTRIC CO.,LTD.
西安西驰电气股份有限公司

(展台号: N5L56)

软起动器

CMV 高压固态软起动产品包括 CMV 标准型高压固态软起动装置、CMV-G 系列高压固态软起动装置、CMV-S 系列高压固态软起动装置、CMV-E 系列高压固态软起动装置。CMC 低压软起动器包括 CMC-LX 低压软起动器/CMC-HX 低压软起动器/CMC-MX 低压软起动器/XST260 系列低压软起动器




XI'AN XU&HUI ELECTROMECHANICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
西安旭之辉机电科技有限公司

(展台号: N5E03)

电缆故障模拟系统

电气试验仿真培训系统主要用于各个行业培训电力电缆检测人员。主要涉及的行业有：电力行业：各种发电厂、变电站、供电局等；生产行业：电力电缆的生产厂家、电缆故障闪测仪的生产厂家等；冶炼行业：自备电厂、动力厂等；教育行业：试验室、培训基地等；科研院所：试验室、培训基地等；服务行业：物业管理、服务公司、后勤部等。

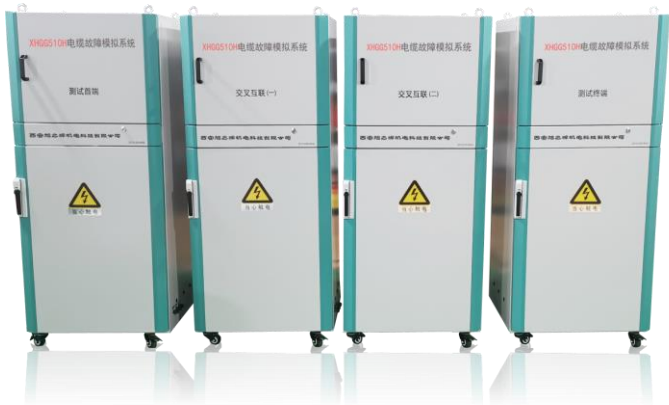

备注: #储能/氢能相关技术及产品 (资料收集截至 2025 年 9 月 15 日)

XIANGYANG GUOWANG COMPOSITE INSULATORS CO.,LTD.


(展台号: N4G01)

襄阳国网合成绝缘子有限责任公司

复合绝缘子

复合绝缘子是一种采用高分子材料制造的新型电力绝缘设备。其核心为高强度玻璃纤维芯棒，承担机械负荷；外层为硅橡胶伞裙，提供优异憎水性和耐污闪性能。相比传统瓷绝缘子，它具有重量轻、强度高、耐冲击、防爆裂、免维护等显著优点，广泛应用于输电线路、变电站及电气化铁路等领域，是现代电网安全运行的关键部件。

Composite Station Post Insulators



Suspension/Tension Composite Insulators



XIAODEHENAVI INDUSTRIAL EQUIPMENT (SHANGHAI) CO., LTD

(展台号: N5C56)

小德海纳威工业装备(上海)有限公司

BH 810i

逆变式螺柱焊机 BH 系列针对拉弧螺柱焊接而设计，易于操作焊接质量高，坚实耐用的结构确保高可靠性，高效率。所有功能通过 PLC 一体机控制，主机引进并采用德国先进 IGBT 逆变技术制造，内部元器件原装进口，重量轻、省电、节能环保(较晶闸管整流焊机省电 30-40%)整机采用单片机控制，电路结构简单、控制精准、稳定，电路板防水防腐防潮防尘处理，合理的输出电压设计，高负载持续率、高疲劳强度。特别适合大量连续焊接。



XINGJI ELECTRICAL APPARATUS GROUP CO., LTD.

(展台号: N1T01)

兴机电器集团有限公司

环保柜核心单元

为了满足客户的需求,我司自主研发设计了夹板支撑式、全固封极柱式、半固封极柱式三款不同方案的环保柜开关本体系列。可为用户提供开关、机构、柜内附件、整柜等-站式解决方案。三款产品性能均满足国家标准规定及相关试验要求。



XINJIANG QIANGSHI NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N5L25)

新疆强士新材料科技有限公司

标准型盘形悬式钢化玻璃绝缘子

强士新材标准型盘形悬式钢化玻璃绝缘子是电力系统中用于悬挂导线并实现电气绝缘的关键部件，具有机械强度高、绝缘性能优异、耐老化、维护便捷等特点，广泛应用于架空输电线路和变电站。如：高压输电线路（110kV-500kV）、超高压及特高压输电线路（750kV 及以上）、城郊及轻度污染地区、临时或应急线路等。



XINLAN GROUP CO.,LTD.

(展台号: N5S31)

新缆集团有限公司

电线电缆

YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 适用于交流额定电压 35KV 及以下供输配电能固定敷设线路用，电缆导体的最高长期工作温度 90 度，短路时（最长时间不超过 5S），电缆导体最高温度不超过 250 度。



XINPU TOOLS

(展台号: N5Q03)

台州鑫浦工具有限公司

锂电液压钳

采用锂电池供电，摆脱了传统电源线的束缚，方便携带到不同工作场所，如高空作业、户外作业或者狭小空间内操作都比较便利。应用范围：可用于电缆铜铝鼻端子，铝塑管，不锈钢管道压接。



XINXIANG WANXIN ELECTRIC CO., LTD.

(展台号: N3G01)

新乡市万新电气有限公司 #

有源电力滤波器

采用高效的三电平拓扑结构和先进的全数字控制技术，消除谐波电流，改善电网质量;具备谐波分次补偿功能，可补偿 2~50 次谐波;可实时检测谐波电流，自动跟踪负载谐波变化，具有高度可控性与快速响应性;全响应时间 $\leq 5\text{ms}$;瞬时响应时间 $\leq 100\mu\text{s}$;可直接与万新智能电容器组合使用，集中控制;高清 7 英寸中文彩色触摸屏，屏幕实时显示系统和设备运行参数;保护功能齐全，具有过流、过压、欠压、过温等多种保护功能。



XINXIANG YISHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: N5T21)

新乡市仪盛电子科技有限公司

智能无功补偿监控终端

智能无功补偿监控终端是低压配电系统无功功率补偿的专用控制器，可与各型号低压配电电容配套使用。本产品采用国内外先进技术，具有外形合理美观，功能完善，运行稳定可靠，补偿精度高等优点。



XIYA ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD.

(展台号: N3K56)

西亚电力设备有限公司

真空/六氟化硫断路器

揭秘电网保护的未來：220kV SF6 断路器革新之作 在电力基础设施不断演进的今天，可靠性和效率始终是重中之重。我们这款创新的 220kV SF6 断路器凭借尖端科技，致力于满足现代电力传输与配电网的严苛要求。卓越工程设计的核心 这款卓越设备的核心采用了先进的 SF6（六氟化硫）气体技术，以其卓越的介电强度和灭弧能力而闻名...性支出 可定制配置，满足特定项目需求 体验非凡改变 步入电力保护的未來，选择一款不仅满足期望，更重新定义标准的断路器。我们的 220kV SF6 断路器融合了数十年的工程专长与尖端科技，



OEM/ODM

SINCE 1995

XUCHANG ERIC INSULATION PRODUCTS CO.,LTD.

(展台号: N4M25)

许昌埃瑞克绝缘制品有限公司

B/F/H/C 级无纬带

无纬带是由无碱玻璃纱通过专门的耐高温热固化树脂浸渍烘烤而成。 绑扎带具有良好的柔软性和粘性，拉开呈网状结构，退卷容易，不散丝，无叠痕。该产品具有高强度，抗冲击，高模量，低延伸，无磁滞和无涡流损失等优良性能，是电机，变压器，互感器以及避雷器理想的绑扎材料。



YADO

(展台号: N5P31)

珠海一多传感科技有限公司

无源无线温度传感器

1.产品概述: 传感器通过收集输电导体周围的电磁能量，为传感器本体供电，在线监测电气设备接点部位的温升，结合无线通讯，实现数据远传。 2.优势特点: (1)极小尺寸，满足多型柜体内部狭小空间安装部署 (2)可根据被测温度，自动调节采集、发射频率。 (3)无源电流取电，免维护。



YANGZHOU HUIFENG METER CO.,LTD
扬州汇丰仪表有限公司

(展台号: N5D13)

sf6 密度继电器

六氟化硫气体密度控制器主要应用于输变电系统中各类以 SF6 气体为绝缘介质的高压电气设备中气体密度的监测和控制，当密封系统中的 SF6 气体发生泄漏时输出报警及闭锁信号，以保证输变电系统的安全可靠运行。



YANGZHOU JINYUAN ROBOT AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD
扬州金源机器人自动化设备有限公司

(展台号: N5M01)

机器人焊接设备

充气环网柜机器人焊接设备，机器人激光焊接设备，机器人螺柱焊接生产线



金源机器人
Jinyuan Robot

自动化是一种生产力
在我们手中，它具有生命力……

NEW WAYS FOR YOUR LIFE

扬州金源机器人自动化设备有限公司是一家致力于机器人自动化解决方案的高科技企业。公司以提高客户的自动化水平为宗旨，提供机器人自动化系统、机器人生产线、智能物流生产线系统解决方案。

机器人弧焊及螺柱焊




机器人自动装配制板



前板焊+后封板焊



机器人螺柱焊接



机器人螺柱焊接

机器人激光焊



双工位自动进给激光焊



自动翻转贴



水平旋转焊接



旋转平台焊接

RGV生产线



产线布局



RGV自动穿轴车



滑槽+输送机



产线用自动夹取翻转机

电话：0514-87993616 手机：13773531031

扬州金源机器人自动化设备有限公司
Yangzhou Jinyuan Robot Automation Equipment Co., Ltd.
地址：江苏省扬州市新甘泉路48号扬州智能制造产业园28栋
邮箱：499547699@qq.com 网址：www.robot-group.com



微信公众账号



官方网站


YANGZHOU MAITENG ELECTRIC CO., LTD.

(展台号: N5M31)

扬州市迈腾电气有限公司

动力母线

动力母线为空气型绝缘防护型母线，材质采用 6101 稀土铝合金，环境温度 20°C 时直流电阻率 $\leq 0.0283 \Omega \text{mm}^2/\text{m}$ 。供电母线护套材质为 PVC 阻燃工程塑料，绝缘可靠，防腐抗老化，一般 ABC 三相为橘色，零线和地线为蓝色和灰色，安装效果美观，导电效果优良。



YANGZHOU SENYUAN POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N1T65)

扬州森源电力科技有限公司

屏蔽型可分离式电缆连接器

屏蔽型可分离式电缆连接器，采用多层复合，注射成型工艺生产，产品结构尺寸复合 DIN47636/EN50181 标准，产品表面可以带电触摸和防洪水浸泡，性能可靠安全。



YANGZHOU YUTONG ELECTRIC TOOLS CO.,LTD.

(展台号: N2T41B)

扬州宇通电力工具有限公司

机动绞磨

机动绞磨是一种野外施工现场牵引吊装作业的牵引机械，主要用于线路施工中组立杆塔，收、放线，敷设电缆，牵引或吊装重物。有3T、5T、8T多种型号可供挑选。



YANTAI FISEND BIMETAL CO.,LTD.

(展台号: N3H41)

烟台孚信达双金属股份有限公司 #

铜铝复合排

连铸铜铝复合材料一种高性能、轻量化、高性价比的复合导体材料，材料综合具备铜优良的导电性和铝突出的轻量化特性及成本优势界面结合强度高、力学性能和稳定性好，强度、加工性能与纯铜相当，并具有良好的连接特性和防腐性能，可代替铜排作为导体材料，已安全应用多年。



YI DUO INFORMATION TECHNOLOGY(SHANGHAI) CO., LTD.


(展台号: W5U28)

懿朵信息科技（上海）有限公司

懿朵管道振动风险分析软件

软件具备以下功能：设计、运营阶段评估管道系统的振动风险；以 LOF (Likelihood of Failure) 值量化显示；针对风险值较高的管路，给出工作建议与改进措施；支持筛查以下振动机理风险：1 流致湍流/振动(FIT/FIV) 2 声致振动(AIV) 3 气蚀(Cavitation) 4 流致脉动(FIP) 5 热电偶套管(Thermowell) 6 水锤(Surge) 7 小口径管连接(SBC)

管道流致振动风险评估与控制的典型工作流程：

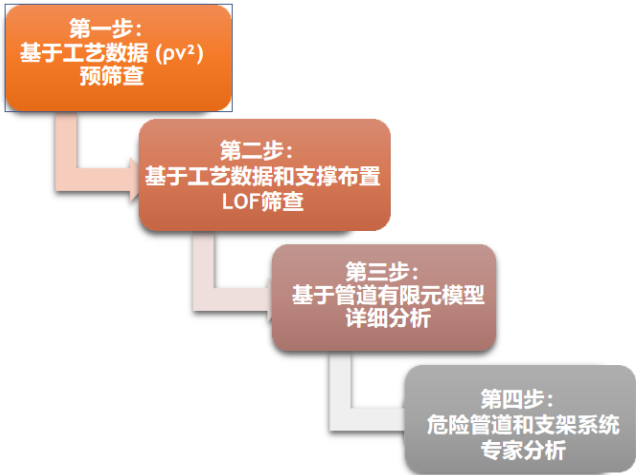

YIKE INSTRUMENT CO., LTD

(展台号: W5L03)

仪科仪表有限公司

多功能电力仪表

多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的多功能电力仪表，能够完成电量测量、电能计量数据显示、采集及传输，可广泛应用变电站自动化，配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核、实现 LED 现场显示和远程 RS-485 数字通讯接口，采用 MODBUS-RTU 通讯协议



YUEQING DAHE ELECTRIC CO., LTD
乐清市大和电气有限公司

(展台号: N2T23)

产品合集

乐清市大和电气有限公司创立于 2003 年，主营按钮开关、金属按钮、防水按钮、塑料按钮、引线大电流按钮、蜂鸣器、信号指示灯等工控产品，是国内中高端用户的选择之一。同时拥有多项产品原创技术专利，并通过 ISO9001、CCC、CQC、CE、RoHS、TUV、UL 等多项产品认证。经过多年的推广和应用，CDOE 产品广泛服务于轨道交通、自动化机器人、新能源设备、医疗设备等几十个行业领域。



YUEQING JIXIANG CONNECTOR CO.,LTD
乐清市吉祥连接器有限公司

(展台号: N1K48)

不锈钢电缆防水接头

接头主体部分采用不锈钢材质



YUEQING XUJING FUSE FACTORY
上海银达电子科技有限公司

(展台号: W5M19)

熔断器

本公司主要生产熔断器，NH/NT 熔断器和底座、RT18 底座和保险丝、汽车熔断器等等。

YUEQING XUJING FUSE FACTORY

- FUSE NH/NT/HRC
- FUSE DC
- FUSE HOLDER
- FUSE CAR

OEM/ODM

CE ISO CCC

SAFE RELIABLE




YUFENG ELECTRIC CO.,LTD
裕丰电气有限公司

(展台号: N1G12)

开关柜配件

底盘车主要用于抽出式开关设备中承装断路器、互感器等元器件，将其推进及退出，作为元器件与母线连接的辅助操作。底盘车与断路器的内部机构及其中置柜其他联锁机构配合工作时，能满足 GB3906 中的“五防”联锁要求。接地开关是电力系统中常用的一种保护装置，主要作用是用于保护电力设备和人员安全。接地开关有两种状态，分别是闭合和断开状态。当接地开关处于闭合状态时，电力系统中的电压和电流就可以正常进行运行；



24KV Contact Box	24KV Sensor	24KV Wall Bushing
40.5KV Contact Box	40.5KV Insulator	40.5KV Wall Bushing
Static Contact	Earthing Switch	CT/PT

Yufeng Electric CO.,LTD CHYF

YUHUAN QINGMU ELECTRIC CO.,LTD.
玉环青木电气有限公司

(展台号: W5Q11)

均压环系列

均压环系列



YUHUAN TONGLI ELECTRIC CO.,LTD
玉环通力电气股份有限公司

(展台号: N4M43)

中间触管

本系列产品适用于高压开关环保柜内，各个电流等级可按需加工，产品结构可整体加工或焊接，材质为 T2 铜或 6061 铝。



YUNMU TECHNOLOGY CO.,LTD

(展台号: N2G21)

云木科技有限公司

配电馈线终端 FTU YM-FDR700

32 位高性能处理器，外置 AD 芯片，满足全国产化设计要求。可配置成集中馈线自动化、就地馈线自动化及保护+重合闸等多种工作模式；支持配电网行波故障测距功能；支持分布式能源网源分界功能。小电流接地系统单相接地故障处理正确率高于 95%（全系列产品）。核心硬件、软件平台全自主研发。



YUYAO JERA LINE CO.,LTD

(展台号: N4L03)

余姚市捷拉光缆有限公司

CLBIT-2-70-240 (70-240mm²)

机械电缆接线端子 CLBIT-2-70-240 (70 - 240 平方毫米)，也称为机械终端接线端子，用于高达 1 千伏的低压电气上的电缆导体。主要特点：操作简便，只需一把普通扳手拧紧螺栓即可；镀锡铝材质，适用于铝电缆和铜电缆；广泛应用于 70 至 240 平方毫米的电缆；输入孔形状通用，适用于实心电缆和标准电缆；按照标准 IEC-61238-1-3 制造；价格有竞争力。



ZHE JIANG EADE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.

(展台号: N1K09)

浙江伊德智能科技有限公司

固封极柱

浙江伊德智能科技有限公司是 10KV-40.5KV 真空灭弧室、固封极柱等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。浙江伊德智能科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

ZHEJIANG ANYI ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N2D12)

浙江安毅电力科技有限公司

充气柜系列绝缘件

我们的套管广泛应用于开关柜设备上，有绝缘保护作用。产品本体采用高品质环氧树脂材料制成，独特的结构设计增加了爬电距离，提高了设备的电气性能和机械性能，使电气安全性大为提高。



ZHEJIANG BABOLI ELECTRIC CO.,LTD.

(展台号: N4J69)

浙江钶铂锂电器有限公司 #

FCR-36

产品介绍 FCR-36 型跌落式熔断器是一种用于配电线路和配电变压器一次侧的短路保护开关，具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点。它广泛应用于 10-35kV 配电线路分支线和配电变压器一次侧，用于过载和短路保护，并能分合额定负荷电流。 技术参数和性能特点 额定电压：适用于 10-35kV 的电力系统。 保护功能：具有短路保护、过载保护及隔离电路的功能。 工作环境：适用于频率为 50Hz 的电



ZHEJIANG BAOYONG ELECTRIC CO.,LTD

(展台号: W5H05)

浙江宝涌电气有限公司

刀开关

浙江宝涌电气有限公司专业生产刀开关.隔离开关.断路器.熔断器及其他产品。本公司产品远销国内外市场。

ZHEJIANG BOLARTU TECHNOLOGY CO.,LTD.

(展台号: W5G03)

浙江博拉图科技有限公司

万能式框架断路器

1.精确保护，在过流，缺相、失压、欠压情况下自动分闸； 2.重合闸功能，失压、欠压分闸后，电压恢复征程时自动合闸。 3.全面满足电磁钱容要求，在强电磁干扰情况下仍能正常工作； 4.带通讯接口，可实现四通功能，满足控制自动化的要求； 5.接线灵活，可水平、垂直、混合接线。




ZHEJIANG BOLEI ELECTRIC CO.,LTD
浙江博雷电气股份有限公司

(展台号: N5S37)

变压器紫铜端子

材料：紫铜/黄铜，本色表面/镀锡/镀银可选，锻造工艺，产品密度更高，导电性更好

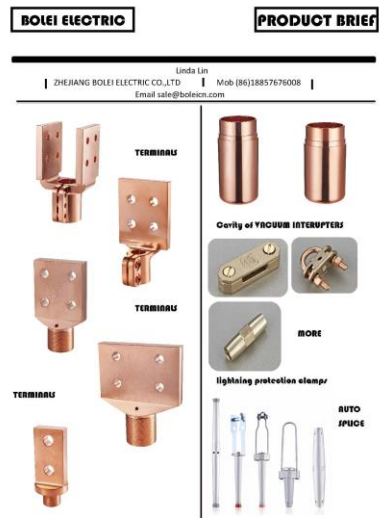

ZHEJIANG CHAOXIANG NEW ENERGY CO., LTD.
浙江超翔新能源有限公司

(展台号: N3J10)

战神系列-400kW 全液冷双枪直流充电桩

超翔 400kW 全液冷直流快充桩采用领先的浸没式液冷散热技术，整机效率超 96%，输出电压 150-1000VDC，广泛适配各类车型。其充电枪线轻巧易操作，全密闭设计实现 IP55 高防护与低于 35dB 静音运行，保障高安全、低噪音。该产品具备 20 年超长寿命，支持 OTA 远程升级与智能运维，可显著提升充电量及运营收益，适用于高速服务区、商业中心及集中充电站等多场景，为客户提供高效节能、可靠省心的快充解决方案。



ZHEJIANG CHENGLIAN CERTIFICATION CONSULTING CO., LTD.

(展台号: N5T36)

浙江诚联认证咨询有限公司

高低压产品试验

我司为高低压产品（如开关柜、变压器、断路器等）提供专业认证所需的全套型式试验服务。我们依托合作的国家认可实验室，严格依据 IEC/GB 等国际国内标准，进行包括温升、短路耐受、绝缘、局放等关键测试。旨在验证产品在高压极端条件下的安全性与可靠性，助您高效获取权威认证报告，顺利进入目标市场。



ZHEJIANG CHIFENG ELECTRIC CO., LTD

(展台号: N4S17)

浙江驰风电气有限公司

熔断器

浙江驰风电气有限公司专业生产全系列低压交流与直流熔断器。公司集产品研发、制造、销售于一体，拥有雄厚的技术力量，先进的生产和检测设备。产品广泛应用于成套配电柜，充电桩，光伏系统汇流箱，电动汽车和电力驱动系统、电源系统和辅助系统等电路保护。产品符合国际电工委员会 IEC60269 标准和国家标准 GB13539 标准，并通过 ISO9001 质量管理体系，获得 CCC、CE、CB、TUV 等认证。




ZHEJIANG DEERKESI ELECTRICAL CO., LTD

(展台号: W5H01)

浙江德尔克斯电气有限公司

接线端子

浙江德尔克斯电气有限公司始创于 2006 年，集研发设计、生产、销售服务于一体。主营生产：PCB 接线端子、螺钉式接线端子、插拔式接线端子、弹簧式接线端子、模块电源连接器等。产品通过了 ISO9001、UL、CE、TUV、ROHS、REACH 等多项国际体系认证。深耕 19 年，具有丰富的产品研发及生产制造经验，以客户为中心，坚持品控是第一生产力为宗旨，满足客户需求，做好匠心交付。

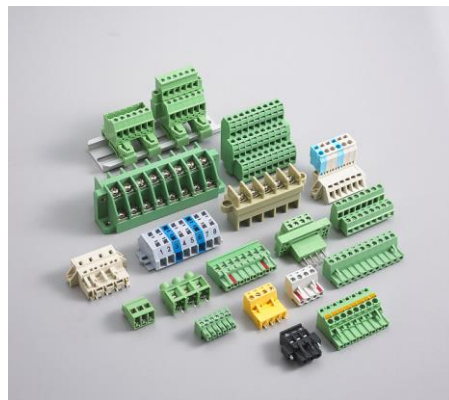

ZHEJIANG DELING TECHNOLOGY CO.,LTD.

(展台号: N1F05A)

浙江德菱科技股份有限公司

一二次分离重合闸

模块化的结构与维护便利性：一二次分离智能断路器采用模块化结构设计，将整个二次电子部分融合在一起，可以支持带电拔插，具有防开路保护，模块损坏后可以不停电更换，这种设计不仅保证电网供电可靠性和维护便利性，也减少停机时间和维修成本，从而提高整体运行效率，降低了维护成本。



ZHEJIANG EASTRON ELECTRONIC CO., LTD.

(展台号: N1H01)

浙江东鸿电子股份有限公司

东鸿 SEM1 系列导轨式单相 Wi-Fi 智能电表 适用于阳台光伏系统

东鸿 SEM1 系列是新一代导轨式单相电能表，支持 Wi-Fi 和 RS485 连接，具备电压、电流、功率、电能等多参数测量功能，适用于光伏、智能建筑、工业设备等场景。支持 1P2W 供电系统，可显示有功、无功电能（区分输入与输出）、功率因数等，计量单位为 kWh 和 kVarh。采用紧凑设计，仅一模宽，端子为弹簧或 RJ 接口，便于安装维护。测量模式为总模式，分别记录输入与输出电能。

Eastron®
东 鸿 电 子



ZHEJIANG ENWEI ELECTRIC CO., LTD

(展台号: N4J21)

浙江恩威电气有限公司

SC 系列接线端子

适用于，6 到 630 平方毫米的线缆链接，以及 M6 至 M12 螺栓可供
选择。



ZHEJIANG FUERTE ELECTRICAL APPARATUS CO., LTD.

(展台号: N4E62)

浙江伏尔特电器有限公司

熔断器

跌落式熔断器用于户外中高压交流电系统，主要用来保护变压器和配
电电力线路免受短路和负载。当熔丝熔断器时他会自然跌落。标准型
熔断器也可当成隔离开关来用，当熔载件换成 300A 隔离闸刀的时候。
产品符合 IEC 60282-2、ANSI C37.41 和 ANSI C37.42 标准。



ZHEJIANG GEFEI ELECTRIC CO.,LTD
浙江歌腓电气有限公司

(展台号: N4J06B)

户内高压带电显示装置

本公司专注户内高压带电显示器系列，共有 60 款不同参数规格型号，型号齐全、专业生产，拥有成熟稳定的技术和售后支持。



ZHEJIANG GNBER ELECTRONIC CO.,LTD.
浙江冈本电子有限公司

(展台号: N2J45)

微动开关、行程开关

浙江冈本电子有限公司成立于 2007 年，是一家专注于微动开关、行程开关和传感器的研发、制造与销售为一体的国家高新技术企业。产品广泛应用于电力设备、轨道交通、家用电器、汽车电气、特种设备等领域。我司拥有行业领先的制造技术及设备，公司面积超过 12400 平方米，年销售额已突破 1.5 亿元，人员拥有 150 余名，自动化及试验设备 160 多台，与多家世界 500 强企业建立良好的合作关系，期待与海内外各界朋友携手共进。



ZHEJIANG GUOXING POWER TECHNOLOGY CO., LTD
浙江国星电力科技有限公司

(展台号: N2G31)

智能操控装置

国星电力科技专注于电力安全领域，以市场为导向，服务于电力系统。公司产品畅销全国各电力系统部门、成套开关厂，成为了他们的长期合作伙伴，生产：智能操控装置、高压带电显示器、智能除湿装置、一二次融合模块、温湿度控制器、故障指示器、电磁锁、高压绝缘件等产品。公司始终坚持“以诚信服务为宗旨、以质量求生存、以科技创造为动力”的宗旨，不断开拓、革新、进取的精神，竭诚为广大用户服务




ZHEJIANG HAILIANG CO.,LTD.
浙江海亮股份有限公司

(展台号: N1G31)

紫铜排

产品主要用途：铜母线广泛应用于电气领域，如变压器、开关触头、开关柜、配电柜、发电机组等。标准：GBT 5585.1-2005，ASTM B187-2015，JIS H3140-2012

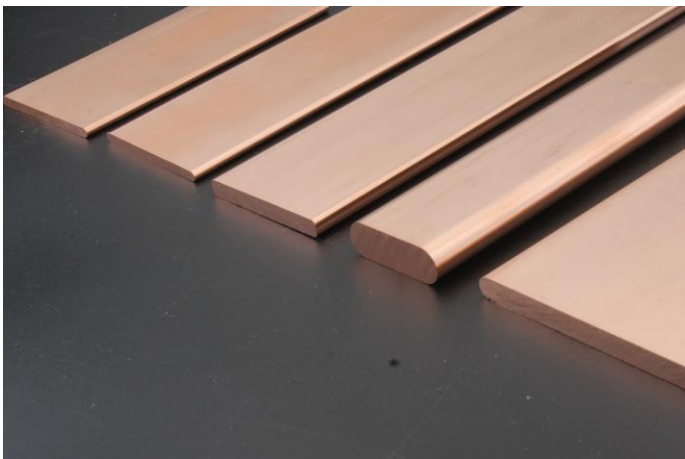

ZHEJIANG HAITAN ELECTROMECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N1K29)

浙江海坦机电科技有限公司

绝缘子

中国海坦机电科技有限公司是专业从事配电柜、充电桩、新能源汽车、通讯柜 DMC/BMC 制品以及全套附件开发、生产销售和服务的实力型企业。公司成立于 1999 年，22 年来一直服务于电力行业。以客户为中心，以质量为核心，是海坦全体员工的奋斗目标。公司主要产品有高低压绝缘子、母线框、穿墙套管、热缩管、尼龙扎带、接线盒、行程开关等产品，已通过 CQC、CCC、ISO9001、ISO18001、ISO45001



ZHEJIANG HAITE ELECTRIC CO., LTD

(展台号: N4C13)

浙江海特电气有限公司

三相多功能表

产品是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表，能够完成电量测量、电能计算、数据显示、采集及传输，可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部电能测量、管理、考核。测量精度为 0.5 级或 1 级，实现 LED/LCD 现场显示和远程 RS-485 数字接口通讯、采用 MODBUS-RTU 通讯协议。



ZHEJIANG HAOSHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N5Q01)

浙江皓晟电子科技有限公司

极早期柜内电气火灾报警及自动灭火系统

极早期柜内电气火灾报警及自动灭火系统监测配电柜内的热解粒子含量，首先在物质的温度超过热崩溃点后（极早期阶段），大量的产生热解例子，通过布朗运动，在空气中大量散发，此系统可以准确识别燃烧征兆，能从燃烧的本质对火灾征兆进行探测，能在物质燃烧的极早期阶段进行预警，提供数小时充足的有利时间控制燃烧条件，并在柜内火情失控前自动灭火，使得免于事态扩大。



ZHEJIANG HIPOWER ELECTRIC CO., LTD.

(展台号: N3J12)

浙江艾铂尔电气有限公司

72.5/126/145 SF6 断路器

LW36-72.5/126/145 是新一代自能式高压六氟化硫断路器，以 SF6 气体（高寒地区采用 SF6 和 CF4 混合气体）为绝缘和灭弧介质，采用自能灭弧原理，配用弹簧操动机构，具有开断能力强，操作功小，可靠性高的特点。



ZHEJIANG HONGXIAN ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N4S37)

浙江鸿贤电气科技有限公司

JGPD 高压电缆固定夹

JGPD 高压电缆固定夹




ZHEJIANG INNOVATION LASER EQUIPMENT CO.,LTD

(展台号: N5D08)

浙江创新激光设备有限公司

环网柜气箱机器人激光自动寻位焊接工作站

环网柜气箱机器人激光自动寻位焊接工作站是一种高度自动化、智能化的先进制造系统。它集成了工业机器人、激光传感技术、智能控制软件和专业焊接工艺，专门用于完成环网柜核心部件气箱（Gas Compartment）的高精度、高质量焊接任务。

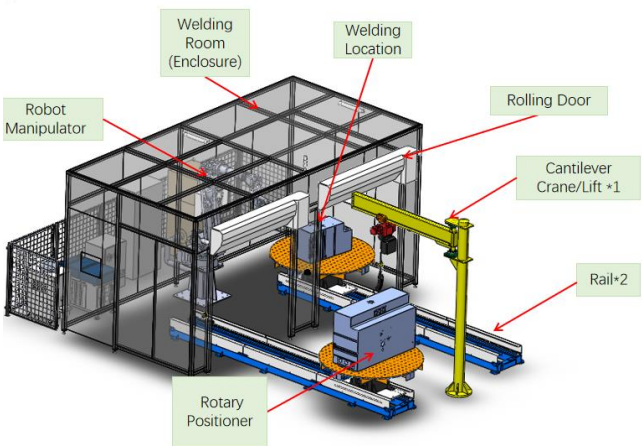

ZHEJIANG JIUNENG CABLE ACCESSORIES CO., LTD.

(展台号: N2T69)

浙江久能电缆附件有限公司

冷缩电缆附件

浙江久能电缆附件有限公司，成立于 2011 年，是一家专业致力于高品质电缆附件研发、生产、销售于一体的电缆附件综合生产型企业。公司产品以中低压电缆终端、中间连接，中压欧式电缆插拔件，C-GIS 内锥插拔式终端等为主导，覆盖 1kV-66kV 不同电压等级，且各个电压等级电缆附件均通过了中国国家质量检测中心的形式试验。



ZHEJIANG JUHONKIA INTELLIGENT ELECTRIC CO.,LTD

(展台号: N2D35)

浙江聚弘凯智能电气股份有限公司

72.5kV 环保 GIS 组合电器设备

GSR6-72.5/1250-31.5kA 环保组合电器专为海上风电环境设计开发，断路器采用真空灭弧技术，气室采用罐室结构，高压部件完全密封在铸铝罐体内，不受外部环境影响，气室内充以洁净干燥空气作为绝缘介质，无有害气体、绿色环保；整柜结构紧凑，方便进出风杆塔筒内，产品具备多种结构和电缆出线方式，可灵活满足风电场内电缆的布置需求；产品已通过所有试验验证，参数均满足相关标准要求,技术处于国内外先进水平。



聚弘凯电气
JUHONKIA ELECTRIC

ZHEJIANG KINGBEN ELECTRIC CO.,LTD

(展台号: N2K91)

浙江京本电气有限公司

直插式接线端子

全系产品均采用 PA66 级高性能阻燃塑料及优质纯铜作为导电部件，具有高韧性，高阻燃性，高导电性，且产品外观整洁无多余毛刺瑕疵，是高端制造业电力连接领域的最佳选择。



ZHEJIANG LEINUOER ELECTRICAL CO.,LTD.

(展台号: N5L31)

浙江雷诺尔电气有限公司

金属软管及配套接头

用于机器人、航天航空设备、高铁地铁、电力发电、铁路轨道交通、船舶、化学工业、通信系统、工程设备安装、工业自动化设备、机床机械设备、照明设备、电气绝缘保护系统等室内外环境的电线电缆保护。



ZHEJIANG LEITAI ELECTRIC CO., LTD.

(展台号: N5P65)

浙江雷泰电气有限公司

浪涌保护器

浪涌保护器 (Surge Protector) 是一种用于保护电气设备免受电涌和瞬态过电压影响的设备。它通过限制电压的升高,防止电流过大而损坏设备。浪涌保护器广泛应用于家庭、办公室和工业环境中,能够有效保护计算机、电视、音响等电子产品。现代浪涌保护器通常配备多重保护机制,包括过压保护、过流保护和短路保护,确保设备在各种电力波动情况下的安全运行。此外,许多产品还具有指示灯功能,实时监测保护状态,便于用户及时更换。



ZHEJIANG LIBO INDUSTRIAL CO.,LTD

(展台号: N4K43)

浙江力博实业股份有限公司 #

异型铜排

异型铜排是制造高低压电器开关触头以及输配电安装用导线的主要原
材料。



ZHEJIANG LONGHUA TOOLS CO., LTD.

(展台号: N4B23)

浙江龙华工具有限公司

压接工具 EZ-300

紧凑但功能强大，具有高性能、直列式夹持、2-4 秒压接循环时
间、20000 次循环。1. 满足您需求的电路板诊断和紧凑型工
具 2. 一键 触发，压接完成后活塞自动复位 3. 180 旋转筒，易
于接近连接 4. 模 销带自锁，使用更方便 5. 符合人体
工程学的直列式设计，便于抓握，可在头顶和狭小空间内轻松工
作 6. 满足最高要求的质量 7. OLED 显示屏显示电池百分
比、工作周期、故障代码



ZHEJIANG MODERN ELECTRIC CO., LTD.

(展台号: N5D17)

浙江现代电气有限公司

XDQ5 PC 级自动转换开关电器

全新励磁式专用型 PC 级 多项发明专利、实用新型专利和外观设计专利 0.1s 以上的高短时耐受电流 触头转换时间<50ms，转换动作时间≤100ms 规格包括二段式、三段式及基本型、标准型、智能型控制器 隔离功能，双分挂锁 丰富的扩展功能模块



ZHEJIANG NANGAO ELECTRICAL CO., LTD

(展台号: N1L01)

浙江南高电气有限公司

静触头

南高电气是一家专业从事电气产品及配件设计、生产与销售于一体的现代化企业，本厂专业从事生产 10KV-35kV 高压成套配件，其产品包括绝缘件、梅花触头、一次触头、静触头、触臂、铜支架及各种铜铝导电件等高压成套配件。



ZHEJIANG PUTAI HIGH VOLTAGE ELECTRIC CO., LTD

(展台号: N1H61)

浙江浦泰高压电气有限公司

充气柜、环保柜绝缘件（绝缘板、塑料件、套管等）

环保柜半固封塑料件是专为高压电力设备设计的关键部件，主要用于环保气体绝缘柜（如 SF6 气体绝缘柜）中的绝缘和保护。该产品具有优异的电气绝缘性能、机械强度和耐环境性，确保设备在各种工作条件下的稳定和安全运行。



ZHEJIANG RONGQI ELECTROMECHANICAL LIMITED COMPANY

(展台号: N1L41)

浙江荣奇机电有限公司

ZN85-40.5 户内高压真空断路器

ZN85-40.5 系列户内高压真空断路器(以下简称断路器),适用于三相交流 50Hz,额定电压 40.5kV 电力系统中,可供工矿企业、发电厂及变电站作为分合负荷电流、过载电流、故障电流之用。断路器与操动机构采用上下布置结构,有效地降低了断路器的深度。三相灭弧室和相联带电体由三只独立的环氧树脂绝缘筒相隔离,构成复合绝缘结构,断路器满足正常运行条件下的空气距和爬距要求,并有效地减小了断路器的体积。



ZHEJIANG ROPAS POWER DEVELOPMENT CO., LTD.

(展台号: N2S02)

浙江雷贝斯电力发展有限公司

变压器散热器

电力散热器是用于散发电力设备产生的热量的装置，在各种场景中都有广泛的应用。以下是一些电力散热器常见的应用场景：变压器；大型发电机；在工业和电力的变频器和其他电力电子设备；高压输电线路和地下电缆系统；电动车、太阳能储能系统等电力电池系统；风力发电机转子和变速箱等部件；电力变换站中的各种设备，如开关设备、断路器等，都需要散热器来冷却，以保证其稳定运行。



ZHEJIANG SENGUANG ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: N3K31)

浙江森光电气科技有限公司

半固封环保开关用真空灭弧室 TD-12/630-20(ZN-100A)

12kV 半固封环保开关用真空灭弧室是环保开关的核心部件，通过内部结构优化确保其优异的开断性能和内绝缘水平，绝缘外壳表面包覆硅橡胶增加外绝缘水平，使其在干燥空气的保护下绝缘不被破坏。主要应用于中压配电系统，具有高可靠性、环保性和紧凑设计等特点。常规产品配套于环保开关及环保成套开关柜已经在西安高压电器研究院通过了标准的全套型式试验，完全满足国网、南网的抽检要求。




ZHEJIANG SHUNHAO ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

(展台号: N2L51)

浙江顺豪电器有限公司

户外高压开关系列

N15-12/31.5 型系列户外高压接地开关是我们公司采用先进工艺生产的一种具有国际先进水平的接地开关。节后形式为组装式其性能符合 GB1985-2004 交流高压隔离开关和接地开关及 IEC62271-102:2002 的要求，适用于户外 3~120kV 三相交流 50(60)Hz 的电力系统；它具有短路关合能力以保护开关设备内其它电气设备不损坏，可于各种高压开关柜配套使用，作为高压电器设备检修时的接地保护。

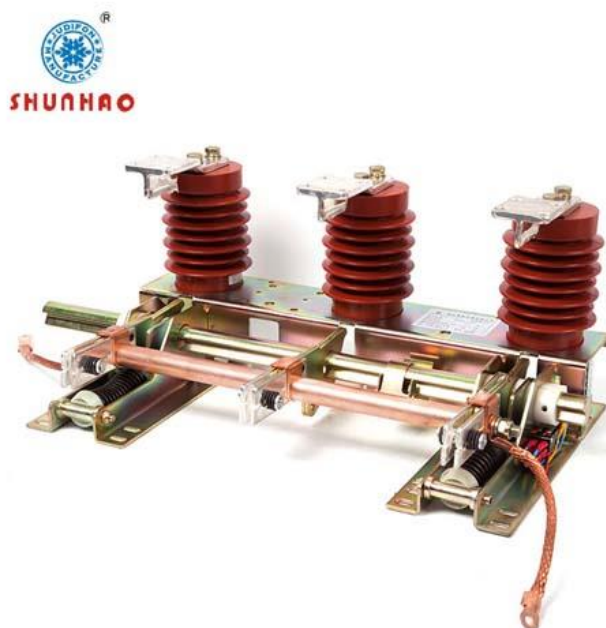

ZHEJIANG TAILI TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N3T21)

浙江台丽科技有限公司

ZW32 深度融合极柱(12kV-24kV-35kV)

我司生产的 ZW32 深度融合支柱式开关将真空管，软连接、电压传感器、电流传感器等配件采用固体绝缘技术融合为一体，具有测量精度高、测量范围广、安装方便、运行稳定等优点。其电压等级涵盖 12kV-40.5kV，确保在各种工作条件下都能可靠运行。



ZHEJIANG TENGTAI ELECTRIC CO., LTD

(展台号: N4J12)

浙江腾泰防雷科技有限公司

CHT1-A50(10/350 us)一级防雷系列电涌保护器(SPD)

CHT1-A50 系列间隙型电涌保护器《属于一级防雷器，1035pS 波形你据 IEC 和 GB 标准设计。应用于需击风险较高地区的设备赢统的电源第一趟电澜保护。可防范直击雷电在内的各种电涌电流,通过不同数量的组合可适用于单相，三相供电线路，模缺化设计，标准 35mm 导轨式安蘸方式。安装于建筑物总配电柜(箱)，空外配电柜(箱)上，具备很高的雷电流泄敞能力。无续流，单模块最大冲击电流(10r350 pS)分副可



ZHEJIANG WANTAI ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.

(展台号: W5E05)

浙江万泰电力科技有限公司

数据中心电气机柜

相关产品已广泛应用于腾讯、华为、中国移动等数据中心项目及海外数据中心项目

数据中心电气机柜方案解决商



ZHEJIANG XURUI ELECTRONIC CO.,LTD.

(展台号: N2K31)

浙江旭瑞电子有限公司

工业控制开关

浙江旭瑞电子有限公司成立于 2002 年，是集研发、生产、销售与服务为一体的工控产品制造商，系浙江省电气行业协会副会长单位及国家高新技术企业。公司已荣获三十多项国家专利产品，三项发明专利产品。主要产品有微动开关、固态继电器、行程开关、脚踏开关、钮子开关、水银开关、干簧开关、接近开关等系列产品，“旭瑞”为国内工控行业中的知名品牌，在韩国、土耳其、埃及、意大利等都设有直属代理商及售后维护中心



ZHEJIANG YANGNUO ELECTRIC .CO.,LTD

(展台号: N4L16)

浙江扬诺电气有限公司

VCLP-12 型

本小型开关柜采用 VCL-12(D)系列带隔离开关的纵装固封式真空开关。



ZHEJIANG YIHAO ELECTRIC CO., LTD.

(展台号: N1F66B)

浙江益豪电气有限公司

国内外高压预制式电缆附件

浙江益豪电气有限公司，坐落在依山傍水、水陆交通便利的“中国电器之都”柳市，紧靠世界地质文化遗产公园雁荡山。公司自成立以来不断引进国内外高压预制式电缆附件、组合式变压器配件及电缆分接箱的先进技术，完善生产技术，提升产品品质。益豪电气是一家集生产，销售和售后服务于一体的科技型规模企业。



ZHEJIANG ZHENGHAO FUSE CO., LTD.

(展台号: N4S35)

浙江正浩熔断器有限公司

熔断器

当电流超过规定电值时，以本身产生的热量使熔体熔断断开电路的一种电器。



ZHEJIANG ZHONGTONG ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: W5L05)

浙江中铜电气科技有限公司

静触头

630A-4000A 户内高压中置柜静触头



ZHEJIANG ZHONGZHENG LOCK INDUSTRY CO.,LTD

(展台号: N3T05)

浙江钟铮锁业有限公司

智能电子柜锁

电子锁专为解决室内机柜、户外机柜智能化管控问题。电子锁可接入机柜内的动力环境监控系统、FSU 控制系统、或其他 RS485 传输结点，实现远程开锁、管控、高效、智能的解决方案，同时极大的提升了传输网络的安全级别和维护效率，降低了用户方的维护成本。电子锁可实现 RS485 远程开锁、ID 刷卡开锁、查询锁开关状态、远程曾删卡等功能。电子锁可通过 RS485modbusRTU 协议,对接到客户的网管控制系统，将电子锁作为一个 RS485 从机设备被控制。电子锁有 DO 开锁功能（可选功能），在有些场合可以接入动环、FSU、PLC



ZHEJIANG ZUOKE ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

(展台号: N5S22)

浙江左柯电气科技有限公司

热缩管

热缩管（Heat Shrink Tube）是一种特制的聚烯烃材质热收缩套管，具有高温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀等功能。其材料在室温下呈玻璃态，加热后变为高弹态，生产时通过加热扩张并快速冷却定型，使用时加热即可收缩回原状



ZHONGSHAN JUESHIMEI PLASTIC PRODUCT CO.,LTD
中山市爵世美塑料制品有限公司

(展台号: N5M17)

消防器材箱 周转箱 仪器仪表箱 设备箱

爵世美 L 系列拉杆防护箱采用国际前沿的外观和结构设计，优选改性 PP 工程塑料注塑而成，可达到 IP67、IK08 防护等级，防水、防尘、抗压、防撞击。能广泛应用于无人机、仪器仪表、军事、消防、航空航天、医疗、电力、电子通信、摄影等众多领域，为您贵重的仪器设备保驾护航 >箱体坚固耐用，可在-20℃ ~ 60℃的环境下长期使用； >抗老化 O 型密封圈和气压阀设计，可保持箱子具有超强防水密闭性，使您的贵重物




ZHONGSHAN SUNENTER TECHNOLOGY CO.,LTD.
中山市迅能达科技有限公司

(展台号: N5S07)

输电线路分布式故障监测装置_太阳能取电模块

输电线路分布式故障监测装置_太阳能取电模块

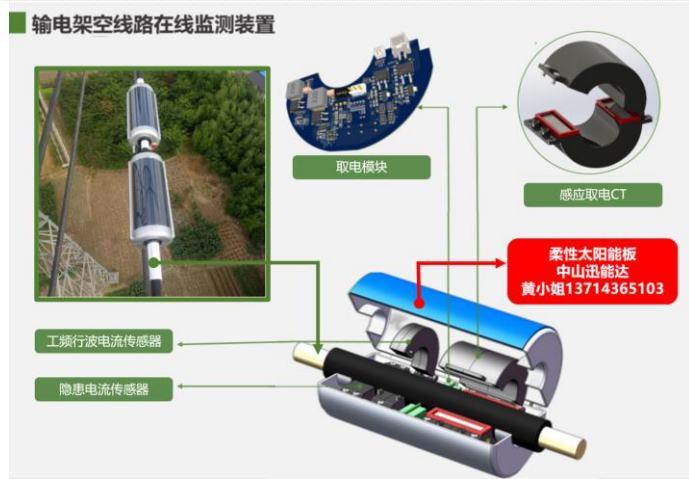


ZHUHAI CORU TECHNOLOGY CO., LTD.

(展台号: N5T26)

珠海众锐科技有限公司

电流传感器

可开合式的直流漏电流传感器，在电力直流系统改造的过程中，该系列产品可以在电力直流电源系统不断电的情况下实行更换改造，大大节省了系统停电改造所带来的不便，为客户做到了安全、高效率、低成本的改造系统。

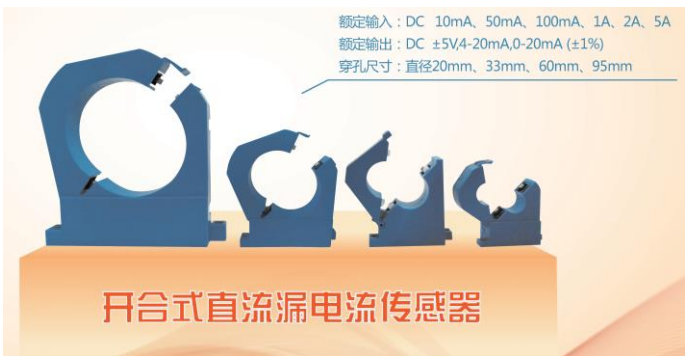

ZHUHAI GOPOWER SMART GRID CO., LTD

(展台号: N3K61)

珠海博威智能电网有限公司

馈线终端

本装置是采用进口 ADI 高速采样运算芯片和高性能 ARM 芯片相结合的新型高压开关控制装置，能快速稳定的完成对开关本体的监控。它集保护、测量、控制、监测、通讯、远动等功能于一体，具有集成度高、配置灵活、界面友好等特点。广泛应用于辐射型供电及环网供电系统，可以帮助系统识别线路瞬时性故障与永久性故障，可自动消除瞬时故障对线路的影响，又可隔离永久故障段，避免造成长时间的大面积停电，自动恢复非故障区段电网供电。



ZHUHAI POWINT ELECTRIC CO., LTD.(展台号: N1L05)

珠海博威电气股份有限公司

配电自动化馈线终端

CFT-380S 配电自动化馈线终端，搭载了高精度的电流、电压测量模块及精准的控制逻辑，能高效地进行故障诊断和处理，能够与负荷开关、断路器等配电设备配套连接，适用于电网的起始段、主干线及重要分支线路的监控与保护。对配电网实时监控，维护电力系统的稳定运行。



ZNINT ELECTRIC SHARE HOLDING CO.LTD(展台号: W5M17)

正耐电气股份有限公司

KYN28 铠装式交流金属封闭开关设备

本系列产品额定电压为 12kV，额定电流为 4000A 以下，主要应用于发电厂、变电站及工矿企业等场所的电力系统中，实现对电路的接通、分断、控制和保护功能。采用铠装式金属封闭结构、五防设计和四遥智能仪表装置，具有高防护等级、高短路耐受电流能力、操作灵活可靠、检修方便等特点。



上海上垦电气科技有限公司

(展台号: N5Q11)

数字智能化密度继电器

用于监视密闭容器中 SF6 气体的密度，能够现场显示气体密度，当密度值达到设定值时报警，适用于高压系统的监测。 可提供新建变电站配套及现有变电站改造等多种解决方案。



上海乐研电气有限公司

(展台号: N1S46)

数字化密度继电器

数字化气体密度继电器主要用于控制和监视密封容器中 SF6 气体的密度，一般应用在 SF6 高压开关等气体绝缘设备。采用波纹管气体补偿技术，实现密度高精度测量；具有多组微动开关接点输出，可以在压力到达报警、闭锁或超压的状态，通过二次回路上报告警信息；同时还具有数据通讯功能，可将密度等信息通过有线/无线方式实时上送到后台。在线监测后台通过大数据分析，可有效分析判断设备漏气趋势及漏气率，提前发现设备出现异常情况



上海合测电子科技有限公司

(展台号: N5E56)

电缆宽频线性阻抗谱测试系统

电缆宽频线性阻抗谱测试系统 LIRA Acquire 使用 AC 5V 扫频信号技术，不会损坏电缆的任何部分或与电缆连接的任何设备。它是一款便携式电缆综合诊断测试系统，硬件与软件结合，形成了强大的电缆状态评估和缺陷定位系统。适用于任何电缆登记，长度 3m-300km 的电缆测试。



上海宇石能源集团有限公司 #

(展台号: N4C51)

膜电极

宇石能源自主研发的膜电极采用先进的技术，具备高效的离子导电性和优异的化学稳定性，广泛应用于氢燃料电池。每一块膜电极都经过精密制造，确保更长的使用寿命和更强的电能输出。



上海罗湖斯自动化技术有限公司

(展台号: N3G22)

电力运维云平台

快控电力运维平台基于物联网、云计算、大数据及 AI 技术，是为能源服务商打造的智能运维业务平台



上海芙亚能源科技有限公司

(展台号: W5G01)

交直流电源屏/电力监控系统/光伏储能系统

上海芙亚能源科技有限公司是专业从事电力系统自动化设备及监控系统产品的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，总部位于上海市江海工业区。公司拥有一批长期致力于电力系统继电保护、交直流屏电源、UPS 和 EPS 等领域产品研发和应用的高级专业技术人才。公司在产品的研发过程中，立足于中国电网和自动化工程的运行要求和特点，始终保持与国外同行业公司技术交流与合作，不断吸纳国际最新技术与设计理念，使我们的产品和技术与国际接轨，不仅满足中国电网及用户的各种运行要求和使用习惯，而且符合国际电力系统二次元件发展潮流。公司产



上海冠头电子电器有限公司

(展台号: N5T27)

AVC 全冠防水电缆固定头

Super-Gland 超级防水电缆固定头系列 全冠电缆固定头之设计以强力耐水压与超强抗拉力之功能为基础, 经由不断的研发, 至今已超过 5000 余个零部件能为客户搭配出无限领域的应用。全冠新世代的设计技术让所有搭配 Super-Gland 超级电缆固定头的设计得意如虎添翼、安全无虑。 品质保证: 经 UL 检验合格, 安全性与抗拉力性能强。符合欧盟 EN50262. 所有单孔电缆适用范围皆具备 IP68-5B



上海津佰电源科技有限公司

(展台号: N5S17)

交流稳压器

是我公司针对当前我国国家电网行情, 自主研发设计的一款电源产品。当外界供电网络电压波动或负载变动造成电压波动时能自动保持输出电压的稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比, 具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点, 适用负载广泛, 能承受瞬时超载, 可长期连续工作, 手动/自动切换, 设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护, 本机具有运行可靠、体积小, 重量轻, 使用安装方便等优点。



上海爱纳真能源科技有限公司 #

(展台号: N4T03)

氢气纯度仪、氧中氢分析仪、 氢中氧分析仪 、露点仪、 便携式露点仪、

上海爱纳真能源科技有限公司致力于气体分析领域, 为电力、氢能、汽车、石油、石化、医药等众多领域的客户提供完善、安全的气体分析解决方案。 主要销售仪表有露点仪、氢气纯度仪、All 氧分析仪、Rotronic 温湿度仪、ssc 泄漏仪, FCI 热式质量流量计等, 仅仅五年的时间就在电力氢能化工行业创造了不错的成绩。为能源动力提供了保障。



上海惜辰电子科技有限公司

(展台号: N5T25)

开关电源

上海惜辰电子科技有限公司位于上海市嘉定工业区，现有员工 100 余人，是一家集研发设计、生产制造和产品销售为一体的专业电源公司。具有近二十年的历史，是国内最早也是最大的电力系统自动化装置开关电源供应商。公司不仅拥有一支对电力系统配套装备有深透了解的电源设计团队，还拥有多条配备先进的生产流水线。全面导入 ERP 管理系统，其品牌和产品得到了业界和电力装备市场的广泛认可及积极肯定。 惜辰电源的宗旨是致力于开发



上海舜华新能源系统有限公司 #

(展台号: N4T08)

_35MPa 车用高压储氢气瓶组合阀门

专为工作压力为 35MPa/70MPa 的车载供氢系统而设计，用于控制高压气瓶中氢气的输出和保证系统的安全使用。工作电压分 12V 直流电和 24V 直流电两种。 该产品为舜华新能源自主研发，是国产首家通过国家质检总局授权单位大连锅检所型式试验认证，和全球首个获得德国交通部（KBA）EC79/EU406 认证的车用氢气瓶组合阀；遵循严格标准与氢气循环、温度循环、耐振、加速寿命、耐腐蚀等十余项严密测试，阀体选用优质品牌铝合金，有效避免氢脆，自主开发的橡胶密封件不易溶胀，无泄漏隐患。_____



备注: #储能/氢能相关技术及产品 （资料收集截至 2025 年 9 月 15 日）

上海雷宁电气有限公司

(展台号: N5E33)

防火限流保护器

单相独立限流保护器，可广泛应用于医院，学校，加油站等公建充电桩项目中，对电流，电压过载起到有效的保护作用



上海蓝瑞电气有限公司

(展台号: N3G35)

高压 SVG

LRH SVG 系列高压静止无功发生器适用于 6kV-35kV 的电网，HSVG 采用牵引级 IGBT 功率器件，H 桥级联的方式直挂或通过升压变接入电网，运用先进的数字控制算法，实现快速可靠的跟踪无功负荷。是中 高压电压等级负荷现场理想的无功补偿产品。高压静止无功发生器能够快速连续地提供容性和感性无功功率，实现适当的电压和无功功率控制，保障电力系统稳定、高效和优质地运行。




上海疆通科技有限公司

(展台号: N5S33)

超前火灾预警系统

告别传统点式测温，实现全域、立体、极早期火灾预警。超前火灾预警系统，是业内唯一可达到 50 纳米级别温升气体检测的火灾预警系统，具备监测、预警、应急联动三大核心功能。通过监测配电柜、新能源电池仓等空间内的空气采样粒子变化，可监测到柜内任一点的火灾温升隐患，实现提前数小时发现电气火灾风险。系统可接入配电柜原有电流、电压、谐波等运行指标，企业级本地私有化 RAG 大模型快速生成应急方案，守护关键电力设施安全。

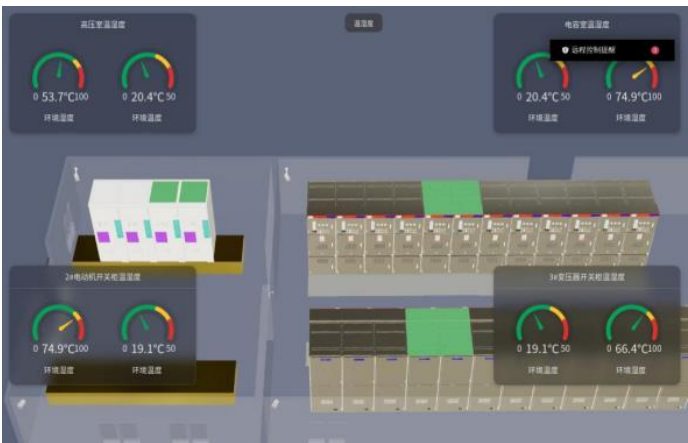

大连海天驱动技术有限公司

(展台号: W5F03)

空冷岛用低速永磁电机系统

新一代空冷岛用低速永磁驱动系统，采用低速永磁电机直接驱动扇叶，传动链短，传动效率高。永磁电机高效区广，可以采用低速低负载运行达到降容运行目的，缩短电机停机时间，减少降低使用寿命的风险。智能控制系统，智能跟随、快速响应，优化系统运行参数，提高系统冷却能力的同时提高系统效率



大连新安越电力设备有限公司

(展台号: W5F02)

电流、电压互感器

户内电流、电压互感器，适用于最高电压 12kV-40.5kV、额定频率 50Hz 或 60Hz 的电力系统开关柜，采用环氧树脂全封闭支柱式结构，用于电压电流测量、电能计量及继电保护。户外电流、电压互感器，适用同上述电压与频率的电力系统户外负荷开关、断路器，用途同上，电压互感器还可作操作电源，采用环氧树脂全封闭支柱式结构或硅橡胶外绝缘。

INSTRUMENT TRANSFORMER



户内电流、电压互感器

INDOOR CURRENT AND VOLTAGE TRANSFORMERS



户内电流、电压互感器，适用于设备最高电压12kV-40.5kV，额定频率为50Hz或60Hz的电力系统开关柜，产品采用环氧树脂的全封闭支柱式结构，作电压、电流测量、电能计量和继电保护使用。

户外电流、电压互感器

OUTDOOR CURRENT AND VOLTAGE TRANSFORMERS



户外电流、电压互感器，适用于设备最高电压12kV-40.5kV，额定频率为50Hz或60Hz的电力系统户外负荷开关、断路器，作电压、电流测量、电能计量和继电保护使用，电压互感器也可做操作电源。采用环氧树脂的全封闭支柱式结构或硅橡胶做外绝缘。

山东星冉信息科技有限公司 #

(展台号: N4T34)

分布式光纤温度监测系统

分布式光纤测温技术是一种利用光纤作为传感器进行温度监测的技术。可以实时、在线、连续地测量光纤铺设路径上各个点的温度，具有高精度和高空间分辨率的特点。分布式光纤测温系统（Distributed Temperature Sensing，简称 DTS）主要基于光纤的后向拉曼（Raman）散射效应和光时域反射（OTDR）技术来实现温度的测量和定位。



山东科惠电子科技有限公司

(展台号: N5T31)

高压取电装置

适用于 6kV、10kV、35kV、110kV、220kV 电压等级下高压电缆母线穿心使用。该系列电流感应电源采用电磁弧技术和高频隔离 DC/DC 变换技术，辅以电源状态监视以及蓄电池充放电管理;为智能电子装置、继电保护装置、通讯等设备提供稳定的工作电源，并可对后备电池或储能电容进行充电；满足电网大电流冲击和负载跳变等多种恶劣情况下的安全供电要求。



模块（标准版）

模块（升级版）



山东鲁恒电力科技有限公司

(展台号: N5L41)

防火金属板

受热膨胀，耐火时长 3 小时，无卤素、无毒，具有良好的耐油、耐水、耐腐蚀、耐候性，烟密性、气密性好，可重复使用。



广东安诺新材料科技有限公司 #

(展台号: N4T37)

10-500kV 智能电缆接头防爆灭火保护装置

10-500kV 电缆接头防火防爆保护装置，用于电缆中间接头防护，防水、防尘、防火、防爆、抗震、抗电弧，装置外壳瞬间可承受超强爆炸冲击力，密封性设计可以保证壳体内部因没有空气流通而无法产生火焰。能有效防止和避免电缆接头故障爆炸引起的火灾及二次事故。



广东诚为电气有限公司

(展台号: N2D11)

CWH-12 系列环保型中压环网开关设备

环保气体绝缘环网柜是一种先进的开关设备，它通过使用环保气体（干燥空气）作为绝缘介质，替代了传统的 SF6 气体。高纯度的氧气和氮气按照 21%、79%的比例混合，模仿自然状态的空气组成成分。环保气体绝缘环网柜的优势在于其环保特性、绝缘性能、安全性和灵活性。它不仅减少了对环境的影响，还通过优化设计提高了绝缘强度和电场的均匀性。同时，它的维护性好，安全性高，适用于各种环境条件。



备注: #储能/氢能相关技术及产品 (资料收集截至 2025 年 9 月 15 日)

广东脉联智能电气有限公司

(展台号: W5K14)

脉联 2P 空开（带漏保）

MLB2E-63/2 断路器适用于交流 50/60Hz，额定电压 230V，额定工作电流至 63A 的线路中，可本地手动分合，也可通过手机小程序及云平台远程控制，实时监测线路中电流、电压、功率、频率、温度、用电量等参数。对过压、欠压、过载发送预警，并实行自动断电保护，保障用电安全。安装应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。



广州优维电子科技有限公司

(展台号: N5P56)

YW-J360 站用交流系统剩余电流监测装置

变电站站用交流系统为变电站一次与二次设备进行电源供应，是保证变电站可靠供电不可或缺的环节，发生异常情况会直接影响到正在运行设备的正常使用。而站用交流系统绝缘故障将会给站内交流供电带来重大的安全隐患，因此对站用交流系统剩余电流进行监测非常重要。该装置可实时监测变电站内各交流馈线的剩余电流，可帮助运维人员快速定位出故障回路，大大缩短了交流绝缘故障的查找时间，保证了站内交流供电系统的可靠性




备注: #储能/氢能相关技术及产品 (资料收集截至 2025 年 9 月 15 日)

广州故事科技有限公司

(展台号: N4M27)

专利代理服务

专利代理服务包含发明专利、实用新型专利、外观设计专利申请代理服务；交底书撰写服务；创新点检索服务；风险代理服务等。可依据客户实际需求，定制专属的服务方案。

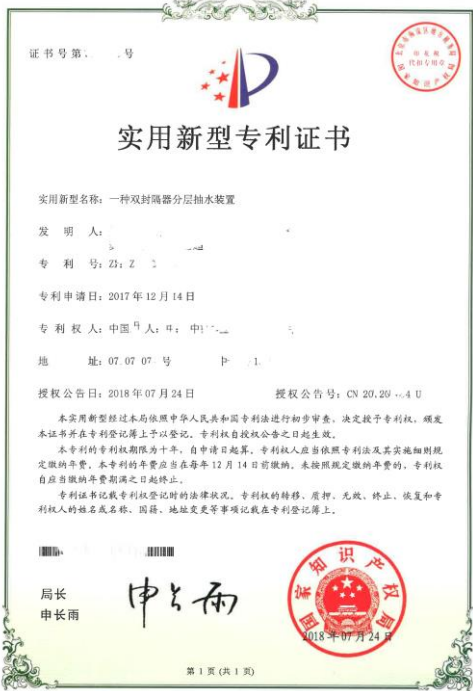

广西柳州特种变压器有限责任公司

(展台号: N2D21B)

整流变压器

整流变压器被广泛应用于电热冶金、电化学、电解、电镀、牵引、交直流传动、励磁、充放电、工业电源等各种需要直流电源及电压变换的场合。产品符合最新国家标准 GB1094 及相关 IEC 标准，损耗低、节能效果显著。我司还可根据用户要求，提供各类特殊整流变压器。



中山市沃通电器科技有限公司

(展台号: N4T46)

免压自锁接线器

免压自锁接线器具有免压自锁、温升低、连接快速、省时省力、安全可靠、紧紧跟随自动补偿、免缠绝缘胶布等优势，解决了传统压接方式需液压钳，操作繁琐、需缠绝缘胶布，费时费力等痛点。



内蒙古华测电力科技有限公司

(展台号: N4C65)

HC-136C 声学成像仪

HC-136C 的机身采用全铝合金材质设计，兼顾可靠性与美观，专业且不失时尚。内置的 FPGA 芯片完成主要的成像计算工作，计算效率得到很大提高，大大降低了功耗，从而使得 HC-136C 具备长达 6 小时以上不间断使用，对于典型应用场景，可 2-3 天甚至一周充电一次。HC-136C 支持单声源、多声源、声场分布多种工作模式，具有局放类型自动判别和泄漏量估计等功能，适用于局放和泄漏检测场景。尺寸小，功能强大，



天水三通电器有限公司

(展台号: N4M21)

高压传感器 CG102-12Q

天水三通电器有限公司产品选型手册




天津武藏野电子有限公司

(展台号: W5K16)

变压器

天津武藏野电子有限公司生产销售各式高、低变压器，适用于医疗、航空、隧道、铁路、船舶、工业等多领域 我们对产品的理念：质量第一，服务第一

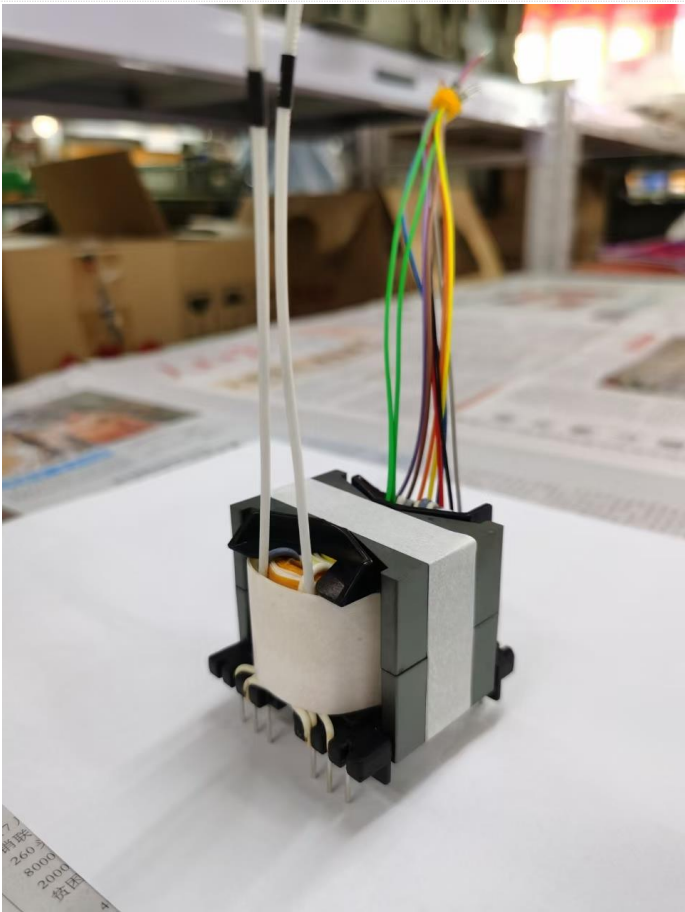

天津恒聚源泰橡塑制品有限公司

(展台号: W5U21)

绝缘手套

绝缘手套 (00 级 0 级 1 级 1.2 级 2 级 2.5 级 3 级 3.5 级 4 级)



天津恩泰智能装备有限公司

(展台号: N3T45)

绝缘涂覆机器人

自主上下线且适应复杂环境，无需人工登高或停电作业，智能化作业与远程监控集成高清摄像头和传感器，支持实时视频回传与涂覆状态监测，支持多机协同高效绝缘涂覆，显著提升电网运行的安全性与可靠性。




无锡中浦电气有限公司

(展台号: N5D21)

新能源变压器铁心

为变压器行业提供高品质铁心

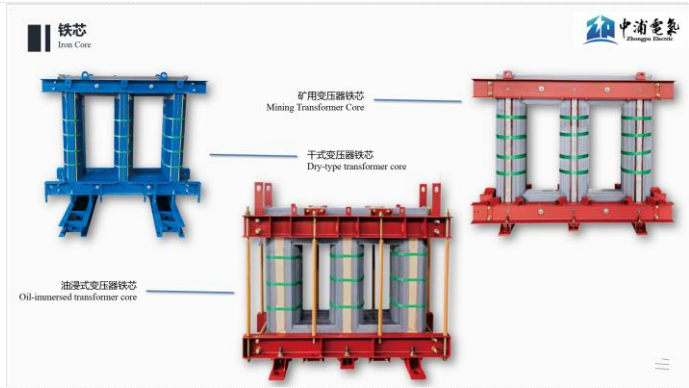


无锡康哲自动化科技有限公司

(展台号: N5G18)

分线端子

环保阻燃绝缘线槽、端子台模块、继电器模块、PLC 转接电缆、端子台、扎线带、金属软管、尼龙软管,PE 软管, PP 浪管,软管接头, 电缆防水接头、配线固定座, 自卷式套管、压线工具、线槽剪刀、线号机及耗材等配线器材。产品大部分通过厂欧盟 SGS-ROHS、TUV-RAECH、CE、UL 阻燃等认证。

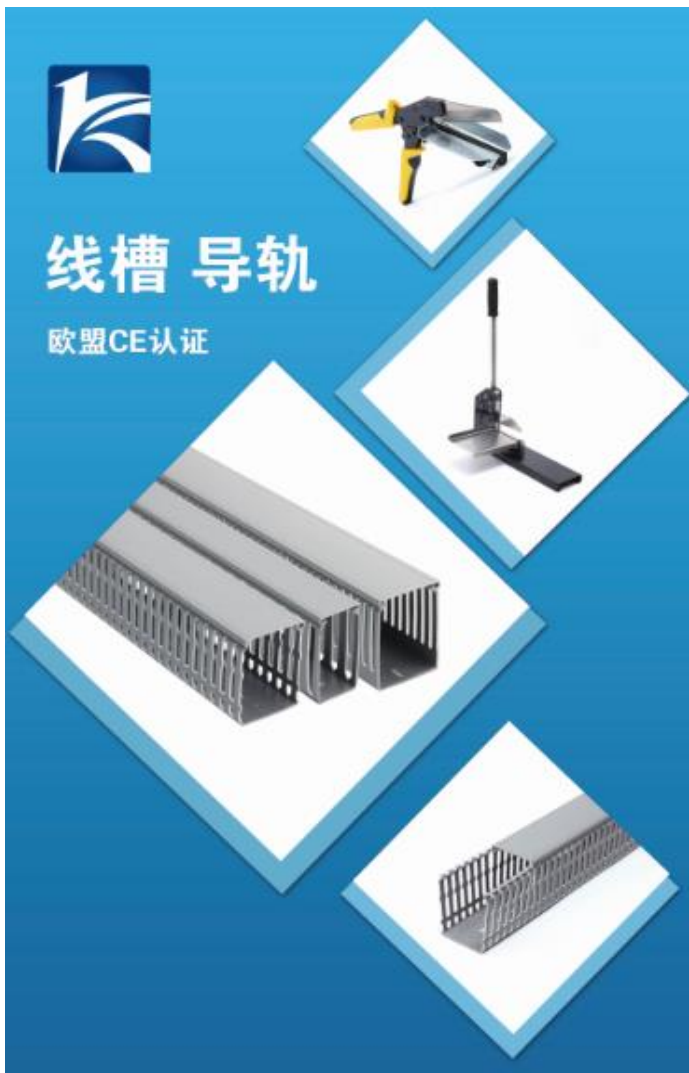

日联科技

(展台号: N4G25)

UNCT3100 工业 CT 检测系统

UNCT3100 工业 CT 检测系统，创新性融合了 DR 和 CT 双成像检测技术，可实现精密复杂结构“看不见、查不准、效率低”的缺陷检测难题。采用 X 射线无损检测技术，搭载 AI 深度缺陷评判系统，可生成高清 3D 图像，精准定位裂纹、气泡、空隙夹杂等内部缺陷，检测准确率达 99.9%，可有效满足金属铸件、有色金属、新能源电池、电子器件等精密制造业质量和效率的双检测需求。



东莞市正安有机硅科技有限公司

(展台号: N4J53A)

硅胶材料

正安有机硅研发的电力工程用硅橡胶材料，品种齐、认证全、质量稳，广泛应用于各种硅胶电力附件产品，包括中高压电力终端附件、冷缩套管、阻燃插拔头、互感器、灭弧室附件等；我们长期专注于材料的创新及个性化方案的提供，在对标国外知名品牌需求、助力客户降本增效上有丰富的经验和雄厚的实力。



乐清市华东安全防护器材科技有限公司

(展台号: N5P41)

速差自控器 BKL 系列

铝合金外壳采用烤漆工艺 顶部连接处可以 360 旋转且能摆动 安全绳末端部配有人体工学手握，且具自助解锁和缓冲功能 安全钩可以 360 旋转且带有坠落指示器 产品体积小，重量轻便与携带 热镀锌航空钢丝绳柔性好，强度高，不易打结，耐腐蚀性能好 选用进口轴承、发条，安全绳收放自如，使用过程无明显牵挂感 三套独立锁止结构 锁止距离短，锁止性能稳定，使用寿命长，安全性能高 渐进式内置缓冲吸能效果稳定且高效



乐清市荣成机电有限公司

(展台号: N5S14)

ZW32-12 机构及配件系列

ZW32-12 型户外真空断路器（简称断路器）为额定电压 12KV，三相交流 50HZ 的户外配电设备。主要用于开断、交合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护控制之用，及农村电网频繁操作的场所。本断路器具有体积小、重量轻、防凝露、免维护等特点，能适应较恶劣的气候条件和污秽环境。



乐清市博特紧固件有限公司

(展台号: N4M08)

非标定制制动配合

博特紧固件生产的动配合，采用优质金属材质，表面精细处理，结构紧凑精密。内置六角接口，安装便捷高效，能为设备提供稳定可靠的连接与支撑，适用于精密机械、自动化等领域，以优异耐磨性与定位精度，保障设备运行稳定性。



北京江海汇泽科技发展有限公司

(展台号: N4T43)

光感强音驱鸟器 (JHHZ-2A)

光感强音驱鸟器 (JHHZ-2A) 产品特点：双向检测，常态静默，仅在飞鸟进去探测区域时工作；微功耗、长寿命、可带电安装，安装方便；太阳能供电、配备大容量触电装置，后期免维护；智能识别昼夜，无扰民问题。适用于我国所有海拔高度 0.22kV-500kV 输电杆（塔），室外自然光照环境，阴、雨、雪、雾霾等光线较弱时均可正常工作。




北京谛声科技有限责任公司

(展台号: N5J25B)

变压器声纹监测系统

变压器声纹监测系统由智慧声纹终端和变压器声纹监测平台组成。系统是基于人工智能、声纹识别、物联网等先进技术研究开发，具备变压器实时状态监控、异常诊断、健康评估、统计分析等功能，实现变压器全生命周期的健康管理。

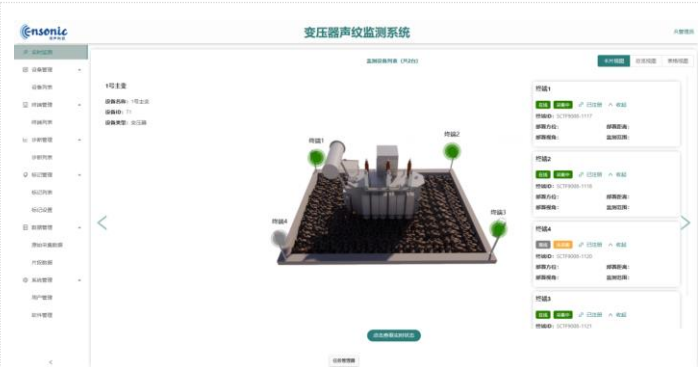

台州通源电器股份有限公司

(展台号: N4S31)

触臂

本公司生产 1250A 触臂，3150A 触臂和 4000A 触臂。



四川风林山科技有限公司

(展台号: N3L05)

防火筑块

防火筑块是由有机材料、新型耐火材料混合反应后生产的“模块式”产品。相对于传统的阻火模块，其优越性主要体现在：1、耐候性强，强度高、抗冲击、适用于各种复杂的工况环境；2、施工简易、重量轻巧，便于二次穿缆或增容施工；3、安全环保、无卤素，防鼠虫啃噬。



宁波市旭骋电子有限公司

(展台号: N5T08)

接线端子

宁波市旭骋电子有限公司是一家工贸一体型高新技术企业公司秉承着以技术为核心,以战略为导向,以人文为灵魂的发展理念,在接线端子连接器行业一路领先,迄今为止一共发展出 10 大类产品, 1000 余款种类致力于接线端子、电子连接器、电线、电缆、排线、塑料壳体 and 精密模具的研发、生产与销售,从事各类电子元器件、电子、电气产品的进出口业务。在这个变化迅速的电子业领域,客户需,要的是一个长期战略合作的伙伴,而不单只是一



宁波安芯物联科技有限公司

(展台号: N5Q13)

NFC 无电挂锁

NFC 挂锁是一种结合了近场通信技术 (NFC) 的安全锁具,它利用 NFC 芯片与 NFC 钥匙等 NFC 设备实现便捷的开启操作。宁波安芯作为专注于智能安防领域的企业,其生产的 NFC 挂锁不仅具备传统挂锁的安全性能,还融入了现代化的智能元素。用户只需轻轻一触,即可通过智能钥匙等 NFC 设备快速开启,大大提高了使用的便捷性和效率。同时, NFC 挂锁还支持多种智能管理功能,如权限设置、开启记录查询等。



宁波智电物联网有限公司

(展台号: N5K05)

ZD1202i 开关柜智能组件在线监测系统

ZD-1202i 系统是开关柜各类部件状态信息的汇聚中心，实现各类设备状态信息的统一化采集、规格化存储、综合化分析、可视化展现、标准化上传，以及标准化控制指令的解析和下达。系统通过各种先进的传感技术、数字化技术、嵌入式计算机技术、广域分布的通讯技术、在线监测技术以及故障诊断技术实现开关柜设备运行状态的实时感知、监视、分析、预测和故障诊断。



巨鹿县宏伟密封电器配件有限公司

(展台号: W5U36)

变压器配件

千式变压器硅橡胶制品、三元乙丙及氟橡胶制品、高压电器外绝缘硅橡胶浇注制品和油田用压缩式封隔器，冲压件。

玉环欧莱诺电气股份有限公司

(展台号: N2F65)

高压电缆附件接线金具

110-220KV 高压电缆附件接线金具



长沙中电国为科技有限公司

(展台号: W5L07)

数字式多功能测控电表 GW-LM72LM92 系列

数字式多功能测控电表 GW-LM72/LM96 系列，以工业级微处理器为核心，处理速度快，具有极高的性价比。GW-LM72/LM96 系列能够提供高精度的三相/单相电压、电流和功率等基本测量数据，并具有定值越限告警等功能；通过 RS-485 通信方式与上位机实现数据交换，可实现智能化的电能管理。

数字式多功能测控电表GW-LM72/LM96系列



产品简介

数字式多功能测控电表GW-LM72/LM96系列，以工业级微处理器为核心，处理速度快，具有极高的性价比。GW-LM72/LM96系列能够提供高精度的三相/单相电压、电流和功率等基本测量数据，并具有定值越限告警等功能；通过RS-485通信方式与上位机实现数据交换，可实现智能化的电能管理。

GW-LM72/LM96系列涵盖72尺寸三相/单相的多功能电表、电压表、电流表以及96尺寸三相多功能电表、电压表、电流表，适用于不同场合，为您提供全方位的电力监测和计量服务。GW-LM72系列电表主要适用于较小安装尺寸的配电箱，可以满足空间比较苛刻的低压柜及楼层配电箱安装要求，为用户节省大量投资和使用空间。

功能介绍

01 测量与计算

- 电压、电流、频率、功率、功率因数、相角
- 双向有功/无功电能计量
- 有功电能精度高达0.5S级
- 电压/电流2-31次及总谐波测量

02 输入输出

- 开关量输入(DI): 标配2路(GW-LM72系列)或4路(GW-LM96系列)
- 电能接点脉冲输出: 标配1路
- 继电器输出(DO): 可选2路(GW-LM96系列)



03 定值越限告警

- 可设置6组越限告警参数
- 越限告警参数包含电压、电流、功率、功率因数等电参量

04 通信

- 1路RS-485通信接口
- 支持Modbus规约，通信速率最高可达38400bit/s

应用领域

数字式多功能测控电表GW-LM72/LM96系列有广泛的应用场合，主要有：



伟成电器有限公司

(展台号: N3K16)

真空断路器

VAC83 系列真空断路器为额定电压 12kV，三相交流 50Hz 的高压户内开关设备，结合国内行业发展状况、生产能力开发制造的产品。该产品总体结构为模块机构/操动机构一体安装的形式，采用复合绝缘结构，无污染、无爆炸危险，绝缘水平高。



合肥铂兰特新能源科技有限公司 #

(展台号: N3C25)

移动电源车

合肥铂兰特大型移动供电站，由高品质 314Ah 磷酸铁锂电池、电池管理系统(BMS)和能量管理系统(EMS)、热管理系统、PCS 一体机、汇流控制柜、消防系统、随车充电桩、各类电源输出模块等优化集成，具有高安全、高集成、高效率等优点。本品适应于矿山工程机械拖电、电动工程机械的供电，电动重卡补电、地铁、隧道、桥梁工程大型工程项目部的离网供电站、应急电源等应用场景。




宇邦电气有限公司

(展台号: N2D16)

VSY1-40.5GD 户内高压真空断路器

VSY1-40.5GD 户内高压真空断路器是本公司专为风电/光伏设计的的新一代产品，适用于三相交流 50Hz,系统电压为 35kV 的配电系统中作开断负荷电流、过载电流及短路电流之用，特别适用于 40.5kV 箱式变电站作容量在 3150kVA 以上变压器的控制和保护，也可用于 35kV 系统其它的独立单元中，尤其适用于高寒、重污秽、湿度大的地区。

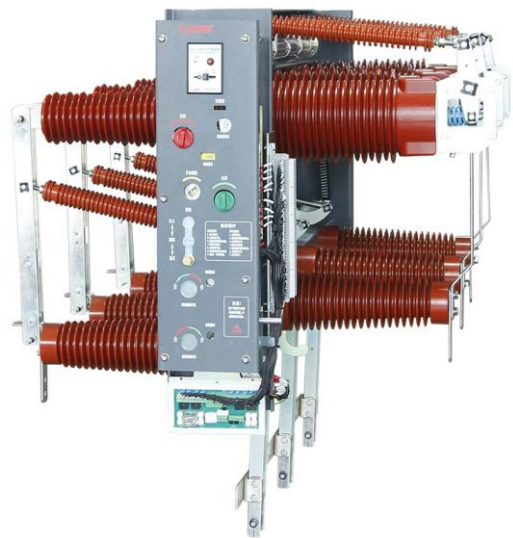

安煌电力科技有限公司

(展台号: N1S21)

欧式电缆前接头

应用 Application 通过 630A 预制式接头实现单相或三相绝缘电缆和变压器、开关柜、分支箱等其他设备的连接。适用于户内和户外安装。最高系统电压 24KV 持续额定电流 630A (900A 过载可持续 8 小时) 电缆特性 - 聚合物绝缘 (XLPE、ERP 等) - 铜或铝导体 - 具有半导体或金属屏蔽 - 导体尺寸: 15kV 25-400mm² 24kV 25-400mm



安徽华耀微纳安全科技有限公司

(展台号: N5C56F)

吸气式极早期火灾预警系统(四管型)

华耀智能首创“裂解质分析技术”，在火灾发生前捕捉 2-100nm 纳米级热解粒子，实现真正“事前预警”，领先传统烟感数小时。适用于数据中心、通信机房、电力柜等高价无人值守场景，有效预防电气短路、过热等隐患。系统灵敏抗干扰，不受灰尘水雾影响，支持 5 级智能报警、远程通信 (RS485/5G)、大范围覆盖 (单机最大 1000)，部署简易、免维护。多型号可选，适配不同空间需求。防患于未“燃”，守护关键资产安全。



安徽层丰装备技术有限公司

(展台号: N5G28)

电动电缆盘

电动电缆盘是一种通过电机驱动实现电缆自动收放的设备，广泛应用于工业场景，具有高效、便捷的特点。核心功能 采用电机驱动轮盘转动，可自动完成电缆的收放操作，支持连续作业。配备变频器，可调节收放线速度，并具备断电自锁功能，防止电缆脱落。可根据电缆直径大小设计外形尺寸。安全设计 配置显示屏、显示灯、无线遥控器 应用场景 适用于石油化工、电力、建筑工地、矿山等需要频繁移动电源的环境



安徽盈通光电科技有限公司

(展台号: N5Q09)


电力光缆

光纤架空复合地线 OPGW 光缆、光纤复合相线 OPPC 光缆、电力用 ADSS 光缆、GYXTW 中心管式光缆、GYTS 层绞式光缆、GYFTA53 直埋型光缆、GYFTZY 非金属阻燃光缆、GYFTY63 防鼠咬光缆、MGTS 矿用光缆、GJFJV 室内数据光缆、MPO 迷你光缆、GJYXCH 蝶形入户光缆、基站拉远光缆及光缆金具、附件等产品。


产品结构



束管式结构图



层绞式结构图



安徽新特电气科技有限公司（新特仪表）

(展台号: N2H65)

SF6 密度继电器、混合气体密度继电器

六氟化硫（SF6）密度继电器是一种专用于高压电气设备中的监测与保护装置。它通过监测 SF6 气体的压力和温度，确保设备内的气体密度保持在安全范围内，从而防止因气体泄漏或过低密度引发的设备故障或损坏。 应用场景：高压断路器、隔离开关等设备中广泛应用，确保设备在高压运行下的安全性和稳定性。适用于变电站、发电厂及其它高压电气设备中 SF6 气体密封系统的监控。 这种继电器能够及时预防事故发生




江苏永景水利科技有限公司

(展台号: N5S34)

智慧防汛通风窗

采用铝合金材质，重量轻，承载力强，能承受自身高度的 2 倍水压无渗漏，材料之间拼接紧凑，表面平整无毛刺，耐候性优异，外形美观，表面采用喷涂烤漆工艺，颜色多样，特性密封材料，防火防潮，实现产品零渗漏。 手机控制产品扇叶开闭，品牌电机可重复使用上万次。选装水位监测装置可远程实时了解水位变化及时采用防范措施。

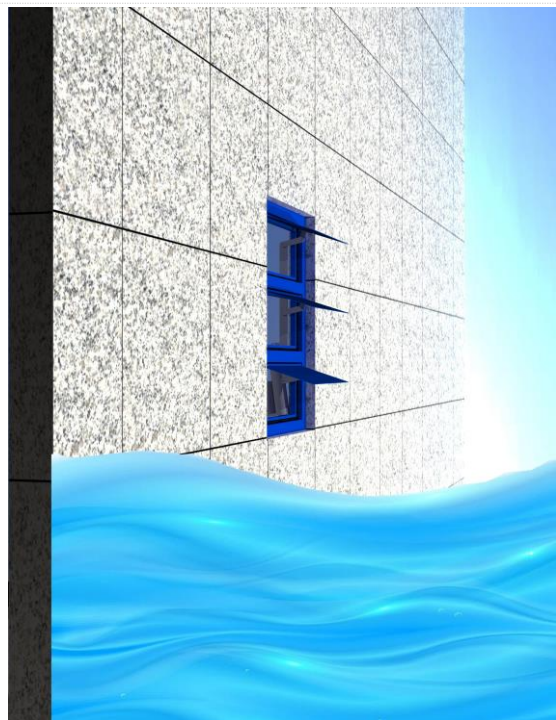


江苏华亚电缆有限公司

(展台号: N3D75)

储能电缆

储能电缆是电池储能系统中链接直流侧的电池模块之间、电池簇之间、电池簇与汇流箱及电池簇与储能变流器之间的链接电缆，主要是用在太阳能、风能、地热能、水能等新能源发电系统中进行能量储存、转移和分配，为现代生活和产业提供稳定、高效、绿色的能源需求供应。 产品优势

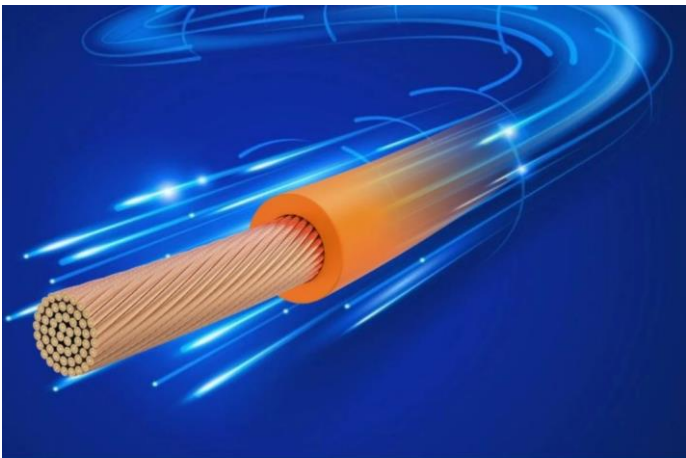

承载能力强，安全性高

作为储能系统的重要组成部分，储能电缆通常需要承载大电流的传输能力以及大电流的传输和储存能力，保证储能系统的安全运行。

江苏安控智汇科技有限公司

(展台号: N5H08)

安控智汇智能低压配电系统

安控智汇新一代智能低压系统，配套智能设备，在智能控制器、电力监控、状态监测、碳中和、碳达峰”节能等方面进行了全面升级。配置数字化元件、保护、仪表、边界控制器、触控单元等，融合互联网技术和智能传感器，可实现开关柜电气参量监测、能耗监测、母排及开关桩头测温、回路控制，帮助用户进行大数据分析，可提前预警设备故障，实施前瞻性维护，实现设备的全生命周期管理，满足客户多样化需求。



江苏沃之源电力技术有限公司

(展台号: N4D55)

晶闸管开关

可控硅和继电器并接设计、 ms 级快速响应抗干扰、过零投切、无噪音 电流 ≥ 2.5 倍电容电流、损耗低、涌流小、 55K 风机控制 80K 过温保护。



江苏恒大变压器有限公司

(展台号: N4J35)

干式变压器、油浸式变压器、油变、干变、变压器

主要产品： 油浸式电力变压器：10KV、20KV、35KV 系列 S22、S20、S13、S11 型；SH15 非晶合金变压器； 环氧树脂浇注干式电力变压器：10KV、20KV、35KV 系列 SCB11、SCB12、SCB13、SCB14、SCB18；SCBH15 非晶合金变压器； 特殊电力变压器：SGB10/11 系列非包封干式电力变压器、有载调压等低损耗电力变压器；ZGS 型组合式变电站等。



江苏科钛机器人有限公司

(展台号: N5C50)

变压器油箱智能焊接一站式解决方案

专为变压器油箱焊接场景研发，以“智能化+高精度”为核心，替代传统人工焊接，解决油箱焊接效率低、质量不稳定、作业环境差等痛点，适用于各类电力变压器油箱的批量生产与定制化加工。

二、核心优势

1. 智能控制，全程自动化：搭载工业级总控控制系统与视觉定位模块，可自动识别油箱焊缝轨迹，完成焊接路径规划、参数调节（电流、电压、送丝速度），无需人工干预，降低对焊工技能的依赖。

2. 高精度焊接，质量达标



江苏清科电气有限公司

(展台号: W5M24)

高低压静止无功补偿装置

QK-HSVG-XXM/10KV 高压静态无功发生器（高压动态无功补偿装置） 是一种基于清华开发的先进电力电子技术。（毫秒级）精确地发出或吸收电网所需的无功功率，主要应用于需要快速、动态、精确补偿无功功率以稳定电压、改善电能质量、提高系统稳定性的中高压电网场合，尤其是在新能源电站和大型冲击负荷处，是现代智能电网不可或缺的核心设备之一。



备注: #储能/氢能相关技术及产品 （资料收集截至 2025 年 9 月 15 日）

江苏森源电气股份有限公司

(展台号: N2C21)

VJG-12/T

VJG-T 系列真空断路器是江苏森源电气股份有限公司自主开发的新型断路器，操作机构采用集成模块式机构，一次回路采用新材料固封极柱结构。一次部分采用新型工艺，保护真空灭弧室和其它主回路零件免受碰撞、灰尘和凝露的影响，适用于要求额定工作电流的频繁操作，或多次开断短路电流的场所，尤其适用于使用环境条件比较恶劣的场所。



江苏德春电力科技股份有限公司 #

(展台号: N3C23)

工商业液冷储能系统

德春电力采用模块化的设计理念，创新性地将长寿命电芯、高效均衡 BMS、高性能 PCS、热管理系统、智能配电系统和主动安全系统融于单个独立的户外机柜，集成一体化即插即用的智慧储能系统。每个储能模块都具备能量储存和交直流功率变换的能力，并配置智慧液冷系统和消防系统，可安全、稳定、可靠长期运行，通过交流侧并联，实现储能电站容量的灵活扩容。



西安市豪圣电力电器制造有限责任公司

(展台号: N4L15)

新能源产品

该系列产品主要应用于风力、光伏等新能源场景的高、低压熔断器。



西安立欧测控技术有限责任公司

(展台号: N5D25)

SF6 微水密度在线监测系统

SF6 微水密度在线监测系统是本公司根据国家智能电网发展要求而设立的重点研发项目，该系列产品采用先进的测量感知技术和后台计算机计技术，系统紧凑，外观小巧，可实现高精度测量、计算机后台处理，海量的历史数据存储功能、适用于各种电压等级的 SF6 断路器、GIS、HGIS、GIL 等设备 SF6 气体的微水、密度和温度的在线监测，实现无排放、环保、安全、实时、远程等先进的动态监控。



LEO 立欧

西安立欧测控技术有限责任公司
Xi'an Leo Measurement and Control Technology Co., Ltd.

辽宁华隆电力科技股份有限公司

(展台号: N4C06)

复合外套金属氧化物避雷器

YH5CSX-17/38 复合外套外串联间隙金属氧化物避雷器,由辽宁华隆电力自主研发,用于 10kV 配电系统,保护配电设备和输电线路免受大气过电压和操作过电压损害的保护装置。被评为省级“专精特新”产品。



佛山市华易科技有限公司

(展台号: N3T40)

复合式避雷器防护罩

透明护罩使用聚碳酸酯（透明 PC）材质，具有高透明度，能够让使用者清晰地看到设备的状态，方便进行巡检和维护。其机械性能较好，拥有较高的拉伸强度、弯曲强度和抗冲击强度等；电气强度也较高，热变形温度较高，能适应一定的高温环境；阻燃等级也能满足一定的安全要求。常用于对设备状态可视化要求较高的场景，例如一些需要频繁检查运行状态的电力设施。




沧州晟兴电气有限公司

(展台号: W5U17)

绝缘垫块

本公司生产一次成型垫块和加工垫块，具有减震耐磨、柔软高弹、表面光滑、环保材料、绝缘性能好等优点。

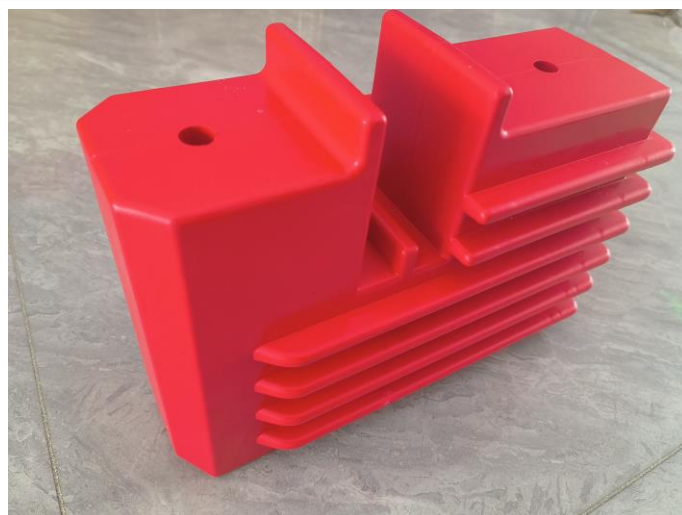

牡丹江盛玥科技有限公司

(展台号: N4T10)

开放式微风循环正压装置

主要应用于发电机组封闭母线的保护。该装置主要包括厂内仪用气（空压机）、储气罐、控制柜三大部件。其中空压机与储气罐连成一体，其余全部组装在控制柜内，便于安装与操作。该装置将压缩空气干燥、过滤后充入到封闭母线中，使封闭母线中的空气压力保持在微正压状态，防止外界含有水分、杂质的空气进入母线，完全避免绝缘下降、闪络等不正常现象。保证机组的正常开机和运行。



国能南京电力试验研究有限公司 #

(展台号: N4C50)

燃煤掺氢技术

燃煤掺氢技术是在燃煤发电或工业锅炉中，将一定比例的氢气与煤粉混合后共同燃烧的技术。其原理是利用氢气燃烧速度快、火焰温度高的特性，优化燃烧工况，提升煤粉燃尽率，同时通过氢气清洁燃烧特性减少污染物生成。核心优势在于节能增效与低碳减排双重收益：氢气助燃可降低过量空气系数，减少排烟热损失；高温火焰强化传热，提升锅炉热效率。同时，氢燃烧仅生成水，替代部分煤粉可减少碳排放，降低氮氧化物和颗粒物排放。



帕博电力科技有限公司

(展台号: N2H05)

一二次融合模块

帕博电力科技有限公司成立于 2011 年，主营 0.66-35KV 电流电压互感器、故障指示器、一二次融合模块、二次配件，企业价值观：成就客户、着眼创新、诚信负责

昆山龙净源环保设备科技有限公司

(展台号: W5U07)

静电净油机

静电净油机依据异性相吸的原理，利用油与水、胶质、机械杂质等杂质粒子的不同，当杂质粒子随油液流动至高压电极板之间时，即迅速泳向相反方向，并附着在电极板之间的积尘滤材上。同时，在静电力的作用下，杂质粒子附着在积尘滤材上，还可以像磁场中的铁屑一样，又去吸引其它的杂质粒子。能够去除油中的杂质、气体、提高其耐压值，而且还能使油中的酸值、色度变化等指标符合国家标准。



昆山易方达精密仪器有限公司

(展台号: N5E27)

X 射线探伤机

昆山易方达精密仪器有限公司是国内较早从事工业领域工业 X 射线数字成像&工业 CT 设备开发与应用的国家级高新技术企业，公司位于江苏省昆山开发区园内，易方达(YXFORD)拥有独立的软件开发队伍，丰富的计算机图象识别与应用经验，具有行业应用的全套自主知识产权。易方达商标为我公司注册商标，公司已通过 ISO9001 质量体系认证、国家辐射安全认证许可，并取得了多项 XRAY 方面专利。



易尔拓工具（嘉兴）有限公司

(展台号: N4F01)

工具车

每个抽屉都带有自锁功能，防止自动划出 高强度竹板工作台面，抗冲击 带折叠托盘，有更多使用空间 通用挂孔，方便工具悬挂 方向脚轮带刹车装置



昕锐至诚（北京）科技有限公司

(展台号: N5T22)

测距望远镜 X1000PRO

产品型号 X1000PRO 测距范围 0-1000 米 测距精度
±0.2m (400m) ±0.5m (400m-1000m) 测倾斜角
量程：±90 精度±0.1 测距模式 HD SD (单点测水平距/
直线距离) VD (单点测垂直高差/倾角) SPD (单点测速
模式)

RXIRY 昕锐®




杭州巨星五金工具有限公司

(展台号: N4J39)

五金工具

五金工具系列（绝缘类、机修类、汽保类、电商类等 20 大类
4000 余款产品）、智能及环保系列（智能仓库 AGV、智能工具
管理系统、智能垃圾分类回收系统等）、工业存储系列（工具箱、
柜、车、货架等）、劳保耗材类系列（一站式个人防护产品等），
产品广泛应用于能源矿产、工程机械、轨道交通、汽修汽配、电
力电工、航空航天等众多行业。

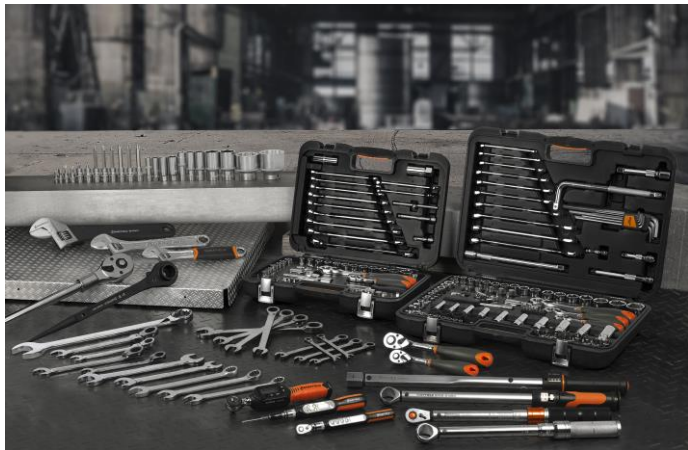

杭州美卓自动化技术有限公司

(展台号: N3S36)

站房局放远程智能巡视产品解决方案

站房局放远程智能巡视产品解决方案




杭州夏众电子科技有限公司

(展台号: N5J42)

无线测温传感器

无源无线温度传感器主要基于现场安装环境的特殊性，研发出的微型化测温产品，其产品具有产品体积小、测量精准、电流 感应取电。采用绝缘防阻燃材料，其微型测温传感器可安装在动触头上，一体式注塑设计，防护等级高。

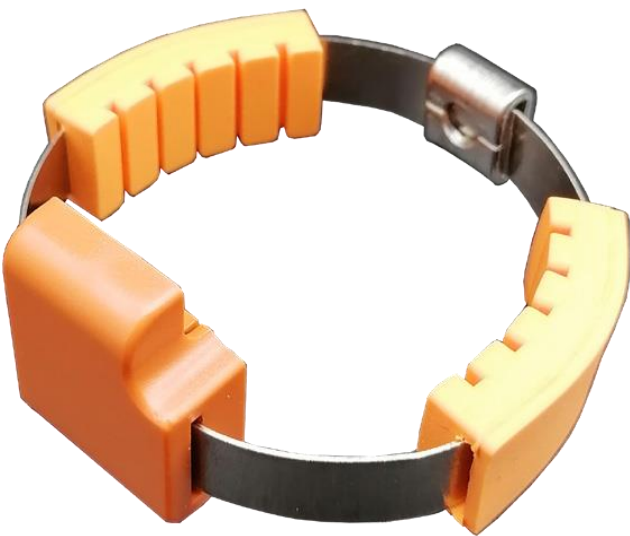

武汉启亦电气有限公司

(展台号: W5U37)

JT-3000 介电响应分析仪 (介质响应分析仪)

JT-3000 频域介电谱测试仪装置将频域和时域测试法相结合，使用户能够在较短时间内对设备进行宽频域测量，可大大减轻现场试验人员的工作量，提高现场工作效率。本产品直流输出电压最高可至 200V，交流输出电压最高 200V（峰值），若配有内部放大器直流输出电压最高可至 2kV，交流输出电压最高 2kV（峰值）。同时支持 PDC 法和 FDS 法，能有效检测高压绝缘系统（例如，电力变压器、套管、线缆以及发电机）的状态，



武汉显明科技有限公司

(展台号: N5C05)

PD-100 便携式配电测试仪

本测试仪具有 4 电压、4 电流输出和 4 路开入、2 路开出，软件采用模块化编程设计，功能丰富、操作界面简洁直观，能够自动读取 FTU、DTU 以及 TTU 等装置内部定值以及投切软压板，可全自动完成配电终端装置的基本性能、遥信防抖、录波功能、故障处理功能等各种测试，一键完成测试，并生成测试报告。DLT 721-2013 配电网自动化系统远方终端 Q/GDW 639-2011 配电自动化终端设备检测规



备注: #储能/氢能相关技术及产品 (资料收集截至 2025 年 9 月 15 日)

武汉融德电测科技有限公司

(展台号: W5U25)

超低频高压发生器

根据我国电力系统实际情况，国家发改委已制定了《35kV 及以下交联聚乙 烯绝缘电力电缆超低频（0.1Hz）耐压试验方法》行业标准，2004 年颁布了电力 行业标准《超低频高压发生器通用技术条件 DL/T 849.42004》，我国正在推广这一最新的试验方法。



河北日通机械设备有限公司

(展台号: N5P45)

矩阵式变压器减震器

矩阵式减振器，变压器专用减震器。由多组大外径、大变形量弹簧、上下钢板及橡胶防滑垫组成，产品具有变形量大、安全性能高,抗疲劳性能好,性能稳定、隔震效果好、使用寿命长,免维护、安装方便，节省时间等特点。 矩阵式减震器产品特点： 1.弹簧表面采用 ED 及烤漆处理，防锈能力极佳并通过 ASTM B-117 及 8886 盐雾试验测试。 2. 弹簧均经热处理及应力消除、抗疲劳性能好，小区变压器工业变压器专用。 3.内部使用地震防掣震装置，安全性能高 4.内部设计阻尼机构有效的避免共振现象 5.弹簧的排列方式采用埃尔米特矩阵，



河北钜电电力设备有限公司

(展台号: W5U01)

绝缘护套

河北钜电电力设备有限公司位于河北省邢台市巨鹿县省级高新区，公司主要经营:变压器绝缘护套、变压器硅胶防护套、电气接点绝缘护套、隔离开关绝缘护套、户外真空开关护套、熔断器绝缘护套、线路金具绝缘护套等十几个系列，几百个产品，每个系列的产品都通过各类质量检测及产品鉴定。我们公司将以市场为导向，以高新技术产业为龙头，以质量为生命，以行业规范为准则，以客户的满意为目标，依托人才、技术和资金优势，做大做强企业，争创行业先锋。

真诚的希望与各位同仁加强合作，优势互补，共同发展。同时，竭诚欢迎新老客户前来洽谈业务、惠顾指导。

河北晏舟电力科技有限公司

(展台号: N5L21)

电力工器具

主要生产剥线器，绝缘断线剪，带电作业操作杆，带电作业线夹，并沟线夹，T型线夹，接地线夹，接地钳，安全工器具。高压拉闸杆，高压接地棒，接地线，接地针，熔断丝，围栏网，围栏杆伸缩围栏，安全带，铁附件，绝缘板，绝缘板等电力工具企业。

河北泰中岩电气设备科技有限公司

(展台号: N5C11)

红外测温窗口

红外测温窗口也叫做红外线观察窗、红外视窗或红外窗口，是一个能够透过红外线、紫外线和可见光的光学窗口，利用红外热成像仪、红外热像仪等红外测温设备，透过此窗口进行高低压电器内部连接位置的红外线扫描。主要应用于 380V 及以上电压等级密封环境电力中的高低压设备，检测、监测处于特殊密封环境中电力设备的断路器接线桩头、断路器手车下触头等电力设备易发热部件的温度情况。



河北乾德电力设备制造有限公司

(展台号: N4E43)

携带型短路接地线

乾德电力携带型短路接地线选用天津华北 0.20mm 无氧铜丝作为核心材料，纯度高达 99.99%，采用先进的并丝工艺，由多股优质软铜线绞合而成，质地柔软弯曲性出色，外层 pvc 套管配方为自主研发，不变色、不僵硬、不变形、不开裂，产品可日产万米，年销量 800 吨左右。



河北博为电力科技有限公司

(展台号: N5C56B)

光伏发电工程

我公司可承接 200MW 及以下集中式光伏发电工程、工商业屋顶光伏发电工程、户用屋顶光伏发电工程、光储一体发电工程、农光互补、渔光互补发电工程等各类太阳能光伏发电工程 EPC 总包。并为客户提供设计手续、施工、试验、调试、运维服务一站式整体服务。光伏发电系统主要由太阳能电池、蓄电池、控制器和逆变器构成。光伏发电系统可分为独立太阳能光伏发电系统和并网太阳能光伏发电系统：独立太阳能光伏发电是指太阳能光伏发电不与电网连接的发电方式，典型特征为需要蓄电池来存储能量，在民用范围内主要用于边远的乡村，如家庭系统、村级太阳



BOWEI 博为

河北蓝智电气科技有限公司

(展台号: N5D03)

JBL 并沟线夹

JBL 铝异型并沟线夹采用高强度铝合金挤压冷拉成型工艺，结构致密行、防腐性更优



河间市通海铜业有限公司

(展台号: N5G02)

各种铜管

河间市通海铜业有限公司始建于1983年，公司座落于京津冀中心，北至于北京120公里，东至天津90公里。拥有固定资产3000万，流动资产5000万。员工有200余人，年生产能力达2万吨，拥有从理化实验、熔炼、挤压、拉拔到探伤检测的全套设备，技术力量雄厚。主要生产铜牌号：T2、T3、TP2、H62、H65、H68,各种规格铜管、铜棒、铜排及各种异型产品可定做加工。互助、互惠共同发展。

河南沃达丰数码科技有限公司

(展台号: N4M02)

艾美多-电力标识打印机

目前阶段主要研发生产产品为：1、国内首创、无加密、低成本、高效率工业、电力标识打印机系列，可以更好的在最短的时间里，把标识内容打印出来。

艾美多
MYDOR

电力标识打印机

艾美多-360DL

大幅面

印幅宽

精度高

速度快

更智能

大空间

成本低

• 造纸标签宽度可达340mm

• 打印速度12.5-76.8mm/s

• 人性化设计，安装材料省时省力

• 最大打印宽度300mm

• 打印精度300*600dpi

• 电感打印原理，节约碳带（省碳白）

兼容市场各种耗材，无加密，成本低

样品展示

220kV 绝缘线
026号

35kV 10KV绝缘导线
154#

国家电网公司
320001下高线
0002号

110千伏六氟线
130号

有电危险

河南艾美多智能科技有限公司

专注各种工业类打印机、研发、生产、销售、服务集一体的设备供应商

备注: #储能/氢能相关技术及产品 (资料收集截至 2025 年 9 月 15 日)

296

罗伯特科技（杭州）有限公司

(展台号: N2B36)

环保气体绝缘环保柜(环网柜)

FLUMAX-12 系列环保气体全绝缘环网柜是一种新型的干燥空气绝缘金属封闭开关设备，所有带电部分密封在以干燥空气为绝缘介质的不锈钢金属气箱内，无绝缘隔板，各柜型之间采用硅橡胶连接器，实现任意组合，达到全模块化。扩展母线完全绝缘和屏蔽，动热稳定性通过国家型式试验，确保了高可靠性和安全性。



产品概述

FLUMAX-12 系列环保气体全绝缘环网柜是一种新型的干燥空气绝缘金属封闭开关设备，所有带电部分密封在以干燥空气为绝缘介质的不锈钢金属气箱内，无绝缘隔板，各柜型之间采用硅橡胶连接器，实现任意组合，达到全模块化。扩展母线完全绝缘和屏蔽，动热稳定性通过国家型式试验，确保了高可靠性和安全性。

电绝缘硅橡胶材料性能更优，保障设备运行时的绝缘、防潮、安全。FLUMAX-12 环保气体全绝缘环网柜采用干燥空气绝缘，无 SF6 以及 SF6 电气设备运行引发的毒性变化，保障用户使用环境中的安全。在产品生产、使用、回收的全生命周期中不会造成 SF6 的泄漏和排放，可实现绿色环保目标，并可实际降低碳排放。

最新升级技术，采用气箱技术，实现设备内部和外部环境的隔离，加上先进的技术性能及便捷的维护方案，将为用户带来更多便捷工厂智能化数字化解决方案。

19 www.robotec.com

金博恩（厦门）橡胶科技有限公司

(展台号: N5Q04)

电力硅橡胶制品、电力硅橡胶密封圈等定制产品

金博恩（厦门）橡胶科技有限公司是集研发、生产与技术服务于一体的电力硅橡胶科技企业，专注于电力硅橡胶产品、电力硅橡胶密封件制品深度开发与销售。



青岛大东自动化科技有限公司

(展台号: N5B01B)

下料设备：冲割复合机 ERL300B/激光切割机 DE3015

冲割复合机 ERL300B 既具备伺服冲床成型加工工艺，又具备激光切割效率高、断面质量好的特点，适合既有凸包滚筋等拉伸工艺，又有大面积异型孔的板材加工，比如高压柜的侧板等。激光切割机 DE3015 能够实现高精度的切割，对于配电柜中各种复杂形状的板材零件，如柜体的侧板、门板、隔板等，可精确地按照设计尺寸进行切割，交换平台可实现加工与上下料同时进行，大大缩短设备的待机时间。



青岛打动自动化科技有限公司

(展台号: N5B01A)

冲割复合中心+自动化上下料柔性折弯单元

数控冲割复合机既具备伺服冲床成型加工工艺，又具备激光切割效率高、断面质量好的特点，并可选配自动攻丝功能，可以实现冲孔、成型、划线、刻字、滚筋、激光切割和攻丝等功能，为您的生产提供新的智能制造解决方案。该复合机包括冲床主机、激光切割系统、攻丝系统和电气系统组成。全自动折弯中心，采用伺服电机为主动动力源，精确控制输出；自动换刀；高效精确节能。该生产单元配备全自动上下料系统，是您提高效率、解放人工的利器。




青岛共享智能制造有限公司

(展台号: N5S05)

架空输电线路巡检机器人

架空输电线路巡检机器人采用三臂式仿生结构,能够在架空输电线路行走并跨越各种金具障碍。机器人携带各种仪器与设备替代人工完成线路巡检与维护作业,并将采集到的数据实时回传到地面基站为维护人员提供有效信息。

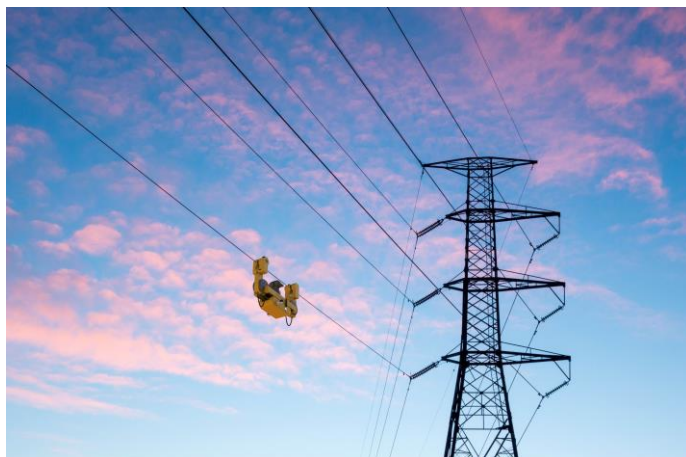

青岛康普锐斯能源科技有限公司 #

(展台号: N4C55)

撬装加氢站

康普锐斯开创全国产、全自主液驱氢气压缩机先河,将其成功应用于中国首个海岛加氢、极寒工况加氢、沙漠气候加氢、火车加氢、液驱氢气充装、光伏制氢充装等诸多行业引领性场景,设备累计使用时长和处理量保持全球领先。



保定市电力装备行业协会

(展台号: N5C56)

保定市电力装备行业协会

保定市电力装备行业协会(以下为“协会”),成立于 2018 年 1 月,是从
事电力和新能源行业相关业务的企事业单位及其他组织自愿结成的行
业联合组织,是国家先进制造业集群--保定市电力及新能源高端装备集
群的促进和实施组织。



保定市博远电气制造有限公司

(展台号: N5C56E)

预装式箱式变电站

10KV 预装式箱式变电站(俗称“箱变”),是一种将 10 千伏高压配
电设备、变压器、0.4 千伏低压配电设备、电能计量设备以及无功补
偿装置等有机地组合在一起,并在工厂内完成设计、制造、安装和内
部电气连接的成套配电装置。其核心关键词是“预装式”,意味
着所有设备在出厂时已安装调试完毕,运抵现场后只需完成高压电缆
头制作、接入电源和基础安装等工作,即可迅速投入运行。



备注: #储能/氢能相关技术及产品 (资料收集截至 2025 年 9 月 15 日)

保定骏安电器设备制造有限公司

(展台号: N5L28)

高压拉闸杆(令克棒)

绝缘杆采用国内领先技术，立式缠绕流水线生产环氧玻璃钢绝缘管，具有防潮、绝缘性能 好、机械强度大、使用轻便等特点，适用电压：10kV、35kV、66KV、110kV、220kV、500kV。 生产规格：3 节 3 米、3 节 4 米、3 节 4.5 米、3 节 5 米、4 节 6 米。



南阳金牛电气有限公司

(展台号: N4E67)

氧化锌电阻片

氧化锌电阻片可用于瓷外套或复合外套避雷器，其周围介质可以是空气、N₂、SF₆ 等；本系列电阻片能满足 GB11032 和 IEC60099-4 所有规格交流金属氧化物避雷器的技术要求；用户如有特殊要求，我公司可根据用户需要特殊制定。



南京众谛智创科技有限公司

(展台号: W5S32)

电力系统及产品检测报告咨询、服务、认证

国网电科院、中国电科院、开普实验室、武高所、西交所、沈消所、江苏质检院等知名第三方认证机构报告报告认证、咨询： 视频监控系统，智能辅助系统，隧道在线监测系统，光纤测温系统，布控球，输电线路微拍，动力环境系统，井盖系统，巡检系统，各类电源系统，一二次各类开关柜、DTU,FTU,TTU,等检测报告服务

南京导纳能科技有限公司/上海遨有信息技术有限公司

(展台号: N3T46)

数字化避雷器表计

避雷器数字化表计是一款基于物联网框架的新型智能表计，主要用于变电站避雷器泄漏电流、阻性电流和雷击动作次数的测量，该款表计兼容了机械表盘和智能测量功能，满足现场巡视和远程监测的双重需求,智能测量模块通过站内物理网系统将数据远传至远端平台，配合平台内置应用进行阻性电流计算和历史趋势分析。可及时判断避雷器运行过程中因内部受潮或机械缺损等造成的异常情况，防止事故的发生，提高电力系统运行的可靠性。



南京固攀自动化科技有限公司

(展台号: N5P16)

SF6 在线监测

SF6 在线监测传感器、密度继电器



南京浩特电气有限公司

(展台号: N4L48)

预智低压成套设备 Blokset

由施耐德电气设计开发的一款低压成套系统，授权给国内具有设备制造能力的企业的一款产品，BLOKSET 是符合国际及国内标准的高品质开关柜。依托其先进的设计理念，严苛的实验验证以及在低压电气制造领域的经验，保证产品的高可靠性与安全性。出色的设计使得 BLOKSET 单柜安装密度更高有效减少项目中的柜体数量，优化投资成本，减小占地面积。主要运用建筑、住宅、工业。



帝森克罗德集团有限公司

(展台号: N2C11)

电气火灾自动灭火产品


新一代的无线电气火灾自动灭火系统，集“预警、报警、灭火”为一体，是所有用户迫切需要的一种性能优越、可靠性高、便于安装使用和维护的电气火灾自动灭火系统，既可独立使用，也可与控制中心联网使用。系统通过分布安装的远程传感模块，快速监测周围环境变化情况，一旦发现火灾，系统会快速利用无线通讯发出报警信号，提示火灾位置与发生时间，在远程通讯火警状况的同时，自动灭火，确保第一时间起到消防灭火的目的。



(展台号: N4T31)

思高美电力科技（浙江）有限公司

温州思高美电力科技（浙江）有限公司是一家专业致力于防雷及电力产品的研发、制造、销售和技术服务的高新技术企业。公司技术力量雄厚，生产工艺先进，在行业类率先通过了 ISO9001 国际质量体系认证，产品并通过 UL、欧盟 CE 和 ROHS 等认证及国家雷电防护测试中心等权威机构的检测。所研发的产品已获多项国家专利。本公司生产的镀铜接地棒、包铜接地棒、热镀锌接地棒、不锈钢接地棒、接地棒夹、接地连接器、电解离子接地极、放热焊接、铜包钢接地棒、避雷针、铜铝接线端子等产品被广泛应用到石化、电力、通信、铁路、机场等国家重点和大型

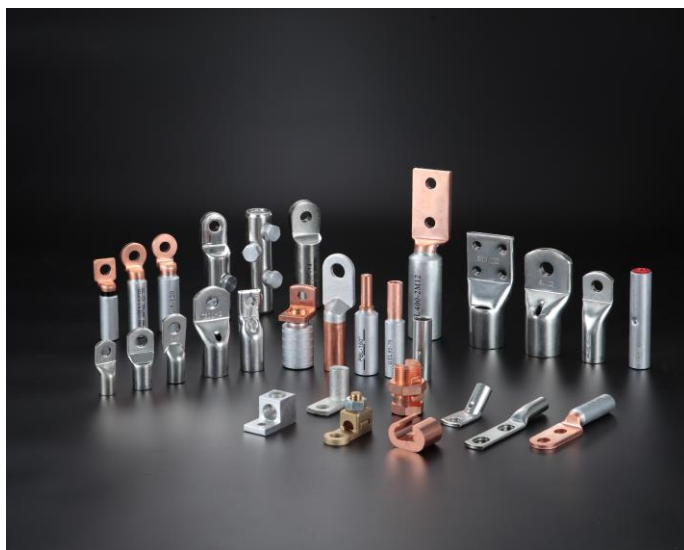

指月集团有限公司

(展台号: N1F12)

电容器

自愈式低电压并联电容器适用于频率 50Hz 或 60Hz 低压电力系统，主要用于提高功率因数、减少无功损耗、改善电网质量，挖掘变压器容量等。是国家大力推荐使用的最佳节电产品。 本产品符合：国家标准 GB/T 12747.1&2-2017（我公司为本标准主要起草单位）。



泉州七星电气有限公司

(展台号: N2E31)

1250A 环保气体绝缘柜

- 1、适用于额定电压 12KV 的环保气体绝缘环网柜，额定电流 1250A; 2、产品盲抽满足国网温升 1.1 倍、局放等试验要求；
- 3、模块化设计，结构紧凑，操作灵活、联锁可靠、安装方便；
- 4、气箱内充干燥空气，实现温室气体的“零排放”



洛阳丰铜伟业金属材料科技发展有限公司

(展台号: N4M11)

变压器铜箔 铝箔

边部倒角无毛刺



耐呗斯（嘉兴）安全防护用品有限公司

(展台号: N5G26)

折叠头戴式防尘口罩

亲肤柔软不过敏 佩戴舒适；随心调节、贴合面部，保证良好的密封性；内侧海绵鼻梁垫增加佩戴舒适感，超声波点焊接面牢固、强度高



重庆中瑞电气有限公司

(展台号: N5L37)

线相智能调压装置

“升压传输、降压使用”，将配网中原两线制线路 220V 改接为 380V 传输，在两线制末端串联接入装置。该装置控制单元在线监测装置输入电压，且根据负荷变化引起的输入电压变化自动切换不同的挡位运行，达到稳定输出合格电压。



钛能科技股份有限公司

(展台号: N2K51)

iTDRS 系列新一代智能保护系统

iDCS 智能分布式控制系统采用国产自主可控软硬件设计，适用于各类高严酷等级、高工业可靠性实时控制等场景，集成符合 IEC61131-3 标准的 PLC 功能、智能 IO 单元、SCADA 系统；同时配置了基于振动、声纹、温度、局放、影像等传感器的多维数据的设备状态监测与故障诊断功能，采用机器视觉、智能识别与预警等人工智能算法，保证了设备的安全可靠运行。



陕西吉之龙电器设备有限公司

(展台号: W5Z02)

蓄电池放电测试仪

产品功能特点：规格多，型号全:常规机
24V/48V/96V/110V/220V/380V/450V/600V,电流任意可选，满足铅酸电池，锂电池，镍铬电池测试，适用于不同行业用户；宽电压测试范围:低压仪表测试覆盖 10-300V，高压仪表测试覆盖 300-600V；恒流、恒功率两种放电测试模式；可选内阻容量测快功能：短时间放电自动检测各单体电池内阻、容量，自动判别每节电池的状态：优良、



浙江二广电力科技有限公司

(展台号: N5P47)

高压柜

公司生产的 SRM16-12 全绝缘充气式环网开关设备，已经通过国家高压电器试验中心型式试验。产品广泛用于 10kV/6kV 配电系统，是城乡各类用户变配电系统的首选开关产品。开关柜为模块化单元模式，可根据不同用途进行组合；由固定式单元组合与可扩展型单元两大类，满足各种变电站对紧凑型开关柜灵活使用的需要。

浙江亿志电气有限公司

(展台号: N2S71)

低压断路器

变压器、整器和电感器造:电开关控制设备 销售;配电开关控制设备制造;电气机械设备销售;配电开关控制设备研发;机械电气设备制造;输配电及控制设备制造;电气设备修理;电力设施器材制造，电器辅件制造;电器辅件销售;仪器仪表修理;仪器仪表制造:五金产品制造:五金产品批发、五金产品研发:五金产品零售;电线、电缆经营:电 容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口;电线、电缆制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经



浙江大立科技股份有限公司

(展台号: N3G15)

DL-RC63 室内外一体化智能巡检机器人

变电站智能巡检机器人集非制冷焦平面探测器、无轨化激光导航定位、红外测温、智能读表、图像识别 等核心技术于一体，对输变电设备进行全天候巡检、数据采集、视频监控、温湿度测量、气压监测等，提高输变电站内设备的安全运行程度。 在发生异常紧急情况时，智能巡检机器人可作为移动式监控平台，代替人工及时查明设备故障，降低人员的安全风险。



浙江大荣电气有限公司

(展台号: N1J52B)

户外滤波补偿柜

户外滤波补偿柜是电力系统中用于谐波治理和无功补偿的关键设备，主要应用于 10kV、6KV、0.8KV、0.4KV 配电系统。集成 SVG 与 APF 功能，显著提升电力系统稳定性与能效，是智能电网和工业配电的重要组成部分



浙江丰亚电力有限公司

(展台号: N5J15)

母线（环保柜、充气柜链接铜棒及触头）

母线指用高导电率的铜、铝质材料制成的，用以传输电能，具有汇集和分配电力的产品。电厂或变电站输送电能用的总导线。通过它，把发电机、变压器或整流器输出的电能输送给各个用户或其他变电所。母线在变电所中各级电压配电装置的连接，以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接，大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线，这统称为母线。母线的作用是汇集、分配和传送电能。



浙江丰昌电气科技有限公司

(展台号: N2E80)

充气柜操作机构，环保柜操作机构

我公司是一家专业生产 10KV 环保柜、充气柜全套配件的科技型发展企业。目前主要为国内成套开关柜。企业提供优质的真空断路器开关、负荷开关、隔离开关和相配套的操作机构。公司生产的真空断路器开关、负荷开关、隔离开关具有安装方便、体积小、及其相应操作机构寿命长，质量优、安全可靠等优点，并符合 GB/1984-89、GB/T1984-2003 等标准，并符合国网，南网的相关要求。



浙江水花铜业有限公司

(展台号: N5K15)

电力铜连接件

是一种柔性导电连接件，主要用于补偿设备振动、调整安装误差并实现大电流传输。其核心特点包括高导电性、抗疲劳耐用及散热性能，广泛应用于电力设备、工业电炉、发电机等领域。铜软连接采用 T2 铜（如 T2 铜箔 / T2 铜排）作为基材，通过 压焊 或 钎焊 技术（如 高分子扩散焊、银基钎焊）制成。接触面可镀锡或镀银以增强导电性，铜带厚度范围为 0.05mm 至 3mm，支持定制化设计。



浙江贝立电力科技有限公司

(展台号: N4S27)

一码通紧线器 (顶端固定)

适用于支柱绝缘子和针式绝缘子顶端固线使用。 适用导线:10-300mm² 1、内部采用不锈钢结构,与电线电缆接触部位注塑绝缘材料,耐老化,耐低温、耐日光,耐酸碱、耐雨淋的特性,材料结实耐用 2、部件具有合理结构设计,与瓷瓶的结构配合度高,紧固效果好 3、全绝缘设计,不会损伤导线,保障电网安全稳定运行 4、可满足 P 系列, PQ 系列、S 系列、SC 系列等 10kV 线路大部分系列针式绝缘子使用



浙江巨瑞电气科技有限公司

(展台号: N2J01)

环保气体柜全固封断路器开关

本新型环保复合绝缘环网柜开关,其相对固体柜来说有少用固体绝缘件的优点,相对 SF6 充气柜来说有不充 SF6 气体的优点,相对空气绝缘柜来说有体积减小,有效利用城市空间资源的优点。综上,既减少了难以降解固体绝缘材料又抑制了温室效应气体 SF6 的排放,同时结构简单体积小,组合灵活。



浙江正清电气有限公司

(展台号: N5P13)

塑壳重合断路器

采用高性能 21 位 ARM 微处理器，实时进行处理和智能控制;便捷的人机操作界面，LED 界面自动循环显示工作电压、电流、实时剩余电流值;剩余电流(漏电)保护，剩余电流档位可在线征订，具有重合闸功能;实时监测跟踪线路剩余电流，自动调节档位，保证产品的投运率和可靠性;长延时、短延时和瞬时三段保护，采用电子式脱扣，与电源电压无关;高寿命:全系列采用设计的机构，机械寿命高达 10000 次以上，远超同行标准



浙江石头电力设备有限公司

(展台号: N4K15)

单相 DL 型十二表位电表箱

阻燃，耐高温



浙江禾丰电气有限公司

(展台号: N5G11)

工业插头

本次展出的工业插头系列，涵盖 IP44 至 IP67 防护等级，适配 16A-125A 电流需求，兼容多国标准。采用高阻燃 PC 外壳与镀镍实心铜芯，适配机床、新能源、数据中心等场景。部分型号搭载防误插设计与过载保护功能，支持快速插拔，兼具安全性与便捷性，为工业用电提供稳定可靠连接方案。



浙江亚明电器有限公司

(展台号: N4L33)

转换开关、按钮、信号灯

开关通过 3C、CE、TUV、UL 认证



浙江传泰电气有限公司

(展台号: N5P16)

CTF-12/630 充气柜上隔离断路器

充气柜断路器开关设备具有易安装，维修少，寿命长，体积小，价格便宜安全可靠等优点。该产品符合 GB/T1984-2014 交流高压断路器的技术要求。主回路 630A-20kA(4s)、25kA (3s)、机械寿命 10000 次。

浙江西屋电气股份有限公司

(展台号: N2G08)

智能物联网断路器

WSB9SZL-100 物联网漏电断路器，具有 WIFI 通信及 RS485 通信功能，对线路进行远距离控制分合闸，同时对线路起过载、短路、过欠压、漏电保护的作用。



浙江齐辉电力科技有限公司

(展台号: N5G06)

全绝缘环保柜

高压柜采用不锈钢材料使用机器手焊接，密封可靠。环保柜内充干燥空气，绝缘可靠。



浙江佑朗电气有限公司

(展台号: N1F21)

电容器

BSMJ 系列自愈式低电压并联电容器适用于额定电压 1000V 及以下工频交流电力系统中，作提高 功率因数、改善电压质量之用。



浙江沃源电气有限公司 #

(展台号: N4J66)

高低压成套配套元件

浙江沃源电气有限公司是专注于高低压成套配件研发与生产的专业厂家，核心产品线涵盖：1、电力自动化保护装置：微机综合保护装置。2、智能操控与监测设备：开关柜智能操控装置、多功能电力仪表、温湿度控制器。3、高压配套设备：高压带电显示器、接地短路故障指示器。4、环境控制与安全配件：除湿器、导轨表、电磁锁等。

WOYO®
沃源电气

专业高低压成套配件制造商
Professional High And Low Voltage Complete Set Of Accessories Manufacturer

开关柜智能操控装置
开关柜状态显示系列

智能除湿装置系列

多功能电力仪表
智能电测（单）三相电力仪表系列

单（三）相电子式电能表系列

温湿度控制器
干式变压器温控器系列

带电显示器系列

接地短路故障指示器系列

电磁锁系列

加热器 / 照明灯 / 二次过电压保护系列

浙江沃源电气有限公司
ZHEJIANG WOYUAN ELECTRIC CO., LTD.

地址：浙江省乐清市柳市镇上峰高新工业区
手机：135 6770 8777

浙江国盾量子电力科技有限公司 #

(展台号: N3A01)

量子+配电自动化通信解决方案

量子+配电自动化通信解决方案主要用于中压配电自动化通信系统中，以量子安全终端为核心，与配电终端（FTU、DTU）相结合，实现无线 4G/5G 接入方式下，无线信道的抗量子安全性提升，具备密钥生成防破解，密钥分发“一次一密”等抗量子特点，可有效实现无线信道安全强度近似有线化及专网化，有效节省光纤铺设成本 64%（约 10 亿元/省）的同时，释放配电终端“三遥”潜力，减少停电时间，提升供电可靠性。



浙江图维科技股份有限公司

(展台号: N3G16)

高压电缆接地回路交直流阻抗带电检测装备

高压电缆接地回路交直流阻抗带电检测装备适用于高压电缆接地状态带电诊断及缺陷精确定位。装备采用交流、直流两种检测方式,根据护套接地系统感应电压情况,可灵活切换,便捷安全操作。交直流阻抗带电检测技术较传统被动式红外测温、环流等检测方法,可带电检测接地系统阻抗,有效排查铅封开裂、接地箱铜排锈蚀、电缆外护套破损等潜伏性缺陷。



备注: #储能/氢能相关技术及产品 (资料收集截至 2025 年 9 月 15 日)

浙江杭梅数智科技有限公司

(展台号: W5M21A)

微机保护测控

微机保护测控装置是浙江杭梅数智科技有限公司为了适应现代开关柜体小型化要求而专门开发的新一代微机继电器保护设备，为 10kV 及以下电压等级架空线路、电缆线路、变压器、电动机、电容器、PT 等一次设备提供完善的保护功能。产品外观经过精心设计，小巧精致，能够直接安装在固体柜、充气柜等各种空间狭小的环网开关柜上。



浙江舍恩高电力科技有限公司

(展台号: N2T27)

智能物联网剩余断路器（重合闸）

1 智能物联网剩余断路器（重合闸），精准守护， 2 开启电力安全新时代智能互联，高效重合， 3 智能物联网剩余断路器（重合闸），为您的电力系统保驾护航 创新智能物联网技术，剩余断路器（重合闸），让电力管理更智能、更安全。 4 智能物联网剩余断路器（重合闸），工业电力的可靠伙伴，展会现场等你来 5 建筑安全之选，智能物联网剩余断路器（重合闸），为智能建筑提供强大电力保障。



浙江标融电力科技有限公司

(展台号: N3L01)

一二次融合环网柜模块

一二次融合环网柜模块，无论是性能、安全、防护，还是人性化方面，都按照国家电网的设计要求进行了全新升级与融合。箱体采用 ABS 材料，阻燃等级达到 V0,箱体防护等级为 IP65,能满足-25℃~+55℃的工作环境。站所终端及二次回路皆以模块化可扩展设计替代传统“散兵”设计，标准化的同时也方便了后期运维。采用无裸露端子排设计，有效解决户外环网柜箱体内部凝露问题。规范了站所终端及二次回路的结构、内部模块和连接电缆，可匹配不同厂家模块。工厂化装配，机械化施工，一次匹配到位，整体美观。大大缩短现场配网自动化调试时间，提高现



浙江科熔电气有限公司

(展台号: N5C32)

一二次融合柱上断路器

国网入围产品 ZW32-12FG 户外高压真空断路器用于交流 50Hz、电压 12KV 的三相配电网系统，该重合器是能够按照预定的开断和重合顺序在交流线路中自动进行开断和重合操作，并在其后自动复位或闭锁的自具控制保护功能的高压开关设备与分断器等配合使用，可以不靠另外控制系统实现配电自动化，这种系统可以快速分段和隔离故障，将停电范围缩小，是城农网改造的理想设备，重合器可根据用户的要求装配隔离开关



浙江格亚电气有限公司

(展台号: N4J33)

继电器

1、我公司保证产品在出厂前对各项指标进行严格检验，公司质量管理体系符合 ISO9001 标准要求。2、我公司产品提供 18 个月质保期，如质保期内产品自身出现质量问题，我公司负责进行免费维修或更换。如果产品超出了我们的质保期限，我们也会根据产品的使用情况进行成本价维修。



浙江泰控电气有限公司

(展台号: N4C66)

铜棒定制件

高压开关核心部件 专注各种铜价/铝件，冲压件的生产加工，按需定制



浙江泰隆精密零部件有限公司

(展台号: W5Z06)

铜鼻子

浙江泰隆精密零部件有限公司，坐落于乐清市经济开发区国家自主创新示范区。公司占地 15 亩，引进台资精密多工位螺母机 8B — 41B，零部件冷墩机 27 — 227，多工位生产设备以七工位为主，高精度数控车床超百台。公司拥有模具车间，自主开发各类非标异型件。检验实验室各种检测设备齐全。 公司专业生产:液压阀体配件，充电桩铜触头，汽车门锁销轴，各种非标、国标硅整流铜座，智能断路器铆钉销轴，定制各种材质非标异型紧固件

浙江秦驰电气有限公司

(展台号: N4L43)

接地线，铜网 电缆清洁纸

铜编织线，铜圆绞线，铜屏蔽网，铜软连接，编织网管，光伏接地线，欧式插拔头接地线，电缆清洁纸，绝缘硅脂膏等电缆附件配套产品。产品用于光纤通讯，能源电力和输配电高压电力及电缆附件冷热缩接地线等周边用途，可根据客户要求定做各种接地线，欢迎客户前来参观洽谈。




浙江索迪电器有限公司

(展台号: N4C61)

集成母线汇流排

集成母线汇流排采用高密度一体化设计，替代传统线缆，实现设备内部高效、整洁的电力传输。具有低阻抗、高电流承载、优良散热等特性，显著提升系统可靠性与空间利用率，适用于服务器、通信设备、新能源及工业控制等高功率密度应用场景，是现代电子系统配电的理想解决方案。

CNSDI



浙江健彩设备科技有限公司

(展台号: W5L17)

浙江健彩设备科技有限公司

1. 在本产品购买之日起 24 个月期限内，如果产品硬件发生非人为疏忽损坏的故障情形，本公司提供免费维修服务（喷头，墨管，墨盒等耗材属于不保修范围），如果产品自购买日起算，超过 24 个月保证期限，发生产品故障情形，甲方提供维修服务，但须视产品故障情况酌收零件成本费用。2. 送修产品请妥善包装运输，外地客户并请送到本公司维修，运送过程如有损坏或遗失，本公司恕不负责。

浙江途远电气有限公司

(展台号: N4M51)

风电开关

40.5kV 开关系列组合电器是本公司为适应现代中压设备发展需要设计开发的供电设备，它吸收了国内外同类产品的精华，且具有独特的创新。适用于交流 50Hz，额定电压 40.5KV 的网络中。是专为风力发电太阳能发电的 35kV 系统设计的，可以用于风力发电塔筒内壁挂安装，亦可作为独立电器单元应用于 40.5kV 电力系统中或箱式变电站内。本产品结构科学合理，开关弹操作机构采为本公司自行研制，动作简单可靠。



浙江联格电气科技有限公司

(展台号: N2F31)

环保气体环网柜用真空断路器

适用于国网、南网环保项目，满足 A 类抽检标准。



浙江隆高电气有限公司

(展台号: N5E01)

SF6 六氟化硫负荷开关

FLN36-12D 型六氟化硫负荷开关是集负荷开关、接地开关、隔离开关于一体的多功能中压开关设备，在一个全密封的，具有加强结构的环氧树脂外壳内，充以 0.045MPa 的 SF6 气体，用少量的元件实现以上三种功能，因此保证了产品的质量及可靠性，具有极佳的绝缘盒开关功能。由独立于开关的手动或电动操动机构进行回路，接地回路的分合和开断，在加装自动化仪表后，可实现遥感和遥控。



浙江鹏合电力科技有限公司

(展台号: N4J53B)

冷缩电缆附件

冷缩电缆附件采用最新的冷缩技术，安装方便，无需加热或者特殊工具，大大提高了工作效率。产品具有优异的耐候性和耐腐蚀性，能够在各种恶劣环境下长期使用，确保电缆连接的安全与可靠。



浙江嘉诚电力科技有限公司

(展台号: N4L35)

接地开关

我公司生产户内高压接地开关采用国际先进生产工艺,性能符合 GB/T1985 及 IEC62271-102:2022 要求,适用于户内 3.6kV-40.5kV 三相交流 50 (60) Hz 的各种高压开关柜,作为高压电器设备检修时接地保护用。同时适应智能电网无人值守和远程控制需要而设计开发的一种程序化、智能型电动接地开关,该型电动接地开关采用单片机智能控制,具有结构简单,安装方便,性能稳定,长寿命、高智能的特点



浙江福祥瑞特电气有限公司

(展台号: N4C01)

一二次融合配网模块

为满足不同厂家设备在一定范围和一定时期的通用互换使用,提升环网柜(箱)的运维便利性,推动一二次融合环网柜(箱)高质量发展,公司组织中国电力科学研究院有限公司、设计院、运行单位、制造企业、检测机构等单位开展环网柜(箱)的典型结构方案、一次接口、配电自动化终端等标准化设计工作,便于产品在运行过程中发生故障或抽检发现某企业产品存在质量问题时,可方便整体直接更换其它厂家设备,各制造企业产品的内部结



烟台金润核电材料股份有限公司

(展台号: N2C33)

泡沫封堵材料 DPK-P-FDL-EIC2-C-JR

泡沫封堵材料是由我公司自主研发生产的一种高活性化学物质组成的功能性高分子材料,采用双组份构成,施工时按照 3:2 质量比例于室温下混合,发泡固化后的材料呈密实蜂窝状,适用于孔洞、电缆井、地下管廊、电缆沟、盘柜等的防火、防潮、防凝露封堵,耐火性能可达 2h 以上,产品安全环保、施工简单方便、发泡量大用量经济、使用寿命长(可达 20 年以上),是一款经济高效的新型防火封堵产品。



特变电工股份有限公司 #

(展台号: N3B21)

组串式储能变流升压一体机 TE5000KT

1、灵活友好：一体化结构、高度集成、运维便捷；直流侧宽电压范围涉及，电池配置灵活；支持 36 模块并机，整机功率易扩展 2、安全可靠：模块化集成，系统可用度高；电池单簇管理，杜绝过充过放；多机协调控制，智能功率分配 3、电网支撑：快速抑制频率级功率波动，适配多种场景；LVRT/HVRT，VSG，黑启动，弱网支撑；配合量级控制器实现整机构网



珠海优特电力科技股份有限公司

(展台号: N1K21)

智能新型电气防误操作解决方案

针对变电一键顺控操作防误要求，依托近 30 年防误产品开发经验，基于防误闭锁“全面性、完善性、强制性”要求，通过采用新技术，实现顺控防误双校核的同时，扩展定向授权解锁、地线挂拆状态采集、锁具分级分区管理等新功能，提升现场作业的安全水平和执行效率。



珠海智维电力科技有限公司

(展台号: W5K04)

蓄电池远程在线核容系统

蓄电池远程在线核容系统是一种基于物联网与云平台的智能化监控解决方案，通过实时采集蓄电池组电压、电流、内阻、温度等关键参数，远程一键触发恒流核容充放电，同时结合 AI 算法自动生成容量衰减报告与劣化预警。该系统解决了传统人工核容操作繁琐、安全风险高、周期长、数据不精准等行业难题，实现“无人值守”式电池运维，预防因电池劣化引发的断电事故，显著提升蓄电池运维效率。



备注: #储能/氢能相关技术及产品 (资料收集截至 2025 年 9 月 15 日)

苏州库博电力集团有限公司

(展台号: N2H11)

充气式高压开关柜

充气式高压开关柜是一种全绝缘、全封闭的高压配电设备，所有带电部件（断路器、隔离开关等）密封在不锈钢气箱内，各功能单元独立模块化，支持自由组合和扩展，无需充放气即可调整配置，适应配网自动化需求，通过模块化设计和气体绝缘技术实现高可靠性、紧凑性和安全性。常用 SF6 气体或干燥空气作为绝缘介质。




崇科智能科技（浙江）有限公司

(展台号: N5E37)

多功能局部放电检测仪

CKP50 多功能局部放电带电检测仪基于智能、准确、便携的设计理念，采用无线传感器，集特高频、超声波（接触/非接触）、高频及暂态地电压等多种检测手段于一体，具备优异的灵敏度、线性度和动态范围，适用于绝大部分高压设备的局部放电带电检测；能够实现智能诊断和远程协助，极大地提高检测效率；具有丰富的检测图谱，多级预警，多维度展示，支持数据导出及上传，可对接国网平台。

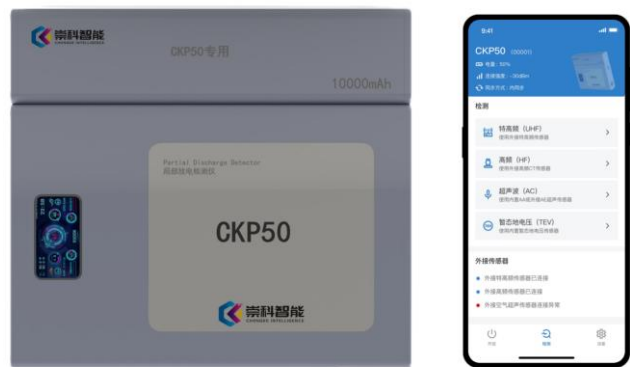


巢能科技有限公司

(展台号: N5L15)

配电箱

配电箱 SMU-Gen1

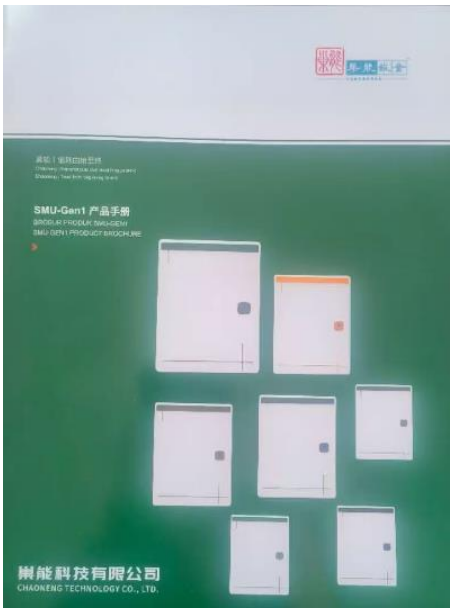

常熟市东联电器制造有限责任公司

(展台号: N5D27)

电动螺丝刀

本体计数器：计数器可设置 00~99 颗，首先显示设置的数量，每准确拧紧一个螺丝，以倒计时方式显示剩余拧紧颗数。 * 计数器设 00 时可作为普通的螺丝刀来使用 2 种转速可设定：根据作业需求可自由设定高速或低速。 2 种启动方式可设定：根据作业需求可自动设定拉杆启动方式或下压启动方式。 强制防漏锁：防止作业中的人工失误，漏锁情况下锁定并报警提示。 检出错误：检出螺丝浮起、打滑、倾斜紧固、



备注: #储能/氢能相关技术及产品 (资料收集截至 2025 年 9 月 15 日)

深圳市日精机电有限公司

(展台号: N5A51)

日精智能 JM-800 全自动汽车线束多工位端子插壳机

日精智能 JM-800 第三代汽车线束自动化加工中心，采用高精度 AI 视觉引导插入技术，辅助修正端子插入角度、间距，端子偏离自动修正，以满足汽车线束高精度加工要求。JM-800 支持 30 线色、多种端子压接，可搭载多工位穿防水栓、打号码管、穿热缩管，支持多种不同塑壳插入及 AWG18-26#线的生产。



深圳市米阳科技有限公司

(展台号: N5L08)

便携式户外电源

百克龙（英文：pecron）是深圳市米阳科技有限公司旗下的户外电源品牌，自 2012 成立以来，公司专注便携式储能电源及配套产品的生产、研发与销售，累积多项储能核心技术，具有强大的研发创新能力。持续创新，在产品功能实现上始终走在业界前沿，致力于成为千瓦级户外电源全球领导者。目前已推出多款输出功率在 200W 到 5000W 不等的户外电源及配套产品广泛应用，成功为全球千千万万的企业用户、家庭及个人解决



深圳市启点新能源科技有限公司 #

(展台号: N3C08)

有源滤波器

深圳市启点新能源科技有限公司创立于 2019 年，总部位于深圳，是一家专注于电力电子产品研发、制造及服务为一体的高科技企业，产品应用于电信、制造业工厂、地铁、医院、电芯制造行业等领域，服务于众多的海内外用户。为用户提供全球领先的电能质量和储能以及数字能源设备及解决方案，致力于构建高能效的绿色未来。 启点新能源聚焦于电力电子技术，依托全球领先的研发平台，致力于核心产品创新，赋能解决方案提供商。



深圳市欣邦科技有限公司

(展台号: N5J38)

软起动器

特点如下 平滑起动：能够有效降低电机起动电流，避免对电网和设备的冲击，延长电机和其他设备的使用寿命。 多种起动模式：提供斜坡起动、限流起动、电压斜坡起动等多种起动模式，可根据不同的应用场景进行灵活选择。 智能保护：具备过载、欠载、过压、欠压、短路等多种保护功能，确保电机运行安全可靠。 广泛应用于水泵、风机、压缩机、输送带、破碎机等各种工业设备的起动控制。



深圳能源集团股份有限公司 #

(展台号: N4B45)

深能鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区光伏制氢项目

深能鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区光伏制氢项目属于内蒙古自治区首批风光制氢示范项目之一，毗邻国家级宁东能源化工基地，本项目使用新能源光伏发电制氢，采用碱水电解工艺，绿氢产品纯度 99.999%。项目总投资约 16.2 亿元人民币。主要建设 250MW 光伏电站、220kV 升压站、送出线路等设施；制氢量 6000 吨/年的制氢站和加氢站及相应氢能储运设备。



博控电气有限公司

(展台号: N3H42)

升压一体舱

升压一体舱是一种高度集成的电力设备，主要用于新能源发电系统、储能电站及微电网等领域。其核心特点是通过模块化设计将变流器、升压变压器、配电系统等组件整合于标准化集装箱或预制舱体内，形成功能完备的电力转换单元。产品特点：1、高集成度，降低现场施工难度；2、PCS 功率可灵活配置，适应不同需求；4、IP54 级别防护，复杂户外环境正常使用；5、标准集装箱设计，部署灵活，运维方便；



厦门标领智能装备有限公司

(展台号: N5A01)

全自动套线号管双端压接机

本机由标领针对预制线束加工要求研制开发，拥有自主核心技术及专利保护，采用 PC 机中文操作界面，通过网络或 U 盘获取加工数据并一键导入进行转化加工，适合多品种、小批量、非标二次导线的切断、剥皮、套线号管、打标、压端头、收整线束一次性加工，彻底摆脱传统式繁琐的多工序加工和搬运，从而降低人工技能要求、劳动强度和差错率，提升二次线预制效率、工艺水平和行业竞争力。




廊坊中瑞防火材料有限公司 #

(展台号: N4K41)

自粘性防火包带

自粘性防火包带是一种专为电缆防火设计的柔性阻燃材料，兼具“常温自粘密封、遇火阻燃隔热”双重特性。本公司自粘性防火包带有弹性，自粘自融，可形成防火壳体抗紫外，耐酸碱，可长期泡水运行具备抗电弧特性，满足特殊需求氧指数 55，性能远高于国标要求(≥ 45)，碳化高度 0.83m，远高于国标要求(≤ 2.5 m)，广泛应用于电力、建筑、石化等领域的电缆防火工程，是构建电缆线路被动防火体系的关键材料。

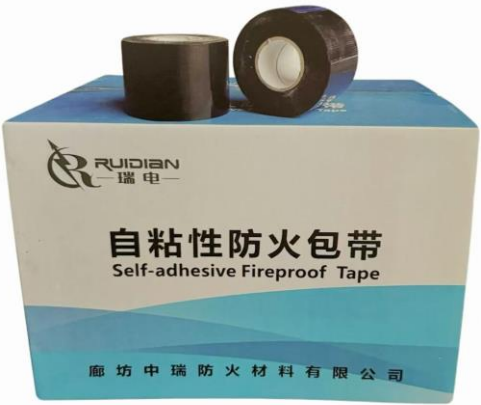

廊坊世豪环保科技有限公司

(展台号: N4M33)

防火板

无机防火隔板主要适用于电缆在支架或桥架上敷设时的防火保护和耐火分隔，大量应用在国内各类发电厂、化工企业、钢铁冶炼企业，矿山等电缆密集场所的电缆工程的防火阻燃。也是大型商场、酒店、宾馆、文体会馆、封闭式服装市场，轻工市场、影剧院等公共场所室内装饰防火阻燃工程的最佳防火阻燃材料。



惠州市江甘电力科技有限公司

(展台号: W5U23)

手持式验电器

手持式验电器为一体化设计，操作简便，能提升验电安全性与可靠性，属电容型双电极声光交流验电器，采用同轴双极结构，满足全自检要求。其内置高压发生器电路，可声光回路自检与验电自检，还带电量显示。检测 4kV/10kV 电压时，底部红灯闪三次并语音报警；未检测到电压则红灯闪一次，清晰传达电信号状态。



温州创佐电气有限公司

(展台号: N4L02)

机械式温控器 ZR011 (NO、NC)

机械式温控器 ZR011，红色控制加热器，蓝色控制风扇，24-72VDC,100-240VAC,温控范围 0-60°C



湖南五凌电力科技有限公司

(展台号: N3K42)

变压器油光谱在线监测装置

变压器油光谱在线监测装置通过对变压器绝缘油中溶解的特征气体种类和含量进行初步分析，能够帮助判别变压器内部是否存在潜伏性隐患，还可以预测性的判断出故障的性质，区分过热性故障和放电性故障。是检测变压器健康状态的重要设备。

湖南华夏特变股份有限公司

(展台号: N4C21)

10kV 配电变压器

10kV 配电变压器：S13-S22 全系列配电变压器产品广泛用于城市、农村电网新建及改造项目，免吊芯、温升低、结构紧凑、高抗突短能力、外形美观等 产品损耗低、噪声低。




慈溪市瑞精电子科技有限公司

(展台号: N2L01)

插拔式接线端子

产品符合国家及行业标准，有 UL，CQC，CE，ROHS 等安归认证。
多种间距可选，有锁螺丝，按钮式，免螺丝等多种接线方案，产品可根据客户使用环境选择 45 度进线，90 度进线，180 度进线。产品广泛应用于工业自动化及电力自动化，能源，轨道交通等行业。

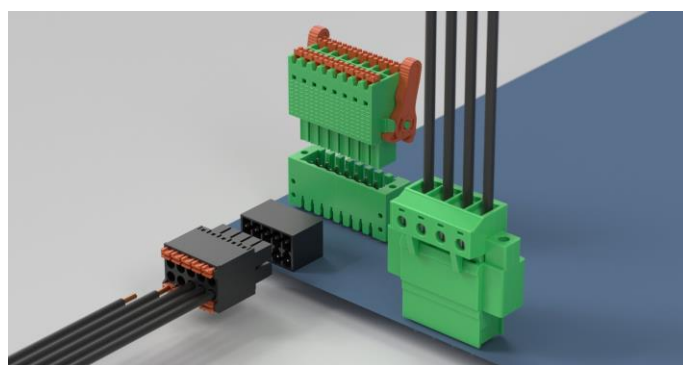

慈溪驰马金属制品有限公司

(展台号: N2K61)

铜铝共晶材料

宁波神马集团驰马金属的铜铝共晶板带是公司在现有铝板带铸轧基础上研发的国际国内首创产品。产品采用独特的固-液铸轧复合成形技术,和传统工艺生产的铜铝复合板相比,在剥离强度、载流量、导电率、抗拉强度、剪切强度等性能具有颠覆性升级。用户铜材料等质替换降本率达 40%以上,可广泛应用于电工、电气、电子、光伏、储能、等领域,对于助推“双碳”经济,降低铜资源战略储备风险,具有很大的推动作。




新乡天丰机械制造有限公司

(展台号: N5T03)

电器柜立柱设备

电器柜立柱设备,具有开卷、校平、送料、冲孔、成型、切断、整形、出料等单元机组成,每个孔直接的误差小于 0.2mm.

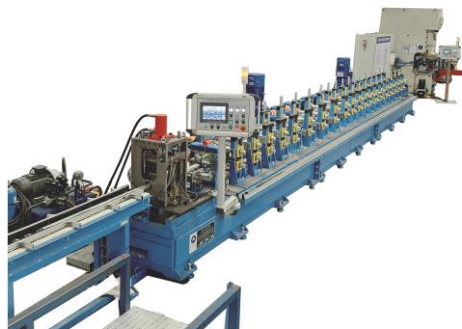

福建华能电气有限公司

(展台号: N4K02)

10kV 电缆中间接头防爆盒 (不锈钢)

10kV 电缆中间接头防爆盒适用于 10kV 及以下电缆中间接头,具有防水、防尘、防火、防爆、抗震、抗电弧等功能;安装于电缆中间接头外起防护作用,当中间接头发生击穿爆炸时能保护相邻的电缆不受损伤,避免引起火灾,造成二次事故;采用 304 不锈钢材料,抗腐蚀性能强。



赛莱祥电气（上海）有限公司

(展台号: W5U13)

有源电力滤波器

降低电流畸变率 THDi<5%;谐波补偿次数: 2~50 次任意次数可选;可
同时补偿 15 种不同次数的谐波。



穆泰电气集团有限公司

(展台号: N2L41)

塑壳断路器

CMTM3E 系列电子式塑料外壳式断路器,适用于交流 50Hz/60Hz, 额
定绝缘电压为 800V, 额定电流至 800A, 额定 工作电压 AC380V
(400V) 的低压电网中。该断路器配备了智能脱扣器, 增加了整定电
流的选择, 具有过载长延时、短路短延时、短路瞬时三段保护功能。

MUTAI 穆泰
Focus on your value



鑫源铁塔集团有限公司

(展台号: N4G05)

电力铁塔

我们公司有 30 年以上的铁塔制造经验, 我们专注电力铁塔, 我公司
是专业生产通信塔、景观塔、一体化快装塔、电力塔、广播电视塔、
微波塔、单管塔等钢塔桅杆及其它各类通信工程施工维护的专业公
司。我公司始建于 1999 年, 注册资金 7268 万元, 固定资产 3400 万
元。我公司设备先进, 技术力量雄厚, 具有制作安装 10-150 米各种
类型塔的实力。产品主要销往移动、联通、电信、电力、石油、广播
电视等部门。



AZBIL CONTROL SOLUTIONS (SHANGHAI) CO., LTD.

(展台号: TT-08)

阿自倍尔自控工程（上海）有限公司

Savic-net G5 自动化控制系统，数据中心的节能环境控制。

自 1980s 以来， savic-net™ G5 系统，已是 azbil 推出的第五代自动化控制系统。系统采用冗余架构，确保数据中心环境控制关键数据连续和安全性；优化人机交互，更易操作；自定义导航式菜单，快速对设备操控管理；快速定位和分析故障点，提高工作效率；系统内置多种节能控制应用，减少运行能耗。



BEIJING HUASHANG TAICHENG ENERGY MANAGEMENT CO., LTD._

(展台号: W5M12)

北京华商泰诚能源管理有限公司

110kV/220kV 高压变电站建设

110kV/220kV 高压变电站是数据中心外电源的核心，可满足大规模数据中心的电力需求，保障电力稳定供应。采用先进高压输电技术，减少电能传输损耗，提高供电效率，确保数据中心电力供应的高可靠性和经济性。



CHANGSHU YAHGEE MODULAR BUILDING CO., LTD.

(展台号: W5N07)

常熟雅致模块化建筑有限公司

集装箱式数据中心箱体定制

集装箱式数据中心是指将机柜与通道结构系统、供配电系统、制冷系统、综合布线系统、智能管理系统、消防、安防等数据中心基础设施部分或全部地集成安装到集装箱内，从而构建一个高度集成、灵活扩建、智能化、多种功能用途的数据中心。

CHANGZHOU LEILI MOTOR S&T CO., LTD.

(展台号: W5Q29)

常州雷利电机科技有限公司

BLP2000H 插框式 CDU 液冷电子泵

工作介质：纯水、25%丙二醇、50%乙二醇 环境温度：-40°C+85°C 介质温度：-40°C+100°C 额定电压：DC48V 重量：3kg（不含底座） 寿命：≥50000H 防护等级：IP67 保护功能：过压/欠压，堵转，反接，过流，空转 应用领域：机架式 CDU



DATACANVAS

(展台号: W5C54)

北京九章云极科技有限公司

智算中心操作系统/GPU 私有云

DataCanvas 在提供数据中心全生命周期服务方面积累了丰富的经验，涵盖投资、建设、运营和管理等各个环节。我们利用软件定义下一代智能数据中心，并致力于借助我们的技术帮助更多地区建立世界级的 AI 基础设施，从而促进当地企业与研究机构更高效、更便捷地获取计算能力。



ECO ATLAS (SHENZHEN) CO., LTD.

(展台号: W5E31)

深圳绿色云图科技有限公司

算力池 MLD-10511

浸没式液冷散热产品，是将液冷机柜、云服务、硬件管理平台集成一体的解决方案，同时包含了计算、存储、网络、安全等产品模块，并且具备远程管理能力。



FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO.,LTD.

(展台号: W5L21)

福建省闽华电源股份有限公司

储能电池

1、特点：采用独特配方的 Pb-Ca-Sn-Al 合金作为板栅材料，耐过充、过放。 储存和使用寿命长，自放电极小，性能持久可靠。 精密的制造工艺和严格的质量控制确保电池的一致性并适合不同的应用环境。 全密封免维护设计，使用过程中无需维护。 2、材质：极板材料更稳定，拥有最齐全的铅钙电池极板型号。




GONGNIU GROUP CO., LTD.

(展台号: W5A01)

公牛集团股份有限公司

公牛安全机房智能母线

公牛安全机房智能母线系统，是公牛在大功率智能配电领域的一次突破，可为数据中心配电提供全面的解决方案，为设备设施提供高可靠性，高安全性、高可用性的电力系统保障，灵活多变的模块化产品，智能化解决方案实现高效电力管理，最大限度满足用户的用电需求和数据机房运维管理。

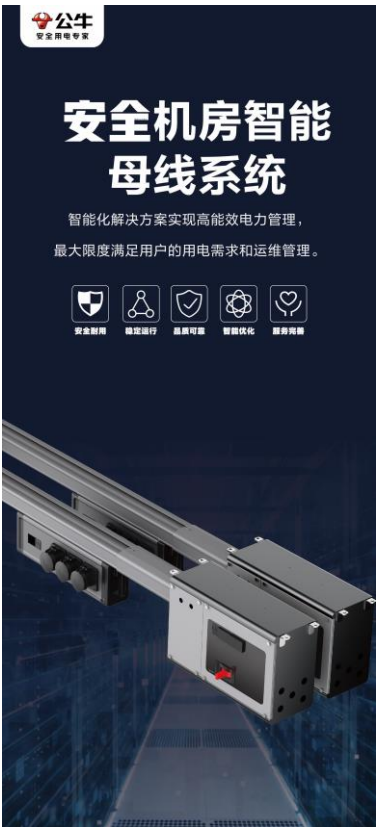

GUANGZHOU PARKOO ELECTRIC CO., LTD

(展台号: W5H31)

广州东奥电气有限公司

百奥金钻系列商用除湿机

小体积，大风量，除湿高效；设计新颖，时尚美观，机身使用高强度冷轧钢板；配有 14L 大容量水箱；具有环境温湿度显示及故障自动诊断功能；具有自动清洗提醒功能；具有系统高压和低压保护功能，确保机器安全可靠运行；具有 RS485 接口(采用 MODBUS 通讯协议),可实现除湿机的远程开关控制。

商用除湿机【金钻 E 系列】



INTECH INDUSTRIES MANUFACTURING CO.,LTD.

(展台号: W5F61)

康诚（江苏）机械制造有限公司

非标订制产品

公司拥有专业的设计团队、检验团队、生产团队.所以我们可以给客户提供生产和采购的一站式服务。 主要给客户提供：小型工业阀门管件、锻造和铸件加工、冲压折弯钣金、汽车零配件以及整机组装。



JIANGSU GREEN COMPUTING PRECISION TECHNOLOGY
CO.,LTD.

(展台号: W5K31)

江苏康普挺精密科技有限公司

机架式风液冷 CDU-24KW

1、机架式风-冷 CDU，额定冷却能力 24kW 2、针对服务器 CPU/GPU 发热对于环境温度敏感的特点，专为数据中心行业开发的高密度液冷服务器散热解决方案。 3、产品总进出口采用卡箍式连接，安装方便快捷。 4、双泵冗余设计，易于更换维护、可靠性高。 5、系统具备运行参数的全面实时监控功能



JIANGSU LIANZHONG LIANSHENG AIR CONDITIONER
EQUIPMENT CO.,LTD

(展台号: W5F46)

江苏联众联胜空调设备有限公司

超低温冷却塔

超低温冷却塔是江苏联众联胜公司最新研发的新产品之一。主要用于数据中心机房、中央空调配套及传统冷却塔制冷工况无法达到的领域、如传统冷却塔出水温度是湿球温度+4 左右、但超低温冷却塔能达到湿球温度±2 左右的工况，对于机房、空调、化工等行业是一个重大的技术突破，真正的做到了节能减排的效果。

联众 联胜
AIR CONDITIONER EQUIPMENT CO.,LTD
联众-ECW

IAF CNAS
绿色低碳冷却 助力中国算力

超低温冷却塔

超低温冷却塔是江苏联众联胜公司最新研发的新产品之一。主要用于数据中心机房、中央空调配套及传统冷却塔制冷工况无法达到的领域、如传统冷却塔出水温度是湿球温度+4°左右、但超低温冷却塔能达到湿球温度±3°左右的工况，对于机房、空调、化工等行业是一个重大的技术突破，真正的做到了节能减排的效果。

超低温冷却塔，是采用特殊的风机，特殊的冷却填料，用金属材料作为壳体结构，通过专业的钣金高强度结构设计，实现冷却塔内部具有一定的真空度，从而提高空气与水之间的热质交换效率，和传统的冷却塔相比，具有冷却出水温度更低，能效比更高的特点。

超低温冷却塔根据使用场景不同，冷却塔结构可以设计成逆流式和横流式两种。

逆流式超低温冷却塔

横流式超低温冷却塔

江苏省宜兴市万石镇南工业集中区茶亭路8号
Chating Rd, South Industrial Zone, Wanshi, Yixing, Jiangsu, China
0086-510-83296206 83296657 85500706
lianzhongecw@vip.sina.com

微信二维码 微信公众号 www.lsheng.com

ERAMIK LNNOVAIVE LNDUSRIE GMBH

(展台号: W5Q55)

德国徕茨创新工业

自动排气阀

自动排气阀适用于：数据中心温控，采暖/制冷行业，风电行业，海洋工程，各类工业闭式系统等，可以解决闭式系统因首次充液或冷却液更换或补充，溶解气体释放,微泄漏导致空气进入。有效排除管道内的气体，消除气泡、优化换热、减少或防止气阻和水泵气蚀风险；提高换热效率，防止气阻和气蚀，保障冷却系统的稳定运行。



KING-CORD CO., LTD.

(展台号: W5Q52)

光州电子（深圳）有限公司

有接头电源线，电线，铜丝，转接头，充电器

有接头电源线目前有取得 31 个国家安全认证，可以满足客户电源线各方面需求;新能源充电器可以广泛应用在新能源汽车，储能等大电流产品设备上;

医疗等级电源插头已完全取得 UL 认证，电源线可适用与您的医疗设备。应用范围非常广泛，有医疗，网通，AI 伺服器，家电，工业领域，办公设备等



Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd.

(展台号: W5D35)

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

智算中心全场景解决方案

智算中心全场景解决方案

佳力图智算中心沙盘模型以微缩场景浓缩全场景技术方案，集成高效制冷、液冷创新、智能配电及可视化运维等六大核心模块，覆盖边缘计算到大型智算中心全链路需求。

冷板式液冷解决方案

佳力图冷板式液冷系统集成了冷源、换热单元、二次侧管路以及液冷服务器机柜，实现从室外到室内一体化设计，通过精准的液体冷却，直接对发热元器件进行散热，有效解决了高功率密度机柜的散热难题。

冷板式液冷系统通过闭式冷却塔或干冷器提供冷源，冷却液经循环泵驱动进入 CDU（冷却分配单元），经板式换热器精确控温后输送至服务器机



NINGBO LIXIN TECHNOLOGY CO.LTD

(展台号: W5M08)

宁波立新科技股份有限公司

BlokSeT 低压开关柜、MVnex 中压开关柜

满足高可靠性要求的低压成套设备，模块化结构，智能化设备



POWER RESEARCH INSTITUTE OF NORINCO GROUP CO.,LTD.

(展台号: W5D15)

中国兵器工业集团动力研究院有限公司

SC400V16ZD/3 柴油机

1800kW 数据中心应急发电机组是为大型数据中心设计的高性能备用电源解决方案，专为保障关键负载持续供电而开发。我公司生产的 SC400V16ZD/3 高性能柴油机作为 1800kW 数据中心应急发电机组的核心动力产品，采用了高压共轨燃油喷射、涡轮增压中冷及高温分流通循环冷却等先进技术。



SHANDONG TIANKUN POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.

(展台号: W5D21)

山东天鲲电力科技有限公司

施耐德授权柜、箱式变电站、高低压开关柜、预制舱

高低压开关柜是电力系统中连接高压或低压线缆的成套电气设备，主要承担电能分配、控制及电路保护功能，广泛应用于变电所、配电系统及新能源电站等领域。其通过变压器实现电压转换，并由主控开关、断路器、接触器等组件集成高压室与低压室结构。

该设备通常采用模块化设计，包含抽出式、配电式、铠装式等类型。部分型号配备通风散热、防尘快拆及温控系统以提高环境适应性，新型专利技术还引入可移动滚轮机构与弹簧卡扣式散热网增强实用性。安装时需通过定位组件和弹性压力结构确保基座稳定性，并配合通电试验台进行交直流参数检测以保证运行安全。



SHANXI LU'AN TAIHANG LUBRICATION TECHNOLOGY CO., LTD

(展台号: W5F31)

山西潞安太行润滑科技股份有限公司

太行浸没式数据中心冷却液

太行云动浸没式数据中心介电冷却液依据直接接触式数据中心热管理系统工作原理,采用潞安煤制基础油及专属添加剂调合而成,具有优异的绝缘性、导热性和极佳的低温流动性,可以满足数据中心长期安全稳定运行,有效降低 PUE(在 1.1 以下)以及运行能耗。



HENZHEN CENTER POWER TECH CO.,LTD.

(展台号: W5G21)

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

REVO 3.0 全新 AI 智算中心备用电源解决方案

单柜功率高达 600kW，领先同行一倍以上。采用基于叠片技术的高倍率磷酸铁锂电芯，并创新应用主动均衡技术与液冷技术；通过从电芯级到系统级的 10 余重安全冗余设计，全面保障系统安全可靠。目前该产品已获得 IECEE CB 与 CE-LVD 两项国际权威认证，凭借其卓越性能与安全品质，成为 AI 智算中心的理想之选



HENZHEN DARBOND INTERFACE MATERIALS CO.,LTD.

(展台号: W5F56)

深圳德邦界面材料有限公司

DM-800A

深圳德邦界面材料有限公司最新推出的相变材料 DM-800A，凭借其创新技术特性，为 AI 算力场景提供了高效散热解决方案。DM-800A 解决了三维封装场景下的界面接触热阻问题，其低模量特性可填充微米级缝隙，适配 GPU、TPU 等 AI 算力芯片的复杂结构，提升封装可靠性。



SIL-MORE INDUSTRIAL LTD.

(展台号: W5F42)

喬越實業股份有限公司

綠色解決方案-陶氏化學絕緣批覆膠

陶氏化學環保型絕緣批覆保護膠系列 無溶劑、低 VOC 配方，減少對環境與作業人員的危害，並具備 多模式固化 與 UL94 V-0 阻燃認證，兼顧 製程靈活 與 安全可靠。



TOP ELECTRIC (TIANJIN) CO., LTD.
突破电气（天津）有限公司

(展台号: TT-01)

达峰 Summit 微型数据中心

达峰 Summit 系列微型数据中心，紧扣国家“3060”双碳战略目标，高度融合机柜通道、热管空调、微动环、综合配电、UPS 电源及消防灭火等全套子系统于一体，为诸多行业用户提供 All-in-one 的高可用性解决方案和绿色节能型边缘计算中心。



VAISALA CHINA LTD.
维萨拉（北京）测量技术有限公司

(展台号: W5M05)

TMI110 温度变送器

高精度浸入式温度变送器 TMI110 为测量暖通空调自动化系统中冷却/加热过程中的水温而设计。TMI110 还可用于测量通风管道内的空气温度。该变送器响应速度快，可对暖通空调系统进行精确可靠的控制。

VAISALA


EP Shanghai

EP上海国际电力展

中国·上海新国际博览中心
2025.11.18-20

www.EPChinaShow.com

EP 全景图 Hall Layout

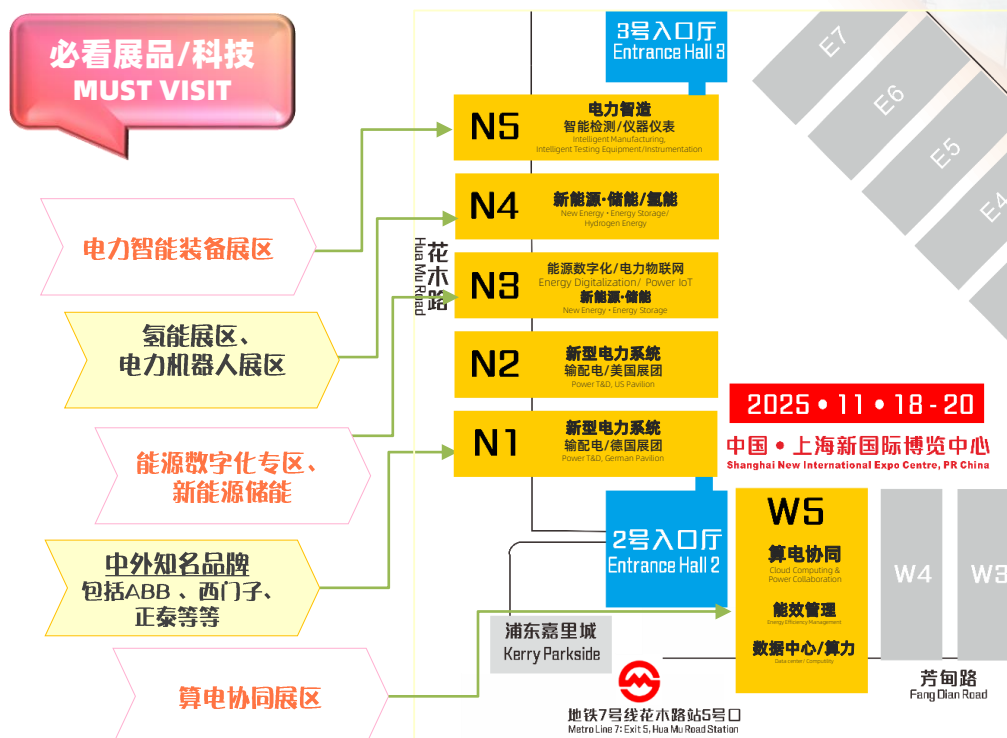

EP官网



www.EPChinaShow.com

EP小程序



2025年EP上海国际电力展

预登记领取免费门票

点击预登记福利享不停

扫码预登记



同期活动日程

Concurrent Activities



展商名单

Exhibitors List



云展览

Online Exhibition



EP小程序

Wechat Mini Program

