EP Shanghai
上海国际电力展

1986-2026
见证40年蝶变
赋能全球能源转型
Witnessing 40 Years of Development
Empowering Global Energy Transition

2026 e-Preview 电子展品预览

主办单位/Host
中国电力企业联合会
China Electricity Council

承办单位/Organizers
中国国际贸易促进委员会电力行业委员会
China Council for the Promotion of International Trade Electric Power Industry Office

雅式展览服务有限公司
Adsale Exhibition Services Ltd.

2026 12.3 Thu. / Sat. 12.5

中国上海新国际博览中心(浦东) N1-N5/W4-W5
SHANGHAI NEW INTERNATIONAL EXPO CENTRE, PR CHINA

逛展无忧 · AI伴您看展

EP电力展 SHANGHAI





EP云展览 + AI 小助手

一键逛展，AI 指路，
新品采购洽谈全在云端

EP小程序

主办单位 Host

中国电力企业联合会
CHINA ELECTRICITY COUNCIL

承办单位 Organizers

中国国际贸易促进委员会电力行业委员会
China Council for the Promotion of International Trade Electric Power Industry Office

雅式展览服务有限公司
Adsale Exhibition Services Ltd

协办单位Co-organizers

上海市电力行业协会
Shanghai Municipal Electric Power Industry Association

国家电网有限公司华东分部
State Grid East China Power Grid Branch

国网上海市电力公司
State Grid Shanghai Municipal Electric Power Company

赞助单位 SPONSORING EXHIBITORS

ABB CHNT 正泰 上海电气 LAZZEN 良信电气
Acrel Roco 洛凯 秦通电力 UNITREE 宇树
大东科技 HUAXIA Elecnova QINGCHANG

支持单位 Supporters

国家电网有限公司 State Grid Corporation of China
中国南方电网有限责任公司 China Southern Power Grid
中国华能集团有限公司 China Huaneng Group Co. Ltd.
中国大唐集团有限公司 China Datang Corporation Ltd.
中国华电集团有限公司 China Huadian Corporation Ltd.
国家能源投资集团有限责任公司 China Energy Investment Corporation
国家电力投资集团有限公司 State Power Investment Corporation Limited
中国长江三峡集团有限公司 China Three Gorges Corporation
中国核工业集团有限公司 China National Nuclear Corporation
中国广核集团有限公司 China General Nuclear Power Group
中国电力建设集团有限公司 Power Construction Corporation of China
中国能源建设集团有限公司 China Energy Engineering Group Co. Ltd.
广东省能源集团有限公司 Guangdong Energy Group Co., Ltd.
浙江省能源集团有限公司 Zhejiang Provincial Energy Group Company Ltd.
华北电力大学 North China Electric Power University
全球能源互联网发展合作组织 Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization
协鑫集团有限公 Golden Concord Limited (Group) Holdings Co. Ltd.
内蒙古电力（集司团）有限责任公司 Inner Mongolia Power (Group) Co., Ltd
中国安能建设集团有限公司 China Anneng Construction Group Corporation Limited
中国电气装备集团有限公司 China Electrical Equipment Group Co., Ltd.
中国海洋石油集团有限公司 China National Offshore Oil Corporation
哈尔滨电气集团有限公司 Harbin Electric Corporation
中国东方电气集团有限公司 Dongfang Electric Corporation
中国中煤能源集团有限公司 China National Coal Group Corporation
上海电气集团股份有限公司 Shanghai Electric
特变电工股份有限公司 TBEA Group
正泰集团股份有限公司 CHINT Group Co., Ltd.
华为技术有限公司 Huawei Technologies Co. Ltd.
中国石油天然气集团有限公司 China National Petroleum Corporation
隆基绿能科技股份有限公司 Longi Green Energy Technology Co., Ltd.
比亚迪股份有限公司 BYD Company Limited
中国电机工程学会 Chinese Society of Electrical Engineering
中国水力发电工程学会 China Society of Hydropower Engineering
中国对外承包工程商会 China International Contractors Association

EP电力展 SHANGHAI

2026 12.3 Thu – 12.5 Sat N1-N5/W4-W5

2026 规模再创历届新高

Record-breaking Scale

86,000+ 平方米 sqm　　**2,200+** 展商 / 品牌 Exhibitors/brands

展会亮点

知名企业全线集结

聚势 40 周年 筑牢输配电产业核心优势

聚焦算电协同新赛道

汇聚算力及电力资源，打通数能融合全产业链，赋能智算高质量发展

打造 AI 电力机器人专区

解锁全场景智能运维新范式

聚焦行业重点与前沿趋势助力双碳目标新生态

7 大热点主题 助力行业升级、转型、融合

- 一站式输配电
- AI+机器人
- 能源数字化
- 新能源·储能
- 电力智能制造
- 氢能
- 算电协同

新设

[场景 · 地点: 聚能]-工业绿色微电网+虚拟电厂

本次展会重点精准响应双碳政策与市场爆发点，打造能源高效利用的标杆场景

30+ 会议活动

5 大热点领域

新能源

- 光储一体
- 零碳园区
- 氢能
- 绿电直供

能源数字化

- AI电力机器人
- 虚拟电厂
- 微电网
- 低空经济

输配电技术

- 电能质量
- 电网招标
- 新品发布NPG
- 低碳技术
- 变压器

终端用户

高耗能

- 绿色工厂
- 船舶
- 零碳园区
- 石油石化
- 半导体
- 医院

数据中心

- 算电协同
- EPC总包
- AI驱动能源
- Token出海
- 算力出海
- 超算中心
- 液冷

会议日程

知名展商及赞助品牌重磅齐聚

Leading exhibitors & sponsors gather under one roof

(部份名单，排名不分先后)

EP小程序

EP云展览 + AI 逛展小助手

- **随时随地逛** | 无需到场，手机一键直达云展馆
- **AI 智能导览** | 快速定位展商、展品，路线一键规划
- **线上预约洽谈** | 收藏展商、预约对接，省时高效
- **新品技术全览** | 全产业展品线上集中展示
- **采购洽谈云上互通** | 询价、沟通、对接一站完成



大东科技 DARDONTECH 赋能全球电力装备制造商

N5 B01(N5 馆)



大东官网　抖音官V　视频号官网

四川宏晟智能装备有限公司
SICHUAN HONGSHENG INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.
宁波宏晟智能科技有限公司
NINGBO HONGSHENG INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

线束智造综合解决方案提供商

20余年

100余项
国家专利


42项
发明专利

HS-8080 大平方线自动化智能生产线

赋能电力、轨道等多领域重型线束智造，全流程自动化集成、多物料柔性切换，以高品质管控助力企业实现大线径小批量多规格的柔性标准化生产。



成型后产品



扫描二维码即可获取更多宏晟信息

展位号
N5B51

欢迎莅临咨询各类定制化线束智造方案！

Hiprecise 海普锐

海普锐盘柜智能制造解决方案

母排智能制造系统整体解决方案

60% 占地面积减少

80% 人员成本降低

50% 生产效率提升





一次线 / 二次线智能智造解决方案

可替代5-6人的工作量

40% 效率提升

20% 导线利用率提高



二次线

智造设备

HARNESS PROCESSING CENTER HPC 平台

免换模压接

12工位刀库管理

一机集成 6 线 6 管 26 型端子

全流程质量检测（压接、穿管检测）

一次线 / 二次线

智能加工中心

SMART PROCESSING CENTER SPC 平台






多工序集成

可定制功能模块

可配置 12/24 线 4/6 管 5×N（压接单元数）端子

适合 多品种、小批量 / 大规模 生产模式

一次线加工：8-70 mm²（SPC-19A/B/C）



厦门海普锐科技股份有限公司

服务热线：400-9933-899

http://www.hiprecise.com.cn



• 工厂简介：锦能电力科技（湖北）有限公司 2011 年成立于浙江乐清市，2022 年在湖北孝感市建新厂。公司注册资本 8000 万元，厂区占地 27000 平方米，建筑面积 43000 m²。拥有 28 人专业研发团队，具备 ISO、CCC、CQC、CE 以及 TÜV 莱茵颁发的 IEC 证书。

• 主要合作伙伴：国家电网、南方电网、华能、华电、中铁建、特变电工、西门子、宁德时代等知名企业。

核心产品线：

• 电缆附件：冷缩 / 热缩电缆接头和终端、欧式肘型连接器、避雷器等。

• 高低压成套设备：高低压开关柜、箱式变电站、环网柜、预制仓、配电箱等。

• 电能质量解决方案：APF、SVG、电容器、电抗器、控制器、交流接触器、晶闸管开关等。

Jinneng Electric Power Technology (Hubei) Co., Ltd. was founded in Yueqing, Zhejiang in 2011, and established a new manufacturing base in Xiaogan, Hubei in 2022.

Registered capital: RMB 80 million. Covering a site area of 27,000 m² and a building area of 43,000 m², our factory has a professional 28-person R&D team. We hold ISO, CCC, CQC and CE certifications, as well as IEC certificates issued by TÜV Rheinland.

Key Partners:

State Grid, China Southern Power Grid, Huaneng, Huadian, CRCC, TGOOD, Siemens, CATL and other renowned enterprises.

THREE MAIN PRODUCT LINES:

• **Cable Accessories:** cold-shrink & heat-shrink cable joints and terminals, European-style elbow connectors, surge arresters,etc.

• **HV & LV Equipment:** HV & LV switchgear, box-type substations, Ring Main Units (RMUs), prefabricated cabins, distribution boards, etc.

• **Power-Quality Solutions:** APF, SVG, capacitors, reactors, controllers, AC contactors, thyristor switches, etc.

锦能电力科技（湖北）有限公司

湖北省孝感市临空经济开发区楚才路特 7 号

Jinneng Electric Power Technology (Hubei) Co.,Ltd

No.7 Chucai Road, Linkong Economic Development Zone, Xiaogan City, Hubei Province, China

Tel: 0712-2611718 www.chnjn-electric.com Email: export@chnjn.com



电缆附件

POWER CABLE ACCESORIES

English catalog / 中文样本



成套设备

ASSEMBLED ELECTRIC EQUIPMENT

English catalog / 中文样本



电气元器件

ELECTRICAL COMPONENTS

English catalog 中文样本

诚格
涉电安全防护专家

C&G



涉电安全防护专家
ELECTRICAL SAFETY EXPERT

畅销全球150国 服务超5000家涉电客户

中国电弧防护开创者
Pioneer of Arc-Flash Protection in China

连续20年被中国电网大规模使用验证
Proven through large-scale deployment across China's power grid for 20 consecutive years

畅销全球150国，服务超5000家涉电客户
Sold in 150+ countries, serving 5,000+ power clients

国际电工委员会（IEC）TC78中国区专家
China Expert of IEC TC78 live working

10项国标、行业标准起草及参编者
Drafter and co-author of 10 national and industry standards

拥有88项核心专利
Holder of 88 core patents



☑PPC-特种防护服及工业纺织品 ☑PPE-个人安全防护装备 ☑应急救援物资 ☑带电作业工器具 ☑安全应急新材料

上海诚格安全装备集团有限公司 SHANGHAI C&G SAFETY CO., LTD.

联系电话:021-3821-4394
公司地址:上海市浦东新区沈梅路123弄39号楼

EP Shanghai 2026
上海国际电力展

拼团三部曲，好礼拿不停!

1 完成预登记
官网点击拼团计划

2 输入手机号
填写登记手机号码

3 转发邀好友
获取邀请信息转发

京东卡 好礼相送
• 3人团50元
• 5人团100元
• 10人团300元

立即参与
拼团享福利

www.EPChinaShow.com

EP Shanghai 2027 全景图

EP电力展 SHANGHAI

多展联动　规模升级

4-IN-1 MEGA EXPO BRINGS IN HUGE SYNERGY EFFECT



关注我们

大会网页　EP小程序　微信号

EPChina_Show　@ep.china
@epchinashow　www.EPChinaShow.com

查询详情Enquiry
雅式展览服务有限公司Adsale Exhibition Services Ltd.
香港总部Hong Kong Head Office
power@adsale.com.hk
(852) 2811 8897
(852) 2516 5024
www.EPChinaShow.com

上海办 Shanghai Office: (86 21) 5187 9766
北京办 Beijing Office: (86 10) 8460 2766
深圳办 Shenzhen Office: (86 755) 8232 6251

777 ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:N3T31)
七七七电气科技有限公司

真空灭弧室

结合本实用新型的结构设计，其结构设计紧凑，在使用过程中，能够在大额定电流的情况下使用，并且满足高频率的开断要求，同时还提高了真空灭弧室的使用寿命，实用性更好。



ABB(CHINA)LTD. (展台号:N1A40)
ABB（中国）有限公司

基于人工智能/机器学习的电力系统异常检测与故障预测解决方案--SSC600+CogniEN EDGE

数字时代电网保护系统的集中化革新路径：在新型电力系统建设背景下，传统变电站保护装置正经历从分散式到集中化的范式转变。通过全电量采集技术的深度应用，系统可实现毫秒级电气量全域感知，为数字化组网奠定数据基石。采用一体式硬件架构与模块化软件设计，不仅将施工调试周期缩短 40%以上，更通过保护功能的云端重构能力，实现运行策略的动态优化与远程迭代升级。



ABLEWISE CHINA INC. (展台号:N2E15)
北京爱博精电科技有限公司

AcuECS 能源综合管控云平台

AcuECS 能源综合管控云平台能将用户的供能系统、能源网络、用能设备及管理人员紧密连结在一起，消除信息孤岛实现信息整合，构建集能耗在线监测、能源计费管理、配电运行监控、电气安全监控、用能设备管控、新能源监控、运维管理及碳排放监测管理业务于一体的综合管控平台，在互联互通中实现子系统的优势互补、协同作用，为客户提供一站式能源综合管控解决方案。



ACREL CO., LTD. (展台号:N1B21)
安科瑞电气股份有限公司

AcrelEMS3.0 智慧能源管理平台

EMS3.0 智慧能源管理平台，实现对光储充等新能源站点及企业微电网的监视控制和运行优化，旨在提高能源利用效率、促进能源增值应用、减少碳排放。平台方案适用于微电网能量管理、绿色工厂、零碳园区建设等场景，也可帮助集团企业、新能源投资商、交投集团等用户，实现光储充等多种能源资产的集中监控和运维管理。同时，该平台亦可为虚拟电厂、绿电交易、碳资产管理等业务提供数据技术支撑。



ANGELOR (JIANGSU) INTELLIGENT ELECTRIC CO.,LTD (展台号:N4C15B)
安格诺尔（江苏）智能电气有限公司

1kV，10kV，35kV 电缆附件

1~35kV 冷缩电缆终端与中间接头，采用优质液体硅橡胶制成，产品单芯和三芯主要用于电缆的终端和中间连接，电缆截面积范围为 25-800mm2，产品防水，防潮，性能优异安装便捷。



ANHUANG ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:N1S21)
安煌电力科技有限公司

欧式电缆前接头

应用 Application 通过 630A 预制式接头实现单相或三相绝缘电缆和变压器、开关柜、分支箱等其他设备的连接。 适用于户内和户外安装。 最高系统电压 24KV 持续额定电流 630A（900A 过载可持续 8 小时） 电缆特性 - 聚合物绝缘（XLPE、ERP 等） - 铜或铝导体 - 具有半导电或金属屏蔽 -导体尺寸：15kV 25-400mm2 24kV 25-400mm



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

ANHUI GADRO INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5C31)
安徽伽德罗工业技术有限公司

伽德罗电力行业非标定制氦质谱检漏系统

公司专注为电力行业提供高端智能制造及检测系统整体解决方案，核心产品非标定制氦质谱检漏系统，可精准适配 C-GIS、GIS、环保柜、六氟化硫充气柜、ZW20 柱上开关、盆式绝缘子等多类电力设备检测场景，凭借 1.210-13mbarL/s 的超高检测精度、非破坏性检测模式及快速响应能力，成为电力安全运维的核心支撑设备，充分彰显伽德罗在非标检测领域的深厚技术积淀。



ANHUI HANYU ELECTRIC CO., LTD (展台号:N5G01)
安徽瀚宇电气有限公司

圆柱形方形结构低压并联电容器

PFC 系列：圆柱形、方形结构低压并联电容器。 PCE 系列：直流支撑电容器、直流滤波电容器。 产品应用范围： 公司产品广泛应用于各种工矿企业内部配电网、企事业单位内部配电网、农村、城市民用配电网、各种感应加热系统、军工、轨道交通(如高铁、地铁、城际轨道交通)、SVC\SVG 等领域。



ANHUI JIANCHI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5P41)
安徽健驰智能科技有限公司

配网台区电能质量治理装置

实时采集线路电压，根据压差阅值，将电压高的线路有功电能转移到电压低的线路，反向输送有功，低消线路阻抗，动态达到线路三相电压平衡；同时监测有功馈网后的三相电压，检测到三相电压还是低于目标电压下限或者高于目标电压上限，当电压超出调压上限时输出感性电流降压，低于调压下限时输出容性电流升压，保障各相电压稳定在正常区间。

健驰智能
GIANTECH

ANHUI WANYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:N4T31)
安徽皖仪科技股份有限公司

氦质谱检漏仪

氦质谱检漏仪是对密封容器的泄漏进行快速定位和定量测量的仪器。氦质谱检漏方法与气泡识别法、压强衰减法和卤素检漏等方法相比，具有检测灵敏度高、速度快和适用范围宽，此外氦质谱检漏仪选择无毒、无破坏性、质量轻的惰性气体氦作为探索气体，所以安全可靠。



ANHUI XINTE ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N3T40)
安徽新特电气科技有限公司（新特仪表）

SF6 密度继电器、混合气体密度继电器

六氟化硫（SF6）密度继电器是一种专用于高压电气设备中的监测与保护装置。它通过监测 SF6 气体的压力和温度，确保设备内的气体密度保持在安全范围内，从而防止因气体泄漏或过低密度引发的设备故障或损坏。 应用场景：高压断路器、隔离开关等设备中广泛应用，确保设备在高压运行下的安全性和稳定性。适用于变电站、发电厂及其它高压电气设备中 SF6 气体密封系统的监控。 这种继电器能够及时预防事故发生



ANHUI YETVO OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD, (展台号:N5Q09)
安徽盈通光电科技有限公司

电力光缆

光纤架空复合地线 OPGW 光缆、光纤复合相线 OPPC 光缆、电力用 ADSS 光缆、GYXTW 中心管式光缆、GYTS 层绞式光缆、GYFTA53 直埋型光缆、GYFTZY 非金属阻燃光缆、GYFTY63 防鼠咬光缆、MGTS 矿用光缆、GJFJV 室内数据光缆、MPO 迷你光缆、GJYXCH 蝶形入户光缆、基站拉远光缆及光缆金具、附件等产品。




备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

ANHUI ZHENGHUA TONG'AN FIRE TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N4L15)
安徽正华同安消防科技有限公司

储能消防解决方案

从电芯级热失控阻断到系统级多级防护，我们以智能预警、秒级灭火、全氟己酮精准抑制技术，为储能安全构建“监测-预警-扑救-防护”全链条防御体系，让每一座储能电站安全运行无虞。

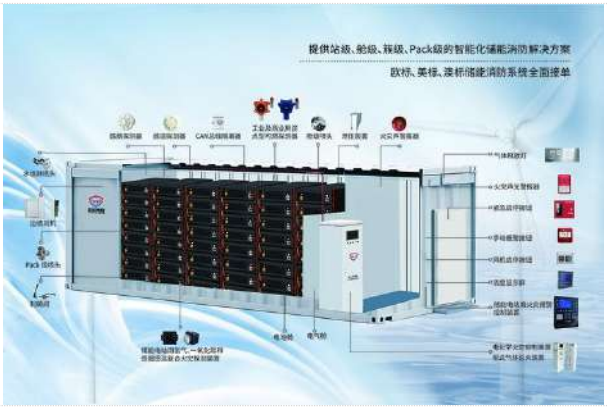

ANXIN SMART TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:N3K42)
安心智能技术股份有限公司

智能断路器 智能开关 智能插座

物联网断路器:具有远程控制、定时控制、维修挂锁、电能计量、漏电保护等功能。 1.支持涂鸦 APP(WiFi)、RS485、微信小程序及 WEB 端(4G)等控制平台 2.支持远程控制及定时控制分合闸 3.支持过欠压、过流过载、过温保护、电能计量、等功能及状态反馈

AO MEI ELECTRIC (展台号:N2H01)
河南澳美电气有限公司

电压互感器 JSZWF12-10R

10kV 电压互感器，主要用于环保柜、气体柜、固体柜等设备中，性能稳定、质量可靠。



BAODING CITY HUIBANG ELECTRIC CO.,LTD. (展台号:N5C56D)
保定市汇邦电气有限公司

配电变压器检测流水线


配电变压器检测流水线以自动化与智能化为核心，集成了机器人、自动接线、AI 视觉精准定位等先进技术，构建了一套全流程自动化的检测体系。项目目标是实现检测过程的高效化、精准化与安全化，通过建立统一的数据管理平台，达成检测效率与检测质量的双重飞跃，为企业的数字化转型奠定坚实基础。



BAODING HEWEI POWER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N4M45)
保定和为电力科技有限公司

252kV 干式电容型穿墙套管

干式复合穿墙套管适用于额定电压 12-500kV， 频率 50-60Hz 的三相交流系统电站和变电所配电装置上，主绝缘采用无油新型绝缘材料，无渗漏、密封性能好，可水平、竖直安装，干净、维护方便；外绝缘采用高温硫化硅橡胶，具有优异的防污性能、抗老化性能和防爆性能。符合电力部门性能高、无油化、小型化的发展趋势，是满足城乡电网改造要求的新一代产品。体积小，重量轻，可根据用户的要求开发和设计。



BAODING HUAIGE HOISTING MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD. (展台号:N5C56B)
河北怀鸽起重机械集团有限公司

防坠器

HGG 防坠器有人体织带，钢丝绳防坠器。有工业 200 千克，500 千克，1000 千克防坠器。

BAODING KEHUA POWER EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:N5C56H)
保定市科华电力设备有限公司

硅钢立体卷心/非晶合金立体卷心

硅钢立体卷心：采用取向硅钢卷制，三相磁路均衡，机械强度高、抗短路能力好，噪音低，工艺成熟，成本适中。空载损耗较低，重载工况性能优异，适合工业高负载场景。 非晶合金立体卷心：非晶合金带材卷绕，空载损耗比硅钢低 60-70%，轻载节能优势突出。但材料薄脆，抗冲击差，饱和磁密低，整机体积偏大，噪声略高，造价更高，适合长期轻载、空载运行的配电场景。



BAODING LIXING ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:W5T21)
保定市力兴电子设备有限公司

LXZC-07 主网七合一综合测试仪

一次接线，可完成直阻测试、变比测试、有载测试、定量消磁；一次接线可完成介损测试、绝缘电阻测试、吸收比测试、极化指数测试，配合功能强大的“力兴云智能”App，不仅可实现对仪器的实时操控，工业级 10.1 寸大屏显示，清新简约显示风格设计，全触控结合一键飞梭操作，方便快捷。



BAODING TONGLI ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD (展台号:N4T46)
保定通力电器设备有限公司

高压拉闸操作杆

高压拉闸杆（又称绝缘操作杆，令克棒）是根据电力系统生产运行维护需要而研制开发的，采用环氧树脂无碱玻璃纤维材料缠绕拉挤环绕成型，产品外观质量色彩均达到了 GB133398-2008 国际标准。产品操作方便，绝缘性能好，抗拉抗弯轻度高，携带方便，憎水防潮。尺寸长度款式可以定制。



BAODING ZHENGHENG POWER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W4G35)
保定正恒电力科技有限公司

线损测试仪

ZH-8231 线损测试仪是一款极具针对性与实用性的专业产品。它聚焦于电力行业低压台区运营管理中存在的线损异常点筛查及供电线路拓扑梳理两大棘手难题而精心研发。在线损异常或拓扑关系模糊的台区，安装本设备可以快速准确定位线损异常点和梳理拓扑关系。



BAODING ZHONGYI ELECTRIC CORPORATION (展台号:N5C56L)
保定中亿电气集团有限公司

油浸式变压器

油浸式变压器是一种采用绝缘油作为绝缘介质和冷却介质的变压器。其由铁芯、绕组、绝缘材料、绝缘油、分接开关、油箱、储油柜、冷却装置、绝缘套管气体继电器等构成。油浸式变压器低压绕组除小容量采用铜导线以外，一般都采用铜箔绕制;高压绕组采用多层圆筒式结构，使绕组的安匝分布平衡，漏磁小，机械强度高，抗短路能力强;器身采用真空干燥工艺变压器油采用真空滤油和注油使变压器内部的潮气降至很低，大大提升了器身的绝缘强度

BAOYU HOLDING CO., LTD. (展台号:N2H45)
宝雨控股有限公司

BY92-SVG 静止无功发生器

BY92-SVG 无功功率静态发生器利用电力电子技术原理，通过算法将电路中的无功功率分离出来，并发出与之相反的感性或容性电流，从而实现 -1 至 +1 级别的补偿。同时，BYSVG 还能够控制 2 至 13 次谐波，实现智能电能质量控制。



BAUR GMBH (展台号:N5T15)
奥地利保尔公司上海代表处

电缆故障精确定位 protrac

BAUR protrac® 精确定位系统是一款多功能解决方案，提供多样化套件，可轻松整合声波和电磁故障精确定位、电缆护套故障定位以及电缆路径识别功能，为电缆故障的检测与定位工作提供全方位支持,广泛适用于各类场景。



BEIENE INTELLIGENT EQUIPMENT (SHANDONG) CO., LTD (展台号:N5D31)
倍恩智能设备（山东）有限公司

智能母线冲剪机

德国 Smart Punch 技术，更快更省。 智能 3D 软件可直接读取 3D 或 2D 图纸。 智能母排优化下料和库存管理软件。 整机发货，免安装调试。 线上免费视频教程。 智能远程诊断和服务。 全自动上料系统（选配）。 德式直列式模具库（6/9/12）。 剪切模式冲剪/ 单剪 / 锯切。



BEIERBIAN GROUP CO.,LTD. (展台号:N2J41)
北二变集团有限公司

新能源预制舱

新能源预制舱是一种集成化、模块化能源装备，广泛应用于光伏、风电、储能及智能电网。舱体内部集成电气设备、能量管理系统及辅助装置，具备快速部署、灵活扩展和高可靠性。产品采用高强度箱体结构，配备智能监控、消防与温控系统，可适应复杂环境并保障安全运行。适用于新能源电站、储能电站、工业园区及城乡电网，助力绿色能源高效利用与可持续发展。



BEIJING AUTONY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD. (展台号:N4L12)
北京安通尼电子技术有限公司

综合自动化 配网自动化 光伏新能源

产品主要包括：变电站综合自动化系列、配网自动化系列、新能源场站系列、能量管理系统、储能控制系统、仪器仪表、分布式能源(包括储能、电动汽车)解决方案等

BEIJING BOJU TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W4G07)
北京柏钜科技有限公司

OLED 液晶显示屏、OLED 液晶显示模组

OLED 即有机发光二极管显示屏，属于自发光显示器件，无需背光光源，像素可独立发光与熄灭，具备超高对比度、超宽视角、响应速度快、机身轻薄等特点，可实现曲面、柔性显示效果。OLED 显示模组是在 OLED 显示屏基础上集成驱动 IC、接口电路、连接器等部件，形成可直接应用的标准化显示组件，广泛应用于工业控制、仪器仪表、车载、穿戴设备等领域。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

BEIJING CAPELABEL CORPORATION LTD. (展台号:N5S17)
北京第欧丽标科技有限公司

丽标 9 系列线号机

丽标 9 系列线号机(C-980T+、C-960T 及 C-920T)率先实现了 25 平方大管（PVC 套管及热缩管）的打印，可轻松搞定 8mm-9.5mm 的端子标记条；宽度 11.2mm 以下的扁管（需更换为扁管夹持器）及缠绕标签也能直接打印。



BEIJING CUTTER-LIU TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5D16)
北京卡特刘科技有限公司

卡特刘品牌 J50 工业级棘轮式钢绞线切刀

剪切 1440mm2 钢芯铝绞线； 240mm2 镀锌钢绞线 及 OPGW 光缆； Φ20mm 圆钢 及 12mm 镀锌铁链； Φ48mm 不锈钢管



BEIJING DAT-TECH APPLIED TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N3S18)
北京德亚特应用科技有限公司

动态电压恢复器

DOS DVR 是一款基于储能技术和电压源无缝切换技术的高可靠性供电保障设备，设备采用全模块户设计，可以做到用户端的快速安装、多模块 N+1 冗余，灵活增减容量，设备主要解决电压暂降问题，可以在 0.3ms 内识别电压异常，并通过逆变器和储能单元在 2ms 内完整补偿各类型任意深度的电压暂降和骤升，最长可保护 30s 的电压中断，整机效率高达 99%以上，是代替 UPS 的优秀方案。

北京德亚特应用科技有限公司
Beijing DAT-TECH Applied Technology Co., Ltd

BEIJING FANG YUAN ELECTRIC APPARATUS CO., LTD. (展台号:N4T41)
北京芳远新合电气技术有限公司

无线无源测温系统

FYWPT 无线、无源在线测温系统，该系统基于无线、无源的设计理念，采用内嵌式无线、无源温度传感器，产品具备体积小、安装简便、数据传输准确、灵敏度高等特点。以此达到直接测量电缆接头内部温度的目的。从而一举解决了困扰供电部门的电缆附件内部接点发热的监控问题。

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

BEIJING FARAT TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N4J07)
北京法拉特科技有限公司

MS2 三相断路器

用于空气绝缘开关柜及 SF6 环网柜，可做作快速断路及消弧选线、选相、旁路等应用；MS 系列断路器采用了三个单稳态磁控机构，每相一个，垂直布置，所有的开关动作部件轴向对称，所有的可动部件都是线性和垂直运动。三个操作机构内置于一个机构箱中，且通过同步轴实现同步动作和辅助开关的位置指示。断路器磁控机构与真空灭弧室的垂直布置带来的益处是优化了真空灭弧室的尺寸以和极大的增加了其电气寿命和机械寿命



BEIJING HCRT ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD. (展台号:N3C05)
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

复合气体绝缘开关设备（C-GIS）

XGNQ-40.5 开关设备以 SF6 气体为绝缘介质，高压部件密封于不锈钢外壳，全密封设计可抵御污秽、潮湿，绝缘可靠且抗老化、防腐蚀。配备智能控制保护系统，能实时监测运行状态与气室压力，精准控制操作并实现电气联锁，兼具参数测量、故障记录等功能，可取代传统二次控制系统，简化接线。产品符合 IEC60298 等标准，布局优、密封好、配置灵活，运行安全、安装简便，是融合尖端元器件与先进技术的新型配电装置。



BEIJING HUAXINJIE INVESTMENT CONSULTING CO., LTD (展台号:TBC)
北京华信捷投资咨询有限责任公司

拟在建项目

发布全国电力、化工医药、矿产采选、冶金和金属制品、交通运输、环保、市政设施、机械电子、轻纺食品、非金属材料、建筑、农林水利、生态休闲旅游、新基建新产业 14 大行业拟建项目信息；实时跟踪项目进展(规划可研/勘察设计/施工建设等)，动态更新项目基本情况、主要参与方（业主/总包/设计院）等信息。

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

BEIJING HUIWEN TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD. (展台号:N4E73)
北京慧闻科技（集团）有限公司

iBen X 系列 AMR 智能搬运机器人

AMR 智能搬运机器人 iBenX 系列，是国内首个实现“极致轻量化部署+全负载柔性搬运覆盖”的产品系列，覆盖 100kg 至 1500kg 全负载场景。按照不同负载，iBenX 系列包括 iBenX100、iBenX300、iBen600、iBen15T 等多个系列机型，适配电力备品备件仓库、变电站物资库区、电力设备车间等场景，兼顾多行业工业仓储，有效替代重复性人力搬运，极大降低部署成本，提升物流效率 30%以上。



BEIJING KANGGAOTE INSTRUMENTS AND EQUIPMENT CO., LTD (展台号:W5G71)
北京康高特仪器设备有限公司

朝露精密智能露点仪

朝露精密智能露点仪采用冷镜式原理，是一款便携式、智能化的湿度测量设备。其设计融合了信号检测、模糊控制及数据处理等前沿技术，选用高性能进口核心器件，确保测量结果的高精度和可靠性。



BEIJING LEIDONG INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N4C66)
北京雷动智创科技有限公司

制氢电源

功率覆盖 1-20MW，灵活匹配各类制氢场景； 动态响应快，效率卓越，电能质量纯净； 模块化设计，支持 8 机并联，扩展无忧； 环境适应性强，稳定可靠，应对各种挑战。



BEIJING MICROPOWER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N2C10)
北京微能汇通电力技术有限公司

JSZW-10FR 三相五柱防铁磁谐振型电压互感器

本产品为三相五柱防谐振电压互感器，可有效防止铁磁谐振烧毁互感器，该产品在系统发生 100%接地故障时，仍可长时间正常运行，同时保护绕组产生电压使继电器动作；适用于交流 50Hz，额定电压为 10kV 电力系统中作电压测量及继电保护使用。



BEIJING PRIMASKY ELECTRIC TECH CO., LTD. (展台号:N3J31)
北京国电天元电气科技有限公司

智能监测型免维护呼吸器

ITB 系列智能免维护呼吸器，实时监测自身及环境，适配各类变压器与多变气候，自动再生硅胶干燥剂，实现免维护。 产品实现运行工况数字化可视化，采用主动硅胶再生、双罐互斥控制技术。触摸液晶面板直观展示数据与工作状态；主动再生无结冰风险；故障失电时保障呼吸管路通畅。支持 4G/LoRa/LAN 联网，远程上传分析数据。搭载多传感器，可升级 AI 算法，辅助评估硅胶老化与储油柜故障风险。



BEIJING QINGCHANG POWER TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N1C21)
北京清畅电力技术股份有限公司

气体绝缘环网柜（环保气体/SF6 气体）

该产品为北京清畅自主研发，覆盖 10~24kV 电压等级，可使用 SF6 气体或安全环保的混合气体（如干燥空气、C4 新型气体等）作为绝缘介质。由模块化原件组成，核心部件全密封、免维护，因此具有高水平的运行安全性。环保方案的使用，符合目前的电力行业发展方向，同时智能化设计提升了用电安全性以及日常工作效率。



BEIJING WEIJIA CHANGXIN TOOL CO., LTD (展台号:N2T41A)
北京唯佳长信工具有限公司

J75 型电缆剪

使用范围 剪断 3*120mm 或 75mm 以下铠装电缆 技术参数 重量：3.7kg 外形尺寸：420(600 伸长)x200x55mm 小包装重量：4kg 小包装外形尺寸：420(600 伸长)x200x55mm 装箱数：5 把/箱 毛/净重：20.8/20kg 外箱尺寸：440x395x170mm



BEIJING XIONGXIN ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W4E15)
北京雄新电力科技有限公司

电缆振荡波系列

电缆振荡波局部放电检测系列产品主要应用于输配电电缆缺陷的检测与定位，可有效识别电缆本体缺陷与附件安装隐患的预防性试验装置。该系列产品可适配 110kV 及以下电压等级电缆，针对不同电压等级可选用对应电压等级的适配设备，能够实现地埋电缆缺陷的精准定位，辅助运维人员开展快速故障排查工作，为电缆系统的稳定运行提供可靠支撑。该产品可同时满足现场检测与实验室测试场景需求，能够为用户提供高效、精准的测试解决方案。



BEIJING YUCHENGJIE ELECTRIC POWER TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. (展台号:W4M19)
北京誉诚杰电力科技发展有限公司

15kV 欧式屏蔽型前接头

用于开关柜的产品，品质有保证。



BEIJING ZHIYU LINGHANG TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N4T28)
北京智驭领航科技有限公司

无人机巡检多功能网格节点

多功能网格节点是面向电力无人机常态化巡检建设的低空运行基础设施，集成自动起降与充电、专网通信、边缘计算、微气象感知和远程管控等能力。节点可沿输电线路、变电站及重点设施灵活部署，适配多厂家、5—30 公斤旋翼无人机，支持跨节点通信漫游、接力续航和业务数据实时回传，为长距离巡线、应急勘察等任务提供连续、安全、无人值守的运行保障。



BEIJING ZHONGKERUIDE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. (展台号:W5F45)
北京中科瑞德科技发展有限公司

电能质量监测装置

PQ-F335DT 电能质量监测装置采用紧凑型全封闭结构，专为光伏并网柜设计，具备电能量监测与历史查询功能。搭载 5.6 英寸彩色 LCD，图形化显示电能质量数据；采用 Linux 系统，遵循电能质量八项国标，监测达 A 级。内置 16 位 6 通道同步 A/D 转换器，集稳态与暂态监测、高精度测量、大容量存储、GPS 对时、COMTRADE 波形记录于一体。面板设 4 个 LED 指示灯，可查看、修改、设置。可按应用场景灵活选型



BEIJING SUPVAN INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:N3T36)
北京硕方信息技术有限公司

硕方高速线号机 TP86A

1.速度再升级，半切出管速度达 50 段/分 2.可打印套管、贴纸、热缩管、标记条 3.细小套管、热缩管打印清晰、稳定打印 4.自动进管、清洁、压紧、色带预收紧、半切、全切 5.快速导入 EXCEL 文件，批量打印更快捷 6.1 台电脑可控制多台机器打印 7.增加“设置”键，可自行设置多种参数 8.免费提供 SDK 开发包，支持二次开发



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

BO SHI DA GROUP CO.,LTD (展台号:N2B01)
博时达集团有限公司

柱上真空断路器

柱上真空断路器



BOKONG ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N3H42)
博控电气有限公司

升压一体舱

升压一体舱是一种高度集成的电力设备，主要用于新能源发电系统、储能电站及微电网等领域。其核心特点是通过模块化设计将变流器、升压变压器、配电系统等组件整合于标准化集装箱或预制舱体内，形成功能完备的电力转换单元。 产品特点： 1、高集成度，降低现场施工难度； 2、PCS 功率可灵活配置，适应不同需求； 4、IP54 级别防护，复杂户外环境正常使用； 5、标准集装箱设计，部署灵活，运维方便；



BOSCH (CHINA) INVESTMENT LTD. (展台号:N4D61)
博世（中国）投资有限公司

Hybrion 质子交换膜（PEM）电解槽

博世 Hybrion PEM 电解槽整合德国、中国、荷兰及奥地利等多国研发与制造资源，严格遵循车规级设计与制造标准，并具备成熟的商业化交付能力。额定功率 1.25 MW，产氢速率 22.9 kg/h，最高产氢压力 34 bar，能耗 4.7 kWh/Nm H，尺寸 85x100x154 cm。支持模块化扩展，可灵活组合至大规模工业级制氢系统；标准化设计可适配集装箱式解决方案，降低客户系统集成与调试周期。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

BST CALTEK INDUSTRIAL LTD. (展台号:N5K01)
英標精藝實業有限公司

太陽能光伏撿測仪 PV-1530 PRO PV

PVM-1530：1 类测量和 I-U 特性的太陽能光伏撿測仪, I-V 曲线图 PVM-1530 是一款适用于高达 1500 V 的光伏装置的开创性仪表，具有大量测量功能。它们的选择是通过触摸屏完成的。屏幕很大，色彩鲜艳，背光强，因此在阳光充足的情况下操作也不成问题。广泛的结构记忆大大减少了准备测量后文档的时间。是我們 Sonel 舒纳电工最新产品之一。



CANGZHOU KENUO MACHIINERY MANUFACTURING CO.,LTD (展台号:N5S01)
沧州科诺机械制造有限公司

多功能数控横剪机

本设备主要用于矽钢片剪切，是生产店里变压器、电抗器铁芯的专用数控设备，能自动将硅钢片剪切成符合图纸要求的各种片型，如直角、斜角、直角加斜角、冲孔、冲 V 口以及各种步进功能等。



CANGZHOU XIANFENGYING SIGNBOARD CO.,LTD. (展台号:N5T33)
沧州先烽营标牌有限公司

标识标牌、蚀刻标牌、丝印标牌、uv 打印、反光标牌、标识牌支架、防撞桶、围栏、拉线护套、工器具柜等电力配套设施

标识标牌、蚀刻标牌、丝印标牌、uv 打印、反光标牌 Sign plate, etched plate, silk screen plate, UV printing, reflective plate

先烽营

CARGILL (展台号:N2F01)

嘉吉投资（中国）有限公司

FR3 天然酯

FR3™天然酯绝缘液是全球领先的变压器绝缘与冷却液，由可再生植物油制成。凭借卓越的防火性能、环保特性及优异的耐湿能力，FR3可延长变压器寿命、提升运行可靠性，并广泛应用于电网、可再生能源及数据中心领域，助力构建更安全、绿色和可持续的能源未来。



CAS APPLIED CHEMISTRY MATERIALS CO., LTD. (展台号:N3S47)

长春中科应化特种材料股份有限公司

绝缘防护类产品

HB1522 辐照交联型硅橡胶自融带；HB525W 自固化绝缘防水保护片 ； HBJ1571 辐照交联型卡扣式绝缘护套；HB1220 电应力控制带；HBJ-50 绝缘自粘带；HB1866 螺栓防松脱标示膏：HB1501 高压绝缘热缩胶带；HB1504 复合绝缘防水胶带；HB1507 电缆用阻燃包带



CET ELECTRIC TECHNOLOGY INC. (展台号:N1D51)

深圳市中电电力技术股份有限公司

CET 源网荷储一体化调度平台

CET 源网荷储一体化调度平台采用 “ 源-网-荷-储 ” 深度协同核心理念，帮助客户促进可再生能源就地消纳，提高能源利用效率，并与大电网灵活互动，实现备用、调峰、需求侧响应等双向服务。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

CHANGZHOU HECHANG INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5C21)
常州市禾昌智能科技有限公司

HC-50+HMG 二次线智能一体机

二次成套柜里线的加工，可实现电线切断，剥皮，这穿号码管，压接同时进行，管状端子，Y 形 O 形端子同时在线压接，按生产工单切换生产。 1、送线部份，可先单种导线送线/多种导线送线自动切换 2、压接部分，可选用连带或散件，实现多种端子同时在线，伺服机压接自动调整压着力，也可以存储记忆，下次直接调出来用。 3、采及集成模块化设计，后继可扩展升级。



CHANGZHOU UTA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5J46)
常州优达电子科技有限公司

SF6 综合测试仪


SF6 综合测试仪是集 SF6 湿度、SF6 纯度、SF6 分解产物测试于一体，将原来要用三台仪器才能实现的功能，集中在一台仪器。



CHAOBO AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N2K01)
超博自动化科技有限公司

10kV 架空暂态特征型和外施型远传故障指示器

CBGZ-1000 数字化输配电线路在线监测系统，用于在线监测线路运行。故障情况及线路参数，是一套可分布监测、集中管理，即时通知型的智能化电力线路管理系统。在系统中检测终端分布挂装在电力传输网路上需要监测的位置(如:各分支处、各事故多发事段、电缆接头上等)。可以实时监测线路运行情况。在线路出线短路故障、接地故障、断线、盗窃等情况下，监测中心在数十秒内报警显示，并发信息给维护值班人员手机

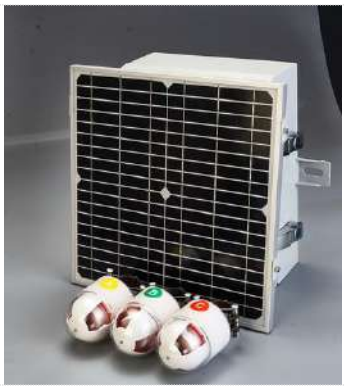

CHENGDU RELIANCE ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N3H35E)
成都瑞联电气股份有限公司

RXT 侧面直插式接线端子排

>采用触发式压线结构，轻松插入导线即可完成接线，省时省力 >侧面接线，导线勿需折弯，布线美观 >推块不接线时下沉，接入导线后上升，完成可视化操作 >退线时按下推块，触发式机构自锁，取出导线 >提供在潮湿、盐雾、振动等恶劣环境下的长期保护 >全面符合 RoHS 环保要求 >压接导线的横截面积范围为 0.2-10mm



CHENGWEI ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N3G61)
广东诚为电气有限公司

CWH-12 环保型中压环网开关设备

尺寸：420*900*2000 简介：CWH-12 是诚为电气自主研发的新一代无 SF6 环保充气开关设备。一次带电部件全密封于 304 不锈钢焊接气箱内，采用干燥空气作为绝缘介质，摒弃传统 SF6 温室气体，实现真正绿色低碳，消除温室气体排放，契合电网双碳建设要求，适用于环保标准严苛的城市电网改造与新建配电项目。



CHENNUO ELECTRIC TECHNOLOGY GROUP CO., LTD (展台号:W5Q32)
晨诺电气科技集团有限公司

高低压真空接触器

该交流真空接触器适用于交流 50-60Hz、主回路额定电压从 0.4kV 至 35kV，额定电流从 160A 至 2000A 的电力网络系统中，供远距离接通和分断及题繁启动和控制交流电动机、变压器及电容器组等场合。主要应用于变频器，软启动，无功补偿，中性点接地电阻，固态变压器等设备。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

CHINA BLUESTAR CHENGRAND CO., LTD. (展台号:N2T69)
中蓝晨光化工研究设计院有限公司

单组分硅橡胶（RTV）

适用于现场成型与户外绝缘防护，具备优异的电性能、耐老化与憎水性能，广泛用于绝缘子、避雷器、互感器、高压套管及电力修补场景。



CHINA TIANSHUI CHANGCHENG SWITCHGEAR GROUP CO., LTD (展台号:N2G71)
天水长城开关厂集团有限公司

KYN28A-12 智能化成套开关设备

该产品主要适用于智能变电站、智能配电室的电气设施保护和控制作用，是在传统开关柜内加入智能组件，变送器和执行器，利用物联网技术、边缘计算技术及 IEC61850 通信技术，实现了无人值守、在线监测、远程控制、一键顺控操作、可视化等功能。不仅具有开关设备和控制设备的基本功能，还具监测、控制、通信等功能，尤其是在线监测和智能诊断方面有重要创新，完成从传统开关到智能开关的转变。



CHINA ZBB GROUP SHANGHAI TRANSFORMER CO.,LTD. (展台号:N1F11)
中变集团上海变压器有限公司

干式变压器

生产制造 110kV 及以下的电力变压器、特种变压器、电弧炉变、整流变、干式变压器、高低压开关柜、美式箱变、风力、太阳能光伏变电站等产品的大型生产基地。主要产品 38 个系列，380 个品种，1642 个规格，其中油浸式电力变压器年产量 7350MVA，干式电力变压器年产量 3750MVA，并联电抗器 230MVA，高低压开关柜、美式箱变、风力发电、太阳能光伏变电站 2450M。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

CHINA ZHENHUA ELECTRONICS GROUP YUGUANG ELECTRIC CO. , LTD. (STATE-RUN FACTORY 7 7 1)
中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）
(展台号:N5P01)

真空灭弧室

重合器用真空灭弧室是现代智能重合器的核心技术优势所在。 它以其卓越的开断能力、超长的寿命、适合频繁操作的特性以及环保安全的优点，完美契合了配电自动化对可靠性、免维护性和智能化的要求，成为中压配电网自愈能力的关键保障部件



CHINT
正泰电气股份有限公司
(展台号:N1B31)

高压级联储能系统

电网侧高压级联式大功率储能系统，是未来主流的构网型储能技术路线的核心产品，这款产品由正泰与清华大学联合研发，它采用级联拓扑结构，省去了变压器，电池一簇一管理，保护级别更高，整个系统充放循环效率 90%，单机独立接受电网调控，支持黑启动，响应时间不超过 20ms，而且容量越大越具备优势，因此特别适合大容量的独立储能电站。



CHONGQING WANCAI OPTICAL INSTRUMENT CO., LTD.
重庆万才光学仪器有限公司
(展台号:N2S62)

视得乐 eDiscovery 10x42 可拍录望远镜

集成摄像功能的望远镜 将数码摄像功能内置于传统望远镜的镜身：望远镜的传统外观和摄像拍录完美结合。 视得乐将坚固耐用的特性，优异光学以及数码拍摄结合。即使是在恶劣的环境下也能提供高清的观察拍录体验。 所拍照片及视频，可通过 Steiner Connect 2 app 在手持设备（手机及平板）上直接观看 ，以及直接分享到社交圈。



CHONGQING ZHONGJIQING TECHNOLOGY CO., LTD.
重庆众积庆科技有限公司
(展台号:W4C21)

多维全息局放智能分析装置

在现代电力系统中，设备的稳定运行是保障电力可靠供应的基石。而局部放电作为电力设备故障的重要诱因，时刻威胁着系统的安全。多维全息局放智能分析监测系统应运而生，它以先进的技术和强大的功能，为各类电力设备提供全面、精准的局放监测诊断服务。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

CHONGQING LUSHUN SCIENTIFIC & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CO., LTD. (展台号:N5S15)
重庆市陆顺科技发展有限公司

ZJA 系列高效双级绝缘油真空滤油机

ZJA 系列高效双级绝缘油真空滤油机特别用于 500KV、750KV、1000KV 交流电网、±800KV、±1100KV 直流电网，本机具有很强的真空脱气能力、油水分离能力、颗粒净化能力。常用于变压器现场检修及高等级的新油、进口油、互感器油、超高压变压器油等油品的深度净化处理。 也用于变压器的真空注油及干燥。



CIXI CHIMA METAL PRODUCTS CO., LTD. (展台号:N2J55)
慈溪驰马金属制品有限公司

铜铝共晶材料

宁波神马集团驰马金属的铜铝共晶板带是公司在现有铝板带铸轧基础上研发的国际国内首创产品。产品采用独特的固一液铸轧复合成形技术，和传统工艺生产的铜铝复合板相比，在剥离强度、载流量、导电率、抗拉强度、剪切强度等性能具有颠覆性升级。用户铜材料等质替换降本率达 40%以上，可广泛应用于电工、电气、电子、光伏、储能、等领域，对于助推“双碳”经济，降低铜资源战略储备风险，具有很大的推动作。



CIXI DINGLI SPRING CO., LTD. (展台号:W4M21)
慈溪市顶立弹簧有限公司

日标弹簧


JIS 标准，适用于各类电力设备，包装机，打桩机，冲压注塑等行业。



CIXI RUIJING ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N2L01)
慈溪市瑞精电子科技有限公司

插拔式接线端子


产品符合国家及行业标准，有 UL，CQC，CE，ROHS 等安归认证。多种间距可选，有锁螺丝，按钮式，免螺丝等多种接线方案，产品可根据客户使用环境选择 45 度进线，90 度进线，180 度进线。产品广泛应用于工业自动化及电力自动化，能源，轨道交通等行业。

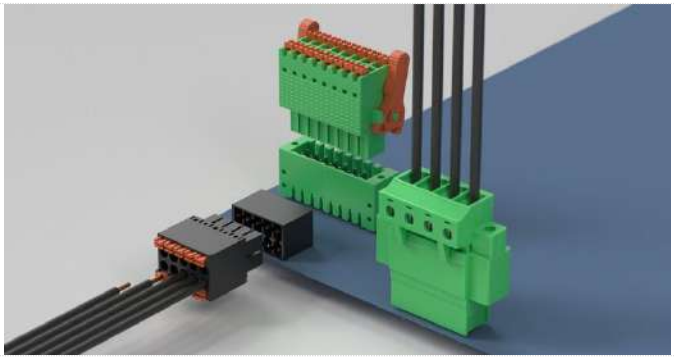

CIXI WANJIE ELECTRONICS CO., LTD. (展台号:N2E01)
慈溪市万捷电子有限公司

WJ3EDGA/B/AM/BM-7.62

通用型安装方式，可在全球范围内使用; 确保设备设计的高度灵活性只需一个插座，便可满足运用了不同连接技术的连接器所需; 反向插座带多个插座触点，为设备输出或 PCB/PCB 连接提供防触摸保护; 螺栓法兰保证高度的机械稳定性； 内置的钢质簧片提高了连接的可靠性，尤其是在有温度和功率波动的情况下。

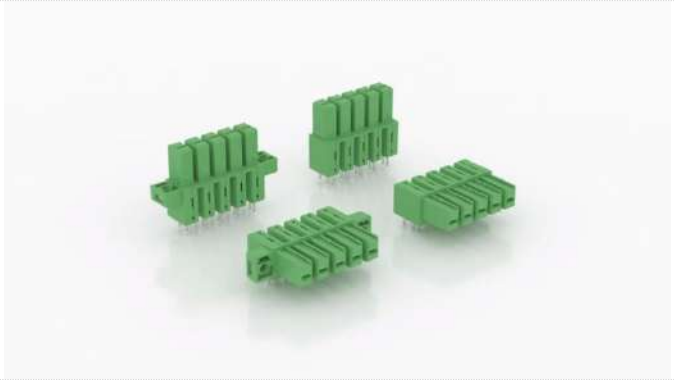

CLOUDREE SCIENCE AND TECHNOLOGY (TIANJIN) CO., LTD. (展台号:N3J01)
云瑞科技（天津）有限公司

能碳管理平台及 AI 智能助手

本产品基于自研 ReelES 综合能源智慧管理系统，打通水、电、气、热全链路数据，搭建 “感知研判决策执行复盘” 业务闭环。内置垂直场景智能体小瑞，实现语音交互、碳足迹核算、能效诊断及智能调控，规避大模型幻觉，操作可追溯，安全可控。平台支持云端、本地双部署，适配信创及工业内网环境，已落地冶金、化工、汽车制造等重点行业，帮助企业核算碳账单、压降能耗成本、满足出口合规，推动能源管理精细化与数字化转型。



CONDIS SA (展台号:N3F18)

CONDIS SA #

GIS 断路器

CONDIS 是全球高压电容领域的翘楚。这源于其一流的产品质量与性能，出色的电气性能与机械性能带来的长使用寿命，以及满足不同各户需求的能力。CONDIS 将研发和创新作为公司发展的原动力，始终保持着市场领先地位，是高压电容行业标准的代表。

D&C ELECTRIC CO.,LTD. (展台号:N4S01)

浙江上德控股有限公司

塑壳断路器/DCM1

DCM1-63 至 1250 系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器),是本厂采用国际先进设 计、制造技术研制、开发的新型断路器之一,按照其额定极限短路分断能力(Icu)的高 低,分为 C 型(基本型)、L 型(标准型)、M 型(较高分断型)、H 型(高分断型)四类.特点,是陆地 及船舶使用的理想产品.适用于交流 5OHz、690V 及以下的电路中作不频繁转换和电动机 不频繁起动之用.断路器具有过载、短路和欠电压保护装



DALIAN CTC INSULATOR COMPANY LIMITED. (展台号:W5E77)

大连森垚绝缘子股份有限公司

复合绝缘子

产品范围 11kV--1000kV 复合长杆绝缘子 11kV-230kV 复合线路支柱绝缘子 11kV-800kV 复合支柱绝缘子 800kV 以下复合空心绝缘子 25kV 复合铁路绝缘子 中压环氧树脂套管 24、36kV 套管

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

DALIAN HUAYI ELECTRIC POWER ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD.
大连华亿电力电器有限公司
(展台号:N2D18)

10-330KV LB 系列正立油浸电流互感器

户外单相油浸正立电流互感器,在 10kV~330kV,50 或 60Hz 电力系统作电流、电能测量和继电保护用。本型电流互感器是我公司在近期为适用供电的稳定运行所开发的新一代全密封油浸式电流互感器，其结构新颖，采用真空干燥真空注油,更体现本产品在质量上的最佳保障，运行在温差范围大的地区，更为优越。其结构特点：一次线圈穿过两个环形铁芯计量与保护的磁路分开并可在二次侧抽头改变电流变化，扩大适用范围。



DALIAN INSULATOR GROUP T&D CO., LTD.
大连电瓷集团输变电材料有限公司
(展台号:N3G45)

悬式瓷绝缘子

40-840kN 交流和直流悬式瓷绝缘子，现累计为国内 40 余条特高压线路工程供货近千万只。



DALIAN NO.1 INSTRUMENT TRANSFORMER CO., LTD.
大连第一互感器有限责任公司
(展台号:N1C01)

JDZX6-35R(CQ)B 电压互感器

本型电压互感器可在交流 50-60Hz 电力系统和轨道交通中做电压、电能计量和继电保护用。产品设计理念新颖独特，做工精细，采用先进工艺装备浇注成型，可满足客户各种需求。此产品一次高压端为标准 2#内锥且熔断器为前插式结构，在内锥连接电缆肘头的同时也可作为熔断器的出入口，用户在更换熔断器时无需将电压互感器移除柜体。产品具有体积小，重量轻，外形美观，安装方便，电气性能优良，运行安全可靠等特点。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

DALIAN NORTH INSTRUMENT TRANSFORMER GROUP CO.,LTD. (展台号:N2A41)
大连北方互感器集团有限公司

互感器

高压互感器包括 35-500kV 油浸式、气体绝缘、有机复合绝缘干式等各绝缘类型的电流、电压互感器；中压互感器包括 3-40.5kV 户内环氧树脂浇注式电流、电压互感器/户外硅橡胶与环氧树脂复合绝缘电流、电压及组合互感器；一、二次融合柱上开关用电子式/环网柜用互感器；15-27.5kV 发电机出口或封闭母线用大电流互感器；低压互感器包括 0.5-1.14kV 电磁式电流互感器、电子式/电磁式零序电流互感器等。



DALIAN XINANYUE ELECTRIC POWER EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:N2E61B)
大连新安越电力设备有限公司

互感器系列产品

本系列 35kV 及以下电流电压互感器，应用于 35kV 及各等级电力配电系统，实现电流、电压信号采集，为电能计量、参数测量、继电保护提供精准二次信号。产品绝缘可靠，精度等级稳定，结构紧凑，安装维护便捷，符合行业标准，抗干扰性能优异，广泛适配变电站、工矿企业等场景，保障电网计量准确与供电系统安全稳定运行。



DANDONG AOLONG RADIATIVE INSTRUMENT GROUP., LTD. (展台号:N5T13)
丹东奥龙射线仪器集团有限公司

便携式 X 射线 DR 成像系统

X 射线实时成像系统主要是由脉冲射线源、数字平板探测器、计算机图像处理系统、机械装置、无线传输装置等五部分组成的高科技产品。它主要是依靠 X 射线可以穿透物体，并可以储存影像的特性，进而对物体内部进行无损评价，是进行产品研究、失效分析、高可靠筛选、质量评价、改进工艺等工作的有效手段。

奥龙集团
Aolong Group

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

DAUBERT CROMWELL (展台号:W5F23)
道伯(上海)包装材料有限公司

防锈袋膜，防锈纸，防锈油，环保除锈剂，防锈装置

防锈纸、防锈膜、防锈油、防锈装置和产品技术咨询，以满足中国市场客户对高质量防锈产品的需求。 VCI 气化式防锈包装材料成功的取代传统防锈油、干燥剂及真空袋和牛皮油纸市场。 道伯(上海)包装材料有限公司致力于提供客户美国原厂高质量的防锈包装材料、技术支持及售后服务。不论是汽车业、重型机 械业、风力发电、海洋工程、电子业、航空业、精密机加工业、钢铁业，道伯上海将诚致的为您提供最好的服务及包装设计方案。

DEEPWILL INTERNATIONAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT (JIANGSU) CO., LTD. (展台号:W5T11)
德湃威国际技术发展（江苏）有限公司

12kV 箱式变电站

10kV 国网标准化预装式变电站（标准型），高压侧最高电压 12kV，低压额定 0.4kV。 技术亮点： 结构布局：采用品字型结构，支持终端及环网供电。 功能集成：包含高压、变压器、低压室，可选配计量、采集及 DTU 室，最多集成 6 个隔室，满足智能化需求。 尺寸规格：630kVA 及以下标准尺寸为 365022002500 mm（长宽高）；630kVA 以上支持定制。



DEGSON TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:N2D38)
宁波高松技术有限公司

接线端子

DEGSON 松具有种类全的，性能装置连接器系列，包括于装置内外连接的固定式、栅栏式，插拔式、穿墙式连接器。凭借通的螺钉连接技术、创新的弹簧连接技术，松能为各类应环境提供信号、数据和电传输的解决案。



DEKRA ASIA PACIFIC (展台号:N2F65)
德凯亚太区

DEKRA 德凯电力输配电产品国际市场准入一站式解决方案

DEKRA 德凯拥有专业的测试实验室，通过包括 ISO/IEC 17065、ISO/IEC 17025、ISO/IEC 17020 等多项资质认可，于 2009 年全面收购 KEMA Quality，又在 2017 年收购了位于匈牙利布达佩斯全球知名中高压测试实验室 VEIKI-VNL。



DERUI ELECTRIC CO., LTD (展台号:N1F31)
德锐电气有限公司

德锐电气 10-35kV 干式变压器

德锐电气 10-35kV 干式变压器由于线圈被环氧树脂包封，所以难燃，防火，防爆，免维护，无污染，体积小，可直接安装在负荷中心。同时，科学合理的设计和浇注工艺，使产品局部放电量更小，噪声更低，散热能力更强，在强迫风冷条件下可以在 125%额定负载下长期运行，并配有智能温控仪，具有故障报警，超温报警，超温跳闸以及黑闸子功能，并通过 RS485 串行接口与计算机相连，可以集中监视和控制。



DFUN (ZHUHAI) CO.,LTD. (展台号:N3E08)
珠海东帆科技有限公司

蓄电池运维管理解决方案

东帆科技自主研发的蓄电池运维管理解决方案，提供蓄电池监控模块、蓄电池监控主机、蓄电池运维管理平台等产品，可以将众多站点的蓄电池进行实时在线监控和集中管理，具备蓄电池监控、自动均衡、数据存储、图表分析、实时在线告警等多种功能，可准确掌握蓄电池的实时运行状况，安全高效管理，降低人工成本。目前已深度服务于电力系统、数据中心、通信基站、轨道交通、石油化工等行业，为客户提供专业高效的一站式解决方案。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

DOHO ELECTRIC CO., LTD (展台号:N1S11)
东禾电气有限公司

元器件组件

电力元器件组件涵盖断路器、隔离开关、互感器、浪涌保护器、继电器、变压器、开关等核心部件，采用高可靠材质与精密工艺制造。可根据变电站、新能源电站、工业配电等不同场景需求，提供标准化或定制化集成方案，具备性能稳定、适配性强、安装维护便捷等优势，为电力系统安全高效运行提供关键硬件支撑。



DONGGUAN AMAZING ELECTRONIC CO.LTD (展台号:N5G28)
东莞市美志电子有限公司

电子式电压传感器 10KV 13.8KV 24KV 35KV

1，额定电压：10KV 2，耐压：42KV（2min); 3，冲击电压：75KV（正反各 15 次） 4，局部放电：10PC（14.5KV)； 5，相电压变比：10kv/3：3.25v/3； 6，零序电压变比：10kv/3：6.5v/3； 7，相电压测量精度：0.5S； 8，零序电压精度：1/3P； 9，负载电阻：10MΩ； 10，应用环境：空气中使用； 11，适合温度：-40℃~+70℃



DONGGUAN HISO INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N4E76)
东莞华松创新科技有限公司

TE4PRO-M4 供电系统

华松创新 TE4PRO-M4 供电系统可适配 DJI MATRICE 4E/T，将单相交流电转 换成直流高电压，通过高性能镍合金供电线缆传输到机载电源，持续为飞行器 供电。配合备用电池的使用，可在保证安全飞行的基础上实现 12 小时超长航时 连续工作。同时具备超微型高功率照明系统。 产品含机载电源、手自一体化收放线机以及照明灯光三大部分，其中手自一体 化收放线机集成了高性能供电线缆和自动收放线装置。提供



DONGGUAN HUACHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W4G12)
东莞市华宸电子科技有限公司

RI80 高压电阻、HVR80 高压电阻、RXLG 制动电阻、RXFG 铝壳电阻

公司现有电阻定制化方案和产品广泛应用于国家重点科研项目等航空航天、高能物理、铁路基建、公共安全、机器人、电力通信、医疗电子、伺服系统、风能发电、太阳能逆变器、电焊机、高低压电气、电源、数控、仪器仪表、家电等领域



DONGGUAN LIQUN RONGXING POLYMER TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:N1T41)
东莞市利群榕兴高分子科技有限公司

特种硅橡胶

特种硅橡胶：本系列产品具有优异的物理化学性能，以及半导电、导电、导热、阻燃、耐高温性能，广泛应用于通讯基站电缆附件、打印机复印机胶辊、无人机、防静电产品等。



DONGGUAN QIANBO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5J31)
东莞市乾博电子科技有限公司

高压绝缘监测仪

MIR2500 适用于 12kV 及以下高压电机，采用 DC2500V 直流高压注入法，电机停电时开展绝缘检测，实现绝缘劣化早期预警。可测 1MΩ100GΩ 绝缘电阻，计算极化指数、介电吸收比评估绝缘老化。具备剩余电流监测、自动放电、异常上电保护、自检功能。支持手动、远程、定时测量，配置 RS485、RJ45 通讯及 4 路报警继电器，存储事件记录，助力高压电机预测性维护。



DTI INTELLIGENT TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. (展台号:W5G45)
戴天智能科技（上海）股份有限公司

电力电缆井智能井盖

智能井盖是专为城市地下管网、电力电缆通道及市政管廊场景打造的物联网边缘智能感知终端。产品融合了高灵敏度传感、低功耗物联网通信（NB-IoT/4G）、密码学安全认证与边缘计算技术，实现对井盖物理状态与井下环境的 7×24 小时全天候实时监测与主动预警，全面防范电缆被盗、非法入侵、井盖位移缺失及井下作业安全事故



EA TECHNOLOGY (展台号:W5H33)
仪埃电力科技（上海）有限公司

便携式开关柜局部放电监测仪

UltraTEV Plus 是屡获殊荣的 UltraTEV™ 系列的新成员。 这款易于使用的仪器结合了额外的感知功能和先进的实时分析功能，使您能够区分真正的 局部放电、噪声和其它干扰，从而做出更好的决策，同时节省时间和金钱，并提高员工和电网的安全性。 您不再需要成为局部放电专家 UltraTEV Plus 旨在简化电力设备检测。 使用专门设计的算法

ECOFLOW INC. (展台号:N5E31)
深圳市正浩创新科技股份有限公司

Ecoflow 正浩 德 3

新一代 1 度电便携电源，拥有 1800W 额定功率稳定输出，仅需 56 分钟充满，小体积轻松携带，0.01 秒 UPS 无感切换，丰富接口可解决影视户外拍摄作业灯光、器材等设备的各项用电需求



ELECTRIC BUTLER GROUP CO., LTD. (展台号:N3E11)
电管家集团股份有限公司

“法拉第”综合能源管理平台

“法拉第”平台的升级成功上线，是电管家集团多年坚持科技突破与研发创新的重要成果。结合“电力+新能源+算力”，形成分布式微电网系统，作为新型电力系统的重要组成部分，为客户构建全新的综合智慧能源体系。 从电力运维到电力抢修，从传统能源到新型能源，从设备管理到综合服务，实现能源管理闭环。融合用能分析、负荷调控、新能源发电监控、能源交易、有序充电、虚拟电厂等多重板块，开启客户能源领域的数字新时代。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

ELKEM SILICONES GUANGDONG CO ., LTD. (展台号:N4K21)
埃肯有机硅（广东）有限公司

BLUESIL™ EP 550 &BLUESIL™ EP 570

BLUESIL™ EP 550 与 EP 570 是双组份加成型液体硅橡胶，专为中高压绝缘注射成型制品设计，A/B 组份按 1:1 比例混合使用，适用于冷缩电缆附件（如终端、中间接头）、GIS 终端、复合/瓷套式终端及其他电缆附件。产品具备优异的电性能、加工性能及机械强度，纯净度高，拉伸永久变形率低，展现出卓越的扩张恢复性与密封性，确保长期稳定可靠的绝缘效果。

ENDURA COMPOSITES MATERIAL CO., LTD. (展台号:N5L28)
南通力驰复合材料有限公司

玻璃钢格栅

南通力驰复合材料有限公司是一家专业研发、生产销售玻璃钢格栅、玻璃钢盖板，玻璃钢型材等产品，并获得挪威船级社 DNV 认证证书，公司产品广泛应用于船舶制造、风力光伏发电、石油、化工、环保、电厂等平台走道板、电缆沟盖板、及排水沟盖等

ENERGIEDATEN TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. (展台号:N5D05)
昂顿科技（上海）有限公司

CA 低压电容器

CA 低压电容器采用干式技术，广泛应用于各种低压用户使用场景。整体采用轻质铝罐设计，罐内集成相互独立的电容单元，每个单元内采用高级金属化聚丙烯薄膜为电介质，并采用特殊的镀层工艺，提高了电容器的自愈能力及过流能力。三相独立的电容芯在真空环境中高速绕制而成，并经过长时间的干燥工艺去除潮气，保证电容器各项参数的稳定性。



ERGON OIL (SINGAPORE) PTE. LTD. (展台号:N2A01)
ERGON（新加坡）有限公司

Ergon 的 HyVolt 产品系列提供高品质的矿物油基和酯基绝缘油，专为保障变压器可靠运行而设计。HyVolt 产品获得全球广泛认可，并被众多领先的变压器制造商和电力公用事业公司广泛采用。Ergon 凭借专业的技术实力、始终如一的产品质量及可靠的全球供应能力，为客户提供有力支持。

FOSHAN DICHUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5D52)
佛山市迪川电子科技有限公司

RFID 智能工具柜/RFID SMART TOOL CABINET

RFID 智能工具柜 主柜尺寸：1000*610*1860MM(长*宽*高) 内部结构：5 层+挂钩式设计 识别方式：支持人脸、指纹、扫码、密码 功能：采用 RFID 智能识别技术，独立开锁，独立盘点，领还自动记录；无人看管，可 24 小时运行，实时显示物品借用状态和使用状态，方便管理查询；后台实时采集物品使用数据，全面数据查询、统计、核算等一系列精细管控，科学分析并生成报表。



FOSHAN HUAYI TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N3G11)
佛山市华易科技有限公司

复合式避雷器防护置

透明护罩使用聚碳酸酯（透明 PC）材质，具有高透明度，能够让使用者清晰地看到设备的状态，方便进行巡检和维护。其机械性能较好，拥有较高的拉伸强度、弯曲强度和抗冲击强度等；电气强度也较高，热变形温度较高，能适应一定的高温环境；阻燃等级也能满足一定的安全要求。常用于对设备状态可视化要求较高的场景，例如一些需要频繁检查运行状态的电力设施。



FOSHAN TIAN BAO LI SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5S22)
佛山市天宝利硅工程科技有限公司

电力电子灌封硅橡胶

TBL-6619 为双组分 1:1 加成型硅橡胶灌封胶，具有良好的流动性和易灌封性，可室温或加热固化。产品兼具导热及优异电气绝缘性能，适用于功率模块、电源模块、控制器、逆变器及 LED 驱动电源等电力电子产品的灌封保护。



FRABO ELECTRICAL (ZHEJIANG) CO., LTD (展台号:N5T05)
弗莱博电气（浙江）有限公司

包塑金属软管

包塑金属软管产品内部由金属材料制成，材质为热镀锌钢带或不锈钢，外附特殊绝缘材料，产品具有良好的防火、防水、防腐蚀、抗拉、抗压能力等能力;包塑金属软管以及配套接头主要用于电力设备安装与检修，轨道交通、船舶、石油化工、冶金、电梯、纺织印染等机械设备的电线电气系统的保护，也用于通信电缆光缆的保护等;包塑金属软管系列产品在工业上应用非常广泛，对工业设备的安全运行起到了保障作用。



FRELAI ELECTRIC (SHANGHAI) CO. ,LTD (展台号:N2H55)
费籁电气（上海）有限公司

电能质量产品

动态电压恢复器、储能逆变器、光伏离网、并网逆变器、车载电源、统一电能质量控制器、有源电力滤波器、静止无功发生器、绿色高频电源模块、零线电流消除器，无源串联滤波器、电子负载及定制电源等



GACIA ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD (展台号:N1G01)
加西亚电子电器股份有限公司

智慧物联网断路器

AICB2 智慧物联网断路器集多种功能融合于一身，具有短路、过载、过欠压、漏电、温度等多重保护，支持高精度全电量数据采集，远程/本地漏电自检，定期定时漏电自检并支持自检不分闸，远程分合闸控制，本地/远程模式切换等多种功能。



GONGXIN ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W5B63)
共信电力科技有限公司

配电变压器

本款配电变压器适用于 10-35kV 配电网，直接向终端用户供电，采用低损耗铁芯结构，S13 及以上系列空载损耗较传统 S11 产品降低 30%，运行噪音低至 30-45dB。支持油浸式、干式等多种绝缘类型，可选无励磁/有载调压模式，具备全密封、波纹油箱设计，适配柱上、落地等多种安装场景，广泛应用于城乡电网、工矿企业，能效优异、运行稳定。



GUANG DONG YUNTAO HYDROGEN TECH CO. LTD (展台号:N4D41)
广东云韬氢能科技有限公司

1.5MW 质子交换膜(PEM)氢燃料电池固定式发电装置

云韬氢能 1.5MW 质子交换膜（PEM）氢燃料电池固定式发电装置，自研新一代零碳分布式发电设备，关键零部件国产化率超 90%。以高纯氢为燃料，氢气利用率 96%，综合效率 86%，零污染排放，可选配余热回收实现热电联供。产品静音低耗、运行稳定、寿命持久、智能可控。整机模块化集成支持多机并联扩容，发电规模 100kW-100MW，兼容离、并网发电，应急备用供电、零碳园区冷热电氢四联供等场景工况。



GUANG ZHOU ZHENGNENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N4M41)
广州征能电子科技有限公司

ES3002E 多功能接地电阻测试仪

多功能接地电阻测试仪由微处理器控制，可精准检测接地电阻、土壤电阻率、接地电压、直流电压、直流电阻和交流电流。其使用了快速滤波技术可将干扰减至最小。同时存储 500 组数据，通过蓝牙连接手机 APP，或通过 USB 连接电脑上位机，实现无线或有线远程测量、读取历史数据、导出报表分析等功能。具有数值保持及智能报警提示等独特功能。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

GUANGDONG WEIHENG POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION ENGINEERING CO.,LTD (展台号:W4G62)

广东威恒输变电工程有限公司

大型机械设备防触电预警装置

该装置针对复杂电力施工环境，突破传统测距、电场测量缺乏实际工况验证的技术短板，采用融合空间电场传感器的激光点云与视频快速测距技术，实时精准监测大型机械与带电设备安全距离，构建三级声光预警及越限自动锁车双重防护，实现大型机械施工作业全过程“看得见、测得准、管得住”的管控目标，从源头防范触电风险，保障作业人员人身安全与电网稳定运行。

GUANGDONG EAGLOTEST TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:N4S31)

广东鹰测技术有限公司

智能电缆综合探测仪

S191 智能电缆综合探测仪是一款综合性能很强的路径探测仪器。具有管线路径深度探测、带电电缆识别、停电电缆识别、管线接地故障查找、GPS 测绘、接地电阻测试、绝缘电阻测试等多种功能。



GUANGDONG FORAN TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N4C45)

广东佛燃科技有限公司

佛燃能源 50kW SOFC 发电设备模型

SOFC 是不经过燃烧过程，通过高温电化学反应，将燃料化学能直接转换为电能的发电装置，是目前世界上效率最高的发电技术。SOFC 采用分布式热电联供，可灵活快速部署，直流发电效率可达 65%，热电联供效率可达 85%。SOFC 燃料来源广泛，排放物几乎不含氮化物和硫化物，且无噪声污染，对社会环境友好，可应用于商业综合体、工业园区、数据及算力中心、LNG 接收站、生物质气及尾气再利用、船舶、电网调峰等多场景。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

GUANGDONG GUOSENYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:W5J66)

广东国森源智能科技有限公司

柱上式圆油桶

公司生产美标柱上式圆油桶经验丰富已有十余年的制造经验，可按客户需求定制材质并安装散热片， 公司模具齐全，设备先进，采用全自动焊接，气密试漏，喷涂要求可达 C4/C5。品质更稳定防腐蚀性更强，可适用于多种供电环境。



GUANGDONG WINNING ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N5H15)

广东维能电气有限公司

KYN88-12 纵旋移开式户内交流金属封闭开关设备

KYN88-12 纵旋移开式户内交流金属封闭开关设备是自主研发的新一代户内中压成套开关设备，在设计理念上实现了手车柜与固定柜复合设计、断路器与隔离开关复合设计及智能化融合设计。其主回路采用后、中、前的纵向布置方式，主要一次元器件从上至下垂直互联，无分支母线过渡及绝缘支撑，断路器、隔离开关、接地开关既可手动又可电动操作，满足“一键顺控”要求。



GUANGXI MINGDIAN ELECTRIC CO., LTD. (展台号:W5B73)

广西明电电气股份有限公司

35kV 油浸式变压器

本款 35kV 油浸式变压器采用高品质绝缘油，同时充当绝缘介质和冷却介质。全密封油箱结构有效防止受潮和氧化，大幅延长使用寿命。专为严苛工况下的连续运行而设计，确保持续、稳定、安全的电力供应。其主要优势包括：低损耗节能、超低噪音运行、优异散热性能、高可靠性与安全性，以及环保型设计。




备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

GUANGZHOU AIPU ELECTRON TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N3F05)

广州市爱浦电子科技有限公司

FG05-G4SXXSS(-1)系列

产品典型特性： 1.超宽范围输入：85-528VAC/120-745VDC 2.空载功率消耗≤0.80W（380VAC） 3.转换效率：78%(Typ)（230VAC） 4.工作温度：-40℃~+85℃ 5.开关频率： 65KHz(Typ) 6.保护种类：短路、过流保护 7.隔离电压：4300VAC 8.最高应用海拔：4000m 海拔应用 9.满足 IEC62368，UL623



GUANGZHOU DEYUAN ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W5D32)

广州得元电力科技有限公司

互感器参数测试分析系统

1. 仪器可用于 CT 的“励磁特性”、“变比”、“极性”试验，CT 的“5%、10%误差曲线”、“角差”、“比差”、“二次绕组电阻测量”、“二次负载电阻测量”等试验。 2. 仪器可用于 PT 的“励磁特性”、“变比”、“极性”试验。



GUANGZHOU LEISIDUN ELECTRICAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD (展台号:N5P51)

广州市雷斯盾电气科技发展有限公司

先驱者 LY-ESE3.0 提前放电避雷针

产品技术特点: 性能优越，在同等条件(安装高度)下，先驱者 LY-ESE 3.0 提前放电避雷针比普通避雷针保护范围大。 不受环境条件限制，可在恶劣气候条件下工作，落雷准确度高，减少了被保护物的受雷击概率。 比同样高度的常规提前预放电避雷针拥有更大的保护范围，更低的雷电流波头陡度。 安全可靠，仅在当雷电即将发生时(电场升高时)才会自我激活，耐腐蚀、抗风能力强。




GUANGZHOU SHUNTIAN EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. (展台号:N4T06)

广州顺天装备制造有限公司

一体化复合石墨双极板

依托多年液流电池技术积累与高校联合研发推出的核心部件，实现流道/极板/极框-盖板"4 合 1"集成设计，漏液风险直降 20%，售价较同类低 40%，产品以自主研发高导电复合材料为基，抗弯强度 40MPa、接触电阻 5mΩcm@1MPa，减重 10-15% 且能量密度提升 5%；一体化成型工艺提升效率与良率，标准化量产支持成本持续下探，广泛适配源网侧、工商业及新能源配储场景，兼具液流储能与氢能双赛道应用潜力。

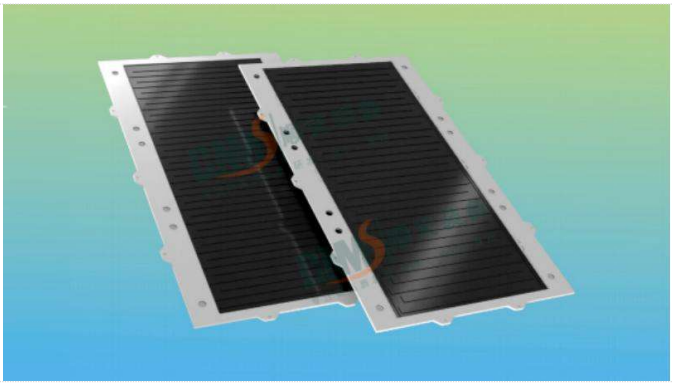

GUANGZHOU STORY TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N4M08)

广州故事科技有限公司

专利代理服务

专利代理服务包含发明专利、实用新型专利、外观设计专利申请代理服务；交底书撰写服务；创新点检索服务；风险代理服务等。可依据客户实际需求，定制专属的服务方案。



GUANGZHOU XINHONG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD (展台号:W5Q09)

广州信泓科技发展有限公司

110kv 线路绝缘涂覆机器人

带电作业涂覆机器人绝缘涂覆方案，是运用机器人涂覆绝缘涂料技术，对10kV、35Kv、66kV、110kV架空裸导线进行绝缘涂覆处理，将裸导线改造为绝缘导线，最新出品的110kV涂覆机器人，具备安全救援方案，目前为行业内首创无风险救援方案。

HONTRTAY
泓天瑞泰

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

HANGZHOU ANTIN POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:N3S36)
杭州安廷电力科技有限公司

AT180G 型 三相导轨式电能表

该产品能够支持多种电力参数的测量分析，同时能够提供多种电能参数的计量，并支持多种电网环境中实现对电力参数的测量分析，实时电力监控系统等多种应用环境的使用。该产品具备 RS485 通讯接口，能够方便的实现远程的数据抄读功能，同时采用 LCD 显示，可以方便地进行各种测量参数的本地查看和设置操作，产品具备密码保护功能，确保了产品的数据安全性。



HANGZHOU CHAURON TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W5G37)
杭州超熔科技有限公司

智能熔断器 SPF-5

Pyrofuse SPF-5 是面向 1500V 高压大容量直流场景自主研发的智能熔断器，支持内、外部信号触发，可广泛应用于数据中心、光伏、储能、充电桩等场景，有效破解直流侧灭弧困难与高端产品依赖进口的行业痛点。作为国内外首款通过 TUV 认证并实现量产的 1500VDC Pyrofuse，该产品已在头部客户侧稳定运行，成功实现进口替代，并助力客户降本提速。



HANGZHOU CHENFENG LINGCHUANG TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N4S21)
杭州宸丰领创科技有限责任公司

电气自动灭火装置

宸丰领创智能电气自动灭火系统由电气智能灭火控制器 CFbox-KZ01、电气自动灭火探测器 CFbox-TC01、电气自动灭火装置 CFbox-M 系列三部分组成。该系统具备温度监测、烟雾监测、预警报警、自动灭火、无线传输、集中管远程监控等功能。真正克服传统电气火灾系统的弊端，做到早预防、早预警、早灭火，防止火灾事故扩大。





HANGZHOU CNDE TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:N3F02)
杭州超耐德科技有限公司

箱变专用环境管理系统

箱变专用环境管理系统是针对箱式变电站（简称“箱变”）这类户外电气设备运行环境特点设计的综合性监控与调控系统。它主要用来应对箱变内部复杂恶劣的环境条件（如昼夜温差大、湿度高、凝露、高温、烟雾等），通过实时监测、智能分析和自动控制，来保障箱变安全稳定运行，延长设备寿命，并实现远程运维管理。



HANGZHOU CRYSOUND ELECTRONICS CO.LTD. (展台号:N5L35)
杭州兆华电子股份有限公司

CRY2625 工业声学成像仪（无人机搭载）

CRY2625 是一款无人机搭载的 128 通道的声学成像仪，设备采用 DJI SKYPORT 接口，适配于 DJI M350 RTK/DJI M300 RTK，设备采用波束成形声源定位技术,能够对局部放电/气体泄露位置进行精准定位,将动态的声源定位画面呈现在无人机遥控器显示屏上。



HANGZHOU ELECTRIC POWER EQUIPMENT MANUFACTURING CO,.LTD (展台号:N2D31)
杭州电力设备制造有限公司

三合一智能带电接火机器人

该产品是我公司经多年研发、测试、迭代升级而打造的一款创新产品，主要应用于配网 10kV 带电接火作业，能够全自动完成带电剥皮、带电接火及绝缘防护作业，在更好保证安全的前提下，更有效提升带电作业效率及作业质量，为电网供电可靠性提升提供更强有力的保障。该智能带电接火装置相对于机械臂类产品，具有以下特点：结构紧凑，重量轻体积小；高效 AI 定位，人机协同快速完成上线作业；操作简单，安全可靠，剥皮效果好，接火质量



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

HANGZHOU HANGTU TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N3S41)
杭州杭途科技有限公司

iHT-SPET300 电能量采集终端

iHT-SPET300 凭借全栈自研技术，在合规性、国产化、兼容性、可靠性上实现全面提升 1、全栈国产化 自主可控 2、协议全面 即接即用 3、协议全面 即接即用 4、智能运维 提升效率



HANGZHOU HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N5T37)
杭州高电科技有限公司

CT5250 大电流地网接地特性分流测试系统

可完成大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗、场区地表电位梯度、跨步电压、接触电势、杆塔分流、杆塔分流向量、接地桩（电流极、电压极）电阻、土壤电阻率等接地参数的测量，并且适用于其他需要测量指定频率下的电压、电流、相位差及分流等参数的场合。



HANGZHOU JUQI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N2H41)
杭州巨骐信息科技股份有限公司

智能接地箱

以接地箱为窗口，通过结合高压电缆设备运行温度、接地电流、局部放电、故障行波、机械振动等感知技术的应用，使其既有原来传统接地箱的接地功能，又具有各种在线监测手段； 比如可实时监测电力电缆接地环流、感应电压、运行电流、局部放电、电缆表温、电缆通道环境等参数来辅助判断电缆线路的运行状况，各监测参数支持上下限报警；同时系统提供开箱、震动、倾斜报警、报警联动拍照等功能



HANGZHOU KAIMA SIGNAGE CO., LTD. (展台号:N4T48)
杭州凯码标识有限公司

线号机耗材

公司生产提供各类线号机耗材，包括色带、标签贴纸、号码管、热缩管、线号机配件等。自有工厂，产量可观，品质保证，是您的不二之选。



HANGZHOU THINGCOM TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W5G31)
杭州轨物科技有限公司

开关柜多模态智能感知及一键顺控专家系统


开关柜多模态智能感知及一键顺控专家系统实现开关柜机械特性监测、电气参数监测、可视化视频监控、环境温度监测、一键顺控等一系列功能。系统由智能边缘网关和功能扩展模块(机械特性装置、一键顺控装置、监控视频、温度采集装置、局放监测装置、智能除湿器、本地显示屏)组成。智能边缘网关采集、分析各功能部件传感数据，通过本地显示屏与用户进行系统交互。

轨物科技
WWW.THINGCOM.COM

HANGZHOU XIAZHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5P65)
杭州夏众电子科技有限公司

无线测温传感器

无源无线温度传感器主要基于现场安装环境的特殊性，研发出的微型化测温产品，其产品具有产品体积小、测量精准、电流 感应取电。采用绝缘防阻燃材料，其微型测温传感器可安装在动触头上，一体式注塑设计，防护等级高。

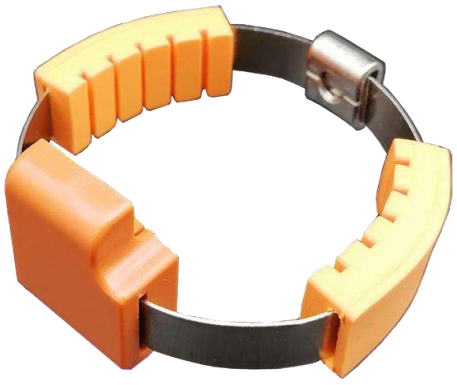

HANGZHOU YOZEA ELECTRONIC CO.,LTD (展台号:N5Q03)
杭州裕正电子有限公司

高频变压器

用于储能逆变，车载充电

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

HANGZHOU ZHIJIANG SWITCHGEAR STOCK CO., LTD. (展台号:W5E67)
杭州之江开关股份有限公司

HSW6 系列万能式断路器

HSW6 系列万能式断路器适用于交流 50/60Hz，额定电压至 AC1140V/DC1500V，额定电流至 8000A 及以下的配电网络中，用于分配电能、保护线路及电源设备免受过载、欠压、短路、单相接地等故障的危害。可实现“四遥”功能;全电参量、开关状态采集，电流、电压检测精度可达 0.5%。



HE BEI ZHONG KAI MING TAI EIECTRIC CO., LTD. (展台号:N1S01)
河北中开明泰电力科技有限公司

一二次融合电流互感器（南网用）

河北中开明泰电力科技有限公司是注册于中国雄安新区内的高新技术企业，40 余年来始终致力、专注互感器领域。从硅钢带材的分条、铁芯的卷绕、退火、互感器的研发、实验、生产，我司具备完整的产业链条，主要生产环网柜、充气柜专用高低压电流互感器、剩余电流互感器、高频 CT，同时对外销售各种型号的硅钢、R 型铁芯、超微晶铁芯。我们以优质的产品赢市场，以低廉的价格争客户，因为专业所以更自信，中开明泰，值得信赖。



HEBEI ANSHENG ELECTRIC POWER EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:N4J33)
河北安升电力设备有限公司

干式变压器

干式变压器为高性能树脂浇注配电设备，适配现代安全供电场景。区别于传统油浸式变压器，采用全封闭环氧树脂浇注工艺，具备防火、防爆、无污染、免维护优势。包含 SC (B) 10、SC (B) 11、SC (B) 12、SC (B) 13、SC (B) 14、SC (B) 18 系列，广泛用于室内、商业、工业及人员密集场所供电工程，是主流安全变配电设备。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

HEBEI CANGZHOU QINGYUN SIGN CO., LTD. (展台号:N5S35)
河北沧州庆运标牌有限公司

不锈钢腐蚀牌

各种腐蚀标牌、丝印标牌、反光标牌、电力标牌、设备铭牌、UV 标牌等专业标牌生产



HEBEI CHANGXIN ELECTRIC POWER EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:N5P25)
河北长信电力器材有限公司

电力器材

本产品广泛应用于输配电施工中



HEBEI CHAODA SEAL PRODUCTS CO., LTD. (展台号:W5T36)
河北超达密封制品股份有限公司

高压绝缘自粘带

主要用途： 本品适用于 1-10kv 及以下，正常工作温度不超过 75°C 的一般绝缘和密封防水。 使用方法： 将自粘带去掉隔离膜，拉伸 200%左右，以半搭式绕包于需要绝缘和防水密封保护的物体，在其外层再绕一层 PVC 胶带作保护层。



HEBEI DELER CRANE MACHINERY CO., LTD. (展台号:W5Q33)
河北德勒起重机械有限公司

高空作业防坠器

产品用途广泛

HEBEI GAOYA POWER EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:W5B01)
河北高亚电力器材有限公司

盘形钢化玻璃绝缘子

我们的钢化玻璃悬式绝缘子符合 GB 和 IEC 标准。凭借独特的自破特性，在巡线检查过程中可快速识别缺陷单元。产品电气性能稳定，具有优异的耐污闪能力及长使用寿命，广泛适用于 10kV 至 500kV 架空输电线路。我们提供包括 U70BP、U100BP、U120BP、U160BP 在内的全系列规格，以及针对电力工程项目的定制化解决方案。 註: 本頁面翻譯內容由 AI 自動生成，僅供參考。



HEBEI JUNHUI SECURITY TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5D21)
河北军辉安防科技股份有限公司

泡沫封堵材料

泡沫封堵材料，是一种双组份发泡型封堵材料，该产品混合打出后即时发泡，迅速膨胀形成的。发泡前具有流动性，适用于复杂管件贯穿孔洞填塞，可以挤入复杂的电缆或支架之间，填满整个不规则表面，与电缆护套及周围建筑结构紧密结合。该材料成型后性能稳定、持久，不破裂。遇火后膨胀产生耐火碳层，阻止火焰蔓延和热量传递。广泛应用于电力、冶金、化工、煤矿等行业的电缆和管道的防火封堵中。



HEBEI LANZHI ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5M21)
河北蓝智电气科技有限公司

JBL 并沟线夹

JBL 铝异型并沟线夹采用高强度铝合金挤压冷拉成型工艺，结构致密行、防腐蚀性更优



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

HEBEI MELLBERG SECURITY CO.,LTD. (展台号:N5C56K)
河北梅尔伯格安全科技有限公司

无源自感灭火贴

一款应用于智能电气设备消防解决的产品，针对供电柜箱、配电柜箱、控制柜、通讯柜等和各类通用电气设备内部的火灾问题，将电气火灾扑灭在火情初期，将火灾损失降到最低。

HEBEI MINYUAN ELECTRIC EQUIPMENT MANUFACTURING CO. LTD. (展台号:N5C56G)
河北民源电力器材制造有限公司

电力金具

DTL 系列铜铝接线端子适用于配电装置铝芯电缆与电气设备铜端的过度连接；DI 铝端子用于铝芯电缆与电气设备的铝端连接；

群源®
QUNYUAN

HEBEI QIANDE ELECTRIC POWER EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD (展台号:N4K38)
河北乾德电力设备制造有限公司

携带型短路接地线

乾德电力携带型短路接地线选用天津华北 0.20mm 无氧铜丝作为核心材料，纯度高达 99.99%，采用先进的并丝工艺，由多股优质软铜线绞合而成，质地柔软弯曲性出色，外层 pvc 套管配方为自主研发，不变色、不僵硬、不变形、不开裂，产品可日产万米，年销量 800 吨左右。



HEBEI RITONG MECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD (展台号:N5L22)
河北日通机械设备有限公司

矩阵式变压器减震器

矩阵式减振器，变压器专用减震器。由多组大外径、大变形量弹簧、上下钢板及橡胶防滑垫组成，产品具有变形量大、安全性能高,抗疲劳性能好,性能稳定、隔震效果好、使用寿命长,免维护、安装方便，节省时间等特点。 矩阵式减震器产品特点： 1.弹簧表面采用 ED 及烤漆处理，防锈能力极佳并通过 ASTM B-117 及 8886 盐雾试验测试。 2. 弹簧均经热处理及应力消除、抗疲劳性能好，小区变压器工业变压器专用。 3.内部使用地震防掣震装置，安全性能高 4.内部设计阻尼机构有效的避免共振现象 5.弹簧的排列方式采用埃尔米特矩阵，



HEBEI TIANHUA ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:W5C56)
河北天华电气科技有限公司

树脂干式套管

树脂干式套管采用环氧树脂真空浸渍一体化工艺，无油无气、防火防爆，规避渗漏、爆炸安全隐患。内置电容均压结构，局放指标优异，外层硅橡胶伞裙疏水防污，适配高湿、重污、高海拔场景。产品轻量化、机械强度高，抗震抗冲击，全生命周期免维护，运维成本更低。严格对标国标与 IEC 标准，广泛适配变压器、电抗器，是新型绿色电力绝缘核心部件

天华电气
TIANHUA ELECTRIC

HEBEI TUOFA TELECOMMUNICATION AND ELECTRIC EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD (展台号:N4J17)
河北拓发通信电力器材制造有限公司

电力铁塔

河北拓发通信电力器材制造有限公司成立于 2006 年 6 月 26 日，公司位于河北省邯郸市永年区西南工业园区露禅大街 111 号，注册资金 1 亿元，是一家集研发、生产、销售于一体的科技型企业。经过十余年的发展，现已成为全国具有影响力的电力铁塔、铁塔防坠落导轨装置、电力铁附件、电力金具、铁路器材等专业性制造企业。



HEBEI WEITAN TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N3F55)
河北微探科技有限公司

荧光光纤测温系统

河北微探科技有限公司研发生产的荧光光纤测温装置是针对高压开关柜、电缆接头、变压器等高压电力设备因绝缘老化或接触不良所引发故障和火灾的早期预测而设计的。开关柜、电缆接头、变压器等设备属于强电流、高电压的电气设备，其电气环境条件相对恶劣(诸如电磁场辐射、浪涌、电脉冲等电磁干扰大)，而光纤具有电绝缘、本征安全、不受电磁干扰等特性，所以传感器的探头可以直接以接触的方式安装在被测点上，防止电气火灾的发生。



HEBEI WEITE ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N2J05)
河北维特电气有限公司

德标套管

德标套管欧标套等



HEBEI XIANGFAN NEW MATERIAL CO., LTD. (展台号:W5J77)
河北向帆新材料有限公司

防水绝缘复合胶带

防水绝缘复合胶带是一种自融性、从形性良好的电气绝缘及防水密封胶带。它带基为优质的耐老化性合成橡胶，表面带有粘结力强、耐温性好的胶粘层。 产品应用: 用于通信设备基站、天线、馈线接头处的防水密封:电缆及电缆接头的外护套修复:适用于 2kV 及以下主绝缘恢复;地下电缆的防水密封:母线的防水密封和防护。



HEBEI XINWANG ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD. (展台号:W4G21)
河北新旺电力器材有限公司

玻璃绝缘子

河北新旺电力器材有限公司专业生产钢化玻璃绝缘子，年产能超过 150 万片。玻璃绝缘子采用整体钢化工艺成型，具有独特的自爆特性，大幅降低运维成本。零值率低，工频湿闪络电压高于同类瓷产品，电气性能稳定可靠。公司产品已通过 IEC 国际标准认证，广泛应用于各电压等级输电线路，深受东南亚、中东、非洲及南美客户信赖。河北新旺坚持品质优先，为全球电网建设提供安全、稳定、高性价比的玻璃绝缘子解决方案。



HEBEI YITONGDA ELECTRIC POWER EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.
河北易通达电力设备制造有限公司
(展台号:W5D33)

电力横担

电力横担（electrical cross arm）是架空输电、配电杆塔核心铁附件，横向固定于电线杆杆顶，用于安装绝缘子、电力金具，支撑导线、避雷线，强制分隔相间导线，防止风吹摆动引发短路，保障线路安全电气距离，广泛应用于 0.4kV 低压、10kV、35kV 输配电工程



HEFEI FUHAI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
合肥富海电子科技有限公司
(展台号:N5P15)

局放监测装置

局部放电可能会造成绝缘装置电气强度的破坏，最终造成开关柜内部绝缘击穿。通过氮化镓紫外检测、暂态地电压（TEV）、超声波（AE）、特高频（UHF）等智能传感器监测技术，实现对开关柜运行状态的智能感知。通过智能诊断算法、多维度对比分析实时掌握运行状态，及时发现缺陷问题。



HEJIAN HUAYANG ELECTRIC POWER CO., LTD.
河间市华阳电力电气有限公司
(展台号:N5L15)

钢化玻璃绝缘子，盘形悬式玻璃绝缘子，高压玻璃绝缘子，U70BP/U100BP/120BP

本公司专业生产 IEC 标准盘形钢化玻璃绝缘子，广泛应用于高压、超高压交直流架空输电线路、变电站、光伏及风电配套电力工程。 产品采用高硼硅钢化玻璃绝缘件，搭配热浸镀锌球墨铸铁钢帽、碳钢钢脚、M 型锁紧销与高强度水泥胶合剂压制成型。具备零自爆自爆预警特性，破损后会自动爆裂形成碎块，便于线路巡检排查故障；机械强度高，拉伸破坏负荷稳定，耐冷热温差、耐覆冰、耐污秽，抗电弧与雷击性能优异。 全套金属配件均通过 RoHS 环保检测，热浸镀锌工艺防腐防锈，盐雾耐受性能强，户外使用寿命可达 30 年以上，免日常维护。产品规格齐全，包含



HENAN AUMAN ELECTRIC LTD (展台号:N2E71)

河南欧曼电气有限公司

JSZV17-24R

三相一体式 24KV 电压互感器，体积小、重量轻和使用寿命长带有高压熔断器保护



HENAN BICOWO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N1T68)

河南柏科沃电子科技有限公司

无功补偿控制器，智能电容器，复合开关，抗谐波型智能电容　有源滤波器，静止无功发生器 电力客户用电信息及交易辅助决策等软件 专业无功补偿产品供应商

河南柏科沃电子科技有限公司是集产品研发，生产，销售于一体的无功补偿核心产品专业供应商，主要生产有：无功补偿控制器，智能电容器，复合开关，抗谐波型智能电容　有缘滤波器，静止无功发生器 电力客户用电信息及交易辅助决策等软件

HENAN DITELI ELECTRIC CO.,LTD. (展台号:N3S01)

河南地特力电气有限公司

干式变压器

干式变压器的工作原理基于法拉第电磁感应定律，利用交流电磁场使一个线圈内产生电动势，从而实现电压的升降。其结构上主要包括铁芯、绕组和外壳三部分。产品具有：高可靠性、节能环保、安装维护便捷、适应性强等特点和优势。干式变压器的应用领域十分广泛，包括电力系统、工业、建筑、商业以及 IT 行业、风电和太阳能发电系统、铁路交通系统、医疗设备等多个领域



备注:#储能相关技术/储能配套产品　(资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

HENAN FUTURE NEW MATERIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N4F05)
河南丰尔彻新材料科技有限公司

铝带

原产中国，纯铝材质，良好的延伸性和抗拉强度，符合变压器国家标准&行业标准 GB/T 3880-2012 & GB/T 18813-2014；表面光滑，无划痕，边部科做倒角；无毛刺；内径 500mm，衬纸，木箱包装；广泛用于电力、电气、通讯、建筑装饰、开关装置、发电机、母线、热交换器等



HENAN MINGHENG POWER EQUIPMENT CO., LTD (展台号:N4S37)
河南明恒电力设备有限公司

星云达-电力标识打印机/热转印胶贴色带，电力标识牌

目前阶段主要研发生产产品为： 1、国内首创、无加密、低成本、高效率工业、电力标识打印机系列，可以更好的在最短的时间里面，把标识内容打印出来。



HENAN RELATIONS CO., LTD. (展台号:N3F58)
河南省日立信股份有限公司

RF 系列六氟化硫气体回收装置


RF 系列六氟化硫气体回收装置主要用于对六氟化硫电气设备和开关气室进行多功能的综合气体处理服务。该设备将抽真空、气体回收、回充、压充钢瓶及汽化输出等功能融于一体,抽真空时 PLC 操作屏即时显示真空度的变化,气体回收时可回收至储气罐或外接钢瓶中,气体回充可直充(直充、调压输出)、压充(气体压充、液态压充)多种选择。设备的设计、制造符合 DLT662 标准要求。



HENAN RETON POWER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5G11)
河南瑞通电气科技有限公司

低压自动调压器

针对配电台区因供电线路长、线径偏小、负荷波动及分布式光伏接入导致的电压偏低、偏高、波动、无功不足及三相不平衡等复杂问题，瑞通电气系统开发了一系列电压治理装置。面对末端复杂电压质量问题，还可部署台区智能综合调节装置，通过储能单元与变流技术进行快速充放电与功率调节，有效解决电压偏差、波动和不平衡，并在削峰填谷、平滑新能源输出等方面发挥多重功能，全面提升供电质量与电网稳定性。



HENAN TAI LONG POWER EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:N3J30)
河南泰隆电力设备股份有限公司

数字化整流变压器

数字化整流变压器是适配整流类负载的智能化特种变压器，内置多维度传感单元，可实时监测绕组热点、油中溶解气体、局部放电及谐波、负载冲击等核心参数。依托边缘计算与物联通信，具备绝缘状态评估、谐波分析、故障提前预警与智能调控能力，适配整流负载非线性、冲击性强的特性，支持远程运维与预测性维护，有效提升运行可靠性、降低全生命周期成本，多用于电解、冶金、直流输电等工业场景。



HENGYI ELECTRICAL CO.,LTD (展台号:N1H66)
恒一电气集团有限公司

电能质量成套系列

HYAPF/HYSVG 有源电力滤波装置和静止无功发生装置通过外部电流互感器 CT，实时检测负载电流，并通过内部 DSP 计算，提取出负载电流的谐波成分 / 无功成分，然后通过 PWM 信号发送给内部 IGBT，控制逆变器产生一个和负载谐波 / 无功大小相等、方向相反的电流注入到电网中补偿谐波电流 / 无功电流，实现滤波 / 补偿功能。



HINNER INTERNATIONAL CO., LIMITED (展台号:W5H53)
上海海能信息科技股份有限公司

变压器综合状态智能感知系统

变压器状态综合智能感知系统就地部署于变电站现场，由智能分析装置、多类传感器及数据管理平台构成。系统融合边缘计算与物联网技术，通过多源数据融合，实现内部热场计算、过载能力动态评估及绝缘状态实时感知。具备动态跟踪、实时诊断与分级告警功能，可有效提升变压器安全经济运行水平，显著减少运维工作量，降低检修成本，为变电站可靠运行提供坚实保障。



HONGSU ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W5B53)
红苏电气科技有限责任公司

充气柜 HSM6-12，固体柜 XGN-12，箱式变电站 YBW，KYN61-40.5、KYN28A-24、KYN28A-12、XGN2-10、HXGN-10 高压开关柜:XGN 环网柜，,MNS、GCK、GC

充气柜 HSM6-12，固体柜 XGN-12，箱式变电站 YBW，KYN61-40.5、KYN28A-24、KYN28A-12、XGN2-10、HXGN-10 高压开关柜:XGN 环网柜，,MNS、GCK、GCS、GGD、GXL 低压开关柜,JXF、PZ30 配电箱产品等



HONGYE ELECTRIC GROUP CO., LTD. (展台号:N5D15)
弘业电气集团有限公司

油浸式变压器

S20 型有载调压油浸式变压器属于新一代节能型配电变压器，能效指标符合现行国标要求。配备有载分接开关，可在带负荷运行状态下完成电压调节，无需停电。产品损耗低、运行噪音小、抗过载能力强，适用于电压波动较大的矿区、工业园区、城市电网、新能源场站等场景。我司 10kV-35kV 规格齐全，可提供完整型式试验报告，支持定制，满足 IEC、GB 相关标准。



HORIBA (展台号:N4T10)

堀场（中国）贸易有限公司

Evaluator EC/ES 系列电解槽测试台

Evaluator EC/ES 系列电解槽测试台专为高压质子交换膜、阴离子交换膜和碱性电解槽的测试需求设计，功率范围从 10W 到 5MW 。该测试台支持电解槽性能、效率和耐用性的评估，并具备负载循环测试、极化曲线测试及氢气渗透测试等功能。配备 TestWork 主控软件，可模拟多种工况环境。独特的设计确保液体压力和温度的恒定，提供自动化水气分离和多种压力控制模式。



HUAGUANG ELECTRONICS CO., LTD. (展台号:W5E35)

华光电子股份有限公司

真空灭弧室

真空灭弧室 (Vacuum interrupter)，是中高压电力开关的核心部件，其主要作用是，通过管内真空优良的绝缘性使中高压电路切陶瓷外壳真空灭弧室断电源后能迅速熄弧并抑制电流，避免事故和意外的发生，主要应用于电力的输配电控制系统。




HUAXIA TEBIAN ELECTRICS (展台号:N2B31)

湖南华夏特变股份有限公司

电力变压器

1、110kV~220 电力变压器：主要应用于高压输变电、电厂、电站、工矿企业、水电、光伏、风电等新能源项目。具有现场免吊芯、高可靠性、低损耗、 低噪声、低温升、低局放等优点。 2、500kV 电力变压器：主要应用于大型发电企业、电力高速公路、大型用电企业、跨区域联网等发电及电网项目。具备损耗低、运行稳定、绝缘可靠性高的突出优势。

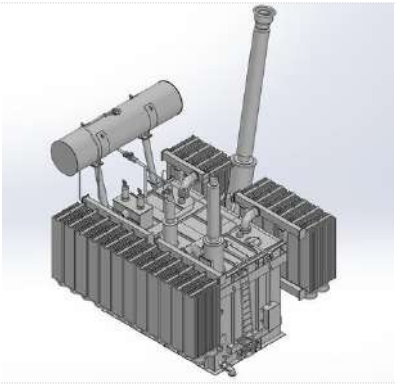

HUBBELL ELECTRIC (WUHU) CO.,LTD. (展台号:N1E01)
合保电气(芜湖)有限公司

环网柜和电缆附件

我们公司生产 SF6 气体或环保气体绝缘的环网柜和中压电缆附件。额定电压有 12kV 和 24kV，主要用在输配电系统 、工业系统 、商业小区 、风力发电 、工厂供电 、机场港口等。



HUBEI DAERHU TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:N1J01)
湖北大二互科技股份有限公司

JDZX9-35RCQ9D 型电压互感器

JDZX9-35RCQ9D 型电压互感器,充气柜专用电压互感器，内置熔断器提供一次侧保护，配备完整二次配线，一次端采用 2# 内锥电缆连接。外壳喷铝并涂覆防护漆，整体接地设计（除一次侧 A 相外），安全可靠。适用于 35kV 充气柜系统，为测量仪表和继电保护装置提供精准电压信号。



HUBEI INFOTECH SYSTEMS TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:W5H61)
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

iPDMD-3000 激光光声光谱变压器油中气体监测预警装置

鑫英泰激光光声光谱变压器油中气体监测预警装置是基于激光光声光谱技术的变压器在线监测产品，装置能按预设的周期连续在线检测出变压器油中溶解的 H2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6 等特征气体及微水含量，用于油浸式变压器、电抗器等设备的油中溶解气体在线监测，极端恶劣条件下为关键设备寿命周期提供稳定可靠、及时准确的测量监测，提高变压器等设备运行安全稳定性和效率，提高设备寿命和降低运维成本。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

HUBEI JIANGTE INSULATION COMPOSITE CO.,LTD (展台号:N2H35)
湖北江特绝缘材料有限公司

干式变压器用环氧树脂


运用于干式变压器的环氧树脂



HUIZHOU JINCHENG ELECTRIC CO.,LTD (展台号:N5P31)
惠州市金成电气有限公司

铜箔软连接


铜箔软连接是一种用于电气设备中的柔性导电元件，通常由多层高纯度电解铜箔叠加或焊接而成，具有优异的导电性、柔韧性和耐疲劳性。 高导电性：铜的导电率仅次于银，适合大电流传输。 柔韧性好：可弯曲、扭转，适应设备振动或位移，避免刚性连接导致的应力断裂。 低电阻/低发热：减少能量损耗，提高系统效率。 耐腐蚀：表面可镀锡、镍或银，增强抗氧化能力。 安装简便：通过螺栓、焊接或压接方式固定，灵活

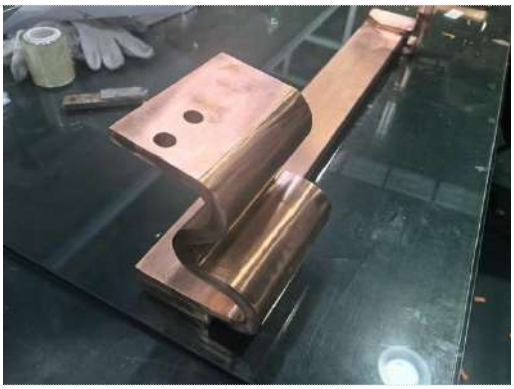

HUNAN CHUANGYAN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:N5E56)
湖南创研智能装备有限公司

充气开关柜智能化生产线

覆盖备钣金、焊接、环网柜装配检测、一二次装配四大智能产线，搭载 AGV/RGV 无人物流及 MES/WMS 智慧控制中心。机器人完成气箱密封焊、抛光打磨等工序，依托视觉传感系统实现焊缝、尺寸在线检测，搭配充气检漏、局放耐压测试，达成全流程质量闭环；单柜节拍 10 分钟，年产能 1.3 万台。适配输配电开关柜、环网柜批量与定制化生产，实现人机协同装配，产品全生命周期数据可追溯，赋能电力装备数字化转型。

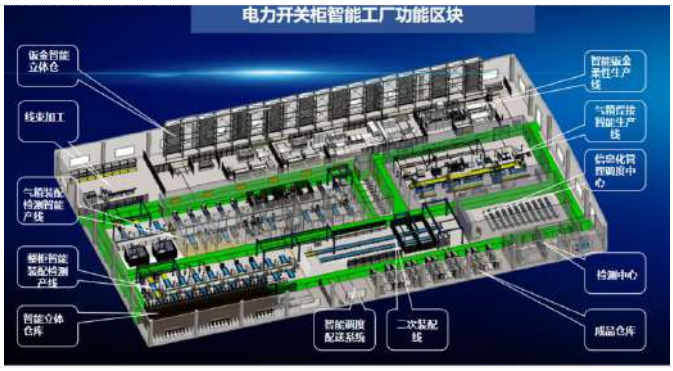

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

HUNAN ELECTRIC POWER INSULATOR AND APPARATUS CO.,LTD (展台号:W5E61)
湖南伊莱特电瓷电器有限公司

油浸式变电站辅助电源用电压互感器

油浸式变电站辅助电源用电压互感器（SSVT）集电压转换与辅助供电功能于一体，可直接将高压侧电能转换至中低压侧。产品适用于最高 362kV 电压等级，容量可达 333kVA，采用高爬距瓷绝缘结构，具备优异的耐过电压能力和限流保护设计。SSVT 为单相线路-地连接设备，可独立供电或组成三相组，为变电站辅助系统提供可靠电源。



HUNAN ELECTRIC POWER PORCELAIN INSULATOR & APP., LTD. (展台号:W5J61)
湖南电力电瓷电器有限公司

U550BP/240T，550kN 三伞型盘形悬式绝缘子。

高压线路盘形悬式瓷绝缘子(以下简称绝缘子)供高压架空线路中绝缘和固定导线用，一般串接成绝缘子串使用 在各种电压等级的线路上，绝缘子分为普通型和耐污型两类。



HUNAN HUACHUANG JINGONG ELECTRICAL CO., LTD. (展台号:N4C25)
湖南华创精工电气有限公司

包胶保护壳系列


缘护层体积电阻率≥1.0x100cm 耐高低温循环泡水 168h 后，吸水率≤0，1% 直流试验电压 25kV，历时 1min 不击穿、不闪络 绝佳韧性杜绝开裂



HUNAN JINGCHUANG ELECTRIC GROUP CO., LTD (展台号:N1G63)
湖南精创电气集团有限公司

JC HVX-12/T630-25 环保柜断路器+下隔离开关

环保柜断路器开关为上断路器下隔离结构方式，具有免维护、易安装、操作便捷、性能稳定等特点。断路器开关 JC HZN-12/630-25 满足 GB/T 1984-2014 第 6.101《交流断路器开关条款及技术条件》。主回路：630A-25kA,机械操作寿命：10000 次；接地回路：20kA，机械操作寿命：3000 次。

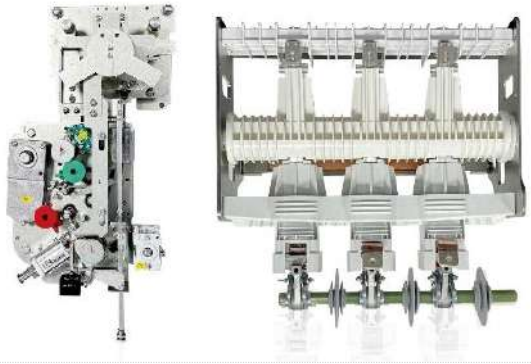

HUNAN LILING HONGRI PORCELAIN INSULATORS INDUSTRY CO.,LTD (展台号:N4T37)
湖南省醴陵市红日电瓷电器有限公司

熔断器瓷绝缘子

熔断器，绝缘子



HUNAN YANGDONG PORCELAIN INSULATORS & ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N5H05)
湖南阳东电瓷电气股份有限公司

电瓷绝缘子

现有员工约 500 人，三个工厂，8 条不同电压等级瓷绝缘子生产线，其中包括 2 条国际先进水平的等静压干法成型瓷绝缘子生产线，总共占地面积超过了 20 万平方米。 公司年生产产能达到了 3 万余吨 年产 50 万片瓷悬式 年产 100 万支 10~35kV 柱式、支柱瓷绝缘子 年产 30 万支 35~220kV 支柱瓷绝缘子（湿法） 年产 4 万支 220~330kV 支柱瓷绝缘子（干法） 年产 3 万支 550~1000kV 操作瓷绝缘子



HV HIPOT ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N3S13)

武汉国电西高电气有限公司

VLF 系列便携式超低频耐压测试系统

VLF 耐压测试系统是一款真正紧凑便携的 VLF 测试仪，用于确定中压电缆的绝缘状况。均可进行 VLF 和直流测试，以及护套测试，并可进行护套故障定位。其设计符合国际标准 IEEE 400.2-2013。VLF 耐压测试系统将小巧轻便的 VLF 测试仪与集成的介损和局部放电诊断模块相结合，可扩展为完整的电缆诊断系统。



INTERTEK (展台号:N2E16)

Intertek 天祥集团

ASTA 输配电设备认证与测试

ASTA 输配电设备认证与测试，超过 85 年认证历史.

JAECELE ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N3K83)

佳一电气有限公司

新一代智能小型漏电保护器

新一代小型漏电保护器 JEB7LE-80MZ 的设计目的是为了解决传统漏电保护器运行安全问题。创新性的试跳不断电功能，使得在不影响用户正常用电的情况下，完成每月定时试跳一次成为可能，确保用户能够及时发现并更换故障的漏电保护器，守护用户的生命安全。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

JD-ELECTRIC (展台号:N4J48)

河北久鼎电气有限公司

10-500kV 复合绝缘子

本展品覆盖 10 - 500kV 全电压等级复合绝缘子，获 XIHARI 测试报告及 ISO9001/14001/45001 认证。采用环氧树脂玻璃纤维芯棒（抗张强度超 600MPa）与硅橡胶伞套，机械强度高、憎水性强，防污闪能力是瓷绝缘子 2 倍以上。 自主生产橡胶、芯棒及金具，配备国网标准的专业检测设备。



JESIRO (展台号:N5L51)

温州中穗电气有限公司

工业插头插座

我们产品具有防尘，防潮，防腐，阻燃，耐高低温，耐老化，韧性大，抗冲击，高光洁度，高电流触感等优点



JIANGNAN YIFAN MOTOR CO., LTD (展台号:N1S61)

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

电动底盘车系列电机&C-GIS 充气柜系列电机

电动底盘车系列电机&C-GIS 充气柜系列电机



JIANGSU AISIKAI ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N3B02)
江苏爱斯凯电气有限公司

智能双电源切换开关


SKT 系列双电源切换开关



JIANGSU COSINE ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N2J31)
江苏科兴电器有限公司

LZZQB8-35A1

科兴首创，满足高海拔、高防污秽等级、大容量、小外形产品，贴近储能行业市场需求进行定向开发，通过仿真软件验证结构与电气性能，是互感器行业首次成功应用该软件开发的中压 35kV 电流产品，大大降低了客户的采购成本。

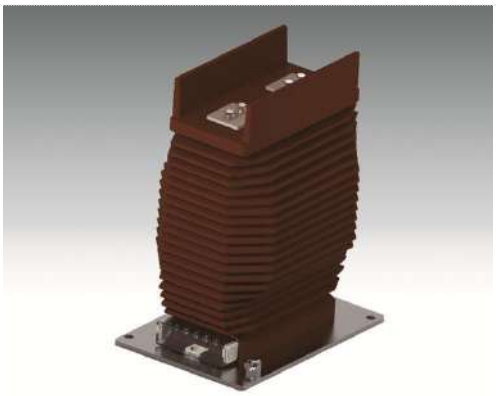

JIANGSU DECHUN POWER ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N3C23)
江苏德春电力科技股份有限公司

工商业液冷储能系统

德春电力采用模块化的设计理念，创新性地将长寿命电芯、高效均衡 BMS、高性能 PCS、热管理系统、智能配电系统和主动安全系统融于单个独立的户外机柜，集成一体化即插即用的智慧储能系统。每个储能模块都具备能量储存和交直流功率变换的能力，并配置智慧液冷系统和消防系统，可安全、稳定、可靠长期运行，通过交流侧并联，实现储能电站容量的灵活扩容。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

JIANGSU ELECNOVA ENERGY STORAGE CO., LTD (展台号:N3B05)
江苏伊莱诺瓦储能科技有限公司

液冷光储一体柜

ECO-B261LP-2H 是一款集成了光伏与储能混合的多功能液冷柜型，它将锂电池模块、灭火系统和嵌入式能量管理系统集合于一身。其一体化设计简化了系统架构和安装过程，模块化结构则允许随着项目需求而灵活扩展容量。当与混合逆变器和智能能源管理系统配合使用时，该机柜支持多种运行模式，能够实现光伏发电、储能和负载需求之间的有效协调。



JIANGSU HENGDA TRANSFORMER CO., LTD (展台号:N4J35)
江苏恒大变压器有限公司

干式变压器、油浸式变压器、油变、干变、变压器

主要产品： 油浸式电力变压器：10KV、20KV、35KV 系列 S22、S20、S13、S11 型；SH15 非晶合金变压器； 环氧树脂浇注干式电力变压器：10KV、20KV、35KV 系列 SCB11,SCB12,SCB13,SCB14，SCB18；SCBH15 非晶合金变压器；特殊电力变压器：SGB10/11 系列非包封干式电力变压器、有载调压等低损耗电力变压器；ZGS 型组合式变电站等。



JIANGSU HONGJING ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N2G41)
江苏宏景电气有限公司

户内环氧真空浇注体系 8500

粘度低，抗开裂性能优异，耐热等级高，可达 H 级。 适用于浇注如电流、电压互感器、电抗器、干式变压器、中高压开关等电器件。

宏景电气
HONGJING ELECTRICAL

JIANGSU HUAYA CABLE CO., LTD. (展台号:N3E51)
江苏华亚电缆有限公司

电网用电缆

电网用电缆是用于传输和分配大功率电能的电缆产品，由线芯、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。按电压等级分为低压、高压、超高压和特高压。按绝缘材料主要有油浸纸绝缘、塑料绝缘和橡皮绝缘三类。具有占地少、可靠性高、受环境影响小、维护量低等特点，广泛用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业供电及水下输电等场景。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

JIANGSU HUIMIAO IDENTIFICATION TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N5L25)
江苏汇淼标识技术有限公司

宽幅标牌打印机 SR-1000K


主要应用于杆号牌，变电站等标识制作，406DPI 高清打印，多种链接编辑打印。最大打印宽度可达 300m 有效打印 265mm，打印长度可达 6m80%金属部件做工扎实运行稳定



JIANGSU HUYUE STANDARD PARTS CO., LTD (展台号:W5G55)
江苏虎跃标准件有限公司

地脚螺栓系列


虎跃地脚螺栓选用优质碳钢，经精密锻造与热处理，强度等级齐全，锚固性能可靠；热镀锌 / 达克罗表面处理，防腐耐久。广泛应用于钢结构、桥梁、风电光伏、大型设备基础固定，支持非标定制。

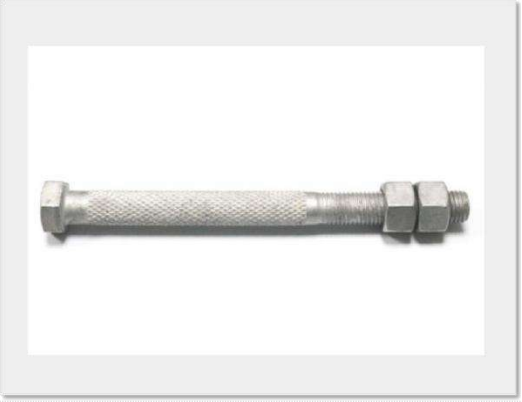

JIANGSU JIAMENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:N1F41)
江苏嘉盟电力设备有限公司

全封闭智慧台架

针对传统台架存在的可靠性、安全性方面存在的弊端，MELEC 将绝缘裸露、连接点过热问题逐一解决，线路连接、设备连接进行了优化设计。同时，提高了配网自动化水平，各连接点的温度检测可以做到实时监测，数字化检测提高了感知能力。将传统台架的运检维护工作做到数字化、智能化、高效化。



JIANGSU KELIDE ELECTRIC CO.LTD (展台号:W5H63)
江苏科立德电气有限公司

油浸式变压器

该产品过负载能力强，电气性能高，局放值低，抗短路能力强，环保特性好，低噪声。



JIANGSU LTEC ELECTRIC CO.,LTD. (展台号:N1E41)
江苏雷特电机股份有限公司

中压电抗器

中压电抗器是一种关键的无源电气设备，主要应用于工作电压通常为 1 kV 至 35 kV 的电力系统。其核心功能是通过引入感性电抗来管理无功功率、控制电流以及抑制有害电气现象，从而确保电网的稳定性、安全性和运行效率。



JIANGSU LUOKAI MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD. (展台号:N1C41)
江苏洛凯机电股份有限公司

环保气体绝缘金属封闭开关设备

自然环保气体绝缘、真空开断的解决方案，优势组合具有较高综合性能，全生命周期内不涉及温升气体排放和回收处理问题；完全免维护，一次回路实现气体密封，高压部件不受海拔影响，环境适应性强；柜体紧凑，12kV 典型方案柜体不超贵 500mm，布局空间要求低；适用于电网、大工业、轨道交通、商业楼口等场景，



JIANGSU MINGYUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:N5H01)
江苏明韵智能设备有限公司

绝缘子零值检测系列产品

产品系列覆盖绝缘子的带电/停电零值检测，带电检测支持 110kV~1000kV、±400kV~±1100kV 全电压等级。检测方法采用 20kV~60kV 可调脉冲高压检测（符合 DL/T 626-2024 中规定的高压冲击检测方法），针对带电检测场景，还集成分布电压检测，形成“先测分布电压再适配脉冲高压”的智能检测逻辑，既避免叠加电压超出绝缘子耐压极限造成损伤，又能 100%辨别零值、劣化绝缘子。



JIANGSU QINGKE ELECTRIC CO., LTD (展台号:W4M28)
江苏清科电气有限公司

高低压静止无功补偿装置

QK-HSVG-XXM/10KV 高压静态无功发生器（高压动态无功补偿装置） 是一种基于清华开发的先进电力电子技术。（毫秒级）精确地发出或吸收电网所需的无功功率，主要应用于需要快速、动态、精确补偿无功功率以稳定电压、改善电能质量、提高系统稳定性的中高压电网场合，尤其是在新能源电站和大型冲击负荷处，是现代智能电网不可或缺的核心设备之一。

JIANGSU SONERGY ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:N3F01)
江苏硕阳电子科技有限公司

交流/直流电动汽车充电桩

交流汽车充电桩：7KW/21KW 双功率选择。占地面积小，桩体主要有人机交互单元、充电控制单元、计量计费单元、安全防护单元组成，使用方便，可安装于电动汽车充电站、公共停车场、住宅小区停车场、大型商场停车场等场所。 直流汽车充电桩：输出功率可定制，适用于高速公路服务区、大型电动公交车站、出租汽车维修站等独立运营的场所，为中小型电动汽车、大型客车、出租车等提供快速充电。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

JIANGSU STARTECH INTELLIGENT POWER CO., LTD. (展台号:N4K45)
江苏施塔特智能电力有限公司

复合套式户外终端

GB/T 11017.3- 2014 额定电压 110kVlUm-126kV)交联聚乙烯绝缘 电力电缆及路附件第 3 部分:电缆附件 IEC 60840 -2011 额定电压 30kV(Um -36kV)以上至 15D1kW(Um=17OkV) 的挤压绝缘电力电缆及其附件试验方法和要求



JIANGSU SUBIAN ELECTRIC POWER EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:N2E80)
江苏苏变电力设备有限公司

干式非晶合金三相双绕组无励磁调压配电变压器

本公司运用成熟技术开发设计的 SCBH15/SCBH17/SCBH19 10KV 干式配电变压器，性能优越，产品安全、可靠、环保，可深入负荷中心，适应高密度负荷的现代化大城市发展的需要。该产品大幅度降低了空载损耗、负载损耗。本产品具有阻燃、自熄、耐潮、抗潮、抗裂和免维护等优点，可广泛用于高层建筑、商业中心、地铁、机场、车站、工矿企业和发电厂，特别适合于易燃、易爆等防火要求高的场所安装使用。



JIANGSU TENYEN ELECTRIC CO., LTD. (展台号:W5F48)
江苏腾炎电气有限公司

交直流电气绝缘件

1.进口芳纶纤维作为增强材料 2.国际品牌环氧树脂 3.耐 HF 酸腐蚀 4.真空浸渍工艺成型，无局放 5.密度小、重量轻，机构负荷小 6.绝缘强度高，绝缘距离更短，满足客户产品小型化设计需求 7.机械性能佳，拉压弯力学性能佳 8.弹性比模量高，能抵御分合闸过程中产生的形变并迅速恢复，最大限度降低了拉脱、脆裂等严重事故的发生风险



JIANGSU TIANHUA TRANSFORMER CO., LTD. (展台号:N5S25)
江苏天华变压器有限公司

油浸式变压器

油浸式变压器是电力系统常用的输变电设备，以绝缘油为冷却和绝缘介质，核心由铁芯、绕组、油箱、绝缘油及附件（如散热器、套管）构成。其工作时，绕组损耗和铁芯损耗产生的热量通过绝缘油传导至油箱壁，再经散热器散出，实现降温；绝缘油同时隔绝绕组与空气，提升绝缘性能。空载，负载损耗低，耐雷电冲击，抗短路能力强，节能效果显著，是目前国家两网改造的理想选择。



JIANGSU TIEJUN SOFTWARE TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W4G52)
江苏铁军软件科技有限公司

物联网漏电保护断路器

本产品工作原理，主要利用电子，电气原件装置，当用电设备或线路发生浸水时，通过设备内置的 MCU 芯片上的电子元件立即开启屏蔽和吸收泄漏电流，对电流进行分流到 PE 线通向大地，实现等电位。减少对人体的触电伤害。 产品功能：具有远程控制、人工分合闸，超温保护、过欠压、过功率、电能测量、过载、缺相、短路、浸水防触电、漏电保护、地线检测、定时分闸、防浪涌、前端停电通知、功率因数分析等。



JIANGSU WOZHIYUAN ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N4L38)
江苏沃之源电力技术有限公司

晶闸管开关

可控硅和继电器并接设计、 ms 级快速响应抗干扰、过零投切、无噪音 电流≥2.5 倍电容电流、损耗低、涌流小、 55K 风机控制 80K 过温保护。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

JIANGSU XIANGSU ELECTRIC CO., LTD. (展台号:W5H06)
江苏湘苏电气有限公司

工业接线端子

UKJ 系列组合式端子排采用框式螺钉接线结构，设计符合 IEC60947-1、GB/T14048.1 和 JB/T9659.1 等标准。该产品用； 交流 50HZ(60HZ),最大额定电压 1000V、直流 630V 及以下电路，额定截面为 0.14-24 0mm2,未经过特殊加工或压接管状端头的圆铜线连接之用.安装结构设计合理，不需附加弹簧卡板，仅利用合理的设计结构与尼龙材料的弹性，方便的安装在 C 形或乙形导轨上。



JIANGSU XINHONG ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:W5D21)
江苏鑫鸿电气设备有限公司

SCB10 - 630kVA 浇注式干式变压器，用于变电站的节能型干式配电变压器

高压和低压绕组采用高品质环氧树脂在真空状态下整体浇注封装。线圈材质可选铜或铝，铁芯采用优质冷轧取向硅钢片。绝缘等级为 F 级（可选用 H 级），连接组别为 Dyn11，调压范围为±2.5%，短路阻抗为 4%或 6%。冷却方式采用自然风冷（AN）与强制风冷（AF）相结合；在强制风冷条件下，变压器可承受 150%额定负载运行。



JIANGSU XINYA HIGH VOLTAGE TESTING EQUIPMENT CO.,LTD (展台号:N5K15)
江苏新亚高电压测试设备有限公司

变压器综合试验系统


本系统主要用于 35kV 及以下电压等级的油浸或干式电力变压器的工频、感应、空载、负载和温升等试验，主要部件包括感应调压器、空负载测试系统、精密电流/电压互感器、温度巡检仪、直流电阻测试仪、试验变压器等等。全部试验项目通过计算机控制、操作、运算及记录的方式完成。



JIANGSU YANGANG ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:W4E31)
江苏阳刚电气设备有限公司

电缆桥架

本系列电缆桥架包含槽式、梯式、托盘式、各式弯通及配套配件，材质可选热镀锌、防火、不锈钢等，结构规整、承重稳定、安装便捷。产品适配电力、化工、建筑、医疗、矿山等多行业线缆敷设，全流程标准化生产，通过 ISO 体系与欧盟 CE 认证，防腐耐用、布线规整，可配套穿线管、母线槽形成完整电气布线方案，为各类工程提供安全可靠的线缆支撑解决方案。

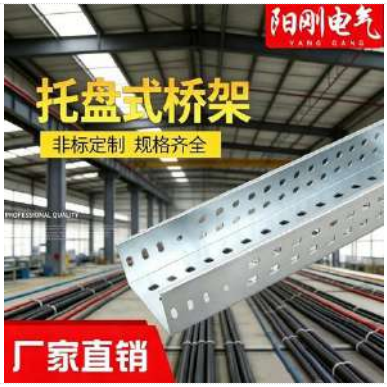

JIANGSU YAOKUN HYDRAULIC CO., LTD. (展台号:W5H15)
江苏耀坤液压股份有限公司


管路系统

弯管范围：10~150mm 管子外径：6~200 mm 清洁度： 25mg/m2
最大压力： 42MPa

JIANGSU YAWEI TRANSFORMER CO., LTD (展台号:N4A41)
江苏亚威变压器有限公司

油浸式变压器

本产品具有稳定、信赖、经济、环保的特点，适用于发电厂、变电站、大型工矿石化企业等。

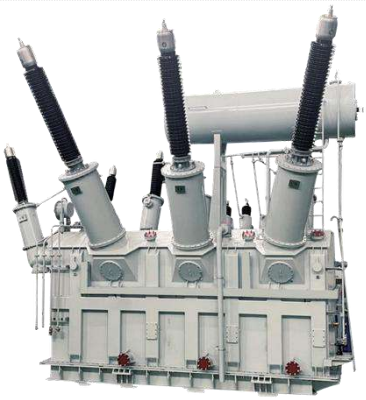

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

JIANGSU YINRUITONG ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:W4G09)
江苏银锐通电工设备有限公司

放热焊接焊粉

放热焊接焊粉是放热焊接的核心耗材，利用铝热反应瞬间产生约 2500℃ 高温熔融铜液，使导体形成分子级永久连接。焊粉按接头规格分 15g 至 300g 多种型号可定制，配合石墨模具使用。焊接点载流能力不低于导体本身，无虚接、耐腐蚀、抗冲击、免维护，广泛应用于接地网、引下线及铜包钢、铜导体的可靠连接。



JIANGSU ZUNDING ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:N5P21)
江苏尊鼎电气科技有限公司

气体绝缘金属封闭输电线路（GIL）


气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） 是一种采用惰性绝缘气体（如 SF、SF/N 混合气体）作为绝缘介质，将中心导体密封于金属外壳内的刚性大容量输电系统。其综合了架空线路的大容量与电力电缆的紧凑性，是解决特高压、大容量电能传输挑战的终极技术方案。



JIANGXI TRANSFORMER SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:N2D21)
江西变压器科技股份有限公司

500kV 级工业整流变压器

江变科技自主研发制造的全球首台 500kV 级工业整流变压器，应用于大型电解铝生产，实现 500kV 电压直达负荷中心，有效降低输电损耗及配套建设成本。产品适应大容量、强谐波、重负载等复杂工况，局放<100pC、顶层油温升<45K，为电解铝项目提供高效、稳定、节能的整流供电解决方案。

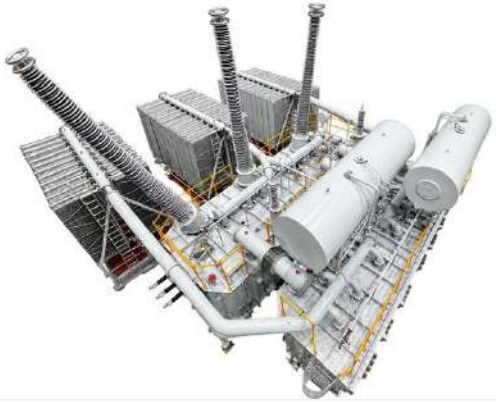

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

JIANGXI XUTONG MECHANICAL CO., LTD. (展台号:W5D53)
江西旭通机械制造有限公司

三相美式箱式变压器油箱

适用于工厂、矿山、油田、港口、机场、城市公共建筑、地下设施等场所，精密焊接，结构稳固，散热性能优异，防护能力强。



JIANGYIN SPARK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD (展台号:N5G06)
江阴市星火电子科技有限公司

罗氏线圈

能够容纳多种尺寸的主导体。具有高灵敏度、准确性、线性度以及最小相位偏移的特点。适用于恶劣的操作环境（温度、湿度、电磁干扰）。 当前范围：100A 至 10 万 A 精确度: < 1% 相位偏移：在 50/60 赫兹时小于 1 度（典型情况下小于 0.5 度）。 线性度：在额定主电流的 10%至 100%范围内，±0.2% 主导体位置灵敏度：最最大 ±2% 工作温度范围：20C 至+60C 引线：屏蔽电缆，或根据客户需要



JILIN YONGSUNG EIECTRIC CO., LTD./YONGSUNG EIECTRIC CO., LTD. (展台号:N3Y01)
吉林龙声电机有限公司/韩国龙声电机株式会社

凸轮开关（CAM SWITCH）

产品特点: 支持多种电路配置方案 产品已通过 IP- 56 防护等级认证（AC250V5 A、10A、30A / DC125V20 A） 辅助继电器支持外部信号控制的高速自动脱扣 / 手柄复位功能 LED 指示灯寿命接近半永久（额定电压下工作时长约 10 万小时） 端子螺栓防脱落设计，无需担心螺栓丢失 采用压板式端子，方便与电缆及压接式端子连接



JINGJIN EQUIPMENT INC. (展台号:N4A01)
景津装备股份有限公司

各种高低压电气控制柜

景津各种高低压电气控制柜，电气元件全部采用国际或国内一线品牌，也可以根据客户要求定制。



JINGU ELECTRIC CO., LTD. (展台号:W4E10)
金镏电气有限公司

铜编织软连接、铜箔软连接

本款铜编织软连接采用高纯紫铜丝编织，两端镀锡抗氧化，导电性能优异，可灵活弯折，具备减震缓冲效果。适配高低压开关柜、光伏储能、变压器、配电柜等场景，支持按图纸定制尺寸、厚度、长度，出厂多重质检，导电稳定耐用。铜箔软连接由多层 T2 紫铜箔压焊制成，导电强、可镀锡镀银抗氧化。柔性结构补偿热胀冷缩、缓冲设备震动，防止铜排开裂螺丝松动。适用于开关柜、光伏储能、变压器、充电桩，支持绝缘覆膜与非标定制，质检严格。

JINNENG POWER TECHNOLOGYHUBEICO.,LTD. (展台号:N1H61)
锦能电力科技 湖北 有限公司

无功补偿与谐波治理

无功补偿谐波治理元器件：APF， SVG， 电容，电抗，控制器，接触器， 投切开关，仪表等无功补偿和谐波治理产品。



JULU YJM HWMF SEAL CO., LTD (展台号:W5J73)
巨鹿县宏伟密封电器配件有限公司

变压器配件

千式变压器硅橡胶制品、三元乙丙及氟橡胶制品、高压电器外绝缘硅橡胶浇注制品和油田用压缩式封隔器，冲压件。

JUNLANG ELECTRIC CO.,LTD. (展台号:N2B21)
俊郎电气有限公司

BlokSeT 柜

B 柜的最新技术方案展现了卓越的性能优化与智能化升级。新款 B 柜采用增强尼龙母线夹设计，大幅提升了强度与耐用性，同时减少了材料使用。其抽屉结构经过优化，采用 OKKEN 柜抽屉结构，双夹头触头设计，插拔力小且触头磨损少，即使是大电流抽屉也无需摇进机构，操作更为便捷。此外，B 柜还搭载了 EcoStruxure 智能配电解决方案，实现出厂即互联，通过数字化模块如无线温度传感器等，实时监测设备状态，提升运维效率。



JWM HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD (展台号:N2L52)
沈阳金万码高科技发展有限公司

智能无源电子挂锁

Vanma 智能无源电子挂锁，采用内嵌智能无源电子锁芯由智能钥匙供电，采用严密的数字加密技术和无线通讯技术，实现无法被技术性开锁，采用专利技术真实判断锁开关状态，同时记录开关锁时间。与所替代的传统锁具尺寸相同，安装简单方便 。实现一把钥匙开多把锁，对维护人员时限和权限的统一管理。



KAIMINGNUO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W5S01)
凯铭诺（深圳）科技有限公司

凯铭诺科技故障定位装置

凯铭诺科技作为自取电技术规范起草单位、智能电网整体解决方案提供商，推出输电分布式、架空配网、配网智能综合等故障定位装置，及分布非接触式、电缆分布式故障定位装置，助力电网故障精准监测与定位，保障电网稳定运行 。



KEMA LABS. (展台号:N2F71)

凯码（上海）技术咨询有限公司

CESI/KEMA 实验室

KEMA 隶属 CESI 集团，是世界领先的技术咨询和检验公司，致力于电力行业的技术和创新，在全球开展业务。KEMA 在荷兰、意大利、美国、德国和捷克设有庞大的专业高水平实验室，被视为试验、检验和认证的权威机构，在电力行业的测试、检验以及认证服务方面始终处于世界领先地位，多年来持续为全球客户提供高品质服务。

KENJING GROUP (展台号:N2D11)

肯劲集团有限公司

3.2-5.2 环保柜断路器开关

面向多元市场需求，我司自主研发了全固封、半固封两大系列环保型断路器，适配环保气体绝缘柜，性能全面通过型式试验。产品采用国网标准化设计，配套一体化操作机构与全套辅件，结构紧凑、部署灵活，广泛适用于各类二次输配电变电站，满足满足用户多种场景下的高效应用需求。



KINGBORN (XIAMEN) RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N5Q04)

金博恩（厦门）橡胶科技有限公司

电力硅橡胶制品、电力硅橡胶密封圈等定制产品

金博恩（厦门）橡胶科技有限公司是集研发、生产与技术服务于一体的电力硅橡胶科技企业，专注于电力硅橡胶产品、电力硅橡胶密封件制品深度开发与销售。



KOREA ELECTROTECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE (展台号:N1A02)
韩国电气研究院

电力设备检测与认证服务

"测试对象：断路器、气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）、开关设备、重合器、开关、电力变压器、电抗器、熔断器、电力电缆及附件、避雷器、绝缘子、套管、互感器、信息技术（IT）设备、逆变器、电池等。 适用标准：国际、区域及国家标准，如 IEC、IEEE、ANSI、UL、NEMA、JIS、JEC、KS、ES 等。" 註：本頁面翻譯內容由 AI 自動生成，僅供參考。

KUNSHAN YXFORD PRECISION INSTRUMENT CO. LTD (展台号:N5K16)
昆山易方达精密仪器有限公司

X 射线探伤机

昆山易方达精密仪器有限公司是国内较早从事工业领域工业 X 射线数字成像&工业 CT 设备开发与应用的国家级高新技术企业，公司位于江苏省昆山开发区园内，易方达(YXFORD)拥有独立的软件开发队伍，丰富的计算机图象识别与应用经验，具有行业应用的全套自主知识产权。易方达商标为我公司注册商标，公司已通过 ISO9001 质量系统认证、国家辐射安全认证许可， 并取得了多项 XRAY 方面专利。



LABEL & MARK INDUSTRIES COMPANY (展台号:N5C75)
北京力码科信息技术股份有限公司

LK510　全管型端子压接机（U/O 型）

在现有的工艺中，我们也可以单端压接。在接线时候再将另外一侧多余电线剪断，剥线头，穿端子，压接，接线。LK510　全管型端子压接机，能够将剥线、扭线、穿端子、压接端子　这几道工序整合成一道工序，高效快速的自动加工完成，零出错，省耗材，省人工



备注:#储能相关技术/储能配套产品　(资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

LANGFANG RUITIAN FIREPROOF MATERIALS CO., LTD. (展台号:N4J66)
廊坊瑞天防火材料有限公司

有机硅防火泥

有机硅防火泥是一种基于高性能有机硅聚合物制成的防火密封材料，外观通常为油灰状、可塑性的泥状物。



LANGFANG ZHONGRUI FIREPROOF MATERIALS CO., LTD. (展台号:N4F08)
廊坊中瑞防火材料有限公司

电力防火封堵材料

现有产品:柔性有机堵料、无机堵料、阻火包、阻火模块、防火封堵板材、泡沫封堵材料、多组分封堵材料、缝隙封堵材料、防火密封胶、电缆防火涂料、电缆防火毯系列、防火绷带、高分子防潮防凝露封堵剂、高分子防水防火封堵剂、自粘性防火包带、电缆防火槽盒、防火槽盒、金属复合型防火槽盒、L 型防火隔板、电缆有机防火隔板、L 型金属复合防火板、防爆板、电缆防火护套、电缆接头防爆盒等



LANSO KONLY (SHANGHAI) INSTRUMENTS CO.,LTD. (展台号:N1S41)
朗松珂利（上海）仪器仪表有限公司

ZMJ100XDR 型远传式密度继电器

*采用气体补偿，更高的设定点精度 *全量程 1 级精度显示、更高的远传模块精度、更高的现场显示与远传数据一致性精度。 *采用双补偿系统，确保全温度区间下表计指示盒节点动作更准确 *适合室内和室外不同的安装需求 *微动开关，可实现常开常闭点间自由切换 *最多三对节点，可实现双报警双闭锁等多种选择方案，监控更加安全可靠 *RS485 总线接口，系统扩展方便，便于实现遥 *高抗震性，无需充油，无漏油



LAURENCE ELECTRIC POWER CO., LTD. (展台号:W5G61)
路任斯电气有限公司

ABC 电缆

符合法标 NF C 33-209 产品标准的 ABC 电缆。电压 0.6/1KV.



LEADSOFTSUZHOUCO., LTD (展台号:N3G18)
利驰软件（苏州）有限公司

电气设计

依托云端海量设计数据与生成式图纸设计技术,快速完成电气一次系统图和二次原理图设计,自动生成接线图和端子电缆等图纸。设计数据无缝对接线束仿真软件 SuperHarness,实现设计制造一体化,驱动数字化生产。



LEONHARD (SHANGHAI) ELECTRICITY CO., LTD. (展台号:N3E06)
黎德（上海）电气有限公司

台区三相不平衡治理 SPC

基于碳化硅的 SPC(对电网台区的三相不平衡治理产品)，黎德独步业界，产品损耗精准至 1.2%。25 年已成功实现挂网运行



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

LIAONING RONGXIN XINGYE POWER TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N3H35C)
辽宁荣信兴业电力技术有限公司

高压静止型无功发生器-SVG（含构网型 SVG）

辽宁荣信兴业 SVG 产品覆盖高、中、低压全电压等级，包含传统跟网型与新一代构网型 GFM-SVG 产品。可快速动态双向补偿无功，稳定电网电压、治理谐波、抑制电压波动闪变，提升功率因数。构网型 SVG 具备故障电压强支撑能力，适配新能源并网、输配电、工业负荷等场景，助力电网稳定，实现节能降耗，提供成套电能质量系统解决方案。

LIAONING SHENPENG ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:N4S27)
辽宁沈鹏电力科技有限公司

复合套管/干式 GIS 电缆终端 66kV~220kV

复合套管终端采用玻璃钢增强与硅橡胶伞裙设计，绝缘油填充提升性能。安装简便无需特殊工具，符合 GB/T222078、GB/T18890、GB/T11017 、IEC 60840 、IEC 62067 标准。 干式 GIS 终端由环氧套管和插拔头两部分组成，干式界面，无需充油，符合 GB/T 18890 、GB/T11017、标准。



LIBAIJIA ELECTRIC GROUP CO., LTD. (展台号:N3E05)
利百加电气集团有限公司

电力变压器

新能效型变压器的核心优势是：极致能效，显著降耗，绿色环保，安全可靠，智慧赋能。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

LILING DONGFANG ELECTROCERAMIC CO.,LTD (展台号:N4S09)
醴陵市东方电瓷电器有限公司

线路柱式瓷绝缘子

线路柱式瓷绝缘子按照安装方式可分为垂直安装和水平安装两种，按其与高压导线的连接方式分为顶部绑扎型和顶部线夹型两种。 技术参数： 釉色：棕色，灰色，白色 电压范围：1kV~220kV 机械负荷：4kN,8kN,12.5kN,客户要求 执行标准：ANSI C29.7，IEC60383，AS60720



LILING HUAXIN INSULATOR TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N4G01)
醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司

10-1000kV 空心瓷绝缘子

互感器瓷套、SF 断路器瓷套、避雷器瓷套、电容器瓷套、变压器瓷套、穿墙套管用瓷套、电缆终端瓷套、GIS 套管用瓷套。

LILING SHUNLEI ELECTRIC PORCELAIN INSULATOR CO.,LTD, (展台号:N4C05)
醴陵市湖电顺雷电力电瓷电器有限公司

德标变压器瓷套

DIN 德标变压器瓷套 ,包含 DIN42530 DIN 42531 DIN 42532 DIN 42533 DIN 42539



LILING XIANGRUI ELECTRIC POWER ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD. (展台号:W4E58)
湖南省醴陵市湘瑞电力电器有限公司

交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320，

U70B 悬式瓷绝缘子采用高强度电工陶瓷作为绝缘主体，并通过钢帽、钢脚与瓷件胶装连接。产品结构紧凑、机械强度高，便于多片串联，可根据线路电压等级和使用环境灵活组成绝缘子串。该产品具有良好的电气绝缘、机械承载和耐候性能，能够有效承受导线拉力，并防止电流通过杆塔流向大地。U70B 主要用于输配电架空线路中导线的悬挂、固定和绝缘，是保障线路安全稳定运行的重要电力器材。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

LISHUI YIYEN ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N4H21)
丽水一元科技有限公司

工商业储能-光储并离网混合一体机

一体化设计，集成度高； 模块化设计，安装维护方便； 支持并网和离网运行； IP54 防护等级，智能风冷，电芯温差 3-5℃； 每个电池 pack 模块和机柜内置气溶胶灭火装置，二级消防管理。



LIYOUNG ELECTRICAL CO., LTD (展台号:N2L05)
立阳电气有限公司

分隔式配电箱

本产品依据标准的模数化设计，分隔类型可到 3b；按需拼装每个功能单元物理隔绝，杜绝电弧扩散险；



LONGDUO BEIJINGSCIENTIFIC CO., LTD. (展台号:W4M17)
朗铎科技（北京）有限公司

赛默飞世尔尼通（Niton）手持式光谱仪

可对各类金属涂镀层快速提供单层或多层厚度分析，对合金成分进行分析，优化电镀液控制的金属离子含量分析。应用包括汽车制造、油漆和粉末涂料制造、电镀厂与 PCB 面铜管铜测厚等。 可利用已知样品轻松校正在线分析提升生产过程效率，样品无需切割，防止镀层过厚或过薄，采用坚韧的 LEXAN®塑料密封外壳，重量轻，坚固耐用；密封式一体化设计，具备 IP54 级防溅/防尘性能，耐腐蚀外壳设计，可在多种环境下安全使用。

MA'ANSHAN ELECTRICAL CO., LTD. (展台号:W5B65)
马鞍山上电电气有限公司

换位导线

换位导线是由一定数目的漆包扁线按两列顺序排列经特殊工艺连续编制，并由特定的绝缘材料绕包而成的绕组线。主要用于制造大型油浸式电力变压器、电抗器和大容量干式变压器的绕组。使用换位导线制造变压器，提高了绕组的空间利用率，减小了体积而降低了成本，更重要的是降低了由漏碰场引起的环流附加损耗和涡流损耗。同时还具有提高绕组的机械强度、节省绕制时间等优越性。连续换位导线是制造变压器绕组的重要材料。具有空间利用率高



MAG-LINK (XIAMEN) CO.,LTD. (展台号:W5H35)
磁联（厦门）科技有限公司

10kV 磁控机构

技术特点 1、替代传统的操作机构，结构简单，活动部件极少。 2、装配简单，减少安装调试成本。 3、控制模块储能迅速，响应快。 4、可实现快速合分闸。 5、机械寿命长。 6、几乎免维护。

MANTUNSCI (展台号:N1B02)
深圳曼顿科技有限公司

智慧微断

18mm 标准设计，1:1 替换传统空开 小体积保持框架电流 63A、分断能力 6kA 32 位 DSP 处理器 ，算力增加百倍 车规级 CAN 总线，高性能高可靠 全域数据标准化，以表的形式呈现产品数据集 参数可查询，系统可解释，上下灵活拉通数据 搭载边缘端 AI 识别模块，提供恶性负载识别功能 非入侵负载负荷识别系统，提高实时识别性能



MAR-BAL INDUSTRIAL COMPONENTS (SHANGHAI) CO., LTD. (展台号:N1L43)

玛堡工业元件（上海）有限公司

玛堡绝缘子

扫码可查看产品样册

MASUNG (展台号:N5S37)

美松科技（香港）有限公司

手持标签打印机 MS-150

手持标签打印机，标签标贴的好帮手。

MCFALONG ELECTRIC POWER TECHNOLOGY (展台号:N1F66A)

浙江麦法隆电力技术有限公司

环氧树脂产品、绝缘充气柜配件

公司专业开发、研制、生产环氧树脂产品、绝缘充气柜配件，主要产品有：充气柜配件 熔丝筒 电缆支柱等。严格的质量管理，通过了ISO9001:2000 国际质量体系认证。提倡客户至上的宗旨，坚持“以诚置信，凭信取成”的经营理念，不断加大对产品开发的投入，不断的研发和改进产品，以更好的质量，更优惠的价格，来满



MEGGER CHINA LIMITED (展台号:W5D36)

梅凯电力仪器（上海）有限公司

FRAX 系列扫频响应分析仪

FRAX200 扫频响应分析仪(SFRA)是其类型中小、坚固的仪器，是揭示电力变压器潜在电气和机械问题的强大工具，其中许多问题使用其他方法很难或不可能检测到。FRAX 系列通过向变压器施加扫频测试信号并监测其响应来运行。结果是一个独特的指纹，当与同一变压器的参考指纹进行比较时，它会揭示出一系列故障。这些包括绕组变形和位移、绕组短路和开路、夹紧结构松动和断裂、铁心连接问题、铁心移动和箍带弯曲。



MEIJIA TECHNOLOGY (ZHENJIANG) CO., LTD. (展台号:W4A48)

美嘉科技（镇江）有限公司

流化母线

流化母线是一种采用先进绝缘工艺制造的高性能母线系统，具有优异的导电性能、散热性能及机械强度，可广泛应用于工业厂房、商业建筑、数据中心、轨道交通及新能源等领域。 产品采用高品质导体材料和高可靠性绝缘设计，具备耐高温、防潮、防尘及耐腐蚀等特点，可有效提高供电系统的安全性与稳定性。模块化结构设计使安装、维护及扩容更加便捷，能够满足不同场景的大电流输配电需求。




MURGE ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N2D35)

默飓电气有限公司

MGA 系列环保气体绝缘环网柜

默飓公司自主研发的环保气体绝缘的中压开关设备。具有绿色环保、运行可靠，保障安全，紧凑型结构设计、占用空间小，免维护、长寿命、环境适应性强等特点。设备已通过国家级高压电器试验中心型式试验，产品特点有：N2 及干燥空气绝缘可选；零表压正常运行；极少量的绝缘材料，均用于支撑、固定与传动；符合国网标准化设计规格；满足配电网发展的要求。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

MUTAI ELECTRICAL GROUP CO., LTD. (展台号:N2L41)
穆泰电气集团有限公司

塑壳断路器

CMTM3E 系列电子式塑料外壳式断路器,适用于交流 50Hz/60Hz，额定绝缘电压为 800V，额定电流至 800A，额定 工作电压 AC380V（400V）的低压电网中。该断路器配备了智能脱扣器，增加了整定电流的选择,具有过载长延时、短路短延时、短路瞬时三段保护功能。



NANGONG HONGXIN LIGHTNINGPROTECTION EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:W4R04)
南宫市泓信防雷器材有限公司

铜覆钢接地系列产品

铜覆钢系列产品是以优质低碳钢为基体，采用四维连续电镀和挂镀工艺在表面均匀复合高纯度铜层的复合型接地材料，包含铜覆钢圆钢、铜覆钢接地棒、铜覆钢扁钢、铜覆钢绞线等全品类防雷接地型材，是电力工程中应用广泛的传统接地升级用材。



NANJING FANGNENG AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD (展台号:N5J37)
南京方能自动化设备有限公司

蓄电池综合在线管理系统

蓄电池综合在线管理系统 蓄电池在线监测系统 蓄电池智能均衡系统 蓄电池远程核容充放电管理系统 1.自动监测及控制蓄电池性能，减少维护工作 2..快速检测蓄电池性能，及时修复劣后蓄电池 3..均衡单体电压，预防过充、过放，延长使用寿命。 通过在线核容减少基层人员核容工作量，节约成本，提高运维效率，增强安全性， 实现降本增效。


FNA1600

NANJING HAOTE ELECTRIC CO., LTD (展台号:N4L48)
南京浩特电气有限公司

预智低压成套设备 Blokset

由施耐德电气设计开发的一款低压成套系统，授权给国内具有设备制造子能力的企业的一款产品，BLOKSET 是符合国际及国内标准的高品质开关柜。依托其先进的设计理念，严苛的实验验证以及在低压电气制造领域的经验，保证产品的高可靠性与安全性。出色的设计使得 BLOKSET 单柜安装密度更高有效减少项目中的柜体数量，优化投资成本，减小占地面积。主要运用建筑、住宅、工业。



NANJING HNDER ELECTRIC CO., LTD. (展台号:W5J65)
南京海恩德电气有限公司

预付费导轨式电能表

本产品采用标准的导轨安装，主要用于单相或三相低压网络的电量测量。作为一种较为智慧的多功能电力仪表，它同时可测量单相或三相电力网络中的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数四象限电能等多种电力参数。所有测量得到的电力参数可通过 RS485 通讯接口或无线 4G 信号远传，支持 MODBUS-RTU、DL/T645 通讯协议，方便用户进行用电监测、管理与集中抄表。



NANJING HONGHU FIRE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. (展台号:W5E21)
南京洪湖消防器材制造有限公司

消防器材

全品类消防解决方案



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

NANJING KANGNI TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD (展台号:N3L01)
南京康尼科技实业有限公司

0.4KV 应急电源接口


应急电源接口



NANJING KOOSLER ELECTRIC CO., LTD (展台号:N4L50)
南京克斯勒电气有限公司

荧光光纤测温装置

KSL-FTS200 荧光光纤温控系统是一种新型温控系统，采用荧光式光纤温度传感技术。传感器探头与测量信号的接收部分之间没有电气连接，不受强电磁干扰影响。光纤本身具有强抗污闪能力和耐高压的特性，因而具有很高的可靠性和安全性，是一类本质安全的新型工业仪表。荧光光纤温控系统灵敏度好、精度高，能在长距离下长时间高稳定工作。温控系统具有通信功能，可以组网使用，广泛适用于各种工业测温场合。

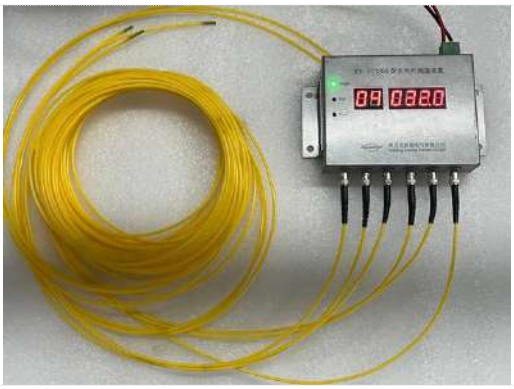

NANJING LINGZHITONG TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N3S34)
南京灵智通科技有限公司

开关柜/环网柜局部放电监测产品

融合超声波、地电波、特高频、噪声与温湿度的多种检测原理，实现对开关柜内部局部放电现象的全天候实时监测，可在故障早期及时识别并上报异常，有效预防重大电力事故的发生。环网柜局放监测终端分为传感器和采集终端部分，传感器安装于环网柜电缆室内，采集器安装于仪表室内，采用同轴电缆连接。



NANJING QIANGNENG SENSOR TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N3S37)

南京强能传感技术有限公司

电流传感器

电流传感器、电压传感器、漏电流传感器、电流电压变送器、接近开关、齿轮传感器、霍尔开关。产品广泛应用于电气设备（电焊机、变频器、电源、电机驱动器等）、光伏及风力发电、储能、汽车、电力、家电、邮电通信等行业。

NANJING QIZHI ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N3J17)

南京启智电气技术有限公司

开关柜局放在线监测装置

开关柜局放在线监测装置基于超声波(AE)原理、暂态地电波原理(TEV)和特高频(UHF)原理,实时获取放电脉冲信号经检波转换计算后输出放电幅值。AE 传感器中频率 40kHz ,监测范围 0~60dB; TEV 传感器检测带宽 1~100MHz ,监测范围 0~60dB; UHF 传感器检测带宽 300~1500MHz，监测范围-80~0dB。装置自带液晶屏，可实时显示三原理局放监测值和曲线。



NANJING TICA ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N4T08)

南京天加能源科技有限公司

天加能源制氢气液分离装置

天加能源制氢气液分离装置，配套电解水制氢场景，稳定产出 99.8%纯度氢气、98.5%纯度氧气。具备模块化设计、安全冗余配置、智能碱液循环调控三大核心优势，负荷范围 20%~110%，通过国标、美标、PED 多重认证，适配国内外制氢项目需求。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

NANJING TRANS OCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO..LTD (展台号:W4E82)
南京跨航国际物流有限公司

物流方案

南京跨航国际物流有限公司承运案例

NANJING ZHONGDI ZHICHUANG TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5Q15)
南京众谛智创科技有限公司

电力系统及产品检测报告咨询、服务、认证

国网电科院、中国电科院、开普实验室、武高所、西交所、沈消所、江苏质检院等知名第三方认证机构报告报告认证、咨询： 视频监控系统，智能辅助系统，隧道在线监测系统，光纤测温系统，布控球，输电线路微拍，动力环境系统，井盖系统，巡检系统，各类电源系统，一二次各类开关柜、DTU,FTU,TTU,等检测报告服务

NANPI TENGYUE PRECISION HARDWARE MANUFACTURING CO., LTD. (展台号:W5Q34)
南皮腾越精密五金制造有限公司

环保电力机箱外壳

环保电力新能源机箱外壳



NANTONG RIZHI ELECTRIC POWER MATERIAL CO.,LTD. (展台号:N4K11)
南通日芝电力材料有限公司

RTC-P

专为 35kV 大容量新能源干变设计的低压层间绝缘，多层绝缘复合技术，更高的核心耐温等级。



NANYANG JINNIU ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N4S23)
南阳金牛电气有限公司

氧化锌电阻片

氧化锌电阻片可用于瓷外套或复合外套避雷器，其周围介质可以是空气、N2、SF6 等；本系列电阻片能满足 GB11032 和 IEC60099-4 所有规格交流金属氧化物避雷器的技术要求；用户如有特殊要求，我公司可根据用户需要特殊制定。



NANYANG ZHONGWEI ELECTRIC CO.,LTD (展台号:N4S11)
南阳中威电气有限公司

金属氧化物避雷器

金属氧化物避雷器是用于保护输变电设备的绝缘免受过电压危害的重要保护电器，它具有响应快、伏安特性平坦、性能稳定、通流容量大、残压低、使用寿命长、结构简单等优点。广泛使用于发电、输电、变电、配电等系统中。

ZHONGWEI 中威

NINGBO ANXIN IOT TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5Q13)
宁波安芯物联科技有限公司

NFC 无电挂锁

NFC 挂锁是一种结合了近场通信技术（NFC）的安全锁具，它利用 NFC 芯片与 NFC 钥匙等 NFC 设备实现便捷的开启操作。宁波安芯作为专注于智能安防领域的企业，其生产的 NFC 挂锁不仅具备传统挂锁的安全性能，还融入了现代化的智能元素。用户只需轻轻一触，即可通过智能钥匙等 NFC 设备快速开启，大大提高了使用的便捷性和效率。同时，NFC 挂锁还支持多种智能管理功能，如权限设置、开启记录查询等。



NINGBO GAOYUN ELECTRIC CO., LTD. (展台号:W5D77)
宁波高云电气有限公司

SVG 静止无功发生模块

SVG 静止无功发生器，是新一代动态无功补偿装置。可快速跟踪电网无功波动，实时输出感性 / 容性无功，稳定母线电压，抑制电压跌落与闪变，改善功率因数。具备响应速度快、谐波含量低、调节范围宽等优势，适配新能源、冶金、数据中心、工业配电等场景。有效降低线路损耗，避免无功罚款，保障设备安全稳定运行，是电能质量治理的核心设备。



NINGBO HIGH TECH ZONE DINGNUO ELECTRIC CO., LTD. (展台号:W5C35)
宁波高新区鼎诺电气有限公司

调谐电容器

DNSC 型电容器特点： 采用波纹分切技术， 解决了因金属化薄膜收缩引起喷金层与金属化薄膜接触不良增加产品损耗的现象，同时增加了喷金层与金属化薄膜接触面积，在同等单位承截同等电流情况下，电容器耐冲击能力有了大幅的提升。主要用于电力系统谐波（THD 值）含量高，运行环境恶劣的工况，采用 PU 树脂填充，散热、环保性能好。



NINGBO HONGSHENG INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N5B51)
宁波宏晟智能科技有限公司

二次线自动化智能生产线


可选配创新型压接模块，同一工位无需更换振动盘实现同类型多规格端子压着，端子采用机械手自动选择不同端子，可按表格端子顺序自动取料，同一端子机可搭配多组振动盘，或者搭配链带端子压接工位可快速更换模具，伺服端子压着根据线径大小自动调整压着力，大幅提升效率。先进的生产自检测功能，实现缺线自检测、缺号码管自检测、送线电机过载自检测。并可选配端子压接压力管理装置、端子压接视觉影像检测系统等，操作省心、质量保证



NINGBO JIULONG TELECOMMUNICATION AND ELECTRICAL MACHINERY CO.LTD (展台号:N4G05)
宁波九龙电讯电机有限公司

AC/DC/EC 后向式离心风机

宁波九龙电讯电机有限公司，成立于 1990 年，是从事全系列交流、直流、变频（AC DC EC）、轴流风机，前向离心风机，后向离心风机，横流风机，管道风机，冷却风机以及风机配件研制的现代化制造企业，累积了丰富的生产经验。 在 2004 年，创建了宁波龙泰电讯电机有限公司，公司占地面积 25000 平方米，拥有生产，研发及办公大楼等建筑面积 20000 平方米。经过了 18 年的努力，现今“九龙”的产品已广销国内众多知名企业及各大风机市场，并出口到欧洲、美洲、大洋洲、东南亚以及中东等各大市场。

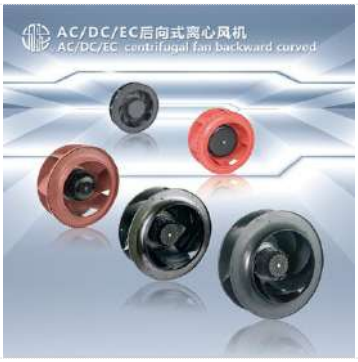

NINGBO POWERWAY ALLOY MATERIAL CO., LTD. (展台号:W5E01)
宁波博威合金材料股份有限公司

PWHC 系列能源电力专用铜合金

博威合金 PWHC 系列能源电力专用铜合金，经过更精准成分范围控制和杂质元素控制，材料具备更优异的弹性、强度和导电率的性能组合，耐高温软化，耐电弧烧蚀，可确保开关长时间稳定、安全工作，被用于高压开关触头触指关键导电部件，可提升电力可靠传输与接触稳定。



NINGBO TAIFENGYUAN ELECTRIC CO., LTD (展台号:W5Q35/W4G30)
宁波泰丰源电气有限公司

电流传感器

泰丰源电流传感器适配电力计量、智能电网等多类场景，具备传感精度高、性能稳定、形态多元的特点，融合数模功能，可满足电力监测与计量的专业应用要求。



NINGBO TIAN'AN SMART GRID TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W5D15)
宁波天安智能电网科技股份有限公司

XGTZ7-12 智能环保气体绝缘金属封闭开关设备

XGTZ7-12 系列户内环保气体绝缘金属封闭开关设备（以下简称“环网柜”）是将各主回路开关密封在一个金属壳体内，以 N2 或干燥空气作为绝缘介质的一种成套电器，具有负荷开关柜（C 柜）、真空断路器（V 柜）二种基本功能单元柜，适用于 12kV 供电线路的环网供电或双辐射供电，特别适用于供电负荷密度大，用电缆馈电网络的工业商业区或农村乡镇，同时环网柜使用安全、无 SF6 气体，不受气候影响、安装容易、维修少，节省地



NINGBO XUCHENG ELECTRONICS CO., LTD (展台号:N5T08)
宁波市旭骋电子有限公司

接线端子

宁波市旭骋电子有限公司是一家工贸一体型高新技术企业公司秉承着以技术为核心,以战略为导向,以人文为灵魂的发展理念,在接线端子连接器行业一路领先;迄今为止一共发展出 10 大类产品，1000 余款种类致力于接线端子、电子连接器、电线,电缆,排线,塑料壳体和精密模具的研发、生产与销售,从事各类电子元器件,电子、电气产品的进出口业务。在这个变化迅速的电子业领域,客户需，要的是一个长期策略合作的伙伴,而不单只是一

XUCHUANG

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

NORTH CHINA ELECTRC POWER UNIWERSITY ENTREPRENEURILAL ADVANCEMENT ASSOSIATION 华北电力大学校友企业联合会 (展台号:N5C56M)

NOTADA NEW MATERIAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. 诺特达新材料科技（上海）有限公司 (展台号:W4M27)

干式变压器专用环氧浇注树脂

NORDSTR 诺特达干式变压器专用环氧浇注树脂，适用于 SCB 系列干式变压器线圈浇注，具备优异绝缘性能、耐候性与机械强度。产品工艺稳定，可满足电力输配电设备绝缘封装需求，为电力电气设备提供可靠绝缘解决方案。

ONE TWO THREE ELECTRICAL CO., LTD 一二三电气有限公司 (展台号:W5S21)

YUCT1-B 旁路自动转换开关电器

YUCT1-B 旁路自动转换开关电器适用于交流额定工作电压 415V 及以下，额定频率 50/60Hz，额定电流 800A 至 3200A 的应急供电系统中两路电源间的自动转换，在自动转换开关抽出进行检修、测试及维护前，可先将负载由旁路转换开关同侧电源供电，之后自动转换开关被抽出进行检修、测试及维护时，操作过程中不会造成负载停电，特别适用于医院、数据金融中心、高科技企业、通信站等



PABO POWER TECHNOLOGY CO., LTD 帕博电力科技有限公司 (展台号:N2H05)

一二次融合模块

帕博电力科技有限公司成立于 2011 年，主营 0.66-35KV 电流电压互感器、故障指示器、一二次融合模块、二次配件，企业价值观：成就客户、着眼创新、诚信负责

PEOPLE ELECTRIC APPLIANCE GROUP CO., LTD (展台号:N3B01)

人民电器集团有限公司

低压电器


人民电器集团以创新为魂，以品质为基，对赢领系列进行了全新升级。 作为国货之光，此次升级在原有的赢领系列基础上，实现技术升级迭代，产品类型更加丰富，应用领域更加广泛，品牌形象更加统一。通过深度整合与优化，赢领系列构筑起一个全新的、业内领先且更加完备的电气产品矩阵。 以数智之名，引领行业新风尚。

PHOENIX CONTACT CHINA (展台号:N1J45)

菲尼克斯电气中国公司

UK 系列螺钉接线端子

UK 系列“凤凰”端子，凭借全铜金属件、高阻燃等级外壳以及免维护特性，广泛应用于电力行业。PA66 外壳材质，V0 阻燃等级，无卤素且抗紫外线；金属件采用高级铜合金，防开裂且抗腐蚀，适用于电力行业各类环境。产品设计上，螺钉自锁的“缝隙原理”可防止螺钉松脱，实现免维护接线；独特的“升降筒原理”（螺钉不动、夹线体上升），适用电动工具等安装场景。

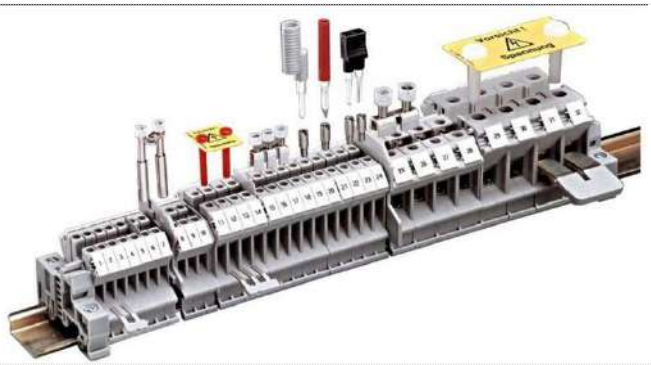

PINGXIANG BEST INSULATOR GROUP CO.,LTD. (展台号:N5C35)

萍乡百斯特电瓷有限公司

840kN 盘形悬式钟罩型瓷绝缘子

840kN 盘形悬式钟罩型瓷绝缘子，伞下凹深封闭棱槽，形成内外干湿分区，浓雾天气，污闪电压提升 20%-50%，适用于湖泊，山区多雾，内河盐雾，高湿度路线。




备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

PLANSEE (SHANGHAI) HIGH PERFORMANCE MATERIAL LTD. (展台号:N2F05)

攀时（上海）高性能材料有限公司

CuCr 触头

铜铬触头 攀时 CuCr 触头有着优异的耐电烧蚀性和抗熔焊性能；



PSD TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:N5Q17)

沃派斯达（上海）技术有限公司

OPTIMA 系列变压器在线监测系统

PSD Technologies inc 公司开发的 OPTIMS 系列油中溶解气体在线监测装置，可以用于油浸式变压器早期故障预测以及变压器管理。它能够准确判断变压器故障并和其他监测设备一起，使用户更有信心地管理及延长其由要设备的良好运行状态和寿命。 PSD 独创世界领先的油、气分离技术\故障诊断技术，可以适应极端恶劣的环境状况，属于 PSD corp 变电站在线监测系统 E-Trafo 的一部分。



PUREUNTEK ENERGY CO., LTD. (展台号:N4D66A)

PUREUNTEK ENERGY CO., LTD.

清洁能源反应系统综合测试平台

"Pureun Technology Energy 提供集成式综合平台，专注于采用氢气（H2）、氨气（NH3）、甲烷（CH4）及二氧化碳（CO2）进行能量转换、储存与利用的研究与测试。 1. 应用领域 (1) 燃料电池测试 （扣式电池与单电池） 固体氧化物燃料电池（SOFC）： 氢气（H2）、氨气（NH3） 固体氧化物电解池（SOEC）： 水蒸气（H2O）、二氧化碳（CO2）、一氧化碳（CO） (2) 制氢技术 重整器： 氨气重整、甲醇重整、甲烷重整 催化剂性能评估 (3) 工艺应用 固态储氢 加氢与

PUREUN TEK ENERGY

QINGDAO DADONG AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5B01)
青岛大东自动化科技有限公司

冲割复合中心+自动化上下料+数控折弯机

冲割复合机既具备伺服冲床成型加工工艺，又具备激光切割效率高、断面质量好的特点，并可选配自动攻丝功能，可以实现冲孔、成型、划线、刻字、滚筋、激光切割和攻丝等功能。数控折弯机，采用伺服电机为液压泵主动力源，精确控制输出介质压力、流速；机身采用钢板焊接后整体回火，一次装夹，进口数控设备精密加工，保证机身刚性及加工精度；电液伺服系统，全闭环控制滑块同步；标配数控 4 轴；高效精确节能，节能效果可达 50%以上。



QINGDAO MINBANG ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD (展台号:N3J45)
青岛民邦电气设备有限责任公司

智慧变电站综合在线监测系统

MB900 智慧变电站综合监测系统，基于 IEC61850 标准构建过程层、间隔层、站控层三层架构。系统通过高精度实时监测 GIS、变压器、电缆及开关柜等设备健康状态，实现超限自动预警。支持 RS485、IEC61850、4G/5G 等多种远程传输方式，将数据送至各级监控中心。涵盖变压器、GIS、电缆、开关柜及环境监测模块，全方位保障变电站安全智慧化运行。



QINGDAO QINGDIAN ELECTRIC GROUP CO.,LTD., (展台号:N5J01)
青岛青电电气集团有限公司

油浸式配电变压器

采用先进的电磁设计软件，对变压器性能及结构进行自动优化设计，并运用丰富经验积累的修正系数，精心设计制作的全新的具有独特技术水平的产品，产品具有低损耗、低噪音、低局放、抗短路能力强、无渗漏、现场免吊芯、免维护等特点。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

QINGDAO SHARED INTELLIGENT MANUFACTURING CO., LTD. (展台号:N5S05)
青岛共享智能制造有限公司

架空输电线路除冰作业机器人

架空输电线路除冰机器人基于螺旋切削原理与方法，采用旋转切除仿生结构，沿导地线行走进行连续自动除冰作业，该机器人不仅能够完成线路除冰，还可以作为巡检机器人，搭载巡检工具进行输电线路的巡检工作，具有体积小、重量轻、除冰效率高等特点。



QINGDAO SUNYFIRE SCIENCE & TECHNOLOGY SHARES CO., LTD. (展台号:W4E01)
青岛中阳消防科技股份有限公司

分布式光纤线型感温火灾探测器

分布式光纤线型感温火灾探测器是一款基于光纤拉曼(Raman)散射原理的火灾报警设备,能实时监测感温光纤(缆)沿线温度的变化。作为国内外较先进的线型火灾探测器，具有测量距离长、无测量盲区、实时测量等优点，在地铁隧道、综合管廊、电缆桥架、输油管道、输煤皮带、油气储罐、数据中心等均有广泛应用。



RADIN ELECTRIC (展台号:W4G16)
保定雷丁电气有限公司

镀铜接地棒 扁钢 焊粉 模具

放热焊接也称“铝热焊接”，是一种简单、高效率、高质量的金属连接工艺。它无需其 他任何外接能源，是用于接地线金属导体连接的最好方法。 放热焊接通过铝热反应所产生的高温使金属熔接，以达到高质量的焊接效果。这个反 应是在耐高温的石墨模具内进行的，在正常的使用情况下，一个模具可焊接 70 个点以上。 放热反应过程只需要短短的几秒时间即可完成。



RAYTHINK TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N3J51)
燧石技术（烟台）有限公司

RS1280 旗舰级安卓红外热像仪


RS1280 是燧石技术首款 1280*1024 高性能高像素科研级红外热像仪，搭载自研新一代氧化钒红外探测器，热灵敏度低至 25mK，采用智能图像算法和精准测温算法，可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。安卓系统、智能化应用与辅助功能、5.5 吋可调整角度显示大屏与可旋转手柄，带来更符合人体工学的体验。



RENQIU HENGWEI COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:W4G19)
任丘市恒威通信设备有限公司

悬垂线夹


用于将钢芯铝绞线、地线、电力光缆悬挂固定在直线杆塔绝缘子串上，替代传统船型悬垂线夹，依靠螺旋预绞丝柔性包裹实现夹持、承重、减振一体化，广泛应用于 10kV750kV 输变电工程、通信光缆架空工程、大跨越、重冰区、高落差线路场景。

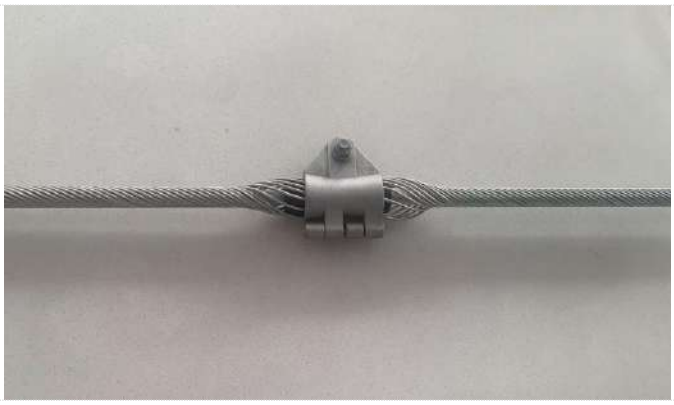

ROPAS (展台号:N3K18)
浙江雷贝斯电力发展有限公司

铁片散

铁片散（钢制片式散热器）是油浸式变压器核心冷却部件，执行 JB/T 5347 标准。采用 SPCC 冷轧钢板滚压多点缝焊成型，表面经热浸镀锌或重防腐涂层处理。分为固定式（PG）、可拆式（PC）及鹅颈式，适配 ONAN/ONAF 冷却方式。相较铝制产品，其机械强度高、抗冲击、成本低，且油道宽不易积泥，维护便捷。广泛应用于 10-110kV 配变电及内陆变电站，是兼顾经济性与耐久性的经典散热方案

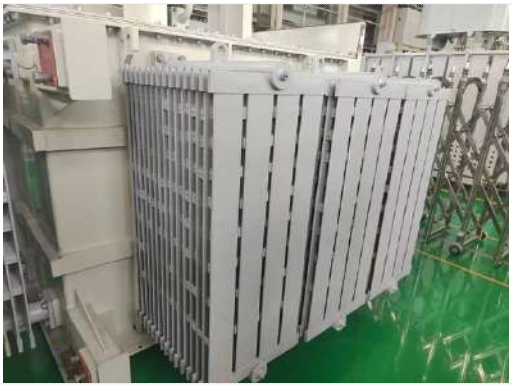

RSM MACHINERY CO LTD (展台号:N5C71)
昆山易莎钣金机械有限公司

折弯中心

采用真空吸盘上料系统，可在 360 范围内吸附并旋转板材；双导向定位装置可实现精准定位，并自动调整折弯角度。 最大折弯速度可达 0.2 秒/次，较普通折弯中心效率更高，有助于降低生产成本和人工成本。 配备直观灵活的人机交互系统，支持可视化编程及 3D 折弯模拟检测，操作更加便捷高效。 支持全自动折弯，无需人工干预，可高效完成直角折弯等加工需求。



RXIRY (BEIJING) TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5T22)
昕锐至诚（北京）科技有限公司

测距望远镜 F1500PRO


产品型号：F1500pro 测距范围 0-1500 米 测量精度 ±0.2 米（400m） ±0.5 米（400-1000m）±1 米（1000m） 分辨率 0.1 米 测倾斜角 是/±0.1 测距模式 HD SD（单点测水平距/直线距） VD SD（单点测垂直高差/直线距） SPD（单点测速模式）



SAA GRID TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N4K15)
双安电力科技有限公司

棒形悬式复合绝缘子

棒形悬式复核绝缘子对铁塔上的输电线路起着支撑的作用，并将线路与铁塔隔离在电力安全供应方面发挥着关键作用。



SAIDE ELECTRIC CO., LTD (展台号:N4M49)
赛德电气有限公司

SDM6 系列塑壳断路器

双断点，高分断，零电弧，塑壳断路器，，是本公司综合采用国际先进技术设计开发并获多个专利的新型产品，具有小型紧凑、模块化、高分断、双断点零飞弧、绿色环保等特点。适用于交流 50Hz、60Hz，额定工作电压 690V 及以下，额定电流 12.5A 至 1600A 的配电网络中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路及欠电压等故障的危害。也可以作为线路在正常情况下的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。SDM6 系列断略器还配备了智能型控制器，不但增加了整定电流的选择范围，同时还具有波品显示、过载整定电流、短路延时电流



SAILAIXIANG ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD (展台号:N5G05)
赛莱祥电气（上海）有限公司

有源电力滤波器

降低电流畸变率 THDi<5%;谐波补偿次数: 2~~50 次任意次数可选;可同时补偿 15 种不同次数的谐波。



SAIPWELL ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N1G08)
斯普威尔电气有限公司

壁挂式金属箱

斯普威尔壁挂式金属箱采用优质冷轧钢板或不锈钢制造，结构坚固耐用，表面经静电喷涂或电泳处理，具备优良的防腐蚀与耐候性能。产品防护等级最高可达 IP66，有效防尘防水，适用于室内外复杂环境。箱体安装灵活，可选配透明门、内门、安装底板及 DIN 导轨，满足多样化配电与控制需求。广泛应用于电力配电、工业自动化、通信、交通及楼宇系统，并通过 CE、RoHS、TUV 等国际认证，安全可靠。



SANYUAN TEXTILE TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N5C56E)
保定三源纺织科技有限公司

高压带电作业屏蔽服

适用于特高压，高压及各电高压等级的电器设备进行带电检修时作业人员穿戴，可有效屏蔽高压电厂对人体的影响。



SCHAEFFLER HYDROGEN TECHNOLOGIES (SHANGHAI) CO., LTD. (展台号:N4C51)
舍弗勒氢能科技（上海）有限公司

K1000 水电解槽

舍弗勒氢能公司依托舍弗勒集团强大的冲压技术，涂层技术，密封技术，及先进的研发生产制造能力，面向绿氢市场推出的高集成、高动态、长寿命的大兆瓦电堆整机产品，推出含第二路冷却 PEM 水电解槽， 并可通过 串并联组合成多 MW 电堆架构， 可广泛用于工业，钢铁，化工，分布式加氢站等制氢场景，特别适配风电、光伏等波动性可再生能源制氢场景 。



SEALTECH COMPANY (展台号:W5S56)
司达行

扭合器套装

在密封件安装过程中，不论是简单或者复杂的设计，若未能使用合适工具，安装唇部会因为与金属倒角触碰导致损坏，而这种安装损坏不可能在安装后再检查。拉杆封扭合器可将拉杆封屈成Ω形状而不产生任何的锐角，令密封件的外尺寸小于端盖内孔，拉杆封可以安全的越过金属槽的锐角，抵达密封槽，复位后完成安装。适用孔径范围：22~165mm。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SENSING TECH PRECISION (TIANJIN) CO., LTD. (展台号:N2S23)
申泰柯精密技术（天津）有限公司

Qualitrol GIII 温度计（明星产品）

AKM345 GEN3 OTIWTITM 是由 Qualitrol 推出的一款面向未来的油温和绕组温度指示器，适用于所有等级的变压器。AKM345 GEN3 不仅沿用了前几代产品强大的波纹管测量技术，还可提供支持变压器数字化的全新特点和标准选项，可满足所有技术规格要求。凭借全新的改良设计，AKM345 GEN3 更加坚固可靠，并标配 IP66 防护等级和 C5 高防腐蚀等级。



SENTRIC CHINA (展台号:N2E05)
施普世工业安全设备（上海）有限公司

钥匙安全联锁

钥匙安全联锁（截留钥匙联锁 Trapped Key Interlock）用于保护人员和设备。例如，工作人员在开展设备检修作业时，需要执行一系列预先设定的操作顺序。Sentric 钥匙安全联锁可以防止人员在作业时试图跳过操作步骤，以及可能发生的误操作。钥匙安全联锁（截留钥匙联锁）可以直接安装与设备上，操作简单，也能加入结合于安全系统中。

SEVEN STARS ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N2E31)
七星电气股份有限公司

C-GIS 环保气箱

1、适用于额定电压 12kV 的环保气体绝缘 C-GIS 柜产品； 2、采用上隔离下断路器设计，配套弹簧操作机构，可选择顶部扩展或侧面扩展； 3、额定短路开断电流达到 31.5kA，额定电流可达到 1250A； 4、内充干燥空气，满足环保气体绝缘相关标准，可实现温室气体的“零排放”； 5、产品盲抽满足国网 1.1Ir 温升、1.2Ur 局放等试验要求； 6、采用激光焊接工艺，简洁美观，密封性能好。



SHAANXI HANZHONG TRANSFORMER CO., LTD. (展台号:W5C63)
陕西汉中变压器有限责任公司

油浸式变压器

油浸式变压器是高压大容量电力变压器，采用变压器油进行绝缘和散热，是输电网和电厂升压站的核心设备。产品涵盖双绕组、三绕组及自耦变压器，广泛应用于电能升压、降压及不同电压等级间的功率分配。整机具备绝缘可靠、局放低、噪声低、过载能力强等特点，可适应长期连续运行及复杂工况需求，为全球电力及基础设施项目提供高效稳定的电力变换解决方案。



SHAANXI OUMUDE ELECTRONIC CO., LTD. (展台号:W4G10)
陕西鸥姆德电子有限责任公司

氧化锌压敏电阻片

本产品为新型氧化锌压敏电阻片，具备优异的非线性伏安特性，拥有通流容量大、残压低、响应速度快、耐老化性能佳等核心优势。产品可靠性高、防护性能稳定，是避雷器、浪涌保护装置的核心元器件。广泛适用于电力电网、新能源储能、风电、光伏等领域，可有效抑制系统瞬时过电压，规避雷击及操作过电压带来的设备损坏风险，适配各类高低压过电压防护场景，为电力系统安全稳定运行提供保障。



SHAANXI QT POWER GROUP CO.,LTD. (展台号:N1E08)
陕西秦通电力集团有限公司

SC(B) 13(14/18)干式变压器

产品概述 公司研发生产的 SC (B) 系列环氧浇注干式变压器，具有高能效、低噪音、阻燃、自熄等特点。 产品覆盖电压 40.5kV 及以下，容量 12500kVA 及以下的电力配电、新能源（光伏、风电、储能）等领域。 产品标准 符合 GB/T 1094.11、GB/T 10228、GB 20052、IEC60076-11 等标准。




备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHAANXI VICTORY ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N3T11)
陕西维柯瑞电气有限责任公司

触头触指类

我公司主要生产触头触指类，目前有四大核心类产品，主要用于高压、特高压等设备的滑动以及动静接触具体特性如下： 1.弹簧触指：尺寸小，安装方便，导电性能好； 2.表带触指：触电多，接触耐压力稳定，使用周期长； 3.瓣型以及 Z 型：截面较大，热容量大，通流能力和电动稳定性好。



SHAANXI WEIHANG ELECTROMECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N3S48)
陕西维航机电科技有限公司

耐高温大电流接插件

由我公司最新研制及生产的大电流接插件选用优质的铜合金材料，采用微型弹簧触指作为电接触的关键工艺，既保持了良好的导电性能，克服了大电流电联接占用空间大的问题，同时也避免了因为局部误差带来的接触不良、寿命减少等问题。此插接件已经广泛应用于新能源电动汽车充电装置、高性能同轴开关装置以及航天、医疗、石油等行业。

陕西维航机电科技有限公司
Shaanxi Weihang Electronic Technology Co.,Ltd

SHANDONG AIDIAN INTELLIGENT MANUFACTURING EQUIPMENT CO. LTD (展台号:N2K71)
山东爱电智造装备有限公司

能源螺智能微电网

能源螺智能微电网是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统，既可以与外部电网并网运行，也可以孤立运行。其核心目标是提高供电可靠性、消纳可再生能源、降低能源成本。 爱电致力于成为智能微电网解决方案的领航者，让用能更安全、更经济、更绿色、更高效。为各类微电网场景量身定制可靠高效的解决方案。我们提供从咨询设计、核心设备制造到施工运维的全链路微电网解决方案。



SHANDONG DACHI ELECTRIC CO.,LTD. (展台号:N4F11)
山东达驰电气有限公司

220kV 油浸式变压器

220kV 油浸式电力变压器是主干电网核心输变电设备，分有载调压、无励磁调压，可选双 / 三绕组。采用绝缘油作为绝缘与冷却介质，ONAF 冷却方式。产品经多物理场仿真优化，高导磁硅钢片搭配加固绕组，抗短路能力强，具备低损耗、低局放、低噪声优势，可加装智能监测模块。符合 GB、IEC 标准，广泛用于 220kV 变电站、电厂、新能源基地及石化、轨道交通工程。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHANDONG HIGH END INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:N5J11)
山东海恩德智能科技有限公司

绝缘子检测机器人

绝缘子检测机器人通过无人机精准挂载至绝缘子串，对绝缘子进行高压冲击检测、绝缘阻值检测、外观缺陷检测，全程无需人工登塔作业，高效又安全。机器人控制终端功能全面，支持绝缘子冲击电压、绝缘阻值实时显示，可存储检测数据与绝缘子外观视频，具备劣化绝缘子实时报警功能，还能自动生成并导出绝缘子检测报告，实现检测数据的实时记录与全程追溯，为电力巡检提供精准、便捷、可追溯的智能化解决方案。



SHANDONG HONGYI AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W5T39)
山东弘毅自动化科技有限公司

自动化控制系统

1. 高低压配电设备 （1）低压配电系列 配电箱类：PZ 系列配电箱、JXF 控制箱、XL-21 动力柜、非标箱、户外箱、多媒体箱。 低压开关柜：GGD 固定式、GCK/MNS/GCS 抽出式、SDY 型低压开关柜。 特色产品：不锈钢 JXF 控制箱、威图控制柜，适配恶劣工况与高精度控制场景。 （2）高压配电系列 高压开关柜：XGN□-40.5、JYN2-12、JYN3-12、KYN28A-12 型高压开关柜，覆盖 35kV 及以下电压等级。 配套设备：高压软启动装置、无功补偿装置、电力监控系统



SHANDONG JIFANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N5G08)
山东吉方电子科技有限公司

T-800 系列电路故障测距仪

T-800 系列用于电力电缆故障点的距离测量，适合于电力电缆的高阻、闪络、断线、 低阻等类型故障的精确测距。 本机器在低压脉冲方式下可以独立使用；在脉冲电流方式下需要和高压信号发生器配合使用；在测距完成后须使用电缆故障定点仪进行精确定点。它们共同组成一套高性能的，能提供多种创新特性的电缆故障查找系统。 具有低压脉冲、脉冲电流(选配)，智能电桥(选配)，三种测试方式。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHANDONG KEHUA ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N3S35)
山东科华电力技术有限公司

高压电缆及通道在线监测系统

高压电缆及通道在线监测系统可实时监测电缆运行温度、接地电流、复荷电流、局部放电、故障定位等本体参数，同步采集通道内环境温度、积水液位、有害气体浓度、井盖状态等环境参量。系统支持消防、排风、排水、视频监控等设备的联动控制，依托主站平台实现远程监测与操控，并具备移动端告警推送功能，确保异常信息及时送达运维人员。



SHANDONG KEHUI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5T31)
山东科惠电子科技有限公司

高压取电装置

适用于 6kV、10kV、35kV、110kV、220kV 电压等级下高压电缆母线穿心使用。该系列电流感应电源采用电磁弧技术和高频隔离 DC/DC 变换技术，辅以电源状态监视以及蓄电池充放电管理;为智能电子装置、继电保护装置、通讯等设备提供稳定的工作电源，并可对后备电池或储能电容进行充电；满足电网大电流冲击和负载跳变等多种恶劣情况下的安全供电要求。



SHANDONG LUSHENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:W5F18)
山东鲁圣电气设备有限公司

变压器

变压器可分为油浸式变压器、干式变压器、非晶合金变压器；主要功能有：电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等。

鲁圣

SHANDONG NINGXING SAFETY PROTECTION PRODUCTS CO., LTD. (展台号:W5T55)
临沂宁星安全防护用品有限公司

电工绝缘鞋、绝缘手套

绝缘鞋、绝缘手套

SHANDONG PEIPORT ELECTRIC POWER SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N4J68)
山东彼岸电力科技有限公司

RIP 干式电容型套管

独特的树脂配方体系、独特的缓冲层设计； 配备当今世界最先进生产设备，保证了 RIP 套管系列产品具有更好的电气性能、耐热性能和机械性能 产品重量更轻、体积更小，更有利于运输、安装，免维护； 产品不含油、气，更有利于环保，无爆炸的危险； 各项性能优异，能保证长期稳定在线运行。



SHANDONG SAAO HEAVY INDUSTRY GROUP CO.LTD (展台号:W4E61)
山东萨奥重工集团有限公司

液压动力站

液压动力站主要是为液压设备提供持续动力，用于驱动各种不同功能的手持式液压工具。它具有工效高、动力强劲、便携机动等特点。在城市应急处置抢修抢险、公路和市政养护、电力和建筑施工、地震和消防救援作业中提供方便可靠的动力源。 产品特点： 1.钢制框架搭配可折叠把手，底座加装减振块，抗振性佳，高负荷运行状态平稳; 2.可同时驱动两台八寸液压污水泵，最大排水量 800 立方每小时，支持串联作业，提升排水能力等;



SHANDONG SENFU ELECTRIC GROUP CO., LTD. (展台号:N4B11)
山东盛夫电气集团有限公司

高压开关绝缘件浇注用料：电工氧化铝粉和环氧树脂

电工氧化铝粉由盛夫电气集团旗下泰安盛源粉体有限公司生产，年产能 10000 吨，广泛用于高压、超高压、特高压开关绝缘件浇注。产品粒度分布合理，纯度高，α转化率高，真密度大，电导率低，绝缘性能优异，指标稳定，与环氧树脂基体相容性好，可使时间可调整范围宽，可定制。 环氧树脂由盛夫电气集团旗下泰安盛缘新材料有限公司经营，代理亨斯迈电工专用环氧树脂，占领高压超高压胶浸纸套管、中压开关互感器绝缘件高端市场。



SHANDONG SHENGQUAN NEW MATERIALS CO., LTD (展台号:N4J41)
山东圣泉新材料股份有限公司

电工专用环氧树脂系列

电工绝缘环氧树脂用于输配电设备和线路中的变压器、互感器、电抗器以及各种中高压绝缘件等。产品组合包括改性型环氧树脂和酸酐系统，不含任何挥发性有机化合物(VOC)，产品旨在提供延长的使用寿命，满足室内外环境下电绝缘的要求，具有全面的技术数据，包括导热系数、力学性能、收缩率、吸水率、阻燃性能等等。



SHANGHAI AICSHTER INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W5F32)
上海讯圣智能科技有限公司

国产化 D3000M 三防加固笔记本电脑 AIC-T156

讯圣 AIC-T156 加固笔记本电脑搭载国产飞腾腾锐 D3000M 八核处理器（，预装银河麒麟 V10/V11 国产操作系统，适配电力行业信创要求。具备 IP66 防护、抗振抗冲击、-30℃至 60℃宽温运行能力，从容应对变电站、户外巡检、应急抢修等恶劣工况。15.6 英寸高清屏 + 双电池长效续航，支持电力设备诊断、数据采集、智能巡检与应急指挥全流程应用。可选北斗定位、4G、5G 等



SHANGHAI BAOKAI ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N3J10)
上海宝开电气有限公司

多功能网络电力仪表

电力仪表专为电力系统、工矿企业、公共设施及智能大厦的电力监控场景开发。可测量电流、电压、频率、功率因数、有功及无功功率、有功电能、无功电能等各类常规电力参数，配备开关量输入输出、电能脉冲输出与 RS485 通讯接口，支持数据远程传输。可选配模拟量输出、谐波分析、复费率电能统计、事件记录等扩展功能。产品多用于能源管理、变电站及配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能配电盘与开关柜等场合



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHANGHAI BAPEI SWITCHING EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:W5C21)
上海巴佩开关设备有限公司

40.5kV 环保气体绝缘开关柜(C-GIS

BPG(H)-40.5kV 环保气体绝缘金属封闭开关设备(C-GIS)内部采用干燥空气气体作为绝缘介质，高压部件防水、防尘，不受环境影响，不受海拔高度影响，完全免维护，采用永磁或弹簧操作机构，固封极柱真空灭弧室，零部件大为减少。该产品是三相交流单、双母线及母线分段的户内成套装置，广泛应用于电力系统城网改造、配电站和负荷中心电站、石化行业、钢铁业和矿业等。

SHANGHAI C&G SAFETY CO., LTD. (展台号:N2K11)
上海诚格安全装备集团有限公司

防电弧面屏

电弧热防护性能值 ATPV：14cal/cm2 采用聚碳酸酯，高透灰色，达到更优异的透光率，减少视觉色差，降低视觉疲劳，内侧同时配有防雾涂层 护颚同样采取高透灰设计，低头作业时不会影响下方视线，作业更安全 适用：电力/配电柜/新能源汽车制造、维修等存在电弧危害的作业环境 标准：ASTM F2178/ F2178M-20



SHANGHAI CHENGXING ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N2E41)
上海呈星电气科技有限公司

MILVA-T 国网小型化 智能型开关柜附件

MILVA-T 国网小型化开关柜，创新设计，柜体宽度实现突破性优化。由传统的 600 毫米宽度成功缩减至 500 毫米，在有限空间内实现高效布局。抽屉插件全面升级，新增测温、测电流功能，精准掌控设备运行温度与电流动态，为系统稳定运行提供实时数据支持。同时，融入先进的智控功能，实现智能化管理，极大提升设备的可靠性与便捷性。此产品以其卓越的性能与创新的设计，成为老旧配电房改造的理想之选。



SHANGHAI CITEL ELECTRONICS CO.,LTD (展台号:N2S25)
上海西岱尔电子有限公司

LSCM-D

雷电计数器用于检测和记录由防雷装置的引下线导体或保护电涌的接地线所传导的电涌电流。 该设备可用于评估保护装置的防护能力，以便对其进行有效维护。 监控功能: 输入 1: SPD 监控: SPD 连接/断开状态 -输入 2: 外部设备监控: 外部熔断器或断路器状态 输出：外部蜂鸣器/指示器 (电流峰值，极性，时长)/继电器



SHANGHAI COMPLEE INSTRUMENT CO., LTD. (展台号:N1T55)
上海康比利仪表有限公司

电测量仪表

康比利电测量仪表仪表、互感器大量应用于低压成套装备、建筑设备、机械设备等行业的各种交直流输配电系统、电力控制屏及有设备上。数字仪表变送器传感器适用于电力系统和自动化控制系统。

SHANGHAI ELECSMART CO. LTD (展台号:W4E24)
上海意来科智能科技有限公司

变压器综合监测装置

变压器综合在线监测装置是一套集多参量感知、数据融合与智能诊断于一体的电力设备状态监测系统。它通过安装在变压器上的各类传感器，对局部放电、油中溶解气体、铁芯接地电流、声纹振动、套管介损等关键参数进行 24 小时连续、自动采集与分析。 其核心价值在于突破传统监测依赖单一参量、监测频率低、无法定位故障根源的局限，实现从“定期检修”向“预测性维护”的战略转型。



SHANGHAI ENERGY CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. (展台号:N4C58)
上海能源建设集团有限公司

中电金谷偏关混合储能独立调频电站项目


项目计划建设总配置容量不低于 100MW/42.5MWh 的混合储能系统，其中超级电容储能的装机容量不低于 58MW/30s，磷酸铁锂储能的装机容量不低于 42MW/42MWh，以及配套的电气、控制、照明、暖通、消防等工程。本项目为目前全国规模最大的采用超级电容为主的新型混合独立储能电站项目。项目的建设，对全国新型储能技术的示范应用和商业推广有着重大意义。



SHANGHAI EVER CHEERFUL ELECTRIC CO.,LTD. (展台号:N4H11)
上海置恒电气有限公司

印刷线路板接线端子

置恒 卓能 PCB 接线端子系列，涵盖插拔式、固定式等多类别，有多种接线方式与间距可选。绝缘外壳用高阻燃材料，螺钉自锁防松，采用快速直插技术，接拆线高效。产品无铅环保，针脚紫铜材质，导电、机械性能优异，雾锡工艺让焊接性、抗氧化性佳。

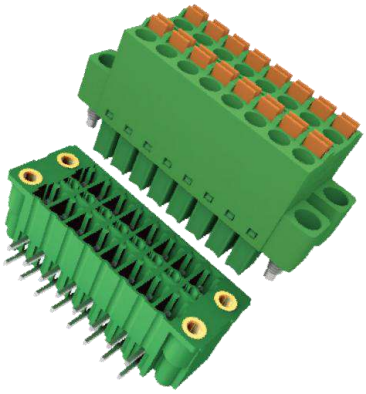

SHANGHAI EVIAN INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N4D51)
上海亿维工业科技股份有限公司

天然气制氢装置

通过高度集成化的设计理念，将传统天然气水蒸汽重整制氢设备高度显著降低，最终以集装箱形式呈现。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHANGHAI FOOYA ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N3J12)
上海芙亚能源科技有限公司

交直流电源屏/电力监控系统/光伏储能系统

上海芙亚能源科技有限公司是专业从事电力系统自动化设备及监控系统的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，总部位于上海市江海工业区。 公司拥用一批长期致力于电力系统继电保护、交直流屏电源、UPS 和 EPS 等领域产品研发和应用的高中级专业技术人才。公司在产品的研发过程中，立足于中国电网和自动化工程的运行要求和特点，始终保持与国外同行业公司的技术交流与合作，不断吸纳国际最新技术与设计理念，使我们的产品和技术与国际接轨，不仅满足中国电网及用户的各种运行要求和使用习惯，而且符合国际电力系统二次元件发展潮流。 公司产

SHANGHAI GOODRUN ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W5J71)
上海固缘电力科技有限公司

柱上自动重合器 15kV & 27kV & 38kV

15/27/38kV 柱上自动重合器为三相支柱式结构，永磁操作机构，产品设计和测试符合 IEC62271-111，主要用于 1515/27/38kV 配电网线路上，用于切断短路、接地等线路故障。可用于线路不同位置的需求，分闸时间<10ms，可作为快速开关用于级差保护。配合智能型馈线终端可与主站互联，实现配网自动化。



SHANGHAI GUANGHE ELECTRIC CO., LTD. (展台号:W5Q31)
上海广合电气有限公司

4G+蓝牙导轨式电能表

计量有功正反向总电能、各费率电能，无功四象限电能，具有有功正反向最大需量记录功能，对有功无功功率、电压、电流、功率因素和频率等用电参数进行实时测量和处理，具有分时计量、自动抄表、电量和需量的数据存储、负荷曲线记录、事件数据记录等功能。该系列电能表采用超大规模数字信号处理芯片、全隔离标准 RS485 通讯接口、蓝牙通讯、4G 通讯



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHANGHAI GUANTOU ELECTRONICS ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. (展台号:N5T27)
上海冠头电子电器有限公司

AVC 全冠防水电缆固定头

Super-Gland 超级防水电缆固定头系列 全冠电缆固定头之设计以强力耐水压与超强抗拉力之功能为基础，经由不断的研发，至今已超过 5000 余个零部件能为客户搭配出无限领域的应用。全冠新世代的设计技术让所有搭配 Super-Gland 超级电缆固定头的设计得意如虎添翼、安全无虑。 品质保证：经 UL 检验合格，安全性与抗拉力性能强。符合欧盟 EN50262.所有单孔电缆电缆适用范围皆具备 IP68-5B

SHANGHAI HANXIN INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W5D05)
上海汉昕工业科技有限公司

环氧树脂

EPR-5203/5220/5209 是一种无溶剂双组份的环氧树脂灌封胶，易操作，耐高低温性、渗透性好。固化后抗开裂性好、电气性能优，防水防潮。适用于各类电子产品的绝缘密封及封装(应用于：线圈、漆包线、变压器、传感器、点火线 、储能设备等)



SHANGHAI HD CHEMICAL CO., LTD (展台号:N5S16)
上海东恒化工有限公司

变压器用脱模剂

变压器用脱模剂是不含氯氟烃的离型剂，适用于高模温的绝缘领域环氧树脂脱模，APG 工艺的环氧脱模。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHANGHAI H-RISE NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N4T02)
上海氢晨新能源科技有限公司

H-APEX-1000 型 PEM 电解水制氢系统

本次展出 H-APEX-1000 PEM 电解槽系统，额定产氢量 1000Nm³/h、额定功率 5MW，直流电耗≤4.8kWh/Nm³，产氢纯度≥99.999%；可 10-110% 宽负荷运行，变载速率 10%/s，冷启时长≤20 分钟；拥有 C5 级防腐、晃动平台适配、-30℃~50℃宽温适应的优势，可作为可再生能源储氢的核心装备。



SHANGHAI HUAMING POWER EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:N3C21)
上海华明电力设备制造有限公司

在线监测

CHVT 型油浸式真空有载分接开关最大额定级电压 6000V，最大额定电流 1500A，最大级容量 6000kVA，可用于超（特）高压直流系统中各种换流变压器和柔直变压器，以及其他大容量的使用场景。



SHANGHAI INFRATEST ELECTRONICS CO.,LTD. (展台号:W4G51)
上海锐测电子科技有限公司

回路电阻带电检测仪/在线监测

S860 声像仪利用多通道麦克风阵列和高清摄像头实时采集画面中的音频数据，利用波束形成技术进行声源定位分析得到声源位置分布数据，再将声源位置分布数据同视频画面进行融合生成彩色声像云图，最终再显示屏上呈现出声源动态，可对稳态，瞬态以及运动声源进行实时定位成像。

iTest 上海锐测

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHANGHAI JOHNTEM POLYMER MATERIALS CO., LTD (展台号:W5E31)
上海江天高分子材料有限公司

天然酯绝缘油

JT80 天然酯绝缘油源自 100%可再生植物油，具有极强的防火安全性以及优异的电气性能，可广泛应用于城市变电站、海上光伏风电、数据中心等特殊场景，大幅降低火灾与泄露风险，是电力行业安全环保的理想选择。杜绝火灾风险 具备自熄灭特性。全球投入使用 30 年，变压器数量超过 300 万台，从无火灾记录。 提升变压器过负载能力 根据 IEC 60076-14 中所述， 使用普通绝缘纸，天然酯绝缘油系统耐热等级达 120℃，高于矿物油的 105℃； 使用热改性纸，天然酯绝缘油系统耐热等级可达 140℃，高于矿物油的 120℃。 延长



SHANGHAI KEYGO TECHNOLOGIES CO.,LTD (展台号:N5T21)
上海其高电子科技有限公司

DES-T163Pad 平板式声学成像仪

其高 DES-T163Pad 平板式声学成像仪是一款高性能的局放检测和气体泄漏检测仪器，可以检测到远达 200m 的超声信号。DES-T163Pad 具有优化的多声源定位能力，可以对多个局部放电故障点分别绘制 PRPD 图。



SHANGHAI KSTONE S&T DEVELOPMENT CO.,LTD (展台号:N2H03B)
上海科石科技发展有限公司

SF6 定量检漏仪

上海科石科技发展有限公司研制的 多款定量检漏仪，其中高频磁场电离原理的 LF-1D+特别适用于广大充气柜厂家、零部件厂家生产过程使用，有超过 1000 家的工厂客户。 高频磁场低压电离原理的型号主要有 LF-1D+.LF-200,LF-300,LF-301,LF-302,LF-303 等 红外双波原理的定量检漏仪主要有 LF-01-FR,LF-02-FR,LF-03-FR;



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHANGHAI LEINING ELECTRIC CO., LTD (展台号:N5D18)
上海雷宁电气有限公司

防火限流保护器

单相独立限流保护器，可广泛应用于医院，学校，加油站等公建充电桩项目中，对电流，电压过载起到有效的保护作用



SHANGHAI LEYAN ELECTRIC CO., LTD (展台号:N1S46)
上海乐研电气有限公司

数字化密度继电器

数字化气体密度电器主要用于控制和监视密封容器中 SF6 气体的密度，一般应用在 SF6 高压开关等气体绝缘设备。采用波纹管气体补偿技术，实现密度高精度测量；具有多组微动开关接点输出，可以在压力到达报警、闭锁或超压的状态，通过二次回路上报告警信息；同时还具有数据通讯功能，可将密度等信息通过有线/无线方式实时上送到后台. 在线监测后台通过大数据分析，可有效分析判断设备漏气趋势及漏气率，提前发现设备出现异常情况



SHANGHAI LOW CARBON TECHNOLOGY AND INDUSTRY DEVELOPMENT ASSOCIATION (展台号:TBC)
上海低碳科技与产业发展协会

零碳在线 AIGC 碳中和智能服务云平台零碳智能数字人

零碳在线 AIGC 碳中和智能服务云平台通过数字化平台和交互式体验，通过使用虚拟数字人作为新闻主播，24 小时向公众传递低碳理念和知识，提高公众的低碳意识和行动力，推动全社会共同实现低碳发展。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHANGHAI LUNKEE ELECTRIC GROUP CO., LTD. (展台号:N3K41)
上海仑科电气集团有限公司

低压成套开关设备

仑科 LK GCS 数智低压成套开关设备采用模块化功能单元设计，广泛覆盖工业制造、商业综合体、新能源、新基建等多领域配电需求。依托拓扑结构优化与高精度元器件配置，构筑稳定可靠的电能管理中枢；智能组件与通讯设备组合，打造 "本地物联 + 云端协同" 双驱架构，实现设备状态实时监测、能效动态分析与故障预诊断。提供从方案设计、智能选型到系统集成的全流程定制化服务，构建开放兼容的智慧配电系统。



SHANGHAI LUOHUSI AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N3G22)
上海罗湖斯自动化技术有限公司

电力运维云平台

快控电力运维平台基于物联网、云计算、大数据及 AI 技术，是为能源服务商打造的智能运维业务平台



SHANGHAI MUYI ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:N1A51)
上海沐艺电气设备有限公司

变压器自动电压调整器

自动电压调整继电器 REG-DA®-D 特点: l 有载分接开关自动电压调节和控制 l 实现多达 10 台变压器并联运行 l 具备 RS232,RS485 和光纤通信接口 l 支持串行和以太 SCADA 协议: MODBUS RTU, IEC60870, IEC61850 和 DNP3.0 等 l 可编程输入输出用于信号转换 l 测量，分析和时间记录仪用于变压器在线监测



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHANGHAI NAN YUE ELECTRICAL AUTOMATION CO., LTD. (展台号:N3J06)
上海南月电气自动化有限公司

电气火灾报警自动灭火系统

电气火灾报警自动灭火系统由触屏主机、控制器、灭火器组成。是智能型无线火灾报警灭火系统的核心部件，采用液晶彩色触摸屏，用于集中管理、监控整套系统，它通过无线或有线通讯方式，实时监测电气火灾报警自动灭火控制器和电气火灾报警自动灭火装置在线数据，显示监测环境中的温湿度和烟感状态，实时显示管理火灾报警、自动灭火、消防记录等运行状态。



SHANGHAI PEOPLE ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:N2K111)
上海人民机电设备有限公司

高低压断路器

我公司生产有光伏专用断路器，高耐压等级，及各类非标断路器产品



SHANGHAI RAYGE INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. (展台号:N3H46)
上海雷格国际贸易有限公司

iSF6-1800 Plus 型 SF6 气体综合分析仪

零排放内置回收和泵回系统，测量时无 SF6 排放到空气中 湿度测量：先进的冷镜技术（ACM） 纯度测量：MEMS 技术 分解物测量：非色散紫外技术（NDUV）



SHANGHAI RODE CAYUN ENGINEERING TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N4S25)
上海罗德凯耘工程技术有限公司

慕贝尔碟簧

Mubea（慕贝尔）碟形弹簧采用高品质弹簧钢制造，具有结构紧凑、承载能力高、使用寿命长及性能稳定等特点。通过不同组合方式可实现多种负荷与行程要求，广泛应用于机床主轴、液压设备、工业制动、工程机械、化工密封等领域，为高精度、高可靠性工业设备提供专业弹性解决方案。



SHANGHAI SEARI GEHE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W5T25)
上海电科臻和智能科技有限公司

智能型电涌保护器

GP-iSFB 电源类智能型电涌保护器采用模块化一体化设计，集成智能监测、后备保护与电涌保护三大功能。依托 ECD 专利技术，精准甄别雷击电流与工频续流，有效杜绝 SPD 燃爆风险。产品可实时监测电压、温湿度、漏电流、雷击参数及 SPD 全生命周期预判等数据，并上传至“防雷智能监测管理系统”平台，实现远程智能运维。其特点包括结构紧凑节省安装空间、残压低、本地状态显示清晰，兼顾安全性与便捷性。



SHANGHAI SHANGZHAO ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5Q11)
上海上塑电气科技有限公司

数字智能化密度继电器

用于监视密闭容器中 SF6 气体的密度，能够现场显示气体密 度，当密度值达到设定值时报警，适用于高压系统的监测。 可提供新建变电站配套及现有变电站改造等多种解决方案。



SHANGHAI SHIJING INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. (展台号:W4G41)
上海世井国际贸易有限公司

镀铝锌钢板，进口钢板

Super Galum 钢板镀金层中铝含量达到了 80%（容积比），显现出与镀铝钢板相似的耐热性 在 315°C高温下也不会发生表面变色 及 氧化现象，可长期使用

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHANGHAI SILIANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W4E42)
上海四量电子科技有限公司

高精度接地短路故障传感仪

高精度接地短路故障传感仪是上海四量电子科技打造的基于物联网的智能配网状态监测核心产品。整套系统由智能电网传感器 SGS、具备边缘计算能力的母线汇集单元 BDCU 以及智能分析应用软件 IAAS 三大部分构成，依托终端采集、边缘汇聚、云端分析的架构，可实时监测配电线路运行状态，实现设备缺陷预警、故障检测定位、电能质量监测、实时潮流计算、线路动态增容等多项功能，能够适配大规模分布式新能源接入。



SHANGHAI SONGSHAN ELECTRONICS CO., LTD (展台号:W4E32)
上海松山电子有限公司

小型熔断器

管状熔断器、微型熔断器、SMD 熔断器、高压保险丝、宇航保险丝、军工保险丝及自恢复保险丝等

SONGSHAN 松山电子 SONGSHAN ELECTRONICS

SHANGHAI SUNSTRONG DEV CO. , LTD. (展台号:N3K01)
上海三众化轻发展有限公司

HUNTSMAN

亨斯迈先进材料的产品设计，帮助客户在生产上兼具高度灵活性。我们依据客户需求制定产品，以及调整产品组分，如树脂、固化剂、促进剂、增韧剂，以满足来自不同客户的多样化性能需求。我们供应预填充、改性和单组分系统，客户均来自于低、中、高压、特高压设备以及电力组部件，应用领域涵盖大型发电机和马达、干式变压器、互感器、绝缘子和套管、开关。我们也生产用于制造这些产品的半成品材料 ,如电气复合材料等。

SUNSTRONG

SHANGHAI SUNWISE ENERGY SYSTEMS CO., LTD. (展台号:N4T25)

上海舜华新能源系统有限公司

_35MPa 车用高压储氢气瓶组合阀门

专为工作压力为 35MPa/70MPa 的车载供氢系统而设计，用于控制高压气瓶中氢气的输出和保证系统的安全使用。工作电压分 12V 直流电和 24V 直流电两种。 该产品为舜华新能源自主研发，是国产首家通过国家质检总局授权单位大连锅检所型式试验认证，和全球首个获得德国交通部（KBA）EC79/EU406 认证的车用氢气瓶组合阀；遵循严格标准与氢气循环、温度循环、耐振、加速寿命、耐腐蚀等十余项严密测试，阀体选用优质品牌铝合金，有效避免氢脆，自主开发的橡胶密封件不易溶胀，无泄漏隐患。_____




SHANGHAI TRINTFAR INTELLIGENT EQUIPMENT CO.LTD. (展台号:N5D01)

上海骏腾发智能设备有限公司

电力变压器散热片生产线

产能配置:2 米片长 75 片/小时高速线 120 片/小时 操作人员:1 人 设备占地:长 70 米*宽 6.5 米*高 2 米 设备配电:330KVA

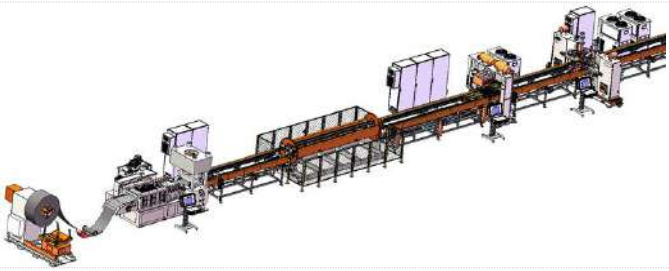

SHANGHAI TRUGEM TECHNOLOGIES CO., LTD (展台号:W5H38)

上海楚瑜电子科技有限公司

电力北斗边缘计算网关 ES3011

基于瑞芯微 RK3506 主控芯片开发的一款国产化、低成本、多接口的工业级电力北斗边缘计算网关，主机采用全国产化器件，带操作系统，支持国家电网数据加密功能和边缘计算功能，整机按照 EMC 4 级防护设计开发，支持 RS232、RS485、RJ45、CAN FD 等工业接口，以及 4G、WIFI、蓝牙等无线通信方式；可选支持北斗 RTK 定位功能，可以输出 PPS 授时等功能



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHANGHAI VA INSTRUMENTATION CO., LTD. (展台号:W5Q02)
上海韦合艾仪器仪表有限公司

VA42RP 数字万用表

VA42RP 是一款多功能、工业级万用表，可用于测量：交直流电压、交直流电流、电阻、频率、电容、NCV、温度、二极管、蜂鸣通断、真有效值、最大值/最小值、平均值、峰值、USB 接口、条形图等测量功能。 广泛用于电力能源、工业工厂、商场物业、电气设备维护与巡检、电子电器设备维修等场景。是电子电工技术人员必备的测试测量工具。 产品通过先进实验室的严格测试和认证，符合 CE、RoHS 和 UKCA 标准，为您提供



SHANGHAI VAT TRANSFORMER CO.,LTD (展台号:N4J06)
上海华通互感器有限公司

LZZBJ9-10,10kv 户内高压电流互感器

LZZBJ9-10 为 户内环氧树脂浇注、全封闭支柱式电流互感器，适用于 10kV 电力系统。产品采用一次、二次绕组与铁芯整体封装设计，具备优良的绝缘性能和运行可靠性。其爬距大，耐污秽、耐潮湿，兼具测量与保护功能，计量精度高。支柱式结构安装方便，广泛应用于开关柜、配电网和变电站。采用 铜排与漆包线 制作，导电性能优越，确保长期安全稳定运行。



SHANGHAI WENLIDA TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5D25)
上海稳利达科技股份有限公司

低压动态无功补偿装置

WT-CXDW 动态无功补偿装置是对特定的电网作无功补偿的设备。通过无功补偿，可以改善电能质量；降低线损、提高变压器出力；延长生产设备使用寿命；提高功率因素，避免电能浪费，节省电费，提高企业经济效益。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHANGHAI WENYOU INDUSTRY CO,.LTD (展台号:N2F41)
上海稳优实业有限公司

电气绝缘环氧树脂

电气绝缘环氧树脂是一种高性能材料，具有机械强度高、耐电弧性强、致密性好、表面光洁、耐寒性好、耐热性良好和优良的电气绝缘性能等特点。它广泛应用于电力行业，如高低压电器、电机和电子元器件的绝缘及封装。在电力设备中，电力绝缘环氧树脂主要起到支撑和保护的作用，例如在三相交流高压开关设备上的套管、支撑绝缘子、触头盒、绝缘筒和极柱等。



SHANGHAI XIANGHUA INDUSTRIAL CO., LTD. (展台号:W5Q05)
上海香华实业有限公司

工业擦拭纸 型号：618

擦拭布 618，24cm*30cm*240 张/盒 工业擦拭纸质地厚实、洁白柔软，吸水性强，干湿两用，使用时无纸屑残留，可用于精密零件、设备、电器、高级家具、模具等的擦拭



SHANGHAI XIANYE ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N1H20)
上海贤业电气科技有限公司

无线测温装置

无线温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度，如高压开关柜内的裸露触点. 母线连接处. 户外刀闸及变压器等的运行温度。无线温度传感器是由温度传感器. 信号调理放大. 逻辑控制电路. 无线调制接口等组成（如下图所示）。传感器将采集到的温度信号通过无线网络发送到无线式温度监测仪。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHANGHAI YIDE ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:N4K33)
上海一德电气科技有限公司

智能抗晃电系列产品

自适应抗晃电装置能有效治理因“晃电”造成的低压接触器脱扣、变频器及软启动器低压设备停车，从而保证了生产的连续运行，有效防止因“晃电”而造成的损失。



SHANGHAI YIFENG ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:W5T05)
上海仪丰机电设备有限公司

发电机与变压器租赁样册

国网系统性保障供电 2025 年服务订单超 1000 单，单月服务约 150 次；配备发电车 10 余辆、高压电工 6 名、低压电工 10 名，配套无感接入发电车 9 台，单日可响应订单 15 次，实现快速部署、无缝并网、安全可靠。 船舶制造业专用供电 为船舶施工制造、出口调试测试提供 50Hz/60Hz 全进口箱式发电机租赁，配置大容量内置油箱，满足特殊电压规格需求： 低压：380V、400V、440V、480V、690V 中压：3kV、3.3kV、4.16kV、6kV、6.3kV、6.6kV、10kV、11kV、12kV、13.8kV




SHANGHAI YIFENG NEW MATERIALS CO., LTD. (展台号:W4E35)
上海轶峰新材料股份有限公司

PVC 配线槽

材质：PVC 耐温：-20-65℃ 认证标准：CE/ROHS/REACH/UL94 V-0/UL&cUL 颜色 :RAL7030



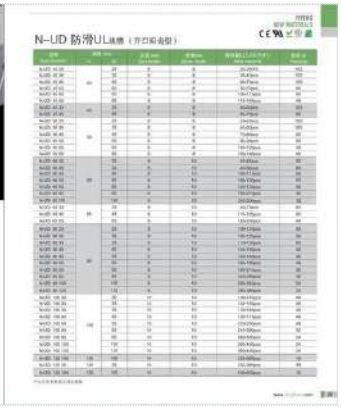

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHANGHAI ZHOUXIN ELECTRIC CO., LTD. (展台号:W5B71)
上海舟鑫电气有限公司

干式真空有载分接开关

干式真空有载分接开关，可用于 15KV 以下的干式变压器，用以稳定电压。此产品结构简单，稳定性好，性价比高，可在-25℃-50℃的环境下正常工作，能做到五年内免维护保养。



SHANGHAI LAOAI TOOLS CO., LTD (展台号:N5E01)
上海老艾工具有限公司

老 A 工具

老 A 工具、王牌产品：“自动剥线钳 LA815238-中国台湾制造”多功能一体工具，支持剥线、压接、火花塞接头处理。剥线范围 0.13-10mm（AWG8-26）无需手动调节，一键精准剥离；压接端子适配 0.5-6.0mm（AWG22-10）；兼容 7-8mm 火花塞接头。防滑手柄握感稳，操作快速省力，电工、汽修场景实用之选。



SHAOXING ANZHUO FIRE TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N5S27)
绍兴安卓消防科技有限公司

全氟己酮自动灭火装置

全氟己酮灭火装置适用于： 配电柜、数据机柜、储能电站、电池箱、电池仓、开关柜的电缆室、开关柜蓄电池室 （二次室）、低压电表箱等。 可扑灭 A、B、C、E 类火灾。全氟己酮是新型洁净、环保、高效的灭火剂。在常温下是一种清澈、无色、微味、的液体，释放后不留残余物，且完全绝缘。非贮压式全氟己酮灭火装置是专门针对小型空间及特定空间进行火灾防护的一种新型灭火装置。该装置为一体化、小型化设计。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHAOXING JINBO LIGHTING PROTECTION EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD (展台号:N5Q16)

绍兴市京堡防雷器材制造有限公司

防雷接地五金配件：连接器、U 型线夹、C 型夹、 G 型线夹、铜质避雷针、接地铜排、铜鼻子、打击头、钻头，铜鼻子等等

避雷带在建筑中起着保护建筑物以及人身安全的重要作用，避雷带安装应牢固，平直。我司大量使用各种不同规格的避雷卡、避雷带支架，采用优质黄铜材料或者冷轧板冲压成型，并深入防腐处理，以避免传统的焊接链接方式带来的破坏避雷带的镀锌防腐层，使焊接部分碳化、变脆，增大电阻，降低灵敏度等问题



SHAOXING SWELD ELECTRIC CO., LTD (展台号:N5P53)

绍兴十目电气有限公司

放热焊接系列产品

放热焊接是利用金属氧化物与还原金属的氧化还原反应生成高温液态金属铜单质，以此熔融连接母材并最终在定制模具中凝固成所需联接形式的一种焊接工艺。 该工艺能实现金属母材熔融态联接，相比传统的金属连接工艺（电焊连接、金具连接）具有更强的耐腐蚀能力、过载能力以及热稳定性，施工操作时不需外接能源、设备，便捷可靠。 放热焊接执行 UL467、CECS427:2016 及 DL/T1315-2013 标准



SHENGXIN WIRE AND CABLE CO.,LTD. (展台号:W5H65)

盛新线缆有限公司

橡套电缆

采用优质高纯度铜导体，耐磨耐油橡套外被，柔韧抗弯折，抗拖拽、耐候性能优异。可适应户外露天、工地设备、移动机械等复杂工况，防潮抗老化，适合各类移动电器、工程机械、矿山设备供电使用。产品规格齐全，可按需定制，严格遵循行业标准，安全稳定，使用寿命长，满足工程及工业场景供电需求。



SHENGZHONGYI POWER TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N1T21)
盛中意电力科技有限公司

550 柜宽高压配电柜附件

550 柜宽高压开关柜是为适应节约土地资源使用，有效合理利用能源的柜体。产品适用于一线城市的高地价城市的配电工程、预制舱和海上风力发电机组。

SHENHONG METAL CO.,LTD (展台号:N5Q05)
浙江申弘金属有限公司

铜箔

铜箔由铜加一定比例的其它金属打制而成，铜箔一般有 90 箔和 88 箔两种，即为含铜量为 90%和 88%，铜箔具有低表面氧气特性，可以附着与各种不同基材，如金属，绝缘材料等，拥有较宽的温度使用范围。主要应用于电磁屏蔽及抗静电，将导电铜箔置于衬底面，结合金属基材，具有优良的导通性，并提供电磁屏蔽的效果。



SHENKE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD (展台号:N2T15)
申科科技集团有限公司

电力互感器

产品包含计量低压电流互感器、计量电磁式电流互感器、计量电磁式电压互感器、计量组合互感器等 0.5-35kV 全系列电力互感器，以及一二次融合互感器、存储式互感器等产品，型号多达 200 余种。



SHENYANG GUOLIAN CABLE ACCESSORIES MANUFACTURE CO.,LTD. (展台号:N2K81)
沈阳国联电缆附件制造有限公司

66-220kV 复合式户外电缆终端

名称型号：复合式户外电缆终端 YJZWFY 使用环境 ： 温度-50℃ ~50℃，位置户内、户外均可，海拔高度小于 4000m. 使用范围 ： 铁塔上直接与架空线连接，或变电站与变压器、电气开关等设备连接. 产品特点： 重量轻、易安装 耐污能力强 防爆性能好



SHENYANG HUADE HIGHTECHNOLOGY ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N2J12)
沈阳华德海泰电器有限公司

HG3-40.5 气体绝缘金属封闭开关设备(C-GIS)

采用干燥压缩空气作为绝缘介质，无 SF6 气体使用，无有 毒气体排放，对环境没有影响，属绿色环保产品。 小型化、模块化设计，产品结构紧凑、尺寸小，占地面积 少。 高压部件密闭在不锈钢箱体内，防水、防尘，不受环境影 响，不受海拔影响，安全免维护。 一次方案灵活多样，可满足系统不同接线方式的需求。 采用智能控制和保护单元，具有强大的控制、保护、测量 功能，完全满足配网自动化要求。



SHENYANG ZHIYUE ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N3E15)
沈阳智跃电气科技有限公司

YSF 系列压力释放阀

变压器用压力释放阀是一种专门设计用于释 放变压器内部压力的安全装置，主要应用于大型 油浸式电力变压器、电力电容器、电抗器等设备。 其核心功能在于在油箱内部压力超过设定值时， 及时有效地释放压力，确保设备安全运行。我公司生产多种型号，口径，开启压力的压力释放阀，产品除带常规电气报警信号外，还可增设计算机用电气报警信号功能，即可实现双路电气信号输出，还可配置 RS485 通讯协议。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHENZHEN CHITEK NEW ENERGY TECH. CO., LTD (展台号:N3S27)
深圳市启点新能源科技有限公司

有源滤波器

深圳市启点新能源科技有限公司创立于 2019 年，总部位于深圳，是一家专注于电力电子产品研发、制造及服务为一体的高科技企业，产品应用于电信、制造业工厂、地铁、医院、电芯制造行业等领域，服务于众多的海内外用户。为用户提供全球领先的电能质量和储能以及数字能源设备及解决方案，致力于构建高能效的绿色未来。 启点新能源聚焦于电力电子技术，依托全球领先的研发平台，致力于核心产品创新，赋能解决方案提供商。



SHENZHEN CHUANGYIN TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N2S51)
深圳市创银科技股份有限公司

0.5-72.5 电流、电压互感器

1-66 千伏欧式电缆附件、10-36 千伏美式电缆附件；0.5-72.5 千伏户内、户外、电子式电磁式互感器。

创银科技
CHUANGYIN

SHENZHEN COTRAN NEW MATERIAL CO.,LTD (展台号:N2T01)
深圳科创新源新材料股份有限公司

防火胶带

独特的自粘性，施工无需额外胶带固定 特殊的乙丙橡胶防火材料，双向阻火 有弹性，自粘自融，可形成防火壳体 抗紫外、耐酸碱，可长期泡水运行 具备抗电弧特性，满足特殊需求 氧指数 54.0，远高于国标要求（≥45） 碳化高度 0.86m，远高于国标要求（≤2.5m） 满足 GA 478-2004《电缆用阻燃包带》标准



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHENZHEN HIGHNESS INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO. LTD (展台号:W4M11)
深圳市亨立实业发展有限公司

架空输电线路通用型高空射线检测机器人

产品二名称：四分裂专用型高空射线检测机器人 适用范围： 专用于四分裂导线，检测效率高，单次挂载即可完成四分裂导线上全部 4 件接续金具的射线检测作业。 主要特点： （1）采用四驱行走滚轮，具备沿双线爬行及越障功能，准确到达指定位置。 （2）采用伸缩、摇摆等调节机构，完成对四分裂导线及其接续金具的检测。



SHENZHEN KYLIN TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N4C65)
深圳市瑞麟科技有限公司

超级碱性制氢系统 SS 系列

SS 系列超级碱性制氢系统，包含 KASS-0.5 和 KASS-1 两款型号。该系统氢气纯度≥99.98%，产气压力 1.0MPa，支持 10~100%宽范围调节，且动态响应快（<10 秒）。其中，KASS-0.5 型产氢量 0.5Nm/h，主功率 2.5kW；KASS-1 型产氢量 1Nm/h，主功率 5.0kW。两款机型尺寸相同，均使用 220V 交流电源，适用于灵活的制氢需求。



SHENZHEN LOLA AGE TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W4C06)
深圳市时代经纬科技有限公司

可拆卸头戴智能终端 H8

可拆卸头戴智能终端采用创新分体式可拆卸设计，搭配多种卡扣可适配标准安全帽，普通安全帽即可升级为智能安全帽，便于快速推广，无强制报废期限，降低更换成本。产品融合边缘计算与 AI 技术，集成多类传感器，轻量化机身支持语音控制，适配各类工业场景。可实时识别危险作业行为，实现近电、跌落等安全告警；高清录制现场作业画面，支持语音、视频通话及多方会议。助力提升作业规范性、巡检与远程调度能力，赋能现场作业智能化。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHENZHEN PUTY TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N5C61)
深圳市普贴科技有限公司

PT-100E 标签打印机

PT-100E 是一款便携热转印标签打印机，它拥有自动剪切功能和打印宽度可达 6/9/12mm 的打印宽度。此外，PT-100E 还能够最多打印四行文字，针对电力电信等领域做了多款标签模板和标识符号。它采用三种方式供电（锂电池/7 号干电池/适配器），可以随身携带进行工作。PT-100E 还支持多标签一键打印，非常方便快捷。



SHENZHEN PYROTEK INC. (展台号:W4A53)
派罗特克（深圳）高温材料有限公司

管道包裹隔音材料

一种高弹性、泡沫基复合管道隔音包裹产品。产品专为减少商业、工业与住宅建筑中污水管道、阀门、风扇罩及管道系统产生的噪音泄漏而设计。 该产品系列符合国际防火标准，以满足建筑物的消防安全要求。所有 Soundlag 产品还配备了铝箔面，达到了 0 级标准。



SHENZHEN RICHUANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. (展台号:N5S32)
深圳市日创科技有限公司

日创科技桌面型打标机

日创科技 2024 年推出的桌面型激光端子打标机，采用先进激光工艺，搭配专业定制软件，操作简便快捷。该设备小巧高效，适用于线束端子标记，提升生产效率，降低成本。遵循国家标准，安全可靠，日创科技致力于提供一站式服务，助您工作效率提升，共创美好未来。



SHENZHEN RUIARA CO.,LTD (展台号:W4C12)
深圳权恒光电技术有限公司

AVAGO 兼容 HFBR 系列工业 POF 光纤

AVAGO 兼容系列塑料光纤线采用高品质 PMMA 芯材及先进制造工艺，具有良好的信号传输性能和可靠性，适用于短距离、高抗电磁干扰的光通信应用。工业控制系列 POF 光纤跳线采用高强度塑料光纤，具备优异的抗电磁干扰能力和环境适应性，可在复杂工业环境下实现稳定可靠的数据传输。



SHENZHEN SINEXCEL ELECTRIC CO.,LTD (展台号:N3F08)
深圳市盛弘电气股份有限公司

盛弘有源滤波器 P5 机型

盛弘有源滤波器 P5 基于行业独创智能傅里叶算法，实时监测并调节电网的功率因数，有效滤除电网中的谐波。与市面常规机型相比，体积降低超 50%，重量降低超 45%，节省更多安装空间；谐波补偿率达 97%，各次谐波补偿率可设置，相角可调，灵活精准补偿，确保配电系统的稳定与安全；整机效率高达 99%，相对于市面上普遍的 97%效率，率先实现整机效率提升 2 个百分点，可为企业节省有功电度电费。



SHENZHEN SQUARE SILICONE CO., LTD (展台号:N4C15A)
深圳市森日有机硅材料股份有限公司

高压、中低压电缆附件绝缘硅橡胶；绝缘子绝缘硅橡胶；

每一款材料都以专业标准研制，达到优异的性能。 双组份铂金催化，使用混合比例 1:1。 以专利工艺将产品注射成型，具有出色的疏水性和 高耐漏电起痕。质量轻便于运输和安装。 高压电缆附件绝缘胶 LIM1558-40A/B 固化前 物性 测试方法 单位 LIM1558-40A/B 外观 灰色或透明 粘度 DIN53019 mPa.s(8～10)×104 固化后 比重 D792 1.08-1.12 邵氏硬度 D2204A 40～44 拉伸强度 D412 MPa ＞7 断裂伸长率 D412



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHENZHEN TESTECK SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W5J75)
深圳市泰士特科技股份有限公司

泰士特 MCT 穿隔密封系统

泰士特自主研发模块化穿隔密封系统，依孔洞需求分为矩形、圆形，均由 Q345D/304/316L 不锈钢金属框架+自研 EPDM 橡胶密封模块等构成，具备多种结构功能、多种级别密封，可灵活组合，使用方便。系统达 A-0/A-60 耐火、IP68 防护等级，阻压隔气水，兼具降噪、耐腐蚀、减震抗振、耐底温等性能，同时有电磁屏蔽模块及防爆型模块适配多元场景。系统支持变径适配，预留扩容空间，可重复拆装，降低运维成本。



SHENZHEN TIEON ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:N3G24)
深圳市泰昂能源科技股份有限公司

Intellisys 系列 SPC 2.0 智能低压配电系统

1.模块化整体采用标准模块化设计，系统无二次线。通过独有的绝缘螺栓，实现固定式连接和插拔式维护，相比传统低压开关柜更安全可靠。 2.智能监测具备全电量和馈线三相温度的采集功能，支持遥控、遥调，能自动向电脑或手机推动故障预警和实时告警。 3.能耗监测采用自研电能管理系统，对能耗进行本地化分析。 4.灵活弹性馈线模块高兼容性，可以快速灵活适配客户（尤其是数据中心客户）的用电弹性需求。



SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD. (展台号:N2E21)
深圳市沃尔核材股份有限公司

沃尔电力高压电缆附件

500kV 电缆附件包含户外终端（复合套管户外终端产品型号：WYJZWF4-290/500 瓷套管户外终端产品型号：WYJZW4-290/500)、GIS 终端（长型：WYJZGG-290/500 短型：WYJZGGD-290/500)、整体预制式中间接头（绝缘接头：WYJJJI2 直通接头：WYJJTI2)，产品为 500kV 电缆电缆与电缆及电缆与设备连接、500kVGIL 进出线等提供可靠连接及绝缘防护。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SHIDE ELECTRIC GROUP CO., LTD. (展台号:W5T29)
实德电气集团有限公司

互感器集成式电力仪表

互感器集成式电力仪表是一款直接将低压电流互感器进行融合并应用于测量和显示的功能性仪表，主要应用于:MNS，GCK 等低压开关柜，功能上可完美取代 BH-0.66 及 BSMJ 等通用型电流互感器，电流可在 0~800A 范围内使用且无需配置倍率。模块可具有 RS485 通讯接口，采用 Modbus-RTU 协议;可带 3 路开关量输入(用于断路器分合状态检测):配置相应的显示单元可直接测量电压、电流、功率、电能等参量。



SHIJIAZHUANG JIATAI ELECTRIC POWER FITTINGS CO., LTD. (展台号:W4M16)
石家庄嘉泰电器金具有限公司

绝缘梯系列

嘉泰电器生产各类绝缘梯，如绝缘伸缩梯、玻璃钢升降梯、玻璃钢人字梯、玻璃钢扶手梯、多功能折叠梯等，其中玻璃钢升降梯和绝缘伸缩梯已通过 EN131 检测，适应于各种电力作业登高场景，产品绝缘性好，承重力强。



SHUANGCHENG GUOKAI ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD. (展台号:N4L35)
双城市国开电气制造有限公司

三相 10KV 端部有载分接开关

干式真空有载分接开关（以下简称分接开关）与电力有载调压变压器配套组成有载调压系统，保证设备用电电压稳定在一定的范围内，使用电设备正常工作，降低损耗、减少费用，提高一些用电装置的寿命。



SICAME ELECTRICAL EQUIPMENT (NANTONG) CO., LTD. (展台号:N4T21)
希卡姆电力设备（南通）有限公司

电力连接装置

11

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

SICHUAN FENGLINSHAN TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W4E09)
四川风林山科技有限公司

高分子防潮封堵剂

高分子防潮封堵剂是一种主要用于电力电气设备密封的高分子材料，能有效防潮、阻燃、防小动物侵入，固化后形成弹性密封体 。核心用途是电力电气设备的防潮封堵，包括环网柜、变电柜、配电柜、箱式变压器、电缆分支箱等箱柜底部的缝隙密封 。也能用于电缆穿楼板、夹层、桥架、穿墙孔洞的封堵，构筑电缆沟内阻火墙 。



STARLITE PLASTIC PRODUCTS (KUNSHAN) CO., LTD. (展台号:W4G37)
星光树脂制品（昆山）有限公司

1，汽车及新能源相关零部件 2 汽车空调压缩机密封圈等相关产品 3，S-BEAR 材制精密品及其他类树脂制品

星光树脂制品（昆山）有限公司设立于 1993 年 11 月，是由星光工业株式会社与日本伊藤忠商事株式会社共同投资的合资企业， 公司注册资本 2000 万美元，占地面积约 5.4 万。 公司主要利用日本星光总公司自主研发的工程树脂材料，生产耐高温、耐摩擦、 自润滑、水润滑、高密封性，高精度树脂产品。产品广泛运用于汽车整车及生产设备、复印机、打印机等自动办公设备、 钢铁、电梯、造船、产业机电等行业。

STAUBLI (HANGZHOU) MECHATRONIC CO., LTD. (展台号:N1H45)
史陶比尔（杭州）精密机械电子有限公司

ML-CUV 表带触指

史陶比尔即将在 2026 年重磅发布全新表带触指：ML-CUV，该创新型表带触指产品拥有卓越电气和机械性能 关于该新品的更多信息，诚邀您来我们 1H45 展位现场交流。



STMCCB (展台号:N1H68)

上图电气有限公司

新能源高电压断路器系列

模块化内部附件，更换方便快捷、额定工作电压：AC800V-AC1500 VAC1140V、适用矿场、冶金、光伏、风能等高压场所



SUCHEN ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N2J21)

肃陈电气有限公司

CLI750 系列电力安防检测仪

电力安防监测仪是一种集全电量测量、剩余电流、温度实时检测、故障、报警、通讯等多功能于一体，且具有智能化分析能力的新型电气环境设备。当供电设备发生电气事故时，监控器能发出报警声，及时提醒工作人员检查故障，排除可能发生的电气隐患，防止事故发生。本产品适用于小区楼房、医院、图书馆、机房、集贸商场、公众文化娱乐场所、餐厅旅社、集体宿舍、学校、文物保护单位、工厂车间、普通仓库等区域用户电气安全保护



SUI ON INSULATION MATERIALS CO., LTD (展台号:W5D51)

瑞安绝缘材料有限公司

皱纹纸

利用 Nomex®或三木纸作为基材，经热压起皱，大大提高延伸率，用于电机或变压器的高要求包扎部位。



SUNLIGHT CHENGDU XIHANGGANG ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD. (展台号:W5J63)
桑莱特成都西航港电气制造有限公司

放热焊接电子点火系统（IEEE837, UL467, IEC,ROHS）

Sunlightweld EPLUS 是 Sunlight Grounding 推出的新一代电子点火放热焊接，具备 100%点火率，通过 IEEE837、UL、IEC 及 ROHS 认证。采用 Type-C 充电，更环保更安全，兼容其他品牌模具，操作简便。提供多种焊粉规格，依托中国制造优势，价格竞争力强，帮助合作伙伴获得更高利润（至少比其他品牌多出 30%利润），并提供培训与市场支持。已获欧洲、中东及南美市场广泛认可。



SUZHOU DERUI ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W4G31)
苏州德睿电力科技有限公司

AI 智能激光驱鸟器

AI 版激光驱鸟器是一款专为变电站网架结构研发设计的驱鸟产品，它是由高清摄像头、AI 算法、智能云台、532nm 激光等部件组成。本装置通过超强算力精准识别检测开启激光打击功能，充分实现智能化工作、大幅度提高驱鸟效果，将鸟类驱赶于构架、电力设备之外筑巢,以达到杜绝鸟害,保证安全的目的。主要功能：AI 智能支持大模型深度学习算法，智能驱鸟；立体防护；360 自动巡航；精准定位；远程管控。



SUZHOU KIANDE ELECTRIC CO.,LTD (展台号:N5E08)
苏州凯艾帝电气有限公司

母排加工机

KIANDE 多功能母线加工机专为自动母线生产而设计。操作人员只需输入长度、宽度、堆放位置、数量等参数，即可启动自动送料、CNC 冲孔、剪切及液压弯曲等工序。整个自动化生产流程有效避免了人为错误，从而降低了生产成本。该设备的定位精度高达±0.3 毫米，因此每批产品的弯曲效果都十分一致。所有加工过程均依据用户的 CAD 设计数据进行自动控制。此外，该设备还支持条形码及二维码标记功能，从而实现生产过程的全面追溯



SUZHOU KUBO ELECTRIC POWER GROUP CO., LTD. (展台号:N2G01)
苏州库博电力集团有限公司

充气式高压开关柜

充气式高压开关柜是一种全绝缘、全封闭的高压配电设备，所有带电部件（断路器、隔离开关等）密封在不锈钢气箱内，各功能单元独立模块化，支持自由组合和扩展，无需充放气即可调整配置，适应配网自动化需求，通过模块化设计和气体绝缘技术实现高可靠性、紧凑性和安全性。常用 SF6 气体或干燥空气作为绝缘介质。

SUZHOU LESINI NEW ENERGY EQUIPMENT CO., LTD (展台号:N5S11)
苏州乐斯尼新能源设备有限公司

高精密伺服端子压接机

此款机器是全新一代伺服电机驱动控制系统，压接高度自动检测报警系统，精度 质量稳定，触摸屏输入，设置方便简单。可对大平方线束端子压接，可压接 M 型，六边型、六点压接，四点压接等

SUZHOU NUONENG ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N5T32)
苏州诺能电力科技有限公司

充气式电缆管道密封袋

充气式电缆管道密封袋 由高分子金属复合材料组合而成，两侧附有耐高温、耐高压的防水胶条。当充气压力达到 0.28MPa 时，袋体在气压作用下紧贴内侧电缆和外侧管道，防水胶条会填满所有缝隙，从而达到封堵的效果。适用于多个行业（电力、通信、城建、石油）、多种材质（钢、铁、混凝土、塑胶）等管道的防水密封。



SUZHOU WOYUAN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5T35)
苏州沃园新材料科技有限公司

卡扣式硅橡胶绝缘护套管

卡扣式硅橡胶绝缘护套管是一种采用优质硅橡胶材料制成的管材，专门用于空架裸线的绝缘保护。 这种护套管具有多项优异性能，包括优异的电气和抗漏电起痕性能、极佳的耐侯性、高机械性能、憎水性及憎水性迁移等特点。它的耐高低温性能非常出色，可以在-50℃至+150℃的条件下连续使用。此外，卡扣式硅橡胶绝缘护套管的安装简便快捷，无需动火，停电施工时间短，且柔软、耐折弯，使用寿命长，具有很好的抗老化、耐腐蚀特性。



TAI ZHOU LING FENG ELECTRICAL APPLIANCE CO.LTD (展台号:N4M11)
台州市凌峰电器有限公司

梅花触头

捆绑式梅花触头，结构紧凑，外形尺寸较小。其中弹簧采用不导磁的不锈钢弹簧丝绕制而成，触片隔栅为不锈钢板冲压而成，触片表面镀银，触点部位涂电子油。电场分布均匀，接触可靠。

TAIZHOU JULI TOOLS CO., LTD. (展台号:N2S01)
台州巨力工具股份有限公司

充电式液压压接工具

BLM 系列 防尘防水高效率　无感无刷电机使用更放心



TAIZHOU TIAN LI IRON CORE MANUFACTURING CO. , LTD. (展台号:W5S39)
泰州市天力铁芯制造有限公司

油浸式变压器铁芯

我司主要生产 S11、S13、S20、S22 型系列，10KV、20KV 级、35KV 级油浸式电力变压器铁芯。



TAIZHOU TONGYUAN ELECTRIC CO.,LTD (展台号:W5F71)
台州通源电器股份有限公司

10kv 12kv 24kv 35kv 触臂

本公司生产 1250A 触臂，3150A 触臂和 4000A 触臂。



TAIZHOU RUIQI TOOLS CO.,LTD. (展台号:N4K18)
台州瑞祺工具股份有限公司

充电式液压压接钳，HHYD-400E

42mm 开口宽度，C 型工作头，超宽压接范围（最大可达 400mm），与 6 吨工具相比，其宽压接可减少多达 60%的压接操作，优化重量分布，操控简单。 特点： 超大开式 C 型工具头，方便放入线缆和压接模具，可 330 旋转。 OLED 显示屏显示工作状态。 两段式液压系统，无压力时快速推进，压接接触后变速推 进，大幅缩短操作时间。 10000 次+寿命，参照国际领先标准。



TALENT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:N3K61)
钛能科技股份有限公司

AGC/AVC 控制系统

电站 AGC/AVC 控制系统向上对接调度主站或虚拟电厂平台，向下连接调速系统、励磁系统、变压器分接头、逆变器、无功补偿装置等设备，协助电站快速、低成本地满足电网"可观、可测、可调、可控"的调度要求，实现群调群控。系统核心设备 TDC8000 边缘计算网关，高度集成了策略运算、远动通讯、数据加密、无线通信等功能。



TANGSHAN HIGH VOLTAGE PORCELAIN INSULATOR CO., LTD. (展台号:N3G41)
唐山高压电瓷有限公司

支柱绝缘子

公司是国家电网认可的特高压绝缘子生产企业之一，国内现有建成投产或在建的特高压项目，如“向家坝上海±800kV 直流”、“晋东南南阳荆门 1000kV 交流”、“锦屏苏南±800kV 直流”、“晋北南京±800kV 直流”、“北京东石家庄 1000kV 交流”、“锡盟泰州±800kV 直流”等均有我公司产品运行。2018 年，我公司中标世界首个柔性直流电网工程“张北柔性直流工程”

TECSYSTEM SHANGHAI CO., LTD. (展台号:W4E41)
泰狮智能温控（上海）有限公司

智能温控器 T154 WS ED25

变压器的“黑匣子”。经典的 T154 温控器可被认为是全球最畅销的监测设备现已成为 SMART 智能设备的一部分。得益于通过 RED CERTIFIED 2.4Ghz Wi-Fi 接口实现的完全免布线，T154 WS ED25 使用户能够通过数据记录器-网页服务器功能，远程监控并记录系统的温度、事件、报警及异常信息，无需安装专用应用程序或软件，仅通过互联网浏览器即可实现。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

THE H-J FAMILY OF COMPANIES (展台号:N2F16)

恒杰（天津）商贸有限公司

变压器油氮气保护系统

HJ 变压器油氮气保护系统，为变压器油系统提供了一个可靠的低压氮气补偿。系统从高压氮气瓶的高压逐级减压到变压器系统可操作的低压状态，替换变压器上方气隙中的空气，达到隔绝变压器油与空气接触的目的。 HJ 氮气保护系统，精简部件接头到最少，以减少渗漏风险。系统提供了一个旁路线路，以方便净化氮气、快速注油和气体采样。



THUNDER PRECISION RESISTOR CO.,LTD (展台号:N5T34)

盛雷城精密电阻（江西）有限公司

各类精密电阻和抗浪涌电阻

盛雷城精密电阻有限公司是国家级高新技术企业，拥有欧洲与美国的先进生产工艺及技术，迄今为止，已有 30 多年丰富的质量管理控制和生产制造经验，已经成为中国专业生产具有高稳定性、高可靠性、高精度、低温度系数等具有特殊性能要求电阻器的优秀企业。总部位于深圳，生产基地在江西省赣州市经济技术开发区，在上海市、香港和温哥华都设有办事处

TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.. LTD. (展台号:N3H35A)

天津百利特精电气股份有限公司

微网控制器

微网控制器采用国产多核异构芯片作为硬件基础，构建无转动部件、低功耗、高可靠性的嵌入式系统架构设备。具备防逆流、动态扩容、需量管理与削峰填谷协同等核心控制功能。设备系统采用云边协同架构，边端部署高实时性操作系统，关键控制回路响应时间达毫秒级。多场景适配，多协议互通可 广泛应用在微网系统中。

BENEFO 百利电气

TIANJIN ENTIRE INTELLIGENT SYSTEM CO., LTD (展台号:N3T45)
天津恩泰智能装备有限公司

绝缘涂覆机器人

自主上下线且适应复杂环境，无需人工登高或停电作业，智能化作业与远程监控集成高清摄像头和传感器，支持实时视频回传与涂覆状态监测，支持多机协同高效绝缘涂覆，显著提升电网运行的安全性与可靠性。



TIANJIN HENGJUYUANTAI RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. (展台号:W5H31)
天津恒聚源泰橡塑制品有限公司

绝缘手套


绝缘手套（00 级 0 级 1 级 1.2 级 2 级 2.5 级 3 级 3.5 级 4 级）



TIANJIN JMT ELECTRIC CO., LTD (展台号:N3S19)
天津加美特电气股份有限公司

智能断路器

M63 系列智能断路器：包括交流和直流 1P、2P、3P、4P、1P+N、3P+N 多种规格，以及停电掉闸、远程分合闸、电能计量、温度监测、数据通讯、大数据平台等功能； 其他智能系列：交直流网关、智能通讯轨道、开关电源、DI/DO 模块、辅助触点、星角转换器、DPN 断路器； M160 系列：行业率先推出 160A 大微断，包括交流和直流的 1P、2P、3P、4P 多种规格，端子最高扭力 10Nm。

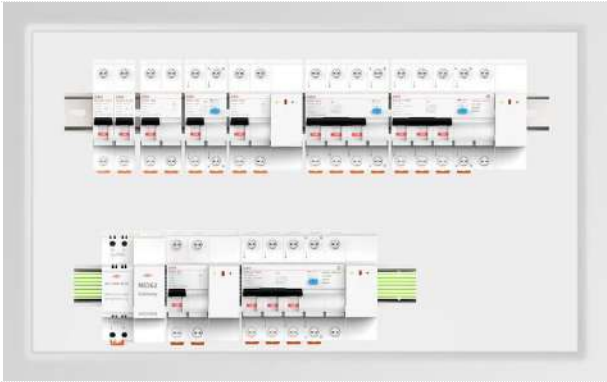

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

TIANJIN XINGDA ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N2S52)
天津兴达电气科技有限公司

变压器 DIN EN ANSI 巴西 环氧树脂套管

DIN 瓷套管是根据德国工业标准（DIN）制造的一种瓷套管。EN 瓷套管是根据欧洲标准（EN）制造的一种瓷套管。DIN、EN 瓷套管具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，能够有效地防止变压器受到外界的冲击、振动和物理损坏。此外，DIN/EN 瓷套管还具有良好的防尘、防水性能，能够确保变压器在恶劣的环境条件下正常运行。 本公司生产 DIN/EN/ANIS 高低压变压器套管。支持设计研发，欢迎联系。



TIANSHUI SANTONG ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD (展台号:N4J45)
天水三通电器有限公司

10-40.5kV 高压环氧树脂浇注绝缘件

10-40.5kV 高压环氧树脂浇注绝缘件是中压电力系统的核心绝缘部件，采用环氧树脂为基材，经模具浇注、高温固化成型，具备优异的电气绝缘性、机械强度和环境适应性，广泛应用于开关设备、变压器、互感器等电力设备中，是保障电力系统安全稳定运行的关键组件。



TID POWER SYSTEM CO., LTD. (展台号:W5G53)
渭南泰德华创科技发展有限责任公司

绝缘遮蔽产品

TID POWER 新研发的绝缘遮蔽产品，涵盖橡胶绝缘毯与导线遮蔽罩等。橡胶绝缘毯由耐磨抗老化弹性橡胶制成，柔韧易用，用于线路维护防触电，提供方形及狭缝式，含 2 级和 4 级规格。导线遮蔽罩采用高密度交联聚乙烯，用于配电线路遮蔽，可戴绝缘手套或使用操作杆操作，含 2 级和 4 级规格。两款产品均通过 ASTM 标准测试，安全可靠，是带电作业的理想防护用具。



TINGXIANG ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD. (展台号:N4B05)
霆翔电气（上海）有限公司

机柜空调

EQA-E300-5000W 机柜空调是专为各种柜体降温冷却而自主研发的一款制冷产品，适用于机柜内部发热量较大、内部电子设备对环境温度敏感，而且内外需要完全隔离的应用场所,本产品功能齐全，具有可靠性高、安装简单、通电后即可工作、无需复杂调试等特点。



TONGXIANG YONGCHENG CABLE CO.,LTD. (展台号:N4M55)
桐乡市永成线缆有限公司

铜包钢绞线，镀锡铜包钢绞线

永成特导®铜包钢系列绞线由多股铜包钢单丝绞合而成。铜包钢绞线选用优质钢材，采用先进的工艺将铜层紧密结合在钢材表面，经过拉拔绞合，使产品同时具有导电性能好、抗拉强度高、抗防腐性能佳、施工方便等优点。用于电力电气、石油石化、电气化铁路、地铁轻轨、火力、风电、光伏、新能源、军民建筑设施等防雷接地领域和电气化铁路承力索。16mm-400mm　导电率 14%-53%。



TOYO CHAIN BLOCK&RIGGING MFG. CO., LTD. (展台号:W4C25)
重庆美和机电有限公司

防爆手拉葫芦 HSZ-MH822

特点：本产品符合欧洲防爆标准 ATEX2014/34/EU 及机械指令 2006/42/EC；本公司通过 ISO9001,CE/GS,ATEX，CCS 及相关认证；本产品防爆等级达到:ExI12GDclIB T4T125C、Ex II 2 GD c IIB T3 T145C；适用于潜在爆炸性环境或多尘环境:Zone1&2(气体)，Zone21&22(粉尘)；主要部件位铝青铜、紫铜、黄铜，确保较高的防爆等级



TSINGLUAN TECHNOLOGY (CHENGDU) CO., LTD. (展台号:N3S31)
清鸾科技（成都）有限公司

全功能电磁暂态（实时）仿真平台 - CloudPSS 清鸾云镜

全栈技术自主可控：前端到内核软硬件完全自主可控，不依赖 Matlab、Simulink 环境 开放共享：模型、接口、应用、超 200 万字知识库全面开放，共享百余种开源模型 准确、全面、兼容并包的模型库：面向中国电网优化，支持多款仿真软件离线模型、在线数据转换，兼容厂家黑盒控制器开发与接入 离线/实时一体，性能卓越：经海量工程验证，支持百万节点离线加速、千台风机实时仿真、大/小步长硬件在环、数字孪生场景



TUV RHEINLAND (展台号:N2F68)
德国莱茵 TUV

中高压电力元件、产品及系统的检测与认证

德国莱茵 TUV 集团作为全球领先的检测、检验、认证、培训、咨询服务提供商， 总部位于德国科隆，拥有超过 150 年的经验，全球员工数超过 20,000。德国莱茵 TV 大中华区员工超过 4000 人，共有四大事业群。业务涉及商业活动和日常生活的所有重要领域。



TYSIN TECHNOLOGY(KUNSHAN)CO.,LTD. (展台号:N5Q14)
泰芯智能科技（昆山）有限公司

超高频 RFID 标签

UHF RFID 柔性抗金属标签定制



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

UDT(SHENZHEN)TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5S07)
友电达（深圳）科技有限公司

输电线路监测装置供电系统

本供电系统专为输电线路监测装置及故障指示器设计，解决高压侧取电难题。采用高效感应取电与智能储能管理技术，可在宽电流范围内稳定输出电能，免维护运行。具备过压保护、电池活化及低功耗唤醒功能，确保监测设备在恶劣天气与负荷波动下持续在线。即装即用，大幅提升线路状态感知与故障预警的可靠性，是智能电网基础设施长效运行的核心动力保障。



UNICOMP TECHNOLOGY GROUP CO., LTD (展台号:N4J21)
日联科技

UNT225 通道式 X 射线检测设备

该设备专为在线生产线场景设计，适用于高压开关设备、电力绝缘子、绝缘树脂材料等部件的内部缺陷的检测，以及金属与绝缘材料融合度分析。是一款高效在线全自动检测设备，具备自动化、高清成像、智能识别及高稳定性等特点。 1、专用成像系统：配置电力行业专用射线成像系统，可精准识别微米级（μm）缺陷 2、多种图像处理：搭载多模式图像算法，支持一键增强、成像更清晰 3、全自动化产线：无缝对接产线，高效 CNC 在线检测



UNITREE ROBOTICS (展台号:N3F51)
宇树科技有限公司


四足机器人 B2 巡检方案

宇树四足机器人 B2 行业版借助自研的 AI 算法，搭载前沿感知设备，依托四足机器人优秀的通过性能，满足不同客户的需求，更好地完成智慧电力工作。 01 全地形适应，超强越障能力 在斜坡、草地、雪地、碎石路面等复杂地形自如行走，也可跨楼层作业，实现全场景巡检。 02 雷达实时建图，高效自主规划路径 搭载 3D 激光雷达，可高精度扫描建图，并根据地图信息自主规划机器人巡检路径，行动过程可实时避障，大幅优化巡检效率。

UTILITY ELECTRICAL CO., LTD (展台号:N2J16)

尤提乐电气有限公司

螺钉式(1000V)导轨接线端子

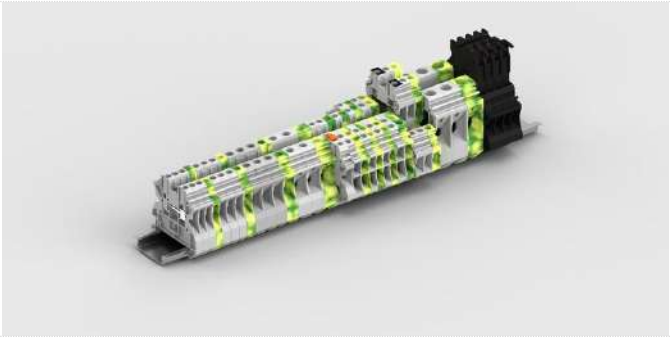

UVIRSYS (展台号:N3S22)

上海紫红光电技术有限公司

无人机载多光成像仪

ZH580-UAV-S 是一款高度集成紫外、红外、可见光和激光测距的无人机载多光成像系统，非常适用于无人机输配电线路、铁路、变电站、森林防火及运维服务。多光任务载荷与无人机的结合，是实现多光成像技术联合诊断及无人机巡检全面提质增效的有力手段。



VACEM ELECTRICAL CO., LTD. (展台号:N3K16)

伟成电器有限公司

真空断路器

VAC83 系列真空断路器为额定电压 12kV，三相交流 50Hz 的高压户内开关设备，结合国内行业发展状况、生产能力开发制造的产品。该产品总体结构为模块机构/操动机构一体安装的形式，采用复合绝缘结构，无污染、无爆炸危险，绝缘水平高。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

WAIR (SHANGHAI) ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO.,LTD (展台号:W5T35)
美维尔（上海）环境设备有限公司

生产初中高效过滤器（耐高温，化学）

初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、高效过滤器、耐高温过滤器、化学过滤器、核级过滤器

WANXIE POWER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W4E23)
万协电力科技有限公司

MGL 锥形自动快速接续管

MGL 锥形自动快速接续管，采用锥形自锁结构，用于导线和导线之间对接接续，适配架空电缆、裸导线接续及各类断线抢修作业。无需压接工具，徒手即可完成插接自锁；机械与电气性能均达国标要求。有效破解高空作业工具受限、施工效率低等痛点，广泛应用于配网架空线路抢修、老旧线路改造、新架设导线接驳、线路迁改扩容、临时线路搭接等场景，稳定保障导线接续位置电气导通与机械握持强度。



WEDO TOOLS CO., LTD (展台号:N5C01)
维度防爆工具（天津）集团有限公司

VDE 绝缘工具

WEDO 绝缘工具属于安全防护产品，是指可在额定电压 1000V 的带电和近电工件上进行维修作业的手动工具。WEDO 所有的工具均根据 IEC60900 的标准严格的进行生产，并符合德国 VDE 和 GS 的认证。出厂前，所有的工具必须通过 10000V 交流电压试验。并且通过了许多性能测试，包括阻燃实验、低温冲击试验等等。一方面保证 WEDO 产品在出厂前的合格质量，另一方面也给我们拿到 WEDO 品牌生产的工具的顾客更好保障



WEI YUAN INTELLIGENT ELECTRICAL (SHANDONG) CO., LTD. (展台号:W5H30)
伟源智能电气（山东）有限公司

铜排式互感器

伟源 WYCT 系列开合系列互感器是为了方便安装而特别设计的。因为有了分离式铁芯，所以安装时无需打开任何电缆或汇流排。普通互感器的连接往往需要中止一次电流，以便让电缆或者汇流持穿过互感器的铁芯，亦或把电缆与一次接线端子连接。开合系列互感器铁芯可以很容易被打开，无需中止线路就可以安装和连接，因此既节约时间又节省安装成本。



WEIBANG TRANSFORMER MANUFACTURING CO., LTD. (展台号:N4T33)
无锡伟邦变压器制造有限公司

环形硅钢铁芯

应用材料：采用低铁损高磁密的冷轧取向及无取向知名品牌硅钢材料。 工艺特点：提供树脂固化、倒角、套壳、喷涂、切割等不同工艺要求，满足客户不同领域的使用要求。 应用领域：中高压互感器、低压互感器、电源变压器、电抗器、传感器等电磁组件。



WEICHENG FIRE PREVENTION TECHNOLOGY GROUP CO. , LTD. (展台号:N4B15)
伟诚防火科技集团有限公司

防火封堵

防火封堵系列产品：阻火包、柔性有机堵料、无机堵料、防火板、密封胶等，更有我们新研发的高分子封堵剂，高分子防火泥等。它们适用于电缆沟、桥架、配电箱等地方，可以制作防火墙，填补孔洞等。目前我们已经是国网山西、山东、四川、北京、江苏等地区的合格供应商。环保性能良好：产品多采用环保材料，无毒无味，对人体和环境无害。适应多种环境：具有良好的耐水、耐油、耐腐蚀性。像柔性有机防火堵料耐酸、耐碱、耐腐蚀性强。



WENZHOU CHANGTAI ELECTRIC CO., LTD. (展台号:W5A01)
温州昌泰电气有限公司

CTXGNH2-12 环保气体（干燥空气）绝缘充气柜(C-GIS)

环保气体绝缘户内交流金属封闭开关设备（C-GIS）符合中国环保政策，响应全球碳达峰碳中和的生态产业链建设。 应用于在高海拔、高湿度、高粉尘等较为苛刻环境下，在行业分布在国、南网，地铁，石化，矿山，风电，光伏发电，铁路等。产品符合国家标准，IEC 标准，行业标准。产品架构易于满足智能化控制、“四遥”、一二次融合等方面执行要求。



WENZHOU HAWAI ELECTRON & ELECTRIC MANUFACTURE CO., LTD. (展台号:W4C61)
温州好惠电子电器制造有限公司

漏电保护插座

易于安装的插座，内置剩余电流保护装置，可显著提高电器使用时的安全性，有效防止触电风险。



WENZHOU HENGBO FOREIGN TRADE CO., LTD (展台号:N1J43)
温州市恒博对外贸易有限公司

GROUNDING SWITCH JN22B-40.5/D31.5

本公司参照国家现行标准和 IEC 标准自主研发、开发的实用型 JN22B-40.5/D31.5 电动接地开关是我公司继 JN15-12/D31.5 电动接地开关之后，又一自主研发的新产品，具有可靠的“五防联锁”，能在电动操作条件下进行接地开关的关合试验。目前，已在机械工业高压电器质量检测中心(沈阳)通过了全部型试验。



WENZHOU HONLY INSTRUMENT CO.,LTD (展台号:N5J41)
温州市恒力仪表有限公司

开关板仪表

恒力公司创建于 1989 年，一直以来专注于指针式、数字式开关板仪表的研发、生产和销售。现年产约 150 万台销往世界各地，是国内 ABB、施耐德等公司的供应商，也是欧洲几家知名品牌 OEM 代工厂商。HL 系列及 SD 系列开关板仪表广科学家用于中高压及低压成套设备，发电或输配电设备，电力控制设备等电测量监视，适用于较为恶劣及复杂的环境.

WENZHOU LONGHUA DAILY ELECTRON CO., LTD (展台号:W5H25)
温州龙华日用电子有限公司

尼龙扎带

尼龙扎带, 3x, 4x, 5x, 8x, 9x, 12x



WENZHOU MAOCHEN ELECTRIC CO., LTD. (展台号:W4G27)
温州市茂晨电气有限公司

辅助开关，微动开关，航空插座，高压铜铝导电件

本成品适用于中高压开关机构，为开关设备提供线路分断接通的功能。

WENZHOU PUWEI ELECTRIC CO., LTD. (展台号:W5Q01)
温州普为电气有限公司

PVC 线槽

PVC 线槽采用优质 PVC 材料制成，具有良好的绝缘性、阻燃性及耐用性，安装方便，规格齐全。适用于配电柜、控制柜、机械设备及工业自动化等领域的电线整理、布线与保护，可根据客户需求提供不同尺寸及定制服务。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

WENZHOU RUIXIN AUTOMATION CO., LTD. (展台号:N1H07)
温州瑞芯自动化有限公司

全自动绕线机

我司专业从事工业自动化设备制造，主打全自动绕线器设备，同时生产销售控制系统装置、包装设备、配电器材、电子元器件、五金紧固件等产品，支持非标定制。企业严控产品质量，具备进出口经营资质，以可靠产品与优质服务面向海内外客户，期待与行业伙伴交流合作。



WENZHOU RUIYA TECHNOLOGY CO. , LTD. (展台号:N2J51)
温州锐亚科技有限公司

母线与空心母线系列

母线是高压电器中电能传输的“主干道”，其性能直接关系到整个电力系统的安全、稳定与经济运行。传统的实心母线满足了大多数场景的需求，而空心母线则通过其独特的内部冷却和管状结构，成功解决了极端大电流传输中的散热、损耗和机械强度难题，成为现代大容量、高密度电力配置领域的尖端技术和首选方案。随着我国电力工业向着特高压、超大容量方向发展，空心母线的应用将愈发广泛和重要。



WENZHOU SHIBOER ELECTRIC APPLIANCE CO,LTD (展台号:W5T56)
温州诗博尔电器有限公司

配电箱/防水箱/汇流箱/信息箱

始创于 2009 年，是一家集研发、制造贸易服务于一体的现代化企业，主要生产强弱配电箱，光纤信息入户箱，多媒体信息箱、照明配电箱、光伏汇流箱、太阳能直流汇流箱、户外防水防尘配电箱、充电桩配电箱等产品。是目前国内防水箱、配电箱品种最全、规模最大的生产厂家之一。经权威部门检测完全符合国家强制性产品认证:GB/T17466.1-2008;GB/T17466.24

Sbnovo诗博尔®
好品质 始终如一

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

WENZHOU SHOUKE ELECTRIC CO.,LTD (展台号:N5P38)
温州首科电气有限公司

SKN 系列塑壳断路器

样式柔和(15-800A) 1. MCCB 空开式和 ELCB 漏电式具有相同的外部尺寸 2. Ics=100%Icu



WENZHOU TAIHECHANG PLASTIC CO.,LTD (展台号:W4G25)
温州市泰合昌塑胶有限公司

光伏连接器

光伏线连接专用连接器



WESTLAKE WINDSHAPE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N4J51)
西湖风形（杭州）智能科技有限责任公司

空中操作机器人

行业首发通用空中操作机器人，兼具“大范围快速移动”与“小范围灵巧操作”双重能力，从传统“空中感知”跃升至“空中操作”，解决高空作业高风险、高成本、低效率三重痛点。



WIKA INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. (展台号:N2T25)
威卡国际贸易（上海）有限公司

GDM-RC-100 型带参考气室的气体密度表

应用： 1.高压开关设备 2.密闭气室内的 SF6 或替代绝缘气体密度监测 3.定制化监测参数，带有电接点信号输出 特点： 1.采用参考气室技术，至多四组微动开关可转换接点输出 2.产品表盘实现密度与真空范围的就地显示 3.适用于 SF6 以及多种绝缘替代气体监测 4.通过自诊断功能提高设备安全性 5.采用焊接参考气室具有长期的稳定性



WISH COMPOSITE INSULATOR CO., LTD (展台号:N5P61)
西安唯实输配电技术有限公司

唯实高压开关展画

空心复合绝缘子主要由泰普瑞电工(Taporel Electrical)生产的环氧玻璃丝缠绕管(筒)、金属法兰和唯实输配电自产的硅橡胶一体注射成型的伞裙、0 型密封四部分构成。由于材料的出色性能，极其适合在户外高压设备中应用。唯实输配电生产复合支柱绝缘子，复合支柱绝缘子是有机硅橡胶材料复合制成高电压绝缘子，由玻璃纤维环氧树脂引拔棒（棒芯）、硅橡胶伞裙（伞盘）、金属端头铁帽（金具）三部分组成，主要产品有棒式和横担式，35KV/110KV/及 220KV 线路上作为悬垂及耐张承载绝缘，目前也有用于 10KV 线路绝缘子产



WUHAN GAOYUE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W5J76)
武汉高跃科技有限责任公司

单乙炔激光光声光谱模组

主要用于电力变压器油中气体检测（DGA） 检测精度：乙炔，±0.1ppm (0-0.5ppm) 小型化、集成化设计，可实现多组分测量 高稳定、自校准、免维护、高可靠



WUHAN GUONENG MEASUREMENT AND CONTROL CO., LTD (展台号:N5T16)
武汉国能测控有限公司

GN900 多功能局放测试仪

集局放检测、声波定位和红外热像于一体的多功能测试仪，各功能可灵活搭配，满足现场多种需求。具有开放式超声波/接触式超声波、地电波、高频互感器、特高频、聚波器、声波定位和红外热像等测试功能。可满足运行状态下的开关柜、变压器、电缆、GIS、架空线等高压设备的局部放电检测。



WUHAN KAIYUAN NEW ENERGY ELECTRIC GROUP CO., LTD. (展台号:N2F51)
武汉凯源新能电力集团有限公司

261kWh 储能柜

柜式储能系统 261hWh(液冷),一站式集成储能基础设施、电池模组、消防系统、液冷温控系统。



WUHAN NIIMBOT TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W5G54)
武汉精臣科技有限公司

精臣 NIIMBOT C1 智能线号打印机

NIIMBOTC1 是精臣历时三年研发的一款小巧便携智能线号打印机，采用全新工业造型设计，携带方便，使用便捷。机器拥有四大创新设计，升级打印宽度，支持 0.5mm~25mm 的套管、Φ 1.0mm~Φ8.0mm 热缩管打印；内置 2600mAh 蓄电池，200M 打印不断电，支持边充边打；支持手机/PC 连接编辑，操作简单；无套管调整器设计，容易上手，零学习成本。C1 为简单朴实的工程师提供更简单、更好用的使用体验。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

WUHAN SENWELL TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W4M23)
武汉森威尔科技有限公司

电力系统电力设备带油带压堵漏

一、 系统介绍 近些年来,随着我国电力工业化发展进程的不断加快,如何确保电力系统的安全可靠运行,早已成为电力企业所面临的共同课题.而油浸式变压器和 SF6 全封闭式组合电器（GIS）设备作为电力系统中的重要设备,在运行中普遍存在渗油、漏油和漏气等现象。
二、漏油漏气的危害 变压器渗泄漏油的具体危害 1. 变压器渗漏油现象不仅严重影响外观，而且会因变压器需停运排除渗漏而造成经济损失。若变压器地面基础上油

WUKAI ELECTRIC (JIANGSU) CO.,LTD (展台号:N5F06)
吴开电气（江苏）有限公司

FV 型有载分接开关

FV 系列有载分接开关适用于额定电压 35~110kV，最大额定通过电流三相 200A、350A、500A，单相 200A、350A、500A、700A，频率 50~60Hz 的电力变压器或工业变压器，在负载下变换分接头以达到调节电压的目的。 三相有载分接开关用于 Y 接，中性点调压，三相角接的端部或中部调压，单相有载分接开关则用于任意调压方式。



WULING POWER CORPORATION LTD. (展台号:N3L57)
湖南五凌电力科技有限公司

变压器油光谱在线监测装置

变压器油光谱在线监测装置通过对变压器绝缘油中溶解的特征气体种类和含量进行初步分析，能够帮助判别变压器内部是否存在潜伏性隐患，还可以预测性的判断出故障的性质，区分过热性故障和放电性故障。是检测变压器健康状态的重要设备。

WUXI KAIFENG ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:N1G68)
无锡凯丰电气科技有限公司

KMJ 型远传密度继电器

用于监视密封容器中 SF6 气体的密度。能够现场显示 SF6 气体密度值。当 SF6 气体密度值达到预先设定值时，触点装置立即发出报警和控制信号，同时可靠输出 SF6 气体密度信号数据实现在线远传监视、监测。广泛应用于 SF6 绝缘的中压开关柜、环网柜。为新建变电站配套及现有变电站智能改造等提供解决方案。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

WUXI POWER TRANSFORMER CO., LTD. (展台号:W5B61)
无锡市电力变压器有限公司

美式箱变


箱式变电站集成高压、变压器、低压配电单元，包含美式箱变系列。产品结构紧凑、占地小、安装便捷，可靠性高。适配新能源、市政、工矿、园区配电场景，可定制方案，具备 UL11-36KV 全系列、CE、ASTA 等国际认证，广泛用于国内外电网与工程项目。



WUXI ZHONGPU ELECTRIC CO.,LTD (展台号:N5S12)
无锡中浦电气有限公司

新能源变压器铁心

为变压器行业提供高品质铁心

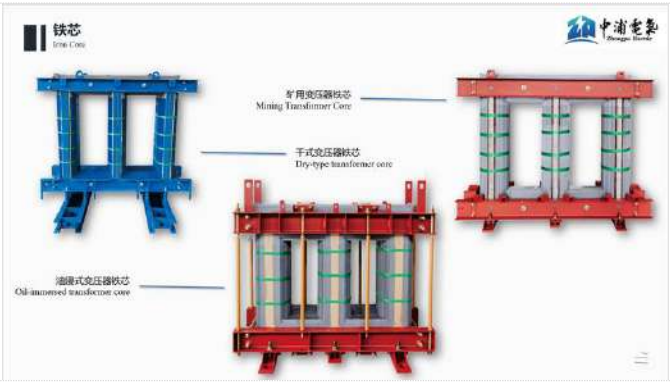

XIAMEN YINGXIN ELECTRIC TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD (展台号:N4K49)
厦门迎欣电气科技集团有限公司

防水箱

塑料配电箱采用 ABS 材质，绝缘性能强，耐高温低温，加厚材质，抗压耐摔，耐腐蚀性强，IP66 等级防水。通过模具压制而成，外形美观。具有抗老化、不变形，抗冲击、抗静电、耐腐蚀等优点。搭扣开合，拆装便捷，内置安装底板，可提供激光开孔能定制服务。

迎欣电气 Yingxin Electric

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

XIAMEN BIAOLING INTELLIGENT EQUIPMENT CO.; LTD (展台号:N5A01)
厦门标领智能装备有限公司

全自动套线号管双端压接机

本机由标领针对预制线束加工要求研制开发，拥有自主核心技术及专利保护，采用 PC 机中文操作界面，通过网络或 U 盘获取加工数据并一键导入进行转化加工，适合多品种、小批量、非标二次导线的切断、剥皮、套线号管、打标、压端头、收整线束一次性加工，彻底摆脱传统式繁琐的多工序加工和搬运，从而降低人工技能要求、劳动强度和差错率，提升二次线预制效率、工艺水平和行业竞争力。



XIAMEN EPOFINDER ADVANCED MATERIALS CO.,LTD (展台号:N2F21)
厦门市宜帆达新材料有限公司

高压盆式绝缘子用绝缘材料

高压盆式绝缘子：在长期负荷下有着良好的机械和电气性能，优异的耐热冲击性能，低固化收缩率，添加氧化铝填料，用于制造 GIS 绝缘件及大金属件的包封。 高压套管：具有良好的机械电气性能，放热温度低，低粘度，优异的浸润性以及优异的高温浸润稳定性，用于制造电气复合材料，高压套管。 推荐材料： EpoFinder®9531 CurFinder®9533 氧化铝 工艺：真空浇注 特点：固液体系



XIAMEN FOUR-FAITH SMART POWER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N3J03)
厦门四信智慧电力科技有限公司

电缆故障诊断系统

F-XBD100 电缆故障诊断系统应用于 6kV-35kV 电压等级电缆线路，通过在电缆线路两端分别安装电缆故障监测装置，采集并分析故障时刻行波信号，实现电缆故障快速定位。对于电缆线路异常状态引起的放电信号可实时监测、预警分析和定位，从而实现故障抢修转变为状态检修。采用双端定位技术，借助高精度互感器和完善的算法功能精确定位电缆故障位置，实现线路缺陷的早期预警，提高线路运行的稳定性。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

XIAMEN GOOD EP ELECTRICAL CO., LTD. (展台号:N3F50)
厦门顾德益电气股份有限公司


EGS 系列环保气体绝缘开关设备（C-GIS）

EGS 系列环保气体绝缘开关设备是兴厦控电气自主研发的新型 C-GIS（Cubic type Gas Insulated Switchgear），适用于 12~40.5kV 配电系统，实现控制、保护、测量、监视等功能。产品采用干燥空气作为绝缘介质，全球变暖潜值（GWP）为零，无毒无害，即使泄漏也不会对人员和环境造成危害。得益于气体优异的绝缘性能，柜体尺寸显著减小，占地面积通常只有传统空气绝缘开关柜的 30%

XIAMEN HIPRECISE TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:N5B61)
厦门海普锐科技股份有限公司

母排智能制造解决方案

海普锐 Alpha-656 母排智能制造解决方案，打破思维定势，融合十年上百家客户实践，重新定义了母排全工艺流程作业标准，集成融合母排加工工序要求，实现三位一体智造，将图纸解析、上料、激光打印、冲剪、压花、铣圆角、折弯、下料合为一体，构建一站式高流转加工，使效率提升 50%、人力降低 80%、占地减少 60%，开启了母排加工“数据决策-智能执行-动态优化”的闭环智能时代，助力行业客户提升竞争力。

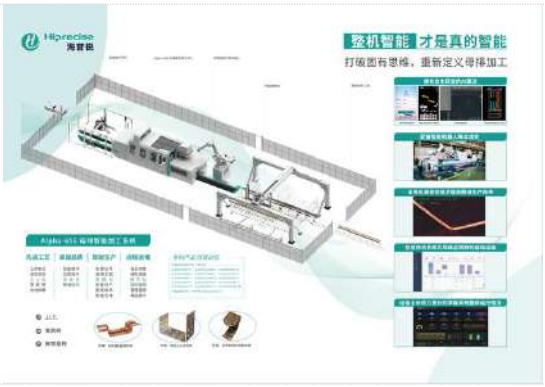

XIAMEN INSVAC INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:N5T01)
厦门盈硕科智能装备有限公司

CPT 系列互感器静态混料真空浇注系统

CPT 系列互感器静态混料真空浇注系统可同时用于电流、电压互感器真空浇注和 APG 浇注生产。 系统采用全自动真空在线配料或全自动真空批次配料两种方案。原材料配置成 A/B 组份后，通过计量泵直接将材料按配比注射到浇注罐模具内，或者直接注射到压力成型机模具内。系统采用配方化管理，可根据不同的模具存储相应的配方，可根据客户的产能、材料配方、生产工艺，为客户量身定制，最大程度满足客户个性化需求。



XIAMEN KEYUAN PLASTIC CO.,LTD. (展台号:N4C11A)

厦门科元塑胶有限公司

改性工程塑料

尼龙：PA6，PA66，PA12，PA612，PPA，MXD6 具有玻璃纤维，碳纤维，韧性，阻燃性等 合金：PC / ABS，PC / PBT，PA / ABS，ABS / PBT，ABS / PMMA 等合金 各种工程塑料：PPS，PPO，POM，PC，PBT，PEI，PEEK，PPSU 等



XIAMEN LFT COMPOSITE PLASTIC CO., LTD (展台号:N4C11B)

长纤（厦门）新材料科技有限公司

高性能长纤维热塑性复合材料

长纤维增强热塑性复合材料，和普通的短纤维增强改性材料相比，LFT 工艺生产的热塑性复合材料长度可达到在 5~25 毫米以上，可经过专用的模具浸渍工艺得到。采用最多的基体树脂是 PP，其次 PA6、PA66、PPA、PA12、PBT、PET、TPU、PPS、等。常规纤维有玻纤、碳纤、特殊纤维有玄武岩纤维等;LFT 可用于注塑成型、挤出、模压等，机械性能优异,在很多领域可实现以塑代钢或带代替热固性材料。



XIAMEN TOP-IOT TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:N3S43)

厦门计讯物联科技有限公司

AI 电力加密边缘网关 TG465

TG465 是一款深度融合 5G（高速互联）、AI（人工智能）和 IoT（物联网）的工业级电力加密边缘网关。作为电网数字化运维中枢，它通过边缘 AI 算力实现本地化决策、构建高可靠通信架构、深度兼容电力协议，并依托自主可控开发平台，有力支撑“端-边-云”协同体系。该网关服务于智能变电站、新能源配电网等场景，提供可定制、强集成、智能化的“硬件+软件+服务”生态体系，驱动电力领域降本增效与业务创新。



XIAMEN VACTEC EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:W5T23)
厦门维克机械设备有限公司

静态混料真空浇注设备

上料方式：各组份原料自动计量上料；可用吨装树脂和吨袋填料；卧式填料搅拌、加热和真空干燥；真空或输送泵上料；计量方式为电子秤或流量计 备料处理：备料罐有效容积 60~600 升；温度：RT~120℃；真空：0.1mbar；平底罐 2~4 小时批次备料；锥底罐在线连续备料~15kg/分钟，满足 2 个浇注罐交替浇注，每天浇注 10 吨混合料 电气控制：实现自动上料、备料、计量、混料、浇注等功能。



XIAMEN ZHONGHUI AIR CONDITIONER CO.,LTD. (展台号:N4A11)
厦门中惠空调有限公司

空气换热器

不锈钢空气换热器是一款以优质不锈钢为核心材质、适配各类工业工况的高效强制对流换热设备，主打耐腐蚀、耐高温、免频繁维护、使用寿命长四大核心特性。设备通过管翅式、板式等成熟换热结构，实现空气与蒸汽、热水、导热油、烟气等介质的冷热能量交换，广泛应用于工业加热、余热回收、通风降温、废气处理、洁净温控等场景，是恶劣工况下替代普通碳钢换热器的优选节能设备



XI'AN COEPOWER ELECTRIC CO., LTD (展台号:N3G08)
西安科湃电气有限公司

电能质量 APF/SVG

CoEpo- APF，采用并联方式接入电力系统， 通过外部采样，采集电力系统数据，通过核心运算芯片，分析谐波分量数据， 并控制 IGBT 高频开关，输出与系统中谐波电流大小幅值相等，方向相反的电流，对谐波电流进行抵消，以达到治理系统中谐波电流的目的。 CoEpo-SVG ： 将三相桥式逆变电路通过电抗器并联在电网，调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值或者直接控制其交流侧电流，以满足系统无功补偿。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

XIAN HIGH VOLTAGE APPARATUS RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. (展台号:N1L49)
西安高压电器研究院股份有限公司

检测业务

作为独立的第三方实验室,西高院检测业务领域涵盖从低压到交直流特高压的开关设备、变压器、电抗器、互感器、预装式变电站、绝缘子、避雷器、熔断器、新能源电站、光储变流器、储能电池、换流器阀。电力电容器、无功补偿装置、低压电器、电动汽车充电设备等 110 余类产品。西高院还在常州、沈阳、厦门、青岛、河南五地分别布局了实验室,试验检测综合能力位居世界领先地位。



XI'AN LIOU SENSOR M&C TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N4M01)
西安立欧测控技术有限责任公司

SF6 微水密度在线监测系统

SF 微水密度在线监测系统是公司顺应国家智能电网要求推出的重点研发产品。产品采用先进测量感知及后台软件技术，安装便捷、结构小巧，支持高精度检测、后台运算与海量历史数据存储。可对各电压等级 SF 断路器、GIS、HGIS、GIL 设备开展 SF 气体微水、密度、温度在线监测，实现环保无排放、安全实时的远程动态监控，满足电力配网自动化与设备状态检修的使用需求。



XIAN SITECH ELECTRIC CO.,LTD (展台号:W5C38)
西安西拓电气股份有限公司

固态变压器

固态变压器，基于碳化硅半导体器件的新一代智能变电装置，采用高频电磁隔离链路与模块化多级变流结构。可将 10kV 中压交流电变换为 800V 低压直流电，并集成谐波抑制、无功补偿、双向功率调度及故障容错等功能，以改善电能质量与系统稳定性。相比仅能变压的传统工频变压器，本设备具备毫秒级响应能力，支持多类型能源接口，功率密度高且在全工况下保持高效率，适用于新型电力系统、高密度算力基础设施及大功率充换电场景。



XI'AN SUPR ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N3C22)
西安速普瑞电气有限公司

SF6 远传式密度继电器


SF6 远传式密度继电器用于监测高压电气设备内 SF6 气体密度，实时采集压力、温度数据并远程传输。产品适配 GIS、断路器、充气柜等设备，电压覆盖 10kV~750kV、±800/±1100kV，具备密封性强、测量精准、运行稳定等优势，可及时预警气体泄漏风险，保障高压设备安全运行，支持在线监测系统组网配套。



XI'AN XU&HUI ELECTROMECHANICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:N5F05)
西安旭之辉机电科技有限公司

电缆故障模拟系统

电气试验仿真培训系统主要用于各个行业培训电力电缆检测人员。主要涉及的行业有：电力行业：各种发电厂、变电站、供电局等；生产行业：电力电缆的生产厂家、电缆故障闪测仪的生产厂家等；冶炼行业：自备电厂、动力厂等；教育行业：试验室、培训基地等；科研院所：试验室、培训基地等；服务行业：物业管理、服务公司、后勤部等。

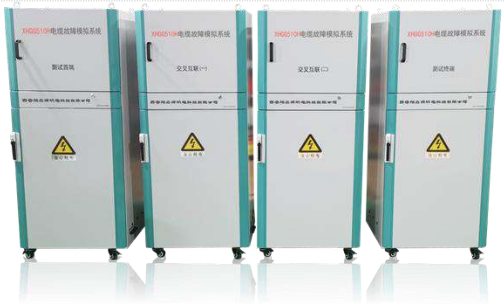

XINGCHANG LEILI LIGHTNING PROTECTION ELECTRIC CO., LTD (展台号:W4G29)
新昌县雷力防雷电气有限公司

防雷接地线夹

防雷接地系列产品，包含铜包钢接地棒、接地线夹、放热焊接、接地模块、避雷针、等电位端子等。导电优良、耐腐蚀，快速泄放雷电流，降低接地电阻，用于建筑、电力、通信、光伏等工程，保障设备与人身安全。



XINGJI ELECTRICAL APPARARUS GROUP CO., LTD. (展台号:N1T01)
兴机电器集团有限公司

环保气体绝缘环网柜及元件

本产品是新一代无 SF 绿色环保开关设备，采用干燥空气/氮气绝缘、真空灭弧，零碳排放、绿色节能。整机全密封紧凑型设计，防护高、免维护、可靠性高，体积更小、安装空间更省。具备完善联锁保护与长寿命运行能力，支持智能监测，适配城市配网、新能源、工商业配电等场景，是传统充气柜的优质升级替代产品。



XINJIANG QIANGSHI NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W5T51)
新疆强士新材料科技有限公司

标准型盘形悬式钢化玻璃绝缘子

强士新材标准型盘形悬式钢化玻璃绝缘子是电力系统中用于悬挂导线并实现电气绝缘的关键部件，具有机械强度高、绝缘性能优异、耐老化、维护便捷等特点，广泛应用于架空输电线路和变电站。如：高压输电线路（110kV-500kV）、超高压及特高压输电线路（750kV 及以上）、城郊及轻度污染地区、临时或应急线路等。



XINLAN ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N4L33)
鑫缆电气有限公司

电缆附件

电缆附件是电力电缆线路的配套连接件，分终端头、中间接头两大类，适配 1kV 低压至 35kV 及以上高压电缆。 核心作用：密封绝缘电缆切断端面，实现电缆与开关柜、变压器对接，或两段电缆接续；防水防潮、缓冲电场、承受运行电压与机械拉力。 主流材质：硅橡胶、热缩塑料、预制橡胶件；广泛用于电网、光伏、轨道交通、工矿配电，是电缆安全稳定输电不可或缺的部件。



XINXIANG TIANFENG MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD. (展台号:N5T02)
新乡天丰机械制造有限公司

电器柜立柱设备

电器柜立柱设备，具有开卷、校平、送料、冲孔、成型、切断、整形、出料等单元机组成，每个孔直接的误差小于 0.2mm.



XINXIANG WANXIN ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N3G01)
新乡市万新电气有限公司

有源电力滤波器

采用高效的三电平拓扑结构和先进的全数字控制技术，消除谐波电流，改善电网质量;具备谐波分次补偿功能，可补偿 2~50 次谐波;可实时检测谐波电流，自动跟踪负载谐波变化，具有高度可控性与快速响应性;全响应时间≤5ms;瞬时响应时间≤100us;可直接与万新智能电容器组合使用，集中控制;高清 7 英寸中文彩色触摸屏，屏幕实时显示系统和设备运行参数;保护功能齐全，具有过流、过压、欠压、过温等多种保护功能。



XINYUAN IRON TOWER GROUP (HEBEI) METAL PRODUCTS CO., LTD (展台号:N5S31)
鑫源铁塔集团（河北）金属制品有限公司

电力角钢塔

鑫源铁塔集团（河北）金属制品有限公司是专业生产电力铁塔、钢管杆、构架、预埋件等各类电力钢构产品的专业公司。共有五个生产区和一个镀锌区，总占地面积 530 亩，年生产电力铁塔能力 40 万吨。我公司现有 14/16/18/20 型电力角钢塔生产线、高速钻、激光切割机、数控钢板冲孔机、液压折弯机等各种先进的铁塔加工生产设备共计 200 余台,现有职工 400 余人。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

XIYA ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD. (展台号:N3K56)
西亚电力设备有限公司

真空/六氟化硫断路器

本系列真空、六氟化硫断路器电压覆盖 0.5kV~220kV，广泛应用于输配电、变电站及智能电网项目。产品采用成熟灭弧技术，绝缘性能稳定、短路开断能力强、机械可靠性高、运行寿命长。 我厂为源头生产厂家，支持定制化配置，可提供地震分析报告、全套技术资料，面向全球电力项目提供高性价比产品与完善技术服务。



XUCHANG ERIC INSULATION PRODUCTS CO.,LTD. (展台号:N4S35)
许昌埃瑞克绝缘制品有限公司

B/F/H/C 级无纬带

无纬带是由无碱玻璃纱通过专门的耐高温热固化树脂浸渍烘烤而成。綁扎带具有良好的柔软性和粘性，拉开呈网状结构，退卷容易，不散丝，无叠痕。该产品具有高强度，抗冲击，高模量，低延伸，无磁滞和无涡流损失等优良性能，是电机，变压器，互感器以及避雷器理想的绑扎材料。



XUCHANG ZHONGCHENG INSULATING MATERIAL CO., LTD. (展台号:N3K81)
许昌市众诚绝缘材料有限公司

PET 复合膜

干式变压器上使用的 PET 复合膜，核心作用是绝缘隔离与散热辅助，确保变压器安全稳定运行。



YANGZHOU HUIFENG METER CO.,LTD (展台号:W5H13)
扬州汇丰仪表有限公司

sf6 密度继电器

六氟化硫气体密度控制器主要应用于输变电系统中各类以 SF6 气体为绝缘介质的高压电器设备中气体密度的监测和控制，当密封系统中的 SF6 气体发生泄漏时输出报警及闭锁信号， 以保证输变电系统的安全可靠运行。



YANGZHOU JINYUAN ROBOT AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD (展台号:N5T03)
扬州金源机器人自动化设备有限公司

机器人焊接设备


充气环网柜机器人焊接设备，机器人激光焊接设备，机器人螺柱焊接生产线



YANGZHOU MAITENG ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N5P55)
扬州市迈腾电气有限公司

动力母线

动力母线为空气型绝缘防护型母线，材质采用 6101 稀土铝合金，环境温度 20℃时直流电阻率≤0.0283Ωmm 平方/m。供电母线护套材质为 pvc 阻燃工程塑料，绝缘可靠，防腐抗老化，一般 ABC 三相为橘色，零线和地线为蓝色和灰色，安装效果美观，导电效果优良。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

YANGZHOU YUTONG ELECTRIC TOOLS CO.,LTD. (展台号:N2T41B)
扬州宇通电力工具有限公司

机动绞磨

机动绞磨是一种野外施工现场牵引吊装作业的牵引机械，主要用于线路施工中组立杆塔，收、放线，敷设电缆，牵引或吊装重物。有3T、5T、8T 多种型号可供挑选。



YANTAI FISEND BIMETAL CO.,LTD. (展台号:N1E05)
烟台孚信达双金属股份有限公司

铜铝复合排

连铸铜铝复合材料一种高性能、轻量化、高性价比的复合导体材料，材料综合具备铜优良的导电性和铝突出的轻量化特性及成本优势界面结合强度高、力学性能和稳定性好，强度、加工性能与纯铜相当，并具有良好的连接特性和防腐蚀性能，可代替铜排作为导体材料，已安全应用多年。

YATO TOOLS (JIAXING) CO., LTD (展台号:N4K02)
易尔拓工具（嘉兴）有限公司

工具车

每个抽屉都带有自锁功能，防止自动划出 高强度竹板工作台面，抗冲击 带折叠托盘，有更多使用空间 通用挂孔，方便工具悬挂 方向脚轮带刹车装置



YICHU CABLE (展台号:W4G17)

易初电线电缆（湖州）有限公司

储能电缆

适配直流高压、大电流、复杂环境的储能系统工况，覆盖发电侧、电网侧、用户侧全场景储能布线需求。



YIKE INSTRUMENT CO., LTD (展台号:N4L21)

仪科仪表有限公司

多功能电力仪表

多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的多功能电力仪表，能够完成电量测量、电能计量数据显示、采集及传输，可广泛应用变电站自动化，配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核、实现 LED 现场显示和远程 RS-485 数字通讯接口，采用 MODBUS-RTU 通讯协议



YOUKAI ELECTRIC CO., LTD (展台号:W5D01)

佑开电气有限公司

RLND-1-10/400A 负载断开开关

口俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

YUANHAO ELECTRIC CO.,LTD. (展台号:N1F12)
元皓电气有限公司

智能型万能式断路器

YHCW1 系列智能型万能式断路器（以下简称断路器），适用于交流 50Hz，额定电压至 660V（690V）及以下，额定电流 630~6300A 的配电网络中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。断路器具有智能化保护功能，选择性保护精确，能提高供电可靠性，避免不必要的停电。同时带有开放式通讯接口，可进行"四通"，以满足控制中心和自动化系统的要求。



YUBANG ELECTRIC CO., LTD (展台号:N2G65)
宇邦电气有限公司

VSY1-40.5GD 户内高压真空断路器

VSY1-40.5GD 户内高压真空断路器是本公司专为风电/光伏设计的的新一代产品，适用于三相交流 50Hz,系统电压为 35kV 的配电系统中作开断负荷电流、过载电流及短路电流之用，特别适用于 40.5kV 箱式变电站作容量在 3150kVA 以上变压器的控制和保护，也可用于 35kV 系统其它的独立单元中，尤其适用于高寒、重污秽、湿度大的地区。



YUEQING BOTE FASTENER CO., LTD. (展台号:N4M43)
乐清市博特紧固件有限公司

非标定制动配合

博特紧固件生产的动配合，采用优质金属材质，表面精细处理，结构紧凑精密。内置六角接口，安装便捷高效，能为设备提供稳定可靠的连接与支撑，适用于精密机械、自动化等领域，以优异耐磨性与定位精度，保障设备运行稳定性。



YUEQING DAHE ELECTRIC CO., LTD (展台号:N2Y02)
乐清市大和电气有限公司

产品合集

乐清市大和电气有限公司创立于 2003 年，主营按钮开关、金属按钮、防水按钮、塑料按钮、引线大电流按钮、蜂鸣器、信号指示灯等工控产品，是国内中高端用户的选择之一。同时拥有多项产品原创技术专利，并通过 ISO9001、CCC、CQC、CE、RoHS、TUV、UL 等多项产品认证。经过多年的推广和应用，CDOE 产品广泛服务于轨道交通、自动化机器人、新能源设备、医疗设备等几十个行业领域。



YUEQING JIXIANG CONNECTOR CO., LTD. (展台号:N2K51)
乐清市吉祥连接器有限公司

铜镀镍金属电缆防水接头

接头主体部分采用黄铜镀镍材质



YUEQING MIDIAN NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:TBC)
乐清米点网络科技有限公司

样本设计印刷

样本设计印刷　资料齐全，专注电气行业样本 15 年

米点传媒
MIDIAN MEDIA

YUEQING XUJING FUSE FACTORY (展台号:W5H05)

乐清市旭静熔断器厂

熔断器

本公司主要生产熔断器，NH/NT 熔断器和底座、RT18 底座和保险丝、汽车熔断器、直流熔断器等等。



YUFENG ELECTRIC CO.,LTD (展台号:N1J11)

裕丰电气有限公司

开关柜配件

底盘车主要用于抽出式开关设备中承装断路器、互感器等元器件，将其推进及退出，作为元器件与母线连接的辅助操作。底盘车与断路器的内部机构及其中置柜其他联锁机构配合工作时，能满足 GB3906 中的“五防”联锁要求。 接地开关是电力系统中常用的一种保护装置，主要作用是用于保护电力设备和人员安全。接地开关有两种状态，分别是闭合和断开状态。当接地开关处于闭合状态时，电力系统中的电压和电流就可以正常进行运行；



YUHUAN MODERN TOOLS CO., LTD. (展台号:N5E61)

玉环市现代工具有限公司

充电式电缆剪

ES-36K　1.设计轻巧，开口式刀片设计，方便快捷。2.可以选配遥控器，绝缘棒，实现高空作业。3.自动泄压复位。4 头部可旋转，灵活操作。



备注:#储能相关技术/储能配套产品　(资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

YULI ELECTRICAL GROUP CO.,LTD. (展台号:W5B45)
裕力电气集团有限公司

中置式组合真空断路器

YLG-12GD 系列中置式组合真空断路器具有优异的电气、机械性能，机构可靠稳定、寿命长，主回路采用固封极柱，提高了断路器的环境适应性和绝缘可靠性；可用于 3.6-12KV 电力系统，作为电网设备，工矿企业动力设计的保护盒控制单元，适用于各种不同性质的负荷和频繁操作、多次开断短路电流的场合。产品拥有完善的机械和电气联锁装置，具有极高的操作稳定性和可靠性，确保操作人员和设备的安全，确保用电安全。



YUNMU TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:N2G21)
云木科技有限公司

配电馈线终端 FTU YM-FDR700

32 位高性能处理器，外置 AD 芯片，满足全国产化设计要求。 可配置成集中馈线自动化、就地馈线自动化及保护+重合闸等多种工作模式；支持配电网行波故障测距功能；支持分布式能源网源分界功能。小电流接地系统单相接地故障处理正确率高于 95%（全系列产品）。核心硬件、软件平台全自主研发。



ZGHD ELECTRIC CO.,LTD. (展台号:N3A01)
航大电气有限公司

可分离式电缆附件

8.7/15kV~630A 欧式前插头 630A 前插式电缆接头产品，直接和开关柜的进出线套管，电缆分支箱的对按套管连接，为开关柜和电缆分支箱提供全绝缘的安全线路。 前插工作时用螺栓连接在开关柜套管座上；尾部可直接用绝缘子封堵，也可扩展展连接后接头避雷器。先进的后注射工艺，外层有起屏蔽作用的半导电层，可触摸，确保人身安全，独特的应力锥结构，有效的疏散电场应力，解决电缆屏蔽层切断处电场应力问题。可扩



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

ZHE JIANG EADE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:N2C01)
浙江伊德智能科技有限公司

固封极柱

浙江伊德智能科技有限公司是 10KV-40.5KV 真空灭弧室、固封极柱等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。浙江伊德智能科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

ZHEJIANG ASFEEL INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N4L26)
浙江亚瑟菲智能科技有限公司

应急电源快速接口

随着社会的快速发展和科技进步，人们对电的依赖与日俱增。如果突然停电，将会给用电客户生活、生产造成很大的影响，因此，如 何提供高可靠性的优质电源是供电企业面临的重大课题，对配电网技术创新提出了新的挑战。“应急电源的快速接入系统”能有效的提高供电可靠性，提升供电服务质量，减少经济损失，提高经济效益和社会效益。

ZHEJIANG BEITAI SMARTECH CO., LTD. (展台号:N4J53)
浙江北泰智能科技股份有限公司

智能密集架

智能密集架作为存放档案实体的重要装具，满足实体档案的安全保管、高效存放、快捷整理功能，能与智能综合管理系统进行数据融合对接，实现管理人员对实体档案的实时监控和管理功能，实时掌控各库房内密集架的动作。其产品形式涵盖智能密集架、RFID 智能底图密集架、RFID 盒定位密集架、RFID 盒定位档案柜、超高频 RFID 档案柜等。



ZHEJIANG BOLEI ELECTRIC CO.,LTD (展台号:N5L31)
浙江博雷电气股份有限公司

变压器紫铜端子

材料：紫铜/黄铜，本色表面/镀锡/镀银可选，锻造工艺，产品密度更高，导电性更好



ZHEJIANG BRIDGOLD COPPER TECH CO.,LTD (展台号:W5T01)
浙江金桥铜业科技有限公司

铜线软连接

材料 T2（C11000）紫铜铜线，单丝直径 0.05-0.30mm 表面处理 裸铜、镀锡、镀镍或镀银 工艺 采用高速编织机编织成扁平形或圆形的编织线，两端采用无缝铜管压接成接触面或采用铜端子作为安装连接点。 特性 铜线软连接具有良好的柔性导电作用，尤其适用于振动频率大的新能源汽车动力部件。 按图定制



ZHEJIANG CHENGLIAN CERTIFICATION CONSULTINGCO.,LTD. (展台号:N5T36)
浙江诚联认证咨询有限公司

高低压产品试验

我司为高低压产品（如开关柜、变压器、断路器等）提供专业认证所需的全套型式试验服务。我们依托合作的国家认可实验室，严格依据 IEC/GB 等国际国内标准，进行包括温升、短路耐受、绝缘、局放等关键测试。旨在验证产品在高压极端条件下的安全性与可靠性，助您高效获取权威认证报告，顺利进入目标市场。

CHENGLIAN
CERTIFICATION CONSULTING

ZHEJIANG CHENWEI ZHIDIAN TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N3L53)
浙江辰微智电科技有限公司

CWM1 系列塑料外壳式断路器

CWM1 系列塑壳断路器，适用于交流 50Hz 配电线路，用于分配电能、保护电路免受过载、短路故障损坏。产品结构紧凑、安全性高，具备可靠的保护性能，规格覆盖 63A～800A，提供板前接线、插入式多种安装方式，广泛应用于工业配电、建筑电气、电网配套等场景。



ZHEJIANG CHIFENG ELECTRIC CO.,LTD (展台号:N4S17)
浙江驰风电气有限公司

熔断器

浙江驰风电气有限公司专业生产全系列低压交流与直流熔断器。公司集产品研发、制造、销售于一体，拥有雄厚的技术力量， 先进的生产和检测设备。产品广泛应用于成套配电柜，充电桩，光伏系统汇流箱，电动汽车和电力驱动系统、电源系统和辅助系统等电路保护.产品符合国 际电工委 IEC60269 标准和国家 GB13539 标准，并通过 IS09001 质量管理体系，获得 CCC、CE、 CB. TUV 等认证。

ZHEJIANG CHUANBIAN ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N4J12)
浙江川变电气有限公司

干式变压器

干式变压器是指的变压器初级绕组和次级绕组电气安全隔离，能有效去除三次谐波和抑制各种干扰；适用于交流 50/60HZ，输入、输出电压不超过 AC600V 的各种电压场合。具有适用负载广泛、能承受瞬时超载、可长期连续工作、安全可靠、节能及维护方便的特点。干式变压器的输入和输出电压（三相或多路输入和输出等），联接方式，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，可根据用户的要求设计与制造。



ZHEJIANG CIHONG ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W5H28)
浙江慈虹电力科技有限公司

智能跌落式熔断器（推拉式）

TRW12-12 智能跌落式熔断器适配 10kV 户外配电系统，作为线路、变压器一次侧短路保护设备，经济耐用、户外适配性强。 产品基于 RW12 传统结构融合物联网与传感技术，保留过载、短路保护功能，新增状态在线监测、故障主动预警能力。 采用机械推拉臂驱动，支持就地遥控、远程操控与传统手动三种操作模式，配套防护罩，灭弧性能优异，是配网智能化改造核心终端.



ZHEJIANG DALI TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N3G15)
浙江大立科技股份有限公司

DL-RC63 室内外一体化智能巡检机器人


变电站智能巡检机器人集非制冷焦平面探测器、无轨化激光导航定位、红外测温、智能读表、图像识别 等核心技术于一体，对输变电设备进行全天候巡检、数据采集、视频监控、温湿度测量、气压监测等，提高输变电站内设备的安全运行程度。 在发生异常紧急情况时，智能巡检机器人可作为移动式监控平台，代替人工及时查明设备故障，降低人员的安全风险。



ZHEJIANG DEERKESI ELECTRICAL CO., LTD. (展台号:N5L55)
浙江德尔克斯电气有限公司

接线端子

接线端子



ZHEJIANG DEKAO TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W4E11)
浙江德靠电气科技有限公司

铝合金电缆固定夹具

铝合金电缆固定夹具抱箍



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

ZHEJIANG DELING TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:N1E61)
浙江德菱科技股份有限公司

一二次分离重合闸

模块化的结构与维护便利性：一二次分离智能断路器采用模块化结构设计，将整个二次电子部分融合在一起，可以支持带电拔插，具有防开路保护，模块损坏后可以不停电更换，这种设计不仅保证电网供电可靠性和维护便利性，也减少停机时间和维修成本，从而提高整体运行效率，降低了维护成本。



ZHEJIANG ENWEI ELECTRIC CO., LTD (展台号:N4F01)
浙江恩威电气有限公司

SC 系列接线端子

适用于，6 到 630 平方毫米的线缆链接，以及 M6 至 M12 螺栓可供选择。



ZHEJIANG ERGE TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N4B21)
浙江尔格科技股份有限公司

油泵

尔格科技变压器油泵，专为大型变压器强迫油循环冷却研发，实现高端油泵国产进口替代。产品采用一体化盘式电机结构，结构紧凑，效率高，具备振动小、噪声低、无轴封、防渗漏、运行稳定可靠等特点。产品覆盖特高压输变电、核电、高铁牵引变压器等高端场景，成功应用于秦山核电站、长江三峡等 1000kV 特高压工程、复兴号动车组，通过铁路行业相关认证，多项产品为国内首创，长期稳定服役，是电力变压器冷却系统核心设备



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

ZHEJIANG FENGCHANG ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N2T61)
浙江丰昌电气科技有限公司

环保断路器开关

FCHBV(S)-12/T630-20 是环保气体绝的上隔高断路器开关，相对 SF6 充气柜来讲有不充温室气体 SFe 的优点，从而实现开关的节能环保。该产品符合 GB1984-89,GBT1984-2014 交流高压断路器的技术要求。 主回路 630A-20kA[4s)25KA[3s),机械寿命 10000 次,离开关 3000 次,接地开关 3000 次。



ZHEJIANG GEYAO TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W4E36)
浙江格瑶科技股份有限公司

电动机保护器.电机智能监控器


对各类电机设备过载、缺相、堵转、短路、 过压、欠压等故障进行精准判断与保护



ZHEJIANG HAILIANG CO.,LTD. (展台号:N1G31)
浙江海亮股份有限公司

紫铜排

产品主要用途：铜母线广泛应用于电气领域，如变压器、开关触头、开关柜、配电柜、发电机组等。标准：GBT 5585.1-2005 ，ASTM B187-2015，JIS H3140-2012

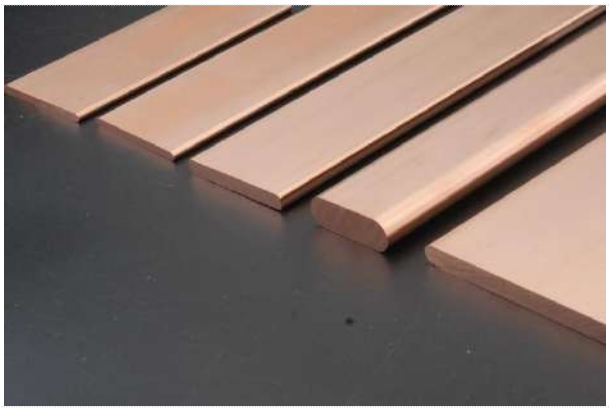

ZHEJIANG HAISHENG JUNCTION BOX CO., LTD. (展台号:W5F54)
浙江海胜接线盒有限公司

海胜接线盒

浙江海胜接线盒有限公司位于中国电器之都--温州市乐清市，交通便利。公司拥有先进的生产设备，完整的检测仪器，严格的管理制度。集研发生产、销售于一体的技术企业。公司根据国内外电气行业接线特点、分线难等难以解决的问题，通过研发人员的不断创新，成功地推出一些新型接线盒、接插件、分线盒、大电流分线端子等系列产品，涵盖 200 多款不同规格型号产品。所有产品均严格按照国际电工委员会标准和国家及行业标准生产。



ZHEJIANG HAITAN ELECTROMECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N2S71)
浙江海坦机电科技有限公司

储能接头

储能接头



ZHEJIANG HAROG TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N4C69A)
浙江华熔科技股份有限公司

复合等静压石墨双极板

华熔科技 的复合等静压石墨双极板是适用于各种燃料电池应用的高性能组件。它们具有出色的导电性、耐腐蚀性和机械强度，确保燃料电池在不同技术下高效可靠地运行。 特殊的浸渍工艺和石墨改性剂的配方，确保运行条件下超过 30,000 小时的零泄漏 特殊的表面处理技术，确保接触电阻≤5mΩcm2 设计开发大面积双极板，升功率大幅提升 轻铣工艺，板材可薄至 0.5mm（单面铣）/0.8mm（双面铣）



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

ZHEJIANG HIPOWER ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N3J65)
浙江艾铂尔电气有限公司

72.5/126/145 SF6 断路器


LW36-72.5/126/145 是新一代自能式高压六氟化硫断路器，以 SF6 气体（高寒地区采用 SF6 和 CF4 混合气体）为绝缘和灭弧介质，采用自能灭弧原理，配用弹簧操动机构，具有开断能力强，操作功小，可靠性高的特点。



ZHEJIANG INNOVATION LASER EQUIPMENT CO.,LTD (展台号:N5D08)
浙江创新激光设备有限公司

环网柜气箱机器人激光自动寻位焊接工作站

环网柜气箱机器人激光自动寻位焊接工作站是一种高度自动化、智能化的先进制造系统。它集成了工业机器人、激光传感技术、智能控制软件和专业焊接工艺，专门用于完成环网柜核心部件气箱（Gas Compartment）的高精度、高质量焊接任务。

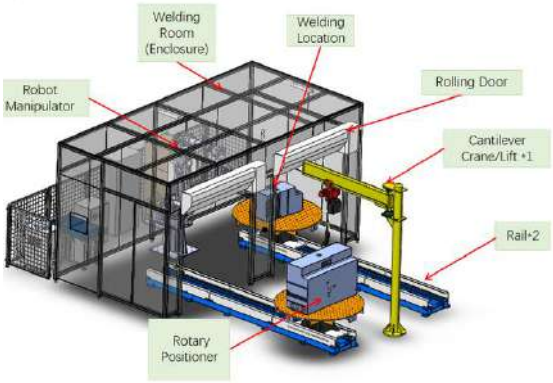

ZHEJIANG JIAMING POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:N5F21)
浙江嘉明输配电设备有限公司

刀开关

刀开关结构简单，具备可见断口，一般仅用于无载隔离电源，无短路保护。 复合隔离开关绝缘壳体一体化设计，灭弧性能优良，适合频繁无载操作，实现安全电气隔离。 刀熔开关将刀开关与熔断器融为一体，兼具隔离与短路保护功能。 隔离开关熔断器组为组合式器件，隔离开关提供明显断开点，熔断器承担过载、短路保护。 四类产品广泛应用于低压配电系统，作为进线、支路电源隔离与保护元件。



ZHEJIANG JIANCAI EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5T12)
浙江健彩设备科技有限公司

浙江健彩设备科技有限公司

1. 在本产品购买之日起 24 个月期限内，如果产品硬件发生非人为疏忽损坏的故障情形，本公司提供免费维修服务（喷头，墨管，墨盒等耗材属于不保修范围）,如果产品自购买日起算，超过 24 个月保证期限，发生产品故障情形，甲方提供维修服务，但须视产品故障情况酌收零件成本费用。2.送修产品请妥善包装运输,外地客户并请送到本公司维修.运送过程如有损坏或遗失，本公司恕不负责。

ZHEJIANG JIANGSHAN HENGLI ELECTRICAL CO.,LTD (展台号:W4E16)
浙江江山恒力电气股份有限公司

油浸式电力变压器

油浸式电力变压器 优势：散热性能强、造价经济、使用寿命久；容量覆盖 10kVA-10000kVA。多用于乡村电网改造、新建工厂、户外市政变电站等。



ZHEJIANG JIEYI ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD / ZHEJIANG YIYOU ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO. , LTD. (展台号:N1J41)
浙江义友电气有限公司/浙江结义电力科技有限公司

10KV-35KV 欧式、美式电缆附件全系列

欧式、美式电缆附件系列，是电力电缆设计的全屏蔽可分离式电缆接头，采用三元乙丙橡胶整体注射成型，具备全绝缘、全密封、可触摸特性，主要用于欧式环网柜、电缆分支箱、箱式变电站等设备的电缆连接，为 10KV-35KV 配电网提供安全可靠的电气连接与防护。采用优质三元乙丙橡胶整体注射成型，绝缘性能优异，工频耐压、冲击耐压性能符合行业标准，保障电气连接安全。



ZHEJIANG JURUI ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N2J01)
浙江巨瑞电气科技有限公司

环保气体柜全固封断路器开关

本新型环保复合绝缘环网柜开关，其相对固体柜来说有少用固体绝缘件的优点，相对 SF6 充气柜来说有不充 SF6 气体的优点，相对空气绝缘柜来说有体积减小，有效利用城市空间资源的优点。综上，既减少了难以降解固体绝缘材料又抑制了温室效应气体 SF6 的排放，同时结构简单体积小，组合灵活。



ZHEJIANG KEMAO HOLDING GROUP CO., LTD. (展台号:W5E55)
浙江科贸控股集团有限公司

EC 轴流风机

EC 轴流风机

ZHEJIANG KER CO., LTD. (展台号:N4B01)
浙江科熔电气有限公司

GW5-40.5（72.5）系列户外高压交流隔离开关

GW5-40.5(72.5)系列户外高压交流隔离开关为交流 50Hz 的户外高压电器设备，额定电压等级有 40、5kV，供高压线路在无负载情况下进行开合，以及对被检修高压母线、断路器等电气设备带电的高压线路进行电气隔离之用，也可用于开、合小的电容或电感电流。



ZHEJIANG KEYI ELECTRIC GROUP CO.,LTD. (展台号:N5P11)
浙江科易电气有限公司

ABC 架空电缆附件

绝缘穿刺线夹：1.安装简便：不需剥去电缆的绝缘皮即可做电缆分支，接头完全绝缘；2.使用安全：接头耐扭曲、防震、防水、阻燃、防电化腐蚀老化，无需维护。3.节约成本：安装空间极小，节省桥架和土建费用。



ZHEJIANG LENCH ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W5H09)
浙江联昌电气科技有限公司

玻璃纤维绝缘管，环氧绝缘管

玻璃纤维绝缘管，环氧绝缘管，可以定制不同角度缠绕，有不同等级耐温，可以根据客户要求进行机加工，此绝缘管配套给石油勘探电池设备，熔断器系列设备，石油法兰链接螺栓螺杆系列，欢迎来样或图纸开发洽谈



ZHEJIANG LIANGE ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N2F31)
浙江联格电气科技有限公司

环保气体环网柜用真空断路器

适用于国网、南网环保项目，满足 A 类抽检标准。



ZHEJIANG LONGGAO ELECTRICAL CO., LTD (展台号:N5D11)
浙江隆高电气有限公司

SF6 六氟化硫负荷开关

FLN36-12D 型六氧化硫负荷开关是集负荷开关、接地开关、隔离开关于一体的多功能中压开关设备，在一个全密封的，具有加强结构的环氧树脂外壳内，充以 0.045MPA 的 SF6 气体，用少量的元件实现以上三种功能，因此保证了产品的质量及可靠性，具有极佳的绝缘盒开关功能。由独立于开关的手动或电动操动机构进行回路，接地回路的分合和开断，在加装自动化仪表后，可实现遥感和遥控。

隆高电气 LONGGAO ELECTRIC

ZHEJIANG MING'AN ELECTRIC COMPLETE EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:W5G41)
浙江明安电气成套设备有限公司

低压动力配电箱

动力配电箱是我公司为满足电力市场 的要求而设计开发的新一代配电产品，具有体 积小、重量轻、安装方便、用电可靠等特点； 产品广泛适用与发电厂、变电所、厂矿企业、 学校等频率 5060Hz,额定电压 660V 及以下 的用电场。



ZHEJIANG MODERN ELECTRIC CO., LTD. (展台号:W5T31)
浙江现代电气有限公司

XDQ5 PC 级自动转换开关电器

全新励磁式 PC 级专用型 ATS。 融合多项发明专利、实用新型专利和外观设计专利。 同侧进线、2 进 1 出结构，三位置带隔离功能，双分可挂锁。 63/125/250/630 四个壳架，均有二位置、三位置、中性线重叠转换规格。 短时耐受电流≥0.1s，使用类别 AC-33A/33B。触头转换时间<100ms，转换动作时间<200ms。 全系搭配基本型、标准型、智能型三类控制器。 标准型有丰富的功能扩展模块可选



ZHEJIANG NANGAO ELECTRICAL CO., LTD (展台号:N1L01)
浙江南高电气有限公司

静触头

静触头



ZHEJIANG PIXFRA TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W5T26)
浙江华感科技有限公司

热成像机芯模组

华感科技热成像数字机芯系列采用业界领先的非制冷氧化钒焦平面探测器，热成像分辨率覆盖 256*192、384*288、640*512、1280*1024 等，支持多种焦距镜头，支持 FPNC、SFFC 等图像优化算法，支持亮度、锐度、伪彩、增益等功能设置，定制灵活，支持热图导出，便于客户二次开发。接口丰富，支持串口通信、CVBS，支持配置保存功能，记录客户使用习惯。 可应用于工业、电力、消防、安防等。



ZHEJIANG PUTAI HIGH VOLTAGE ELECTRIC CO., LTD (展台号:N1K21)
浙江浦泰高压电气有限公司

充气柜、环保柜绝缘件（绝缘板、塑料件、套管等）

环保柜半固封塑料件是专为高压电力设备设计的关键部件，主要用于环保气体绝缘柜（如 SF6 气体绝缘柜）中的绝缘和保护。该产品具有优异的电气绝缘性能、机械强度和耐环境性，确保设备在各种工作条件下的稳定和安全运行。



ZHEJIANG QIHUI ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N5L09)
浙江齐辉电力科技有限公司

全绝缘环保柜

高压柜采用不锈钢材料使用机器手焊接，密封可靠。环保柜内充干燥空气，绝缘可靠。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

ZHEJIANG QITE ELECTRIC CO., LTD (展台号:N1F05)
浙江齐特电气有限公司

SF6V(C)-12KV/40.5kV 系列充气柜 开关/机构

此产品符合 GB/T1984-2014(12kV-40.5kV 交流金属封闭开关设备）适用于户内交流高压气体绝缘金属封闭开关设备（以下简称“SF6 充气柜”）开关开断采用弹簧操作机构配合真空管灭弧或负荷开关灭弧与六氟化硫气体绝缘相结合，既紧凑又可扩充，适用于配电自动化。充气柜具有结构紧凑、操作灵活、联锁可靠等特点，对各种不同的应用场合（特别是环境恶劣的场所）、不同的用户要求均能提供令人满意的技术方案。



ZHEJIANG RONGQI ELECTROMECHANICAL LIMITED COMPANY (展台号:N1L41)
浙江荣奇机电有限公司

ZN85-40.5 户内高压真空断路器

ZN85-40.5 系列户内高压真空断路器(以下简称断路器),适用于三相交流 50Hz,额定电压 40.5kV 电力系统中,可供工矿企业、发 电厂及变电站作为分合负荷电流、过载电流、故障电流之用。断路器与操动机构采用上下布置结构,有效地降低了断路器的深度。 三相灭弧室和相联带电体由三只独立的环氧树脂绝缘筒相隔离,构成复合绝线结构,断路器满足正常运行条件下的空气距和爬距要求, 并有效地减小了断路器的体积。



ZHEJIANG SEATRUST POWER CO., LTD. (展台号:W5C77)
浙江西创电力有限公司

50kVA 垫装箱式油浸变压器

50kVA 垫装箱式油浸变压器是一款用于配电系统的高可靠性电力设备，采用箱式垫装结构设计，结合油浸绝缘方式，可实现安全稳定的电压转换和电能分配。 该产品具有结构紧凑、安装便捷、运行稳定等特点，适用于城市配电、商业建筑、工业设施以及地下电缆供电系统等场景，为现代配电网络提供可靠的电力保障。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

ZHEJIANG SENGUANG ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:W5A51)
浙江森光电气科技有限公司

半固封环保开关用真空灭弧室　TD-12/630-20(ZN-100A)

12kV 半固封环保开关用真空灭弧室是环保开关的核心部件，通过内部结构优化确保其优异的开断性能和内绝缘水平，绝缘外壳外表面包覆硅橡胶增加外绝缘水平，使其在干燥空气的保护下绝缘不被破坏。主要应用于中压配电系统，具有高可靠性、环保性和紧凑设计等特点。 常规产品配套于环保开关及环保成套开关柜已经在西安高压电器研究院通过了标准的全套型式试验，完全满足国网、南网的抽检要求。



ZHEJIANG SHENGLING ELECTRICAL CO., LTD. (展台号:N5F23)
浙江盛菱电器制造有限公司

接线端子展示

图中展示的是我们公司的 PTFIX 系列分线器，UKK 系列分线盒，PCT 系列快速连接器。产品适用于控制柜、电气设备及配电系统，可实现快速分线、集中配电和便捷接线。多种规格可满足不同线径、回路数量及安装空间需求，具有接线高效、结构紧凑、安装方便、连接可靠等特点。



ZHEJIANG SHUNHAO ELECTRIC CO., LTD (展台号:N1K01)
浙江顺豪电器有限公司

液压转运车 800-1000

主营产品：10KV、24KV、35KV 电动底盘车，电动接地开关，控制器 五防联锁 电动推进机构 电动隔离开关 电动/手动升降车 低压抽屉柜电动机构 ABBUniSafe 系列配件 施耐德 Mvnex 系列配件等配套件 核心业务： （国网/南网配套项目 用户工程等） 请多关照感恩相遇，敬请惠存[握手][握手]




备注:#储能相关技术/储能配套产品　(资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

ZHEJIANG SUODI ELECTRIC CO., LTD. (展台号:W5E15)
浙江索迪电器有限公司

集成母线汇流排

CNSDI 配电母线排（母线系统）专为低压配电柜、成套开关设备及控制盘内部的可靠高效配电而设计。 主要特点： 高导电铜母线，具备优化的载流性能 模块化设计，配置灵活，安装简便 结构紧凑，最大化柜内空间利用率 可靠的绝缘与安全防护设计 可根据客户需求提供定制化解决方案 兼容各类低压成套开关设备应用 该产品集高导电性、坚固的机械结构与灵活的配置于一体，为现代电气系统提供安全且优化的连接解决方案。

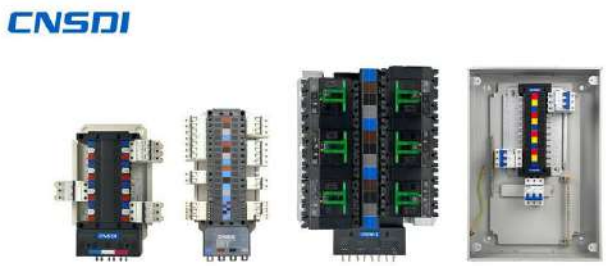

ZHEJIANG TAILI TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:N3T21)
浙江台丽科技有限公司

ZW32 深度融合极柱(12kV-24kV-35kV)

我司生产的 ZW32 深度融合支柱式开关将真空管，软连接、电压传感器、电流传感器等配件采用固体绝缘技术融合为一体，具有测量精度高、测量范围广、安装方便、运行稳定等优点。其电压等级涵盖 12kV-40.5kV，确保在各种工作条件下都能可靠运行。



ZHEJIANG TUWEI TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:N3G16)
浙江图维科技股份有限公司

高压电缆接地回路交直流阻抗带电检测装备

高压电缆接地回路交直流阻抗带电检测装备适用于高压电缆接地状态带电诊断及缺陷精确定位。装备采用交流、直流两种检测方式,根据护套接地系统感应电压情况,可灵活切换,便捷安全操作。 交直流阻抗带电检测技术较传统被动式红外测温、环流等检测方法,可带电检测接地系统阻抗,有效排查铅封开裂、接地箱铜排锈蚀、电缆外护套破损等潜伏性缺陷。



ZHEJIANG TUYUAN ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N4M51)
浙江途远电气有限公司

风电开关

40.5kV 开关系列组合电器是本公司为适应现代中压设备发展需要设计开发的供电设备，它吸收了国内外同类产品的精华，且具有独特的创新。适用于交流 50Hz，额定电压 40.5KV 的网络中。是专为风力发电太阳能发电的 35kV 系统设计的，可以用于风力发电塔筒内壁挂安装，亦可作为独立电器单元应用于 40.5kV 电力系统中或箱式变电站内。本产品结构科学合理，开关弹操作机构采为本公司自行研制，动作简单可靠。



ZHEJIANG WESTINGHOUSE ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N2G08)
浙江西屋电气股份有限公司

双接线柱微型漏电断路器

WSB9L-80 双接线柱微型漏电断路器是一款集成漏电保护、过载保护、短路保护于一体的终端配电安全防护装置，严格遵循 GB16917.1、IEC 61009-1 国家标准与国际标准，通过 CCC 权威认证，专为交流 50Hz、额定电压 230/400V 的低压配电系统设计，可全方位规避用电过程中触电、线路烧毁、设备损坏等安全隐患，是家庭住宅、商业场所、小型工业场景的核心配电防护设备。



ZHEJIANG XURUI ELECTRONIC CO.,LTD. (展台号:N3T46)
浙江旭瑞电子有限公司

工业控制开关

浙江旭瑞电子有限公司成立于 2002 年，是集研发、生产、销售与服务为一体的工控产品制造商，系浙江省电气行业协会副会长单位及国家高新技术企业。公司已荣获三十多项国家专利产品，三项发明专利产品。主要产品有微动开关、固态继电器、行程开关、脚踏开关、钮子开关、水银开关、干簧开关、接近开关等系列产品，“旭瑞"”为国内工控行业中的知名品牌，在韩国、土耳其、埃及、意大利等都设有直属代理商及售后维护中心

ZHEJIANG YABO AUTOMATION EQUIPMENT CO. LTD (展台号:N5C65)

浙江雅博自动化设备有限公司

干式、油浸式变压器智能 RGV 生产线

10-16 吨干式、油浸式变压器智能 RGV 生产线



ZHEJIANG YAMING ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N4L41)

浙江亚明电器有限公司

转换开关、按钮、信号灯

开关通过 3C、CE、TUV、UL 认证

WHUROW

ZHEJIANG YAOMING ELECTRIC CO., LTD. (展台号:W5B74)

浙江曜铭电气有限公司

干式油一空气变压器套管

电压 voltage:40.5kV~550kV 标准/Standard:GB/T4109　IEC60137

曜铭 YAOMING　电气 ELECTRIC

ZHEJIANG YIHAO ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N1F66B)
浙江益豪电气有限公司

国内外高压预制式电缆附件

浙江益豪电气有限公司，坐落在依山傍水、水陆交通便利的“中国电器之都”柳市，紧靠世界地质文化遗产公园雁荡山。公司自成立以来不断引进国内外高压预制式电缆附件、组合式变压器配件及电缆分接箱的先进技术，完善生产技术，提升产品品质。益豪电气是一家集生产，销售和售后服务于一体的科技型规模企业。



ZHEJIANG YOULANG ELECTRIC CO., LTD.. (展台号:N2C11)
浙江佑朗电气有限公司

智能电容器、电力电容器、静止无功发生器、高低压无功补偿装置等


公司主导产品涵盖智能电容器、电力电容器、智能无功补偿控制器、交流接触器、复合开关、无触点开关、电抗器、谐波治理成套设备以及高低压无功补偿装置等。佑朗电气致力于研发、生产、贸易和服务一体化，始终秉承“品质第一，客户满意”的经营理念，为客户提供卓越的产品和高效的服务。

YORA 佑朗

ZHEJIANG ZHENGCHANG FORGING CO., LTD. (展台号:N4T23)
浙江正昌锻造股份有限公司

有色金属零部件

锻造件



ZHEJIANG ZHONGKUO ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N4M27)
浙江中阔电气有限公司

防爆配电箱

定制铝压铸、翻炒模具、防爆投光灯、应急标志灯、双头灯、接线箱、穿线盒、接线盒、各种防爆铝壳及成品及各种防爆系列产品

中阔电气 ZHONG KUO ELECTRICAL

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

ZHEJIANG ZHONGNENG HUAYUAN ELECTRIC POWER EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:N5C06)

浙江中能华源电力装备有限公司

台区电压优化装置

台区电压优化装置不同于传统的机械调压或分级调压设备，采用有功调压，运用新一代 SiC 半导 体控制技术，响应速度极快，自身损耗极低，调压精度极高，无过电压风险，可实时监测、控 制调压状态。是保障低压供电系统末端电压合格率，降低供电线损，保障用电设备安全，提升 供电质量的最佳选择。



ZHEJIANG ZHONGZHENG LOCK INDUSTRY CO.,LTD (展台号:N3T05)

浙江钟铮锁业有限公司

智能电子柜锁

电子锁专为解决室内机柜、户外机柜智能化管控问题。电子锁可接入机柜内的动力环境监控系统、FSU 控制系统、或其他 RS485 传输结点，实现远程开锁、管控、高效、智能的解决方案，同时极大的提升了传输网络的安全级别和维护效率，降低了用户方的维护成本。 电子锁可实现 RS485 远程开锁、ID 刷卡开锁、查询锁开关状态、远程曾删卡等功能。电子锁可通过 RS485modbusRTU 协议,对接到客户的网管控制系统，将电子锁作为一个 RS485 从机设备被控制。 电子锁有 DO 开锁功能（可选功能），在有些场合可以接入动环、FSU、PLC

ZONZEN®

ZHENGZHOU KAIBETE TRANSFORMER CO., LTD. (展台号:N1H12)

郑州市凯贝特互感器有限公司

YTJL-10WF 电压电流组合式传感器

YTJL-10WF 系列相序、零序电压;相序、零序电流传感器是一种符合国网一二次融合设备技术规范的，并且按照 T/CES 018《配电网 10kV 及 20kV 交流传感器技术条件》团体标准要求设计、制造的交流传感器。电压电流和取电传感器内置于产品之中，可以直接与断路器组装成智能型真空断路器，安装简便，具有功耗低，准确度高，测量稳定的特点。



ZHENJIANG HAKUSUI CHEMICAL CO., LTD. (展台号:W4G34)
镇江白水化学有限公司

氧化锌

氧化锌为白色粉末状锌氧化物，功能多样、应用广泛。当下其在高导热散热材料需求持续上升；作为 ITO 替代透明导电膜、太阳能电池电极材料市场不断扩大，在 LED、透明晶体管、热电材料领域前景广阔。我司深耕全品类氧化锌，持续布局前沿应用研发。 轮胎橡胶行业仍是氧化锌主要下游，需求约占市场总量一半。该领域客户重视品质、稳定供货与成本优势。我司拥有中日泰三大生产基地，为亚洲头部氧化锌厂商，依托多基地产能分散风险，保障客户稳定供货。



ZHENJIANG XINTAI INSULATION MATERIAL CO., LTD. (展台号:W5D56)
镇江市鑫泰绝缘材料有限公司

绝缘成型件

鑫泰专注于电力变压器绝缘系统解决方案，提供高品质绝缘纸板、层压木及各类定制化绝缘加工件。产品广泛应用于**油浸式变压器、牵引变压器、新能源变压器及高压输电设备**。依托先进加工设备、严格质量管理体系和丰富制造经验，鑫泰可提供各类精密绝缘组件。凭借稳定的产品质量、精准的尺寸控制及灵活的定制能力，鑫泰致力于为全球客户提供可靠高效、安全的绝缘解决方案，共同推动电力行力行业高质量发展。



ZHONGMEI ELECTRIC (NANTONG) CO., LTD. (展台号:W5S36)
众美电气（南通）有限公司

配电自动化馈线终端（FTU）

兼容一二次融合、四遥，三遥、二遥动作型、二遥标准型需求，根据配置灵活满足站外重合开关、线路分段、线路联络、用户分界等场合；　高精度、宽范围采样，可选电磁式互感器、电子式传感器，同时满足计量、测量、保护的要求，实现符合 Comtrade 1999 标准高精度达 128 点录波；　小电流单相接地故障，用暂态算法，具备接地故障就地切除、选线功能和重合闸功能，具备基于集中型馈线自动化的选段功能



ZHONGSHAN JUESHIMEI PLASTIC PRODUCT CO.,LTD (展台号:N5L01)
中山市爵世美塑料制品有限公司

消防器材箱 周转箱 仪器仪表箱 设备箱

爵世美 L 系列拉杆防护箱采用国际前沿的外观和结构设计，优选改性 PP 工程塑料注塑而成，可达到 IP67、IK08 防护等级，防水、防尘、抗压、防撞击。能广泛应用于无人机、仪器仪表、军事、消防、航空航天、医疗、电力、电子通信、摄影等众多领域，为您贵重的仪器设备保驾护航 >箱体坚固耐用，可在-20℃ ~ 60℃的环境下长期使用； >抗老化 O 型密封圈和气压阀设计，可保持箱子具有超强防水密闭性，使您的贵重物



ZHUHAI GOPOWER SMART GRID CO., LTD (展台号:N3K51)
珠海博威智能电网有限公司

馈线终端

本装置是采用进口 ADI 高速采样运算芯片和高性能 ARM 芯片相结合的新型高压开关控制装置，能快速稳定的完成对开关本体的监控。它集保护、测量、控制、监测、通讯、远动等功能于一体，具有集成度高、配置灵活、界面友好等特点。广泛应用于辐射型供电及环网供电系统，可以帮助系统识别线路瞬时性故障与永久性故障，可自动消除瞬时故障对线路的影响，又可隔离永久故障段，避免造成长时间的大面积停电，自动恢复非故障区段电网供电。



ZHUHAI POWINT ELECTRIC CO., LTD. (展台号:N1L05)
珠海博威电气股份有限公司

配电自动化馈线终端

CFT-380S 配电自动化馈线终端，搭载了高精度的电流、电压测量模块及精准的控制逻辑，能高效地进行故障诊断和处理，能够与负荷开关、断路器等配电设备配套连接，适用于电网的起始段、主干线及重要分支线路的监控与保护。对配电网络实时监控，维护电力系统的稳定运行。

POWINT 博威电气

ZHUHAI UNITECH POWER TECHNOLOGY COMPANY LTD. (展台号:N1K08)
珠海优特电力科技股份有限公司

智能新型电气防误操作解决方案

针对变电一键顺控操作防误要求，依托近 30 年防误产品开发经验，基于防误闭锁“全面性、完善性、强制性”要求，通过采用新技术，实现顺控防误双校核的同时，扩展定向授权解锁、地线挂拆状态采集、锁具分级分区管理等新功能，提升现场作业的安全水平和执行效率。

UNITECH 珠海优特电力科技股份有限公司 ZHUHAI UNITECH POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

ZHUHAI ZHIWEI POWER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:W4G50)
珠海智维电力科技有限公司

蓄电池远程在线核容系统

蓄电池远程在线核容系统是一种基于物联网与云平台的智能化监控解决方案，通过实时采集蓄电池组电压、电流、内阻、温度等关键参数，远程一键触发恒流核容充放电，同时结合 AI 算法自动生成容量衰减报告与劣化预警。该系统解决了传统人工核容操作繁琐、安全风险高、周期长、数据不精准等行业难题，实现“无人值守”式电池运维，预防因电池劣化引发的断电事故，显著提升蓄电池运维效率。

上海万颐信息技术有限公司 (展台号:W5S26)

脉冲电子围栏

上海万颐脉冲电子围栏，为周界安防报警设备，集威慑、阻挡、报警功能一体。主机输出低能量脉冲，触网可产生电击威慑，不会造成人身伤害。系统可识别攀爬、剪断、短路、断路等入侵行为，实时发出声光报警，并联动监控。支持防区划分，适配围墙、厂区、变电站、学校等多种场景。设备稳定性强，具备防雨防雷设计，可配套平台实现远程管理。万颐提供方案设计、安装指导与售后维保，为客户提供可靠周界防护方案。



上海电气输配电集团有限公司 (展台号:N2B11)

设备供货及成套服务

设备供货及成套服务

大连锐新宇特种互感器有限公司 (展台号:W5S59)

电器元件

互感器就是电力系统的“信号转换器+隔离保护器”，让仪表和保护设备能安全采集电参量

中宝电气有限公司 (展台号:N3J42)

ZB-ZNB 智能柔性有载调压装置

ZB-ZNB 智能柔性有载调压装置，是针对配电网电压波动大、三相不平衡、无功补偿不足等综合电能质量问题，及电网功率逆流导致变压器反向重过载问题所专门研发的新一代智能配电设备。产品融合电力电子柔性调节、有载调压、动态无功补偿及三相不平衡治理等核心技术，采用有载调压技术与智能控制策略，实现电压自动稳定、功率因数优化、运行状态实时监控，为配电网的安全、高效、稳定运行提供坚实可靠的支撑。

天津市百利开关设备有限公司 (展台号:N3H35F)

低压开关设备（MDmax ST 柜、GCS，GGD）

MDmax-ST 为高端模数化组合柜，支持抽出/固定单元混装，具备完善隔弧防护，可拓展智慧配电监测，适用于高可靠性重点工程。GCS 为抽出式 MCC 柜，模块化抽屉单元互换性强，多回路集成度高，满足电机及动力配电需求，检修无需母线停电。GGD 为固定式配电柜，结构简洁成熟，动热稳定性能优良，性价比高，多用于进线、母联及无功补偿回路，适合操作频次较低的配电场景。三者均符合 GB/T7251 系列标准，可根据项目可靠性、运维要求选型配置。

天津百利智慧能源科技有限公司 (展台号:N3H35B)

微网控制器

微网控制器采用国产多核异构芯片作为硬件基础，构建无转动部件、低功耗、高可靠性的嵌入式系统架构设备。具备防逆流、动态扩容、需量管理与削峰填谷协同等核心控制功能。设备系统采用云边协同架构，边端部署高实时性操作系统，关键控制回路响应时间达毫秒级。多场景适配，多协议互通可 广泛应用在微网系统中。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

东莞市大显自动化仪器设备有限公司 (展台号:W4E25)

定制检测设备

深耕实验室检测装备领域，集研发、智造、技术服务于一体，一站式输出标准化及定制化检测设备，为全球科研、质检、工业领域实验室提供完备检测解决方案，保障检测数据精准可信。



乐清市上邦电气有限公司 (展台号:N5C03)

变压器

油浸式变压器是一种以变压器油作为绝缘介质和冷却介质的电力变压器，也是目前电力系统中应用最广泛、技术最成熟的变压器类型。是我们公司主打的产品之一



旭百世（上海）贸易有限公司 (展台号:W5H11)

epsilon 混料和计量系统

epsilon 系列真空混料和计量系统构成了多数浇注和自动压力凝胶系统的核心，适合于所有应用领域 这些系统虽然包含完整的备料和计量技术，但其设计非常灵活: 适用于任何浇注材料加工系统，即使其原料包含填料且具有高磨蚀性 适合于处理预配制或自配制的浇注材料 从实验室设备到大批量生产系统 从数毫克级直至数吨级的注料量可作为全自动循环浇注线 可在配备多个浇注站的环形料管系统中提供中央备料



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

江苏中利集团股份有限公司 (展台号:W5E72)

电动汽车直流大功率充电用液冷电缆

本产品适用于新能源电动汽车大功率充电设备与充电口或大功率热管理/热交换系统连接用线缆。 具有极佳的护套表面温升效果； 具有极佳的高温下 1000 小时长期耐冷却剂测试（液冷管）； 具有优异的弯曲性能，最小弯曲半径为 8 倍 OD，易于安装使用； 具有优异的低温性能，通过低温-40°C的弯曲、拉伸及成品低温冲击； 具有优异耐热老化、耐油、耐酸碱、耐水、耐 UV、耐磨等环境性能，保证电缆长期的户外使用。



京缆电缆有限公司 (展台号:W4E51)

电线电缆

公司从事电缆的研发、制造和销售，主导产品包括 500kV 及以下超高压、高压电缆、35kV 及以下电力电缆等多系列产品，并拓展新能源、环保节能电缆等，获得 CCC、PCCC、德国 TUV、荷兰 KEMA 等国内外权威认证。

京缆电缆 JINGLAN CABLE

昆山诺泰普复合新材料有限公司 (展台号:N5S06)

昆山诺泰普自固化绝缘防水包材--Nuotape SCTY

自固化绝缘防水包材专为 35kV 及以下电缆、光缆、架空裸线和线路中裸露电气连接点绝缘防护设计； 产品本身具备一定的初始强度、优良的自融性和优异的贴附性，能够在室温下施工并固化的特殊带状片材，尤其适合快速抢修作业，可广泛应用于民用电力、通讯系统以及军事配套装备的绝缘强化、防水密封、外皮破损修复等领域。符合 RoSH、REACH 检测标准



杭州竖仁数字科技有限公司 (展台号:W4C35)

电力安全实训虚仿教学平台

电力安全实训虚仿教学平台聚焦电力高危实训难点，依托数字孪生、VR/AR、AI 智能考评技术，遵循电力安全工作规程，面向电力企业、职业院校打造一体化虚拟实训系统。平台兼容变电站、开关站 BIM 模型轻量化接入，覆盖设备认知、倒闸操作、隐患排查、事故警示教育、应急演练等实训场景。支持 PC、VR 头显、AR 眼镜多终端运行，可模拟电弧、触电等危险工况，规避实操安全风险。系统自动记录学员操作全流程，实现

SR 竖仁

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

武汉摩恩智能电气有限公司 (展台号:W4M18)

MOEORW-i900PD 多功能局部放电检测仪

MOEORW-i900PD 多功能局部放电检测仪搭载智能数据分析的带电检测设备，可便捷检测开关柜、GIS、变压器、电缆等电气设备局放。仪器采用多模态组合，集成局放检测、红外测温、声学成像、智能识别、图谱分析功能，多维度采集故障信号，预判绝缘老化、局部放电、接头过热等隐患，支撑设备状态检修。设备采用非侵入式检测，无需停电、无需接触，简化运维，适用于变电站、工矿配电、轨道交通供电场景的故障预判与状态检修



河北子盛电气有限公司 (展台号:N5C56F)

油浸式变压器

河北子盛电气有限公司成立于 2014 年，坐落于保定满城区经济开发区，依托京津冀区位优势，专业从事电力设备研发、生产、销售与服务。主营各类变压器、高低压成套设备系列、箱变等，产品行销全国。公司拥有专利 21 项、软著 3 项，为省级专精特新企业、保定市瞪羚企业，通过 ISO、CCC 认证，具备国家电网供货资质，恪守匠心，品质为本。



河北宇雕起重装备科技有限公司 (展台号:N5C56C)

铝合金手扳葫芦

铝合金手扳葫芦/紧线器 主体采用高强度铝合金制造与特制合金钢链条，结构经久耐用，这种材料和结构配置使产品在保证了强劲负载能力的同时，还兼顾了设备的轻量化设计。结构坚固且重量轻盈，便于高空作业携带与长时间操作，可有效减轻作业负担。双重安全锁定机制，集成精工棘轮防逆转结构与安全自锁装置， 有效防止突发性滑脱， 为重型作业提供了双重保障。还配套了人体工程学手柄，发力高效， 大幅降低了劳动作业强度。



河北昊元科技有限公司 (展台号:N5C56I)

绝缘电阻测试仪

绝缘电阻测试仪是一款用于测量电气设备及电力系统绝缘性能的专业测试设备，主要应用于变压器、电机、电缆、发电机、开关柜及其他高压电气设备的绝缘电阻测试。仪器采用数字化测量技术，具有速度快、精度高、操作简单等特点，可有效检测设备绝缘老化、受潮及绝缘性能下降等问题。测试数据可直观显示，便于现场记录和分析。适用于电力系统、变电站、电气制造、设备检修及预防性试验，为电气设备安全运行和维护提供可靠的数据支持。



备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

保定市电力及新能源高端装备行业协会 (展台号:N5C56)

展会峰会服务

协会深耕电力及新能源领域展会峰会服务，依托“风光氢储输”全产业链资源与百余家会员企业优势，常态化策划举办行业峰会、产业展会、行业对接会等各类高端活动。聚焦行业前沿技术、产业政策与市场趋势，搭建专业化、高水平的行业交流展示、供需对接、资源互通平台。助力会员企业展示核心产品、对接行业资源、拓宽市场渠道，赋能保定市电力新能源产业集聚发展、提档升级。



施乐百机电设备（上海）有限公司 (展台号:N1J48)

FC 系列 AC 轴流风机

FC 系列 AC 轴流风机采用流线型铝压铸叶片与成熟的外转子 AC 电机，实现高效送风。叶轮经双平面动平衡，运行平稳，有助于降低振动和噪声并提升耐用性；支持全范围调速，可灵活匹配不同工况。产品同时具备叶轮强度高，适用于各种户外环境，大量应用于变压器冷却、暖通制冷及各类工业设备。



浙光电子有限公司 (展台号:W5F77)

真空灭弧室 ，固封极柱

浙光电子有限公司是一家专注于电真空器件研发和生产的国家高新技术企业，主要产品有真空灭弧室，固封极柱，真空直流开关及新能源直流接触器等，产品广泛应用于电力，冶金，矿山，铁路，通讯，广电，医疗，新能源，工业高频加热等领域。



浙江三林五金制品有限公司 (展台号:N5D53)

铜螺栓、铜螺丝、铜螺母、铜垫片、铜非标件

浙江三林五金制品有限公司专注紧固件制造 40 余年，主要生产黄铜 H62、紫铜、硅青铜等黄铜材质的六角螺母、六角地螺母、垫圈及非标异形件，执行国标、美标、德标、IS0 国际标准等各类规范。产品广泛应用于核电紧固件、汽车紧伏太阳能紧固件、电力电气紧固件以及铁路紧固件等领域，公司可提供可靠的紧固连接方案。

SANLIN

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

浙江飞鸿实业有限公司 (展台号:W4G15)

汤普申绝缘工具

一家致力于低压带电作业防护用品研发生产销售的科技型企业。企业自成立以来，引进新材料、新工艺，不断技术创新，成功研发了更舒适、安全、方便的防电弧服等防护产品和带电作业用全绝缘手工工具系列产品，成功研发生产全绝缘线销尖嘴钳、钢丝钳、斜口钳等钳类系列和全绝缘活动扳手、开口扳手、梅花扳手、棘轮扳手、陶瓷电缆刀等系列手工工具，已申请专利十五项，成功完成低压绝缘手工工具产品的国产化替代工作。



浙江泰科天唯电气有限公司 (展台号:W4E55)

BR-25VG 3+1 25kA T1 级浪涌保护器

浪涌保护器 BR-25VG 符合 IEC 61643-11 标准中 Class I 和 Class II 的要求等级。 采用高性能元件，适用于各类常见电力系统。可选配遥信触点（远程信号报警功能）。 用于保护低压用电系统免受电压浪涌/过电压的损害。 适用于高雷暴风险地区电力系统的雷击防护。主要安装在建筑物总进线柜，作为建筑配电系统的第一级防雷保护。保护电气装置免受雷击的直接冲击



博为电气集团有限公司 (展台号:N5C56A)

光伏发电工程



温州鸿茂科技有限公司 (展台号:W4G61)

数据中心智能小母线

数据中心智能小母线，专为 IDC 机房、机柜列间供配电场景打造，替代传统电缆分支、插接箱供电方案，是机柜末端精密配电核心设备。本产品采用异形铜排作为导电主体，依托异形截面结构优势，兼顾载流能力、散热效率与结构强度，配电性能强悍，搭配智能监测模块，实现母线回路全维度在线监控，满足数据中心高可靠、高密度、快速部署的供电需求。

SECURA HARMONY

备注:#储能相关技术/储能配套产品 (资料收集截至 2026 年 9 月 30 日)

湖南新光智能科技股份有限公司 (展台号:W5H29)

电子锁井盖（智能监控二盖）

基本功能 远程授权开闭井盖锁；现场蓝牙或微信小程序开闭井盖锁；应急钥匙(电子钥匙、机械钥匙)开闭井盖锁；井盖状态的管理与维护；可拓展井下环境检测 独特优势 专利产品:实用新型专利:应急开启组件、锁芯和井盖；可增选磁阵列密码钥匙为应急开锁钥匙；可对接国家电网"配电网电力工作井有源智能监控二盖通信 104 协议



福建火炬电子科技股份有限公司 (展台号:W5F43)

陶瓷电容器

由陶瓷介质和金属电极交互叠层构成的，其中交替又不相连的内电极分别与两端的外电极相连形成多个电容器并联结构。常见的外形结构包括片式产品、径向引线产品、模压封装和金属支架产品。另外，采用多只瓷介电容芯片并联及微组装技术和环氧精密模压工艺，实现了表贴瓷介电容器的超大容量、低 ESR 设计。

